

Ovo pretakališta se nalaze pored objekata 8a i 4 i 5.

Površina platoa za pretakanje uradjeno je u padu prema sabirnom kanalu. Ovaj kanal je pokriven tipskim kišnim rešetkama, a predviđen mu je i podužni pad, odakle se sakupljena voda dalje upušta u atmosfersku kanalizaciju.

S obzirom da na ovoj površini uvek postoji mogućnost procurivanja sirovinskih tečnosti, predviđen je jedan separator ulja, čiji je zadatak da izdvoji tečnosti koje su lakše od vode, a u ovom slučaju upravo se radi o takvim tečnostima.

Iz kanala koji je u središnjem delu pretakališta voda se prihvata čeličnom cevi $\varnothing 150$, koja prihvaćenu vodu upušta u jedan šaht koji ima ulogu taložnice, gde je predviđeno da se istaložavaju krupnije čestice, da ne bi došlo do opterećivanja separatora. Na dovodnoj cevi predviđen je zasun za guste mase, koji će zatvarati dovod u koliko dodje do znatnijeg iscurivanja sirovinskih tečnosti na mestu pretakanja.

Nakon istaložavanja, voda preliva i ulazi u separator ulja, nakon čega se dalje odvodi u atmosfersku kanalizaciju. Separator je smešten u šahtu; a pristup mu je omogućen preko livenogvozdenog poklopca.

Svi revizioni silazi su sa kinetom u dnu.

Šaht atmosferske kanalizacije Š_6 i Š_8 predviđeni su sa kaskadama usled veće denivelacije cevi.

Padovi kanalizacionih cevi su oko 4‰, a usvojene su azbest cementne cevi za uličnu kanalizaciju KC-T.



51

Atmosferska kanalizacija
Glavni hidrogradjevinski projekt
Izmena i dopuna

23H/1.2

KILIFIA

ANOT


Hidraulički proračun se neće izvoditi za izmenjenu trasu, s obzirom da slivne površine nisu bitno izmenjene.

Usvojen je prečnik cevovoda od $\varnothing 200 - 400$ i podužni padovi od $4\text{‰} - 7\text{‰}$, sigurno će obezbediti normalno tečenje u cevima. Takodje u ovom projektu - Izmena i dopuna, neće se prilagati tehnički uslovi za izradu spoljne kanalizacione mreže, kao i prilog zaštite na radu, jer to nije zavisno od uradjenih promena u projektu, pa prema tome neće se ni menjati.

U grafičkoj dokumentaciji daće se nova situacija, kao i novi podužni profili trasa cevovoda.


Beograd, marta 1982. god.

Sastavila,


Mirjana Minić, dipl.inž.grad

PRIM

ОБРАДНО:

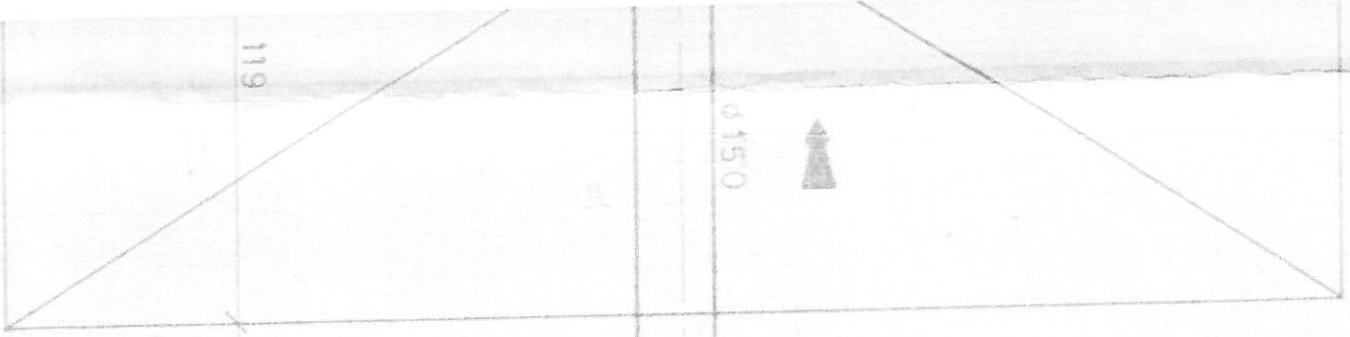


Ø 150

119

50 15 70 15 100 15

ZASUN ZA GUSTE MASE

Ø 150

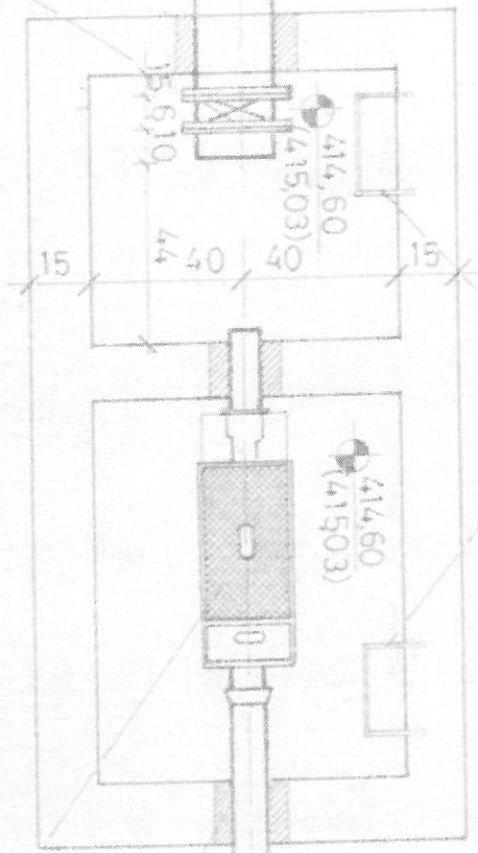

PENJALICE

414,60
(41503)

ODVOD U SPOLNU ATMOSFERSKU
KANALIZACIJU

Ø 100

ZALITI CEMENTNIM MALTEROM

ULJNI SEPARATOR

OS-IMP