

ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA
AŽURIRANJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
ZA
**PROJEKAT IZGRADNJE POSTROJENJA ZA ENERGETSKO ISKORIŠĆENJE
KOMUNALNOG OTPADA I DEPONIJSKOG GASA NA LOKACIJI VINČA**
SVESKA 1 - STUDIJA



ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA
AŽURIRANJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
ZA

**PROJEKAT IZGRADNJE POSTROJENJA ZA ENERGETSKO ISKORIŠĆENJE
KOMUNALNOG OTPADA I DEPONIJSKOG GASA NA LOKACIJI VINČA**

NOSILAC PROJEKTA: **„BEO ČISTA ENERGIJA“ DOO**
Tošin Bunar 272v
11000 Beograd

IZRADA STUDIJE: **„DVOPER“ DOO**
11000 Beograd
Dečanska 5

UČESNICI U IZRADI: **Nebojša Pokimica**, dipl.hem./spec.toksikološke hemije

dr TANJA RADOVIĆ, dipl.ing.tehn./Ph.D.
licenca broj: 371 M423 13

BRATISLAV KRSTIĆ, dipl.ing.tehn.
licenca broj: 371 C790 06

NATAŠA ĐOKIĆ, dipl.ing.geol.
licenca broj: A20I0091619

DOBRIVOJE DŽIPKOVIĆ, dipl.ing.maš.
licenca broj 330 D733 06

PAVLE CVETIĆ, dipl. ing. pejzažne arhitekture i hortikulture

BOJANA LALOVIĆ, master inženjer zaštite životne sredine

Beograd, jun 2020. godina

OPŠTI LISTOVI



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Претрага привредних друштава

[Назад на претрагу](#)

Основни подаци

Пословно Име: Veo Cista Energija d.o.o. Beograd

Статус: Активно привредно друштво

Матични број: 21319775

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: Општина: Београд-Нови Београд | Место: Београд-Нови Београд | Улица и број: Тошин Бунар 272 в

Датум оснивања: 12.09.2017

ПИБ: 110224482

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 12.09.2017

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 3821

Назив делатности: Третман и одлагање отпада који није опасан

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 110224482

Законски заступници

Физичка лица

Име Презиме: Mitsuaki Harada

Функција: Директор

Име Презиме: Philippe Pierre Marie Auguste Thiel

Функција: Директор

Име Презиме: Владимир Миловановић

Функција: Директор



5000131503543

Регистар привредних субјеката
БД 90335/2017

Дана, 26.10.2017. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене података код Вео Џиста Енергија д.о.о. Веоград, матични број: 21319775, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Искра Лазих

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

Вео Џиста Енергија д.о.о. Веоград

Регистарски/матични број: 21319775

и то следећих промена:

Промена законских заступника:

Физичка лица:

Брише се:

- Име и презиме: Belinda Faith Howarth
Број пасоша и земља издавања: 531723769 Velika Britanija
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:
- За валидно заступање Друштва неопходан је потпис два директора.
- Име и презиме: Stéphane Cédric Heddesheimer
Број пасоша и земља издавања: 07CF52294 Francuska
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:
- За валидно заступање Друштва неопходан је потпис два директора.
- Име и презиме: Jean-François Gagnaire
Број пасоша и земља издавања: 11AV09118 Francuska
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:
- За валидно заступање Друштва неопходан је потпис два директора.

Уписује се:

- Име и презиме: Mitsuaki Harada
Број пасоша и земља издавања: TZ1237381 Japan
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:
- За валидно заступање Друштва неопходан је потпис два директора.
- Име и презиме: Philippe Pierre Marie Auguste Thiel
Број пасоша и земља издавања: 15FV32897 Francuska
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:
- За валидно заступање Друштва неопходан је потпис два директора.
- Име и презиме: Владимир Миловановић
ЈМБГ: 1002961710207
Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: заједнички
Ограничење овлашћења за заступање супотписом:
- За валидно заступање Друштва неопходан је потпис два директора.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.10.2017. године регистрациону пријаву промене података број БД 90335/2017 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов



8000041375268

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број

20407441

СТАТУС

Статус привредног субјекта

Активно привредно друштво

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

Извор средстава
за оснивање и
пословање
задруге

улози

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
DVOPER DOO BEOGRAD (STARI GRAD)

Скраћено пословно име

DVOPER DOO BEOGRAD

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

Београд-Стари Град

Место

Београд-Стари Град

Улица

Дечанска

Број и слово

5

Спрат, број стана и слово

/

/

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

11. април 2008

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

7120

Назив делатности	Техничко испитивање и анализе		
Остали идентификациони подаци			
Порески Идентификациони Број (ПИБ)	105557340		
Подаци о статусу / оснивачком акту			
Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта	Датум важећег статута		
	Датум важећег оснивачког акта		

Законски (статутарни) заступници			
Физичка лица			
1.	Име	Небојша	Презиме Покимица
	ЈМБГ	0101972780015	
	Функција	Директор	
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	

Директори / чланови одбора директора			
Директори			
Чланови одбора директора			
1.	Име	Небојша	Презиме Покимица
	ЈМБГ	0101972780015	

Прокуристи			
Појединачна прокура			
1.	Име	Ратко	Презиме Ђорђевић
	ЈМБГ	0405943330077	

Чланови / Сувласници			
Подаци о члану			
Пословно име		DVOKUT-ECRO DOO	
Регистарски / Матични број		00539651	
Подаци о капиталу			
Новчани			
износ		датум	
Уписан: 3.000,00 EUR, у противвредности од 247.026,90 RSD			

износ	датум
Уписан: 3.752.973,10 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 3.000,00 EUR, у противвредности од 247.026,90 RSD	28. март 2008
износ	датум
Уплаћен: 3.752.973,10 RSD	4. март 2015
износ(%)	
Сувласништво удела од	100,00000

Основни капитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 3.000,00 EUR, у противвредности од 247.026,90 RSD	
износ	датум
Уписан: 3.752.973,10 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 3.000,00 EUR, у противвредности од 247.026,90 RSD	28. март 2008
износ	датум
Уплаћен: 3.752.973,10 RSD	4. март 2015

Регистратор, Миладин Маглов





ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Тања Т. Радовић

дипломирани инжењер технологије
ЛИБ 11580077263

одговорни пројектант
технолошких процеса

Број лиценце

371 M423 13



У Београду,
4. јула 2013. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милован Главоњић
дипл. инж. ел.

Број: 12-02/342662
Београд, 25.03.2019. године



На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05, 16/09 и 27/16), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Тања Т. Радовић, дипл.инж.техн.
лиценца број

371 M423 13

за

одговорног пројектанта технолошких процеса

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 04.07.2019.
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.



Потпредседник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Латинка Обрадовић
Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Братислав Б. Крстић

дипломирани инжењер технологије
ЈМБ 0708959710131

одговорни пројектант
технолошких процеса

Број лиценце

371 C790 06



У Београду,
26. јануара 2006. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милан Вуковић
дипл. грађ. инж.

Број: 12-02/336525
Београд, 14.02.2019. године



На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05, 16/09 и 27/16), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Братислав Б. Крстић, дипл.инж.техн.
лиценца број

371 C790 06

за

одговорног пројектанта технолошких процеса

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 26.01.2020.
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.



Потпредседник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Латинка Обрадовић
Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж.

Sadržaj

UVOD	1
1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA	6
2. OPIS PROJEKTA	7
2.1. Opis fizičkih karakteristika projekta i uslova korišćenja zemljišta	7
2.1.1. Opis lokacije	7
2.2. Opis glavnih karakteristika objekata i proizvodnog postupka	13
2.2.1. Opis osnovnih karakteristika objekata	13
2.2.2. Opis prethodnih radova na izvođenju objekata	24
2.2.3. Opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka	26
2.2.4. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode i sirovina	57
2.2.5. Procena vrste i količine očekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada projekta	60
3. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA	66
4. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE	71
4.1. Stanovništvo	71
4.2. Flora i fauna	71
4.3. Zemljište	85
4.4. Voda	90
4.5. Vazduh	117
4.6. Nivo buke u životnoj sredini	130
4.7. Klimatski činioci	133
4.8. Građevine	138
4.9. Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta	139
4.10. Pejzaž	142
5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU	146
5.1. Mogući uticaji pre početka izgradnje	146
5.2. Mogući uticaji u fazi izgradnje	146
5.3. Mogući uticaji u redovnom radu	151
5.4. Uticaj projekta na klimatske promene	159
5.5. Kumulativni efekti sa drugim projektima	160
6. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	162
6.1. Mere predviđene projektnim rešenjem	162

6.2.	Mere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima	188
6.3.	Mere predviđene planom upravljanja zaštitom životne sredine i druga tehnička rešenja..	189
6.4.	Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu.....	200
7.	NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA OD 2 DO 6.	202
8.	PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA	213
9.	UPITNICI	214
10.	KORIŠĆENA ZAKONSKA REGULATIVA, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PRAVNA AKTA	224
11.	PRILOZI	231

Spisak slika

Slika 1 Makrolokacija kompleksa deponije u Vinči	7
Slika 2 Prikaz objekata u bližem širem okruženju od deponije u Vinči	8
Slika 3 Prikaz mikrolokacije	9
Slika 4 Situacioni prikaz kompleksa EfW i BEP postrojenja	12
Slika 5 Situacija – Funkcionalna celina 1	17
Slika 6 Planirana površina za EfW i BEP postrojenje (before works execution started)	25
Slika 7 izgled površine u toku izvođenja radova sa prikazom planiranih objekata (04.06.2020.)	25
Slika 8 Osnova Prijemne hale i bunkera sa vertikalnim presekom (IDP 1/1: Projekat arhitekture Glavni objekti)	28
Slika 9 Izgled kрана sa grabilicama za otpad (ilustracija)	29
Slika 10 Tipična šema vertikalnog kotla (ilustracija)	30
Slika 11 Linija za sagorevanje sa povratnom „Martin“ rešetkom (ilustracija)	32
Slika 12 „Martin“ povratna rešetka za sagorevanje otpada (ilustracija)	33
Slika 13 Tok kretanja otpada na povratnoj rešetki (ilustracija)	33
Slika 14 Princip rada sistema za odvođenje šljake (ilustracija)	34
Slika 15 Dovod vazduha za sagorevanje –stupnjeviti proces	36
Slika 16 Princip regulacije sagorevanja otpada	37
Slika 17 Osnova turbinskog postrojenja (IDP, 6/2 Projekat turbinskog postrojenja)	39
Slika 18 Šema snabdevanja EfW postrojenja procesnom vodom	42
Slika 19 Dispozicija opreme u HPV postrojenju (IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija)	43
Slika 20 Bilansna blok šema demineralizacije sirove vode	45
Slika 21 Blok dijagram kanalisanja otpadnih voda sa Funkcionalne celine 1	47
Slika 22 IBA taložnik i Bazen za otpadne vode (IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija)	48
Slika 23 Bilansna šema procesne vode u nominalnom radu EfW postrojenja	50
Slika 24 Šematski prikaz BEP postrojenja (bočni i ortogonalni preseki)	53
Slika 25 Blok šema iskorišćenja deponijskog gasa na BEP postrojenju (skraćénice su interne, važe samo za blok šemu)	54
Slika 26 Izgled kontejnera sa CHP modulom	56
Slika 27 Funkcionalna šema snabdevanja vodom	59
Slika 28 Tehnološka šema vazduha i dimnih gasova	61
Slika 29 Situacioni plan hidrotehničkih instalacija	62
Slika 30 Područje Emerald mreže u blizini deponije, Izvor: Zvanični online GIS pretraživač Saveta Evrope (http://emerald.eea.europa.eu)	73
Slika 31 Ekološki koridor „Dunav i njegova zabarena/plavna područja uzvodno i nizvodno“ i oblast od posebnog ekološkog značaja „Ušće Save u Dunav“ lokacije	74
Slika 32 Mapa staništa flore, na osnovu podataka dobijenih tokom terenskog istraživanja	75

Slika 33 Tačke osmatranja ptica u okviru planiranog projektnog područja	81
Slika 34 Prostorni prikaz lokacija uzorkovanja zemljišta i sedimenata.....	88
Slika 35 Prikaz hemijskog statusa (gornji red) i ekološkog potencijala (donji red) za predmetnu lokaciju u periodu 2009-2013. godine (leva strana) i 2016. godinu (desna strana) (Izvor: SEPA)	95
Slika 36 Prikaz mernih mesta na Savi i Dunavu u odnosu na poziciju deponije Vinča, 2018. godina	97
Slika 37 Prikaz javnih česmi na kojima se prati kvalitet podzemnih voda (april 2018. godine).....	105
Slika 38 Prikaz mesta uzorkovanja površinskih voda u martu i junu 2018. godine	106
Slika 39 Prikaz mesta uzorkovanja vodenih beskičmenjaka pri niskom i visokom vodostaju Dunava, april i jun 2018. godine.....	108
Slika 40 Mapa pijezometara na lokaciji Komplexa u Vinči (korišćena tokom 2019. i 2020. godine)	112
Slika 41 Lokacija uzorkovanja i kontinualnog praćenja procednih voda	116
Slika 42 Prikaz uspostavljenih mernih stanica na teritoriji RS (Beograda).....	118
Slika 43 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za čađ u 2017. i 2018. godini	122
Slika 44 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za sumpor dioksid u 2017. i 2018. godini	123
Slika 45 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za azot dioksid u 2017. i 2018. godini.....	124
Slika 46 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za suspendovane čestice (svakodnevna merenja) u 2017. i 2018. godini	125
Slika 47 Merna mesta za praćenje kvaliteta vazduha tokom požara 2017. godine (Izvor: SEPA)	126
Slika 48 Prostorni raspored mernih mesta za „nulti“ monitoring kvaliteta vazduha	128
Slika 49 Rezultati merenja nivoa buke u širem području kompleksa deponije Vinča.....	132
Slika 50 Prostorni prikaz mernih mesta za utvrđivanje nivoa buke na širem području kompleksa deponije u Vinči.....	132
Slika 51 Dijagram srednjih mesečnih temperatura vazduha za meteorološku stanicu	135
Slika 52 Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s (za period 2000-2018. godina).....	137
Slika 53 Topoklimatske zone i karakteristični parametri za grad Beograd	138
Slika 54 Prostorni položaj arheološkog nalazišta „Ošljane“	141
Slika 55 Pejzaž zapadno od lokacije projekta	143
Slika 56 Primer prirodne sukcesije u podnožju deponije, zapadno od lokacije projekta	143
Slika 57 Karakteristična oblast predgrađa – Kaluđerica, oko 4 km zapadno od lokacije projekta	144
Slika 58 Specifičan pejzaž Velikog Sela, oko 3km severno od lokacije projekta	144
Slika 59 Specifičan pejzaž i rečne obale Dunava, oko 1.5km istočno od lokacije projekta	144
Slika 60 Pogled sa deponije prema Dunavu i rečnim obalama.....	144

Slika 61 Specifičan pejzaž intenzivno razvijenih poljoprivrednih površina oko 4km istočno od lokacije projekta.....	145
Slika 62 Rezultati modelovanja za Scenario 1 – za visinu od 1,5 m	149
Slika 63 Modeliran broj prekoračenja u pogledu koncentracije NO ₂ iz sata u sat, ...	154
Slika 64 Modelovani TSP - ukupna stopa deponovanja, ...	155
Slika 65 Modelovane TSP koncentracije, (Izvor: ESIA, Egis, ver. 03).....	155
Slika 66 Nivoi buke u životnoj sredini u fazi rada – danju.....	157
Slika 67 Nivoi buke u životnoj sredini u fazi rada – danju.....	157
Slika 68 Pejzažna vidljivost lokacije deponije u Vinči.....	158
Slika 69 Optimizacija broja mlaznica u kotlu.....	166
Slika 70 Sistem za prečišćavanje dimnih gasova sa unetim izmenama.....	167
Slika 71 Sistem za kontinualni monitoring emisije	168
Slika 72 Model sistema za prečišćavanje dimnog gasa iz EfW postrojenja	170
Slika 73 Tehnološka šema Sistema za prečišćavanje dimnog gasa iz EfW postrojenja (1)	173
Slika 74 Tehnološka šema Sistema za prečišćavanje dimnog gasa iz EfW postrojenja (2)	174
Slika 75 Materijalnog bilansa postrojenja za solidifikaciju termogenog otpada	175
Slika 76 Tehnološka šema Sistema za otpremu i tretman šljake	177
Slika 77 Produkcija i prikupljanje biogasa sa “stare” deponije	178
Slika 78 Produkcija i prikupljanje biogasa sa nove deponije	178
Slika 79 Dijagram toka gasova kroz filtere.....	179
Slika 80 Materijalni bilans sistema za tretman deponijskog gasa.....	180
Slika 81 Simbolički prikaz SCR OXY modela.....	181
Slika 82 Blok dijagram upravljanja otpadnim vodama	184
Slika 83 Plan uređenja zelenih površina (Izvor: IDP, 9 Projekat spoljnih uređaja)	188

Spisak tabela

Tabela 1 Udaljenost najbližih objekata od Komplexa u Vinči.....	8
Tabela 2 Sastav goriva – otpada	30
Tabela 3 Osnovni parametri parnog kotla.....	31
Tabela 4 Količine pepela za različite kapacitete sagorevanja otpada	35
Tabela 5 Bilans procesnih i tehnoloških otpadnih voda za 6 radnih uslova	48
Tabela 6 Očekivani kvalitet deponijskog gasa.....	51
Tabela 7 Tehničke karakteristike gasnog motora	55
Tabela 8 Prikaz osnovnih podataka o mestima uzorkovanja – zemljište i sedimenti	88
Tabela 9 Spisak analiziranih jedinjenja	89
Tabela 10 Izvod iz spiska stanica monitoring statusa površinskih voda	91
Tabela 11 Prikaz ocene hemijskog statusa vodnih tela površinskih voda	92
Tabela 12 Izvod iz ocene hemijskog statusa vodnih tela površinskih voda (vodotoka) u periodu 2012-2016. godine	92
Tabela 13 Prikaz ocene ekološkog potencijala površinskih voda.....	92
Tabela 14 Izvod iz ocene ekološkog potencijala vodotoka u periodu 2012-2016. godine	93
Tabela 15 Podaci o mernim tačkama programa ispitivanja kvaliteta Save i Dunava na području Beograda (2018.).....	96
Tabela 16 Kvalitet vode Dunava u periodu 2004-2018. godina	100
Tabela 17 Prikaz broja ispitanih uzoraka vode za piće u sistemu beogradskog vodovoda	101
Tabela 18 Rezultati praćenja podzemnih voda grada Beograda, 2018. godine	103
Tabela 19 Prikaz osnovnih podataka o mestima uzorkovanja – površinske vode.....	108
Tabela 20 Rezultati analize prisustva makro invertebrata u površinskim vodama, april 2018. .	109
Tabela 21 Rezultati analize prisustva makro invertebrata u površinskim vodama, jun 2018.....	110
Tabela 22 Prosečne mesečne i godišnja suma padavina (mm) za meteorološku stanicu Beograd za period 2000-2018. godina (RHMZ, Beograd)	134
Tabela 23 Prosečne mesečne i godišnja relativne vlažnosti vazduha za meteorološku stanicu Beograd za period 2000-2018. godina (RHMZ, Beograd)	136
Tabela 24 Relativne čestine vetra po pravcima u promilima i srednje brzine vetra u m/s, (za period 2000-2018. godina)	136
Tabela 25 Rezultati modelovanja kvaliteta vazduha – Operativna faza, najgora godina, Scenario 3	153

Tabela 26 Emisije GHG – (za kompletan kompleks deponije u Vinči)	160
Tabela 27 Objedinjen spisak zahteva o emisijama – opseg zahtevanih vrednosti iz starog i novog BREF dokumenta.....	162
Tabela 28 Granične vrednosti emisije na dimnjaku EfW postrojenja (BREF document, 2019.)	163
Tabela 29 Ulazni projektni parametri – karakteristike dimnog gasa	169

UVOD

Predmet ovog Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažuriranja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za **Projekat izgradnje postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, gradska opština Grocka, Grad Beograd**, kao deo šireg Komplexa za tretman i odlaganje komunalnog otpada koji se gradi na predmetnoj lokaciji.

Celokupan projekat Komplexa za upravljanje otpadom „Vinča“ sastoji se od više tehničkih (funkcionalnih) celina. Postrojenje za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa, koje je predmet ove Studije, gradiće se na građevinskoj parceli KP6-1 karakteristične celine K1. Na navedenim parcelama planirana je fazna izgradnja objekata po funkcionalnim celinama:

Funkcionalna celina 1 (FC 1):

Termoelektrana-toplana na komunalni otpad (TE-TO ili EfW u okviru ove studije, *eng.* Energy from Waste), kao i priključno postrojenje 110 kV za plasiranje proizvedene električne energije iz Funkcionalne celine 1.

Funkcionalna celina 2 (FC 2):

Kogenerativno postrojenje za dobijanje električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa (BEP, *eng.* Biogas Engine Plant) pri čemu se toplotna energija koristi u okviru funkcionalne celine 1 za poboljšanje stepena korisnosti.

Cilj izgradnje postrojenja i celokupnog Komplexa za upravljanje otpadom jeste sprečavanje daljeg zagađivanja podzemnih voda i izvora, Ošljanskog potoka i bare, reke Dunav, okolnog poljoprivrednog zemljišta i vazduha. Pored objekata koji su predmet ove Studije, Komplex za upravljanje otpadom „Vinča“ podrazumeva i:

- prestanak aktivnog korišćenja postojećeg tela deponije - zatvaranje nakon remedijacije i stabilizacije (uz uvođenje tretmana procednih voda iz tela deponije i ekstrakciju i upotrebu deponijskog gasa), sa konačnim pokrivanjem humusnim slojem;
- uvođenje savremenog sistema tretmana i odlaganja komunalnog otpada, na lokaciji od približno 60 ha, koji se nalazi u okviru postojećeg kompleksa deponije „Vinča“ sa sledećim osnovnim sadržajima:
 - postrojenje za tretman građevinskog i otpada od rušenja;
 - postrojenje za tretman otpadnih voda iz celog kompleksa;
 - sanitarna deponija za komunalni otpad koji nije energetski iskorišćen (neprerađeni otpad);
 - sistem za prikupljanje deponijskog gasa kako iz postojeće tako i iz nove sanitarne deponije;
 - deponija za odlaganje ostataka iz efw postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada;
 - deponija za inertan otpad;

– drugi pomoćni objekti.


Realizacija celokupnog projekta sprovodi se u skladu sa Ugovorom o javno privatnom partnerstvu sklopljenom između grada Beograda i kompanije „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Za predmetni projekat **prethodno je izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i izdato Rešenje o saglasnosti** br. 353-02-1302/2019-03. Rešenje je izdato dana 30.09.2019. godine od strane Ministarstva zaštite životne sredine, za izgradnju projekta na katastarskim parcelama broj: 989/1, 987/2, 988, 968/1, 969/3, 969/4, 2693/1, 992/2, 967/2, 966/1, 967/1, 992/1, 990/3, 991/3, 990/1, 991/6, 991/2, 991/1, 1005/1, 994/1, 995/3, 996/10, 1015/3, 1014/3, 1013/4, 1013/10, 1005/3, 1013/8, 1013/6, 993/4, 9905, 1008/8 i delovima katastarskih parcela: 1008/3, 2693/5, 989/2, 965/1, 1108/3, 979/1, 2693/4, 966/2 i 993 KO Vinča, na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd.

Na osnovu kompletne projektno-tehničke dokumentacije i Studije o proceni uticaja navedenog projekta na životnu sredinu, izdato je **Rešenje o građevinskoj dozvoli** broj 351-02-00239/2019-07 (ROP-MSGI-3997-CPI-3/2019), kao i **Rešenje o građevinskoj dozvoli** broj 351-02-00243/2019-07 (ROP-MSGI-3997-CPI-4/2019), dana 16.08.2019. godine, od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure. Građevinske dozvole izdate su za Funkcionalnu celinu 1: TE-TO na komunalni otpad, bruto razvijene građevinske površine 10494,48 m² budućeg objekta/dela objekta, na katastarskim parcelama definisanim Lokacijskim uslovima, kao i za Funkcionalnu celinu 2: kogenerativno postrojenje za dobijanje električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa.

Shodno Lokacijskim uslovima br. ROP-MSGI-3997-LOCH-2/2019, izdatim od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, predmetni objekti gradiće se na katastarskim parcelama broj: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 sve u KO Vinča, opština Grocka, Grad Beograd.

Razlika koja se može uočiti u brojevima katastarskih parcela u Rešenju o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i Lokacijskim uslovima potiče iz toga što je Studija izrađena u skladu sa Rešenjem o obimu i sadržaju broj 353-02-00815/2018-03 koje je izdato dana 09.05.2019. godine od strane Ministarstva zaštite životne sredine, shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, a na osnovu važećeg planskog dokumenta, Plana detaljne regulacije. U međuvremenu je došlo do izmene navedenog planskog dokumenta i izmene načina obeležavanja parcela, preparcelaciji, pa se brojevi parcela u potpunosti ne slažu ali se odnose na isti ili uži prostor (Plan Detaljne Regulacije sanitarne deponije „Vinča“ („Sl. glasnik grada Beograda“, br. 86/18)).

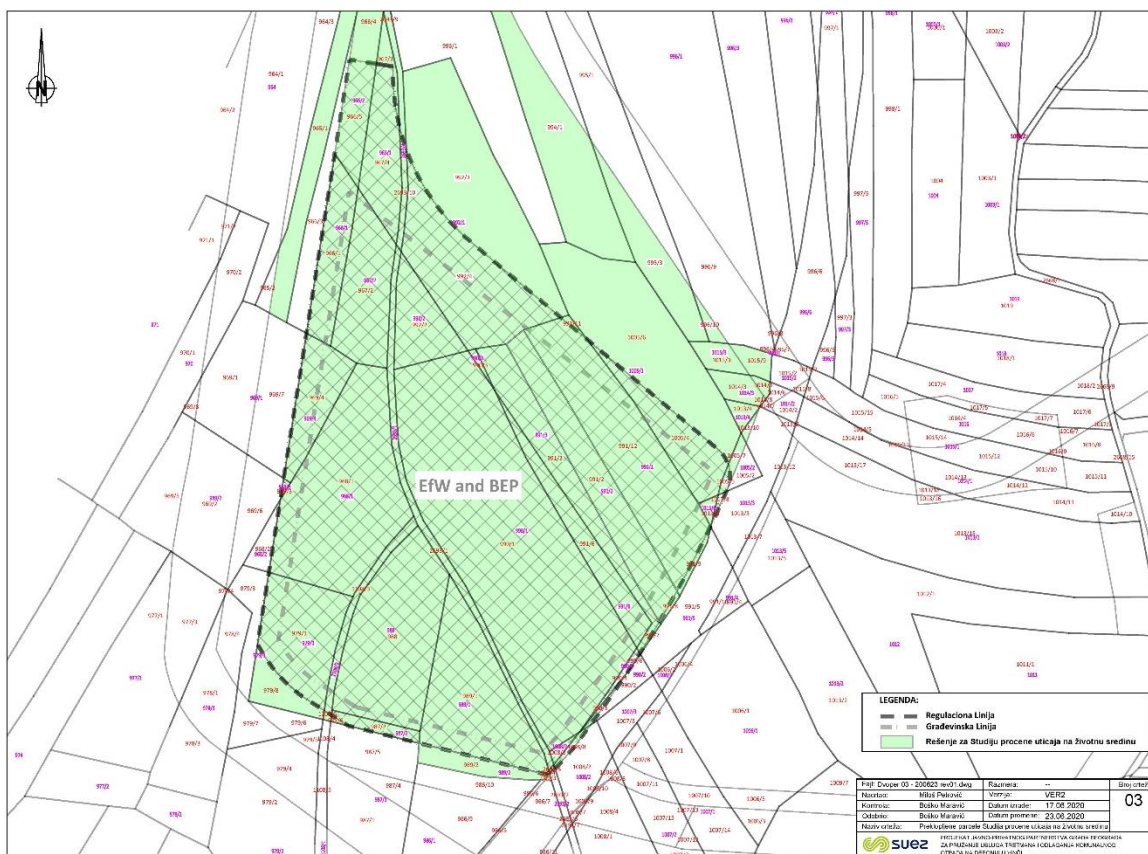

Na osnovu dobijene građevinske dozvole i saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu projekta, Investitor je otpočeo radove na uređenju lokacije i pripremi za izgradnju predmetnih objekata. **Shodno Potvrdi o prijavi izvođenja radova** br. 351-06-00478/2019-07, izdatoj dana 08.10.2019. godine od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Investitor je prijavio izvođenje sledećih radova: izvođenje radova na izgradnji kompleksa za upravljanje otpadom “Vinča” u Beogradu, postrojenje za iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa – Funkcionalna celina 1: TE-TO na komunalni otpad, u skladu sa gore navedenom Građevinskom dozvolom. Takođe, **shodno Potvrdi o prijavi izvođenja radova** br. 351-06-00479/2019-07, izdatoj dana 08.10.2019. godine od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Investitor je prijavio izvođenje sledećih radova: kogenerativno postrojenje, za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa koji nastaje iz deponije komunalnog otpada, odnosno kogenerativno postrojenje za dobijanje električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa (BEP, Bio Gas Engine Plant) - Funkcionalna celina 2 (FC 2), koji se sastoji od: bloka za pripremu gasa bruto površine 39 m², filtera sa aktivnim ugljem bruto površine 18,2 m², spremišta sa rezervoarom za sveže motorno ulje i rezervoarom za rashladne tečnosti motora bruto površine 2,88 m², dva kontejnera kogeneracionih postrojenja bruto površine 39 m², platforme sa blokom za proizvodnju toplotne energije bruto površine 46 m², kontejnera niskonaponske opreme (NN) bruto površine 21,9 m², dva transformatora bruto površine 5,8 m², kontejnera sa srednjenaponskom opremom bruto površine 27 m², ukupne bruto građevinske površine od 244,58 m², u skladu sa Građevinskom dozvolom.

Za projekat izgradnje dalekovoda – mešoviti vod 110 kV TE-TO Vinča – TS 400/110 kV Beograd 20, u opštini Grocka (KO Vinča), opština Zvezdara (KO Mali mokri lug, KO Mirijevo) i opština Palilula (KO Slanci), na katastarskim parcelama datim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj 350-02-00547/2019-04 od 16.12.2019. godine, izdato je **Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu**, broj 353-02-2744/2019-03, dana 13.01.2020. godine, od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Razlog za ponovno pokretanje procedure pred Ministarstvom zaštite životne sredine Projekta izgradnje postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, **jeste izmena dela projektne dokumentacije** koja je usledila nakon otpočinjanja radova na uređenju i izgradnji. Naime, u vreme izrade projektno-tehničke dokumentacije i studije o proceni uticaja na koju je data Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine (opisano gore) u Evropskoj uniji (EU) je na snazi bio BREF dokument iz 2006. godine. Kompletan projektan dokumentacija izrađena je u skladu sa zahtevima ovog dokumenta. Budući da je u međuvremenu donet novi **BREF dokument**, objavljen 20.12.2019. godine, i da je njegova primena stupila na snagu, bilo je neophodno da deo projektne dokumentacije pretrpi određene izmene, tačnije tehničko rešenje je moralo da se uskladi sa delimično strožim zahtevima novog BREF dokumenta, koji se prevashodno odnose na definisane granične vrednosti za emisije u vazduh.

Bref dokument tj. Referentni dokument o najboljim dostupnim tehnikama predstavlja dokument koji nastaje kao rezultat razmene informacija u skladu sa članom 13. Direktive o industrijskim emisijama (IED) (2010/75/EU). BREF dokumenti se izrađuju za definisane aktivnosti i njima se opisuju, pre svega, primenjene tehnike, trenutni nivoi emisija i potrošnje, tehnike koje se razmatraju u određivanju najboljih dostupnih tehnika (BAT) kao i zaključci o BAT, i sve tehnike u razvoju, pri čemu se posebna pažnja pridaje kriterijumima navedenim u Aneksu III Direktive 2010/75/EU. Sva nova postrojenja u EU imaju obavezu da zadovolje zahteve novog BREF dokumenta iz 2019. godine kao uslov dobijanja integrisane (IPPC) i upotrebne dozvole, dok je postojećim postrojenjima ostavljen period od 4 godine za usaglašavanje sa novim zahtevima. Iako nije država članica EU, Srbija je potvrdila da će integrisati novi zahteve novog BREF dokumenta u svoje zakonodavstvo u skladu sa strategijom pristupanja EU.

Budući da se predmetno postrojenje za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča definiše kao novo postrojenje koje bi trebalo da počne sa radom 2021. godine, **izmene u zahtevima BREF dokumenta**, koji je stupio na snagu nakon pravosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli i otpočinjanju radova na izgradnji predmetnog postrojenja, **dovele su do potrebe za određenim izmenama u planiranim procesima predmetnog postrojenja**, tačnije optimizaciji određenih parametara **u cilju poboljšavanja mera zaštite životne sredine** (Poglavlje 6). To se prevashodno odnosi na optimizaciju procesa u pogledu zadovoljavanja novih graničnih vrednosti emisije nekih od parametara (kao što su NO₂/NO_x, HCl, SO₂, teških metala, dioksina i furana), dok su novodefinisane granične vrednosti za preostale parametre ispoštovane postojećim projektom. Takođe, izmene se odnose i na dopunu liste parametara koje je potrebno kontinualno meriti uvođenjem parametra žive. Projektom je

predviđeno uvođenje 3 dodatna instrumenta za kontinualno merenje svih predviđenih parametara i žive, dok se izmene procesa odnose na povećanje kapaciteta opreme u petlji reagenasa (buster ventilatori, baterije, prečnik cevi, sistem za doziranje i dr.) kako bi se omogućilo povećanje potrošnje nekih od reagenasa u cilju optimizacije izlaznih parametara, zatim promenu opreme u petljama za recirkulaciju i ostatke (prekidač luka, mehanički transporter) kako bi se omogućila odgovarajuća maturacija i transport povećane količine ostataka, kao i prilagođavanje automatizacije kontrolnog sistema kako bi se postigao optimalan nivo temperature na svakom mestu ubrizgavanja (Poglavlje 6).

Usklađivanje tehničke dokumentacije sa evropskim BREF dokumentom prouzrokovali su korekcije sledećih delova projekta termoelektrane-toplane (TE-TO, tj. EfW postrojenja) na komunalni otpad (funkcionalna celina 1, FC 1):

- | | |
|--------------|---|
| - Sveska 0 | Glavna sveska |
| - Sveska 6/1 | Projekat mašinskih instalacija – Kotlovsko postrojenje sa insinatorom |
| - Sveska 6/5 | Projekat mašinskih instalacija – Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa (FGT) |
| - Sveska 6/9 | Projekat mašinskih instalacija – Sistem komprimovanog vazduha |
| - Sveska 7 | Projekat tehnologije – Hemijska priprema vode (HPV) |

Projekat za iskorišćenje deponijskog gasa (funkcionalna celina 2, FC 2) ostaje nepromenjen.

Uzevši u obzir novonastale izmene u projektu, a u skladu sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009), Investitor je dužan da se obrati nadležnom organu na odlučivanje o potrebi za ažuriranjem postojeće studije o proceni uticaja ukoliko u toku izgradnje, odnosno izvođenja radova, mora da odstupa od dokumentacije na osnovu koje je izrađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost. Shodno Zakonu, zahtev za odlučivanjem o potrebi ažuriranja postojeće studije sadrži podatke propisane za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja. Zahtev se podnosi pre podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji.

Shodno svemu navedenom, Investitor izrađuje ovaj Zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja postojeće studije u skladu sa ranije izdatim Lokacijskim uslovima broj 350-02-00085/2019-14 od dana 25.04.2019. godine i ažuriranom projektnom dokumentacijom (spisak projekata naveden u Poglavlju 10). Lokacijski uslovi ostaju nepromenjeni budući da su izmene u projektu vezane za poboljšanje mera zaštite životne sredine i takve aktivnosti ni na koji način ne odstupaju od prethodno definisanih uslova.

1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Poslovno ime:	„BEO ČISTA ENERGIJA“ DOO Beograd
Skraćeno poslovno ime:	„BEO ČISTA ENERGIJA“ DOO
Sedište/adresa	Tošin bunar 272v
Naziv delatnosti preduzeća	Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Šifra delatnosti	3821
Matični broj	21319775
PIB	110224482
Direktori	Mitsuaki Harada Philippe Pierre Marie Auguste Thiel Vladimir Milovanović
Predstavnik	
Telefon	011/715 88 84
Fax	011/715 88 86
E-mail:	bce@bceenergy.rs

2. OPIS PROJEKTA


2.1. OPIS FIZIČKIH KARAKTERISTIKA PROJEKTA I USLOVA KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

2.1.1. Opis lokacije

Makrolokacija

Lokacija deponije „Vinča” se nalazi u istočnom delu Beograda (približno 12 km od centra grada), u naselju Vinča.

U širem okruženju lokacije deponije u Vinči, u radijusu većem od 900 m, nalaze se naselja: Slanci, Veliko selo i Mirijevo. Na jugu, najbliže naselje je Vinča, čiji se centar nalazi na oko 3 km od tela deponije, međutim delovi naselja nalaze se na oko 1,7 km od deponije. Na severu, najbliži delovi naselja Veliko Selo nalaze se takođe na oko 1,7 km od tela deponije. Prvi delovi prigradskih naselja Kaluđerica i Mirijevo nalaze se na udaljenju većem od 2 km prema zapadu. Na istoku, sa druge strane reke Dunav, nalazi se prigradska zona naselja Starčevo, 7 km od deponije vazdušnom linijom. Grad Pančevo, sa svojim brojnim industrijskim elementima, nalazi se 8 km severoistočno, vazdušnom linijom, takođe sa druge strane Dunava.

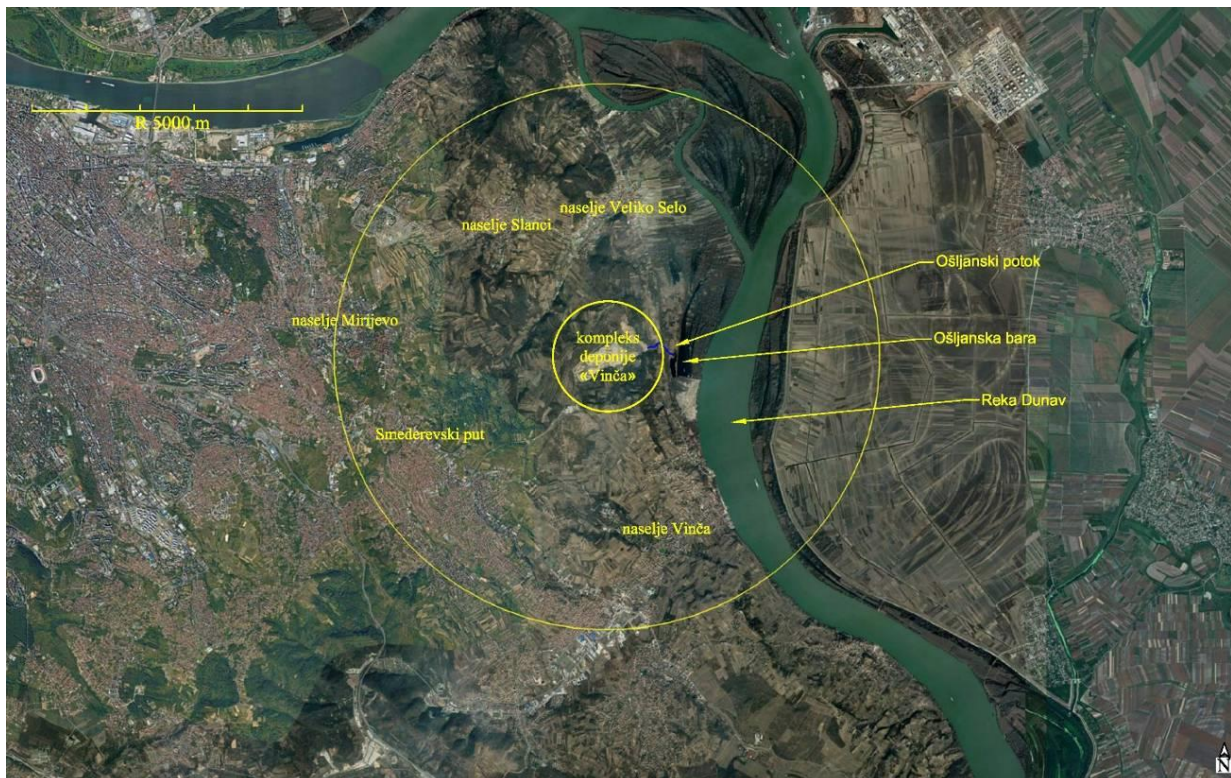


Slika 1 Makrolokacija kompleksa deponije u Vinči

Razdaljine (u vazdušnoj liniji) kompleksa deponije u Vinči, od objekata u okruženju, date su u tabeli koja sledi.

Tabela 1 Udaljenost najbližih objekata od Komplexa u Vinči

Povredivi objekti	Udaljenost, m	Orijentacija
Vinčansko staro groblje	900	SE
Eksploatacija šljunka	1000	SE
Reka Dunav	1500	E
Najbliža kuća u Vinči	1700	SE
Najbliža grupacija kuća u Vinči	1700	S
Institut za nuklearne nauke "Vinča"	2300	S
Najbliža grupacija kuća u Kaluđerici	2500	W
Smederevski put	3600	SW
Najbliža kuća u Mirijevu	2800	NW
Najbliža grupacija kuća u Mirijevu	4000	NW
Najbliža kuća u Velikom selu	1600	N
Najbliža grupacija kuća u Velikom selu	1100	NE
Manastir Svetog Arhidakona Stefana	1200	N

Navedeni objekti su prikazani i na slici broj 2.

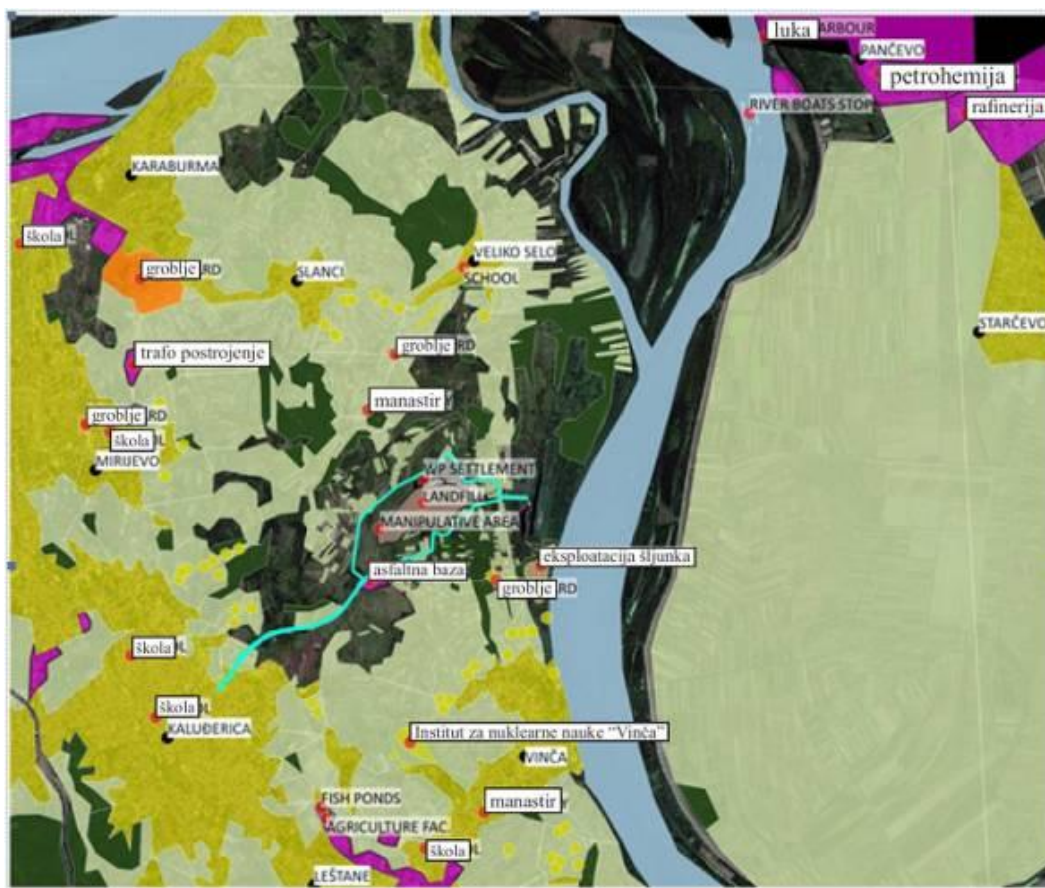

Slika 2 Prikaz objekata u bližem širem okruženju od deponije u Vinči

Mikrolokacija

Lokacija deponije u Vinči nalazi se na teritoriji gradskih opština Grocka, Palilula i Zvezdara, na desnoj obali reke Dunav. Kompleks deponije u Vinči zahvata delove teritorije navedene tri gradske, odnosno katastarske opštine GO Grocka, KO Vinča, GO Zvezdara, KO Mali Mokri Lug i GO Palilula, KO Slanci.

Deponija komunalnog otpada u Vinči, zahvata prostor od cca 150 ha, koji se nalazi u dolini Ošljanskog potoka. Lokacija predmetnog terena pada prema severo-istoku, a sa južne i zapadne strane okružena je brdima. Ispod samog tela deponije protiče Ošljanski potok, koji se uliva u Ošljansku baru. Pristupni put od glavnog Smederevskog puta do kompleksa deponije je Beogradska ulica, u dužini od oko 3 km.

Uža oblast oko deponije uglavnom se koristi za poljoprivredu (proizvodnja voća i povrća), međutim neke od parcela su sada napuštene (postoji sukcesija poljoprivrednog zemljišta). Manji broj poljoprivrednih površina nalazi se odmah pored deponije. Šume su svedene na manje šumske zajednice.

Mikrolokacijski posmatrano, planirani sadržaji projekta izgradnje postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa pozicionirani su uz prostor buduće sanitarne deponije koja ujedno razdvaja postrojenje od postojeće deponije komunalnog otpada.



Slika 3 Prikaz mikrolokacije

Uslovi korišćenja zemljišta

Površina celog kompleksa deponije u Vinči definisana je Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča“ („Službeni list grada Beograda“, broj 86/2018). Predmetnim PDR dokumentom, na kompleksu postojeće deponije komunalnog otpada u Vinči definisano je 5 prostorno-funkcionalnih celina (K1-K5):

K1 - površina za izgradnju objekata postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada;

K2 - platforma za građevinski otpad i tretman građevinskog otpada;

K3 - površina za izgradnju nove sanitarne deponije komunalnog otpada (novo telo deponije) i sistema baklji;

K4 - rekultivisana površina (prostor postojećeg tela deponije), potporna građevina i interne saobraćajnice;

K5 - objekti u funkciji sanitarne deponije komunalnog otpada, postrojenja za prečišćavanje procednih voda, deponija inertnog otpada, interne saobraćajnice i zaštitni zeleni pojas.

Za faznu izgradnju postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada, od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, ishodovani su Lokacijski uslovi, broj 350-02-00085/2019-14 dana 25.04.2019. godine.

Lokacijski uslovi su izdati za katastarske parcele broj: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 sve u KO Vinča, opština Grocka, Grad Beograd.

Predmet ovih uslova je uređenje i izgradnja na Građevinskoj parceli KP 6-1 u okviru Karakteristične celine K1, na kojoj će se graditi postrojenje za iskorišćenje energije iz otpada i kogenerativno postrojenje na deponijski gas.

Postrojenje za iskorišćenje energije iz otpada (EfW) sa kogenerativnim postrojenjem (kombinovano, toplota i električna energija) obuhvata:

- insinerator otpada (sa bunkerom za otpad i sistemom za sagorevanje otpada);
- kotao za rekuperaciju toplote i parni turbinski generator (za iskorišćenje dobijene energije);
- postrojenje za tretman šljake sa dna insineratora (IBA zona);
- postrojenje za tretman dimnih gasova i ostataka dimnih gasova (takođe se nazivaju ostaci iz tretmana dimnih gasova - APCR) postupkom stabilizacije i solidifikacije.

Kogenerativno postrojenje na deponijski gas (BEP) za dobijanje energije iz deponijskog gasa sa postojeće deponije i nove deponije za neprerađeni rezidualni komunalni otpad, obuhvata:

- ekstrakciju deponijskog gasa;
- postrojenje za iskorišćenje energije kroz proizvodnju električne energije;
- postrojenje za tretman dimnih gasova.

Na lokaciji za izgradnju EfW/BEP postrojenja, planirana je i odgovarajuća pomoćna infrastruktura:

- kolektori za odvodnjavanje i sakupljanje otpadnih voda (potencijalno zagađene atmosferske vode);
- pristupne i unutrašnje saobraćajnice;
- operativne/manipulativne površine.


Postrojenja će biti izgrađena na građevinskoj parceli KP1, u skladu sa Izmenama plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča“ (2018). Planska funkcionalna celina K1 je kroz izradu tehničke dokumentacije podeljena na dve podceline:

- **Funkcionalna celina/jedinica 1/1 (FC 1):** odnosi se na objekte EfW postrojenja i
- **Funkcionalna celina/jedinica 1/2 (FC 2):** odnosi se na objekte BEP postrojenja.

Obe funkcionalne jedinice će biti povezane sa ostatkom kompleksa deponije na sledeći način:

- povezivanjem sa unutrašnjom mrežom puteva unutar područja za rukovanje otpadom, za komunalni otpad koji se isporučuje sa područja grada Beograda, koji se sagoreva/spaljuje unutar funkcionalne jedinice 1/1, na kojem se tačka prijema otpada, sa mernim mostovima, nalazi izvan građevinske parcele KP1;
- povezivanjem sa zajedničkim vodosnabdevanjem kompleksa deponije „Vinča“;
- povezivanjem funkcionalne jedinice 1/2, preko kolektorskog cevovoda za dovod deponijskog gasa u sistem za sakupljanje gasa sa postojeće deponije i novih deponija;
- odlaganje stabilizovanog APCR, nastalog tokom procesa sagorevanja komunalnog otpada unutar funkcionalne jedinice 1/1, obavlja se na posebno pripremljenoj deponiji unutar kompleksa deponije. Uklanjanje i transport APCR iz postrojenja za tretman unutar građevinske parcele KP1, do posebno pripremljene deponije za APCR unutar kompleksa deponije, obavlja se kamionima preko unutrašnjih puteva;
- periodični višak otpadnih voda (opisano u narednim poglavljima), koje se mogu javiti na građevinskoj parceli KP1, tretira se zajedno sa procednim vodama sa deponija komunalnog otpada (na Postrojenju za tretman procednih voda (LTP)), koje se nalazi van KP1.

Predviđena dinamika izgradnje postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada treba da omogući njegovo puštanje u pogon 2021. godine.

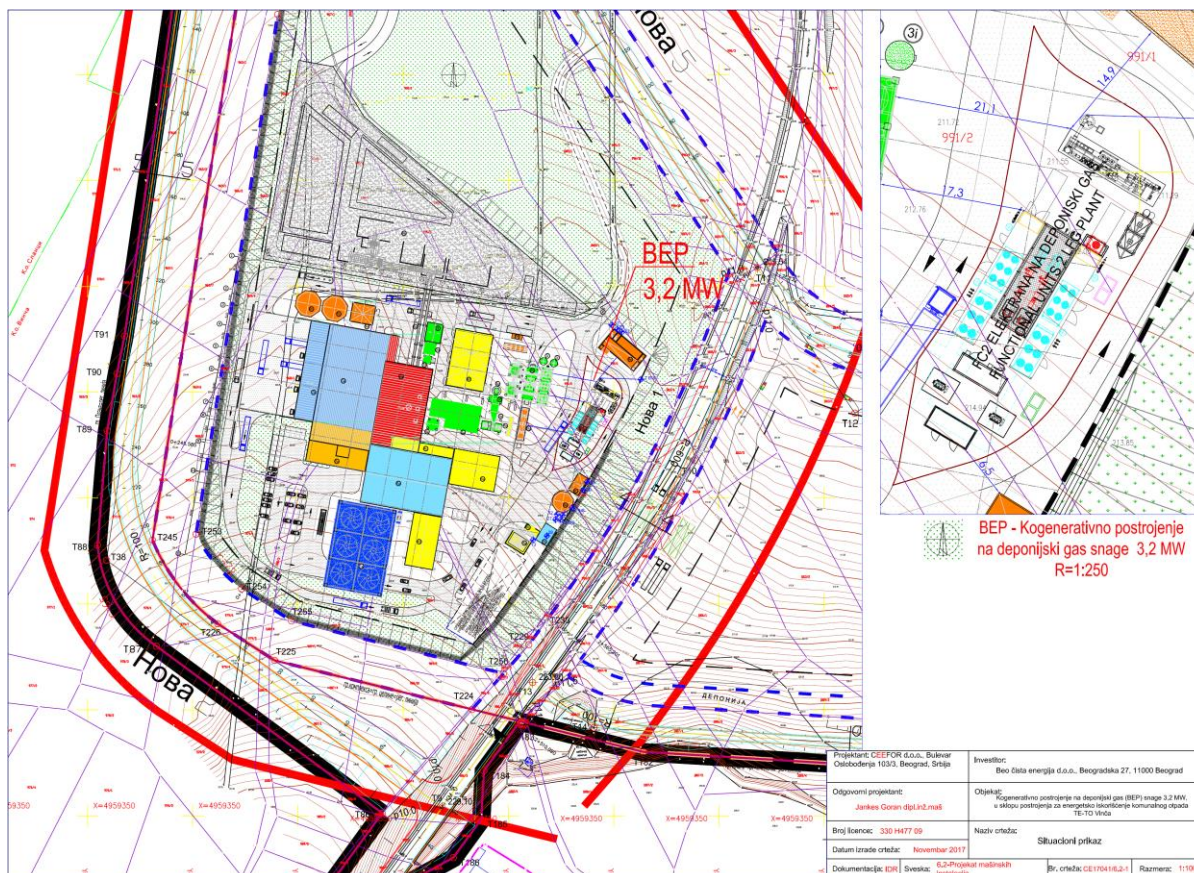

Slika 4 Situacioni prikaz kompleksa EfW i BEP postrojenja

(Izvor: Postrojenje za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa, Podcelina 1/1, IDP 0: Glavna sveska (Energoprojekt Entel a.d., 2018.)

Napomena 1: Detaljni opis projekta koji sledi, preuzet je iz projektno-tehničke dokumentacije čiji su spisak i opis dati u Poglavlju 10.

Napomena 2: U odnosu na projekat za koji je rađena prethodna studija procene uticaja i ishodomana saglasnost na nju, projekat je delimično izmenjen samo za EfW postrojenje, kako je opisano u Uvodu, ali ne i za BEP postrojenje. Opis projekta ostao je u celosti isti osim za delove koji su projektnom dokumentacijom izmenjeni.

2.2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA OBJEKATA I PROIZVODNOG POSTUPKA

2.2.1. Opis osnovnih karakteristika objekata

Planirana površina (Funkcionalna celina 1/1) za izgradnju EfW postrojenja, sastoji se iz 9 zona ((Izvor: IDP, 0: Glavna sveska, 2018.) sa sadržajima koji su prikazani tabelarno:

ZONA 1: PRIJEM I ISTOVAR KOMUNALNOG OTPADA		
Bunker za otpad <i>Oznaka na situacionom planu: 1a</i>	Namena:	Akumulacioni prostor za istovaren otpad i istovar vozila koja dopremaju komunalni otpad
	Dimenzije objekta	Prizemlje: 47,45 x 27,09 m Prvi sprat : 56,15 x 29,47 m
	Bruto površina objekta: 1a + 1b	1397.41 m ²
Prostor za istovar <i>Oznaka na situacionom planu: 1b</i>	Namena:	Plato za pristup i manevrisanje vozila koja dopremaju komunalni otpad
	Dimenzije objekta	LxBxH= 30.00x46.50m
	Bruto površina	1395,00 m ²
ZONA 2: KOTLOVSKO POSTROJENJE		
Kotlarnica <i>Oznaka na situacionom planu: 2a</i>	Namena:	Smeštaj opreme kotlovskog postrojenja
	dimenzije:	LxBxH=66,35x31,65x55,50m
	Bruto površina objekta	1859,18,10 m ²
Zgrada za kontrolu emisije azotnih oksida DeNOx <i>Oznaka na situacionom planu: 2b</i>	Namena:	Smeštaj opreme za kontrolu azotnih oksida i rezervoara za rastvor uree
	dimenzije:	LxBxH=8,6x7,1x11,55m
	Bruto površina objekta	61,06 m ²
ZONA 3: SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE DIMNOG GASA		
Vrećasti filter sa reaktorom <i>Oznaka na situacionom planu: 3a</i>	Namena:	Kontrola čestičnog zagađenja, kiselinskih i drugih polutanata u dimnom gasu
	dimenzije:	LxB=24x9(13)+3,5x7,5 m (čelično stepenište)
	Bruto površina objekta	330 m ²
Recirkulacioni silos <i>Oznaka na situacionom planu: 3b</i>	Namena:	Protočno skladištenje izdvojenog otpada u zatvorenom postupku uklanjanja polutanata iz dimnog gasa
	dimenzije:	4.0x4.0m
	Bruto površina objekta	16 m ²
Silos za reagent Ca(OH)₂ <i>Oznaka na situacionom planu: 3c</i>	Namena:	Silos za kreč koji se koristi u postupku prečišćavanja dimnog gasa
	dimenzije:	LxB= 6,0x6,0 m
	Bruto površina objekta	36,0 m ²

Silos za reagent – Aktivni ugalj Oznaka na situacionom planu: 3d	Namena:	Silos za aktivni ugalj koji se koristi u postupku prečišćavanja dimnog gasa
	dimenzije:	LxB= 4,5x6,0m
	Bruto površina objekta	27,0 m ²
Temelj ventilatora dimnog gasa i druge opreme Oznaka na situacionom planu: 3e	Namena:	Temlji za fundiranje tehnološko-mašinske opreme
	dimenzije:	LxB= 10,0x5,0 m
	Bruto površina objekta	50,0 m ²
Nadstrešnica analizatora dimnog gasa Oznaka na situacionom planu: 3f	Namena:	Smeštaj analizatora dimnog gasa
	dimenzije:	LxB=5.2x9.5m
	Bruto površina objekta	50,0m ²
Dimnjak Oznaka na situacionom planu: 3g	Namena:	Ispuštanje prečišćenog dimnog gasa u atmosferu
	Nadmorska visina kote ±0,00 dimnjaka	215,5 mnv
	dimenzije:	60+0,50=60,5 m, Kota vrha dimnjaka 275,5mnv
	Koordinate dimnjaka:	Dimnjak će biti lociran na katastarskoj parceli 990/1, Opština Grocka, KO Grocka
	Bruto površina objekta	15,0m ²
Silos termogenog otpada i aditiva sa stanicom za mešanje i kamionski utovar Oznaka na situacionom planu: 3h	Namena:	Silos za smeštaj termogenog otpada prikupljenog iz postrojenja za prečišćavanje dimnog gasa, silosi za smeštaj aditiva za očvršćavanje termogenog otpada, smeštaj opreme za mešanje aditiva sa termogenim otpadom i kamionski utovar
	dimenzije:	LxB=5,2x3,5m
	Bruto površina objekta	19,0 m ²
Rezervoari procednih voda Oznaka na situacionom planu: 3i	Namena:	Akumulacioni prostor za otpadne vode koje se koriste u postuku solidifikacije termogenog otpada
	dimenzije:	7,8x4,3m
	Bruto površina objekta	34 m ²
Stanica za mešanje i upravljačka prostorija Oznaka na situacionom planu: 3j	Namena:	Stabilizacija termogenog otpada
	dimenzije:	LxBxH=6,0x7,5 m
	Bruto površina objekta	45,0 m ²
Silos za cement i metaluršku šljaku Oznaka na situacionom planu: 3k	Namena:	Skladište reagenasa koji se koriste u postupku stabilizacije termogenog otpada
	dimenzije:	5,3x12,4m
	Bruto površina objekta	66,0 m ²
Dizel generator Oznaka na situacionom planu: 3l	Namena:	Smeštaj dizel generatora
	dimenzije:	3,0x12,3m
	Bruto površina objekta	37,0 m ²
Cevovodni most	Namena:	Oslanjanje cevovoda
	dimenzije:	2,1x69,0m

<i>Oznaka na situacionom planu: 3m</i>	Bruto površina objekta	145,0 m ²
ZONA 4: ELEKTRO OBJEKTI I PRATEĆA POSTROJENJA		
Elektro-zgrada <i>Oznaka na situacionom planu: 4a</i>	Namena:	Smeštaj dva transformatora 11/0,66kV i dva 11/0,4kV, snaga 4000 kVA svaki, postrojenja 10 kV , NN postrojenja, akumulatorskih baterija, UPS i ostale elektroenergetske opreme.
	dimenzije:	LxBxH=(21,8x16,65+5,1x16,7)x13,15 m
	Bruto površina objekta	809,91 m ²
Zgrada za postrojenje 11kV <i>Oznaka na situacionom planu: 4b</i>	Namena:	Smeštaj postrojenja 11 kV za povezivanje generatora na deponijski i transformatora 110/11 kV preko koga se vrši konekcija na infrastrukturu za povezivanje na prenosnu mrežu 110 kV.
	dimenzije:	LxBxH=5,3x13,8x5,0 m
	Bruto površina objekta	73,40 m ²
Kompresorska stanica <i>Oznaka na situacionom planu: 4c</i>	Namena:	Proizvodnja komprimovanog vazduha
	dimenzije:	LxBxH= 29,77x7,2(4,85)x6,15 m
	Bruto površina objekta	174,09 m ²
Zgrada HPV <i>Oznaka na situacionom planu: 4d</i>	Namena:	Smeštaj opreme za hemijsku pripremu vode
	dimenzije:	LxBxH= 25,4x13,6x11,9 m
	Bruto površina objekta	346,12 m ²
Transformator 11/110kV <i>Oznaka na situacionom planu: 4e</i>	Namena:	Povezivanje objekta termoelektane-toplane na prenosni sistem 110 kV
	dimenzije:	LxB=7,0x7,54 m
	Bruto površina objekta	53,0 m ²
Rezervoar sirove vode <i>Oznaka na situacionom planu: 4f</i>	Namena:	Prihvatni rezervoar sirove vode
	dimenzije:	Ø9,5m
	Bruto površina objekta	80.0 m ²
Pumpna stanica sirove vode <i>Oznaka na situacionom planu: 4g</i>	Namena:	Smeštaj pumpi za sirovu vodu
	dimenzije:	LxBxH=6,0x11,0x5,1m
	Bruto površina objekta	66 m ²
Priključno postrojenje 110 kV <i>Oznaka na situacionom planu: 4h</i>	Namena:	Postrojenje na otvorenom za priključenje na prenosni sistem preko dalekovoda (priključnog voda) 110 kV
	dimenzije:	LxB=15,0 x19,20 m
	Bruto površina objekta	290,0 m ²
Plato mobilnih dizel generatora <i>Oznaka na situacionom planu: 4i</i>	Namena:	Prostor za smeštajprivremenih paketa mobilnih dizel agregata (generatora) koji će se iznajmiti i postaviti samo u slučajevima dužeg nestanka napajanja iz distributivne mreže
	dimenzije:	LxB=16.00mx25,00m
	Bruto površina objekta	400,0 m ²
ZONA 5: ADMINISTRATIVNA ZGRADA SA UPRAVLJAČKOM SOBOM		
Administrativna zgrada	Namena:	Administrativna zgrada – kancelarije, upravljačka soba, PLC prostorija i NN

<i>Oznaka na situacionom planu: 5a</i>		prostorija
	dimenzije:	LxBxH=29.57x19,00x17.50(21.65)m
	Bruto površina objekta	2362,89 m ²
ZONA 6: TURBINSKA ZGRADA		
<i>Turbinska zgrada</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 6a</i>	Namena:	Smeštaj turbine, generatora i ostale opreme
	dimenzije:	LxBxH=39.6x28.0x22.40 m
	Bruto površina objekta	2529,34 m ²
ZONA 7: VAZDUŠNO HLAĐENI KONDENZATOR		
<i>Vazdušno hlađeni kondenzator</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 7a</i>	Namena:	Rashladni sistem
	dimenzije:	LxB= 42,0x28,60m
	Bruto površina objekta	1220.0 m ²
ZONA 8: TRANSPORT, TRETMAN I DOZREVANJE ŠLJAKE INSINERATORA		
<i>Transporteri za šljaku</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 8a</i>	Namena:	Transport šljake iz kotlarnice do prostora za tretman i dozrevanje šljake
	dimenzije:	LxB= 3,36x53 m
	Bruto površina objekta	179,0 m ²
<i>Plato za tretman i dozrevanje šljake</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 8b</i>	Namena:	Smeštaj opreme za tretman šljake
	Bruto površina objekta	5.350,0 m ²
<i>Taložnik i laguna</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 8c</i>	Namena:	Taloženje otpadnih voda sa platoa za tretman šljake
	Bruto površina objekta	350,0 m ²
ZONA 9: SPOLJNI OBJEKTI		
<i>Radionica i magacin</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 9a</i>	Namena:	Smeštaj mašina, alata i rezervnih delova
	dimenzije:	LxBxH=27,4x18,3x12,50 m
	Bruto površina objekta	652,12 m ²
<i>Rezervoari za protivpožarnu vodu</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 9b</i>	Namena:	Akumulacija potrebne količine vode za zaštitu od požara
	dimenzije:	2xØ11,0 m
	Bruto površina objekta	240 m ²
<i>Pumpna stanica za protivpožarnu vodu</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 9c</i>	Namena:	Smeštaj pumpi i druge opreme za zaštitu od požara
	dimenzije:	LxBxH=9,2x11,1x4,9 m
	Bruto površina objekta	102,12 m ²
<i>Objekat merača toplotne energije</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 9d</i>	Namena:	Priključak za budući cevovod daljinskog grejanja Beograda i tarifno merenje količine toplote
	dimenzije:	LxBxH=10,3x6,3x15 m
	Bruto površina objekta	64,89m ²
<i>Jama za otpadne vode</i> <i>Oznaka na situacionom planu: 9e</i>	Namena:	Jama za prikupljanje otpadnih voda
	dimenzije:	LxB=9,10x 20,8m
	Bruto površina objekta	190,0 m ²

+ 20,90. Pored bunkerskog prostora u sklopu ovog objekta smešten je i prostor za kran iznad kote +20,90. Kranska staza je na koti +27,80 m. Na kran su okačene velike viljuške kojim se pune kotlovi komunalnim otpadom. Fasada celog bunkera je obložena fasadnim panelima. Bruto površina ovog objekta je 1397.41m².

1b - Prostor za istovar

Komunalni otpad će se dopremiti odgovarajućim vozilima preko pristupnih saobraćajnica i platoa koji se nalazi ispred prostora za istovar. Prostor za istovar sadrži sedam istovarnih rampi preko kojih se otpad skladišti u bunker za otpad. Prostor je oslonjen na čelične stubove i obložen fasadnim i krovnim sendvič panelima sa tri strane, četvrta strana je pripojena uz bunker.

ZONA 2 – Kotlovsko postrojenje

2a - Kotlarnica

U skladu sa namenom i rasporedom opreme u kotlarnici određena je konstrukcija i oblik objekta. Primarna namena ovog prostora je smeštanje vertikalnog kotla. Zbog velike visine objekta konstrukcija je čelična, obložena vertikalnim fasadnim panelima. Komunikacija u vertikalnom pogledu je rešena postavljanjem dva stepeništa i jednog lifta. Bruto površina ovog objekta je 1859.18m². Konstrukcija liftovskog tornja je nezavisna samostojća čelična konstrukcija ukružena spregovima, i predstavlja prostornu rešetku četvorostranog preseka. Dimenzije tornja u osnovi su 3,10 m x 3,10 m. Visina tornja je 55,03 m.

2b - Zgrada za kontrolu emisije azotnih oksida (DeNOx)

Zgrada za kontrolu emisije azotnih oksida (DeNOx) je namenjena za smeštaj opreme za kontrolu azotnih oksida i rezervoara za rastvor uree. Objekat je prizemni, čelični, temeljen na AB ploči. Zidovi i krov se oblažu fasadnim i krovnim sendvič panelima postavljenim na čeličnu podkonstrukciju. Dimenzije objekta su 8,6 x 7,1 m. Visina objekta iznosi 11,55 m. Bruto površina objekta je 61,06 m². U sastavu objekta se nalazi rezervoar za ureu, zapremine 50 m³.

DeNOx zgrada uključuje samo sistem za skladištenje i ubrizgavanje uree koja se koristi za neutralizaciju NOx izdvojenog tokom spaljivanja otpada. Stvarno uklanjanje NOx se dešava samo u peći – kotlovskom postrojenju. Zbog toga DeNOx zgrada uključuje samo detekciju uree.

ZONA 3 – Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa

3a – Vrećasti filter

Noseća konstrukcija vrećastih filtera je čelična konstrukcija koju čine stubovi i grede na koje se oslanjaju platforme na kojima se nalazi oprema. Stabilnost ove konstrukcije osigurana je vertikalnim i horizontalnim spregovima.

3b – Recirkulacioni silos

Silos za recirkulaciju termogenog otpada se oslanja na ramovsku konstrukciju ukrućenu spregovima na koti +6,5 m. Planirane dimenzije noseće konstrukcije u osnovi su 4 x 4 m. Na zapadnoj strani silosa, njegova noseća konstrukcija je ispuštena zbog stepeništa, koje omogućava pristup svim nivoima konstrukcije i platformi na koti +6,5m, na kojoj je oslonjen sam silos.

3c – Silos za Ca(OH)_2 i 3d – Silos za aktivni uglj

Noseća konstrukcija dva silosa (kreča i aktivnog uglja) je čelična konstrukcija. Sastoji se od čeličnih stubova i greda. Stabilnost ove konstrukcije osigurana je vertikalnim i horizontalnim spregovima. Veze sa temeljima su modelovane kao zglobne veze. Glavni nivo konstrukcije je: +4,35 m – pristupni nivo i noseća konstrukcija silosa. Konstrukcija se sastoji od 4 glavne ramovske konstrukcije, koje su 5,52 m široke i 4,15 m visoke. Razmak između ramova je 2,70 m, 2,893 m i 4,377 m.

3g - Dimnjak

Dimnjak je čelična samostojeća cilindrična cev. Unutrašnji dimovodni kanal je izolovan od spoljašnjeg samonosivog plašta. Visina dimnjaka je oko 60,5 m. Dimenzije spoljašnjeg nosećeg plašta je prečnika $D = 2650 \text{ mm}$, a unutrašnjeg $d = 2350 \text{ mm}$.

3h - Silosi termogenog otpada i aditiva sa stanicom za mešanje i kamionski utovar

Noseća konstrukcija tri silosa za stabilizaciju je čelična konstrukcija. Sastoji se od čeličnih stubova i greda. Stabilnost ove konstrukcije osigurana je vertikalnim i horizontalnim spregovima. Veze sa temeljima su modelovane kao krute veze. Glavni nivo konstrukcije je +8,23 m – nivo pregleda levka. Konstrukcija se sastoji od 3 glavne ramovske konstrukcije, koje su raspona 5m i visine 8,23 m. Razmak između ramova je 3,95m, 4,2m i 3,95m.

ZONA 4 – Elektro objekti i prateća postrojenja

4a - Elektro zgrada

Elektro zgrada je smeštena uz Turbinsku zgradu (sa istočne strane) a jednim delom se naslanja na Kotlarnicu. Namena zgrade je smeštaj dva transformatora od 11/066kV i dva transformatora 11/04kV, postrojenja 11kV i NN postrojenja. Spratnost objekta je P+1, s tim da se deo sprata u okviru koga je smešten LV razvod, nalazi iznad Kompresorske stanice. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Dimenzije objekta su 21,80m. x 16,65m. + 5,10m. x 19,7 m. Visina objekta iznosi 13,15m. Bruto površina objekta je 809.91 m².

4b - Zgrada postrojenja 11kV

Objekat je prizemni sa namenom transformacije napona za isporuku na mrežu. Smešten je na istočnoj strani parcele, u neposrednoj blizini opreme za povezivanje na elektro prenosni sistem (EMS), a u direktnoj vezi sa objektom za merenje toplotne energije. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Zid prema "Step-up" transformatoru je armirano-betonski iz protivpožarnih razloga. Dimenzije objekta su 5,30x13,80 m. Visina objekta iznosi oko 5,0 m. Bruto površina objekta je oko 73,40 m².

4c - Kompresorska stanica

Kompresorska stanica je namenjena za proizvodnju komprimovanog vazduha. Konstrukcija dela objekta je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova, a deo koji se nalazi unutar Kotlarnice i Turbinske zgrade je čelična konstrukcija sa zidovima od sendvič panela. Dimenzije objekta su 29,77 x 7,20 m. Deo objekta je u okviru Kotlarnice (63,40 m²), a deo pripada Turbinskoj zgradi (32,20 m²). Visina objekta iznosi 6,15m. Bruto površina objekta je 174,09 m².

4d - Zgrada HPV

Zgrada za hemijsku pripremu vode je namenjena za smeštaj opreme za hemijsku pripremu vode (HPV). U neposrednoj blizini sa zapadne strane su smešteni Vazdušno hlađeni kondenzatori. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Objekat je prizeman, a dimenzije objekta su 24,4x13,6 m. Visina objekta iznosi 11,9 m. Bruto površina objekta je 346,12 m².

4g - Pumpna stanica sirove vode

Pumpna stanica sirove vode je locirana istočno od kompleksa EfW postrojenja, uz samu građevinsku liniju parcele. Namenjena je za smeštaj pumpi za sirovu vodu. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Dimenzije objekta su 11,00m. x 6,00 m. Visina objekta iznosi oko 5,10 m. Bruto površina objekta je oko 66,00 m².

ZONA 5 – Administrativna zgrada sa upravljačkom sobom

5a - Administrativna zgrada

Administrativna zgrada je projektovana neposredno uz Bunker za otpad i Kotlarnicu, spratnosti P+4, ukupne bruto površine objekta P = 2362,89 m². Konstruktivno je vezana za navedene objekte, tako da se posebno vodilo računa o izolaciji u pogledu buke od postrojenja. U Administrativnoj zgradi na koti +12,00 je smeštena upravljačka soba za operatera koji kontroliše kran i puni bunker. Na koti +16,00 je smeštena elektro prostorija sa elektro ormarima za snabdevanje krana strujom. Ostatak prostora je namenjen za smeštaj ljudi. Zahtevani uslovi u prostorijama biće obezbeđeni smeštajem odgovarajućih instalacija (vodovod, kanalizacija, grejanje, ventilacija, hlađenje, dojava požara, telekomunikacione instalacije). Dimenzije objekta su 29,57x19.00 m. Visina objekta iznosi +17.50 m.

ZONA 6 – Turbinska zgrada

6a – Turbinska zgrada

U Turbinskoj zgradi se smeštaju turbina, generator i ostala oprema. Locirana je ispod Kotlarnice i između Administrativne i Elektro zgrade. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Spratnost objekta je P+2. U okviru prizemlja je smeštena neophodna oprema i pomoćna kotlarnica. Turbine se nalazi na koti +7,0m. i položena je na turbinskom stolu koji je dilatiran od konstrukcije objekta. Galerija se nalazi na koti +16,80m i predviđena je za smeštaj

pumpi i ostale opreme. Dimenzije objekta su ~39,60x28,00 m. Visina objekta iznosi oko 22,4m. Bruto površina objekta je 2529,34 m².

Pomoćna kotlarnica je predviđena za periode kada EfW postrojenje ne radi, ili u slučajevima prekida rada postrojenja, u zimskom periodu. Ovom kotlarnicom je obezbeđeno zagrevanje prostorija (gde borave ljudi i prostorija gde je smeštena oprema) i dežurno, tj. protiv-smrzavajuće grejanje. U kotlarnici je redviđena ugradnja jednog toplovodnog kotla sa gorionikom na tečno - dizel gorivo i dnevnog, nadzemnog čeličnog razervoara za dizel gorivo koji obezbeđuje potrebnu autonomiju rada kotla.

Karakteristike kotla na tečno – dizel gorivo u pomoćnoj kotlarnici su (IDP, 6/10 Projekat mašinskih instalacija, Termotehničke instalacije)

- toplotni kapacitet	270 kW
- temp. ulaz/izlaz vode	90/70 °C
- max radni pritisak	4 bar
- zapremina vode	400 l
- masa kotla sa gorionikom	710 kg
- potrebna električna snaga	0,518 kW
- elektro napajanje	230 V/50 Hz
- dimenzija sa gorionikom	2100/900/1500 mm (dxšxv)

ZONA 7 – Vazdušno hlađeni kondenzator

Vazdušno hlađeni kondenzatori su oslonjeni na čeličnu konstrukciju na koti +12,0m u odnosu na referentni nivo postrojenja (apsolutna kota +215 mnm). Pored kondenzatora nalaze se pristupne platforme. Iznad glavne platforme predviđa se zaštitni zid od buke na sekundarnoj podkonstrukciji. Primarna čelična konstrukcija je sačinjena od četiri reda ramova u poprečnom pravcu i tri reda u podužnom pravcu. Dimenzije konstrukcije u osnovi su 42,00 x 28,6 m. Rastojanje između poprečnih ramova je po 13,30 m. Rastojanje između podužnih ramova je 13 m. Predviđeni su temelji samci ispod glavnih subova. Dubina fundiranja je na koti -1,5 m od terena.

ZONA 8 – Transport.tretman i dozrevanje šljake

8a – Transporteri za šljaku i 8b - Plato za tretman i dozrevanje šljake

Oblast odlaganja šljake je otvoreno skladište i oprema za drobljenje i separaciju šljake, površine oko 5400 m². Kompletne površine (skladište i put) iznosi oko 7500 m². Područje služi za istovar šljake, iz EfW postrojenja, koja se prenosi transporterima od postrojenja do opreme za drobljenje i separaciju i dalje na otvoreno skladište.

Prostor za skladištenje se nalazi na armirano-betonskoj ploči. Pad ploče je reguisan tako da se zaprljana kišnica (usled proceđivanja kroz skladište šljake) skuplja u obodne kanale i šalje u obližnji taložnik i lagunu. Ispod cele površine ploče predviđena je hidroizolaciona membrana radi sprečavanja procurivanja kišnice u tlo.

Šljaka će se nalaziti unutar zidova koji će biti mobilni betonski blokovi trapeznog profila, pogodni za montažu. Manipulacija blokovima vršiće se sa dva sidra za podizanje koji se ugrađuju na vrhu bloka.

Indukovane spojnice (crack induced) ploča nalaze se na svakih 6 m, dok su dilatacione spojnice (expansion joints) predviđene na svaka 24 m.

Sledeća opterećenja su uzeta u obzir: stalno (sopstvena težina i stalna oprema), korisna opterećenja (ostala oprema, tipsko vozilo i vetar u dva upravna pravca na zidove). Materijali koji su predviđeni:

- beton C30/37 (nepropusan),
- armatura B-500.

Laguna i taložnik

Na platou odlaganje, sazrevanje i tretman šljake, predviđeni su laguna i taložnik. Ovi objekti služe za prikupljanje zaprljane vode sa platoa za odlaganje šljake i iz procesa, u slučaju kada količina vode premašuje zapreminu jame za otpadne vode.

Taložnik služi za taloženje krupnijih čestica dok se voda preliva u lagunu, čija je projektna zapremina 800 m³.

Taložnik je ukopani otvoreni rezervoar sa dve komore, prijemnom i za taloženje, površine oko 350 m² i promenljive dubine 1,7-2,55 m. U najdubljem delu formirana je jama za taloženje a iznad nje je preliv u lagunu. Jedan zid taložnika je zajednički sa lagunom. Laguna je trapeznog oblika, dimenzija osnovica 5,7 m i 17,8 m i visine trapeza 22,2 m. Lagunu sačinjavaju potporni Armirano betonski zidovi visine 3,9 m na temelnim pločama. Prostor između zidova zasut je slojem peska debljine 20cm. Preko peska se polaže nepropusna membrana kojom se oblaže i unutrašnja površina zidova.

Na užem delu lagune predviđa se rost u širini od 2,4 m za oslanjane pumpi. Po obimu taložnika i lagune se predviđa zaštitna ograda visine 1,1 m. Sledeća opterećenja su uzeta u obzir: stalno (sopstvena težina i stalno opterećenje- platforma od rosta, ograda, priti sak tla i vode), korisna opterećenja (tipsko vozilo) i temperature. Materijali koji su predviđeni:

- beton C30/37 (nepropusan),
- armatura B-500.

ZONA 9 – Spoljni objekti

9a - Radionica i magacin

U zgradi Radionice i Magacina nalaze se dva prostora za popravku opreme, kao i laboratorija sa pratećim prostorijama za skladištenje rezervnih delova. Zgrada je locirana desno od kotlarnice i zgrade za kontrolu emisije azotnih oksida, a iznad sistema za prečišćavanje dimnog gasa. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Spratnost objekta je P+1. U okviru prizemlja su smeštene prostorije magacina i radionice za popravku delova opreme. Takođe u prizemlju se nalazi prostorija laboratorije sa prostorijama za skladištenje i pripremu uzoraka, kao i prostorije sa elektro ormanima. Na koti +6,0 m i +7,0 m nalazi se prostor

za skladištenje delova. Dimenzije objekta su 18,30 x 27,40 m. Visina objekta iznosi oko 12,50 m. Bruto površina objekta je oko 652,12 m².

9c – Pumpna stanica za protivpožarnu vodu

U okviru pumpne stanice za protivpožarnu vodu nalaze se pumpe za protivpožarnu vodu sa rezervoarom vode uz objekat. Locirana je iznad bunkera za otpad i desno od rezervoara za protivpožarnu vodu. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Objekat je prizeman. Dimenzije objekta su 11,10 x 9,20 m. Visina objekta iznosi oko 4,9 m. Bruto površina objekta je oko 102,12 m².

9d – Objekat za merenje toplotne energije

U Objektu se nalazi oprema za sistem daljinskog grejanja. Lociran je desno od zgrade postrojenja 11 kV i ispod rezervoara za skladištenje sirove vode. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna sa ispunom od betonskih blokova. Objekat je prizeman. Dimenzije objekta su 10,30 x 6,30 m. Visina objekta iznosi 15,00 m. Bruto površina objekta je oko 64,89 m².

9e - Jama za otpadne vode

Jama za otpadne (zauljene) vode je dimenzija 20,8 x 9,1 m u osnovi. Kota vrha obodnih zidova jame je $\pm 0,00$ m, a kota vode je -3,50 m. Sastoji se od četiri celine: prijemne komore, taložnika, komore za recirkulaciju i komore čiste vode. Prijemna komora je dimenzija 13,3 x 4,0 m. Donja ploča prijemne komore je u padu, sa promenljivom visinskom kotom od -5,60 do -6,00 m.

Prijemna komora, taložnik i komora za recirkulaciju su fizički odvojeni zidom (kota vrha zida – 2,50 m) od komore čiste vode. Taložnik je dimenzija 3,5x4,0 m sa kotom donje ploče -7,80 m. Komora za recirkulaciju je dimenzija 3,0x4,0 m sa kotom donje ploče je -6,00 m. Komora čiste vode je dimezija 20,0 x 4,0 m sa kotom donje ploče – 6,00 m. Donja ploča se oslanja na tlo. Dubine fundiranja variraju u zavisnosti od dela objekta i iznosi od -5,90 do – 8,10 m.

9f - Rezervoar tečnog goriva sa pretakalištem

Temelji rezervoara za dizel gorivo (dva rezervoara od po 60 m³) koji se oslanjaju na soklove smeštene u armiranobetonskoj tankvani dimenzija 11,4 x 9,4 m. Tankvana je polu ukopana, gornja kota temeljne ploče na koti – 1,0 m (kota fundiranja – 1,3 m), a visina dela iznad zemlje je 1,1 m. Zapremina kade je određena tako da može prihvatiti 80% zapremine goriva iz oba rezervoara, tj. oko 100 m³.

Planirana površina Funkcionalne celine 1/2 za postavljanje BEP postrojenja je betonirani plato nepravilnog oblika površine oko 600 m² (približnih dimenzija 42,6x14 m).

Kogenerativno BEP postrojenje je modularnog – kontejnerskog tipa u kojima je smeštena oprema uključujući i gasni generatorski set (CHP modul, 2 kom.). Kontejneri sa gasnim generatorskim

setom su dimenzija $13,600 \times 3,000 \times 3,000$ mm, sa zaštitnom ogradom na krovu, stepeništem za pristup i rešetkom za siguran pristup na krovu.

Na platou je predviđeno postavljanje razmenjivača toplote, bojlera za pregrejanu i vrelu vodu, sistem za tretman otpadnih gasova i analizatora za kontrolu izlaznih gasova.

Emiter (dimnjak) izduvnih gasova je postavljen iznad kontejnera sa CHP modulom, visine oko 7,5 m, mereno od vrha kontejnera.

2.2.2. Opis prethodnih radova na izvođenju objekata

Projektom pripremnih radova (IDP, 10: Projekat pripremnih radova, "Energoprojekt Entel" a.d., 2018.) obuhvaćeno je planiranje (primarna nivelacija) terena kao i izvođenje dijafragmi na prostoru planiranom za smeštanje postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa.

Primarna nivelacija terena je predviđena tako da se kote terena približno dovedu u nivo finalne nivelacije postrojenja a da se spreči raskvašavanje temeljnog tla kao i da se omogući pristup mehanizaciji za izradu dijaframi.

S obzirom na nepovoljnu konfiguraciju terena, a zbog tehnoloških zahteva da objekti budu na istoj koti, predviđena je izgradnja dijafragmi u cilju obezbeđivanja stabilnosti kosina.

Kako projektovana nulta kota većine objekata iznosi +215,00 mmn tako je i planirani teren predviđen na istoj koti. Izvesna odstupanja u odnosu na navedenu kotu uslovljena su zahtevom za prisutstvo mehanizacije u zoni postavljanja dijafragmi kao i planiranoj koti platoa za istovar komunalnog otpada.

U toku radova na planiranju terena predviđena su 3 saobraćajna ulaza na predmetnu lokaciju sa postojeće saobraćajnice unutar kompleksa deponije „Vinča“. Sva 3 priključka su privremenog karaktera i njihovo otvaranje i zatvaranje biće prilagođeno dinamici i vrsti radova.

Teretna vozila prilikom izlaska na pristupnu saobraćajnicu ne smeju ometati funkcionisanje saobraćaja na postojećoj saobraćajnici, kako sa aspekta protočnosti tako i sa aspekta bezbednosti.

S tim u vezi, na predmetnoj lokaciji potrebno je obezbediti uslove za otresanje materijala sa točkova transportnih vozila i pranje vozila i točkova kako bi se sprečilo nanošenje materijala na put i ometanje saobraćaja.

Po obodu predmetne lokacije predviđeni su zemljani kanali koji će biti povezani na finalnu mrežu obodnih kanala i koji će biti u službi finalne nivelacije EfW/BEP postrojenja.

Teren na lokaciji budućeg EfW/BEP postrojenja izgrađen je od sledećih litoloških slojeva tla:


- sloj 1 - humus (do dubine od 0.4-3.2 m)
- sloj 2 - lesoidni deluvium

- sloj 3 - pogrebena zemlja – peskovita glina i sitna drobina
- sloj 4 - eluvijalno-deluvijalni sedimenti


Prema preporuci geomehaničkog elaborata usvojeni su nagibi useka i nagib nasipa od 1:3.

Priračun količina iskopanog i planiranog materijala urađen je na osnovu ćelijskog proračuna uz korišćenje softverskog alata “Gavran GCM”. Na osnovu proračuna, dobijena je:

- količina iskopa: 175.390 m³
- količina nasipa: 41.570 m³

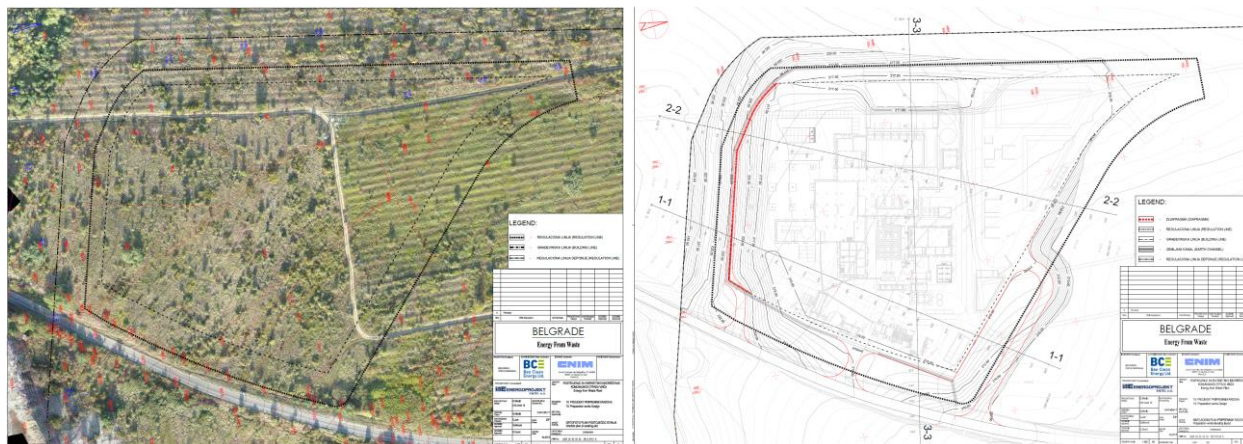

Slika 6 Planirana površina za EfW i BEP postrojenje (before works execution started)

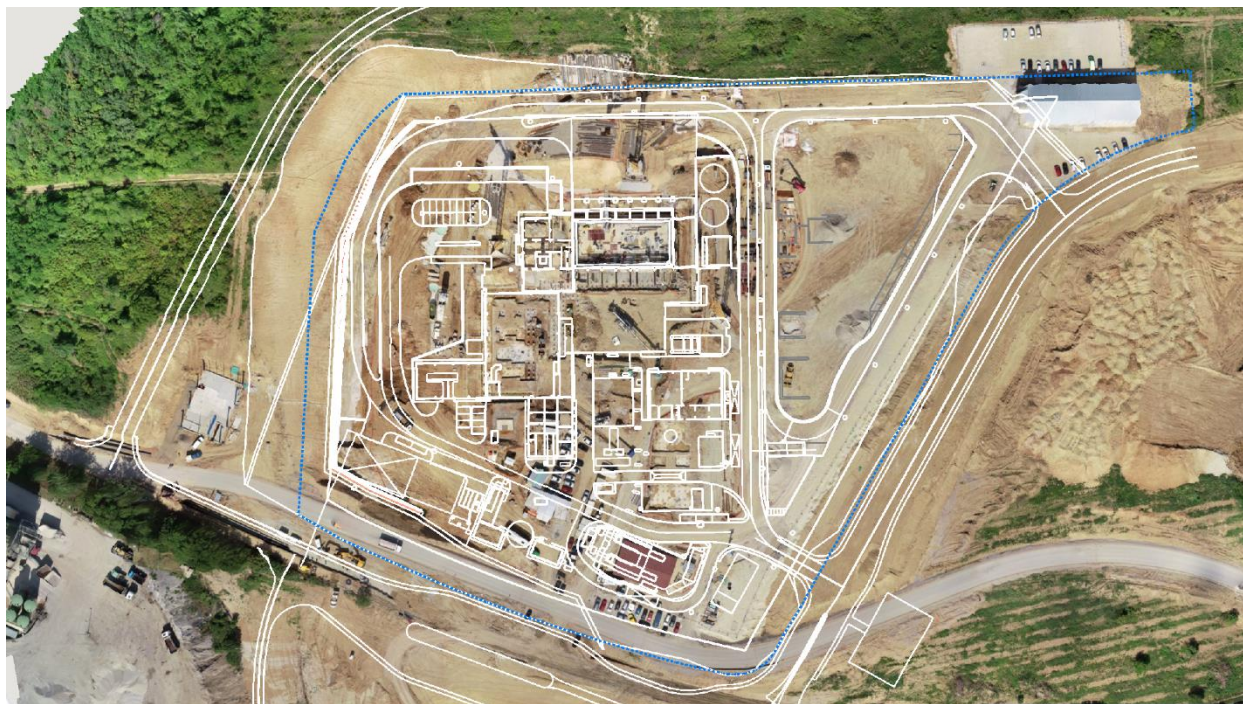

Slika 7 izgled površine u toku izvođenja radova sa prikazom planiranih objekata (04.06.2020.)

Za osiguranje iskopa glavnog platoa se predviđa betonska dijafragma u dužini od oko 150 m na južnoj strani parcele. Na dužini približno 90 m analizirana je dijafragma za prosečnu razliku u visini terena od 6.26 m i 5.07 m, ukupne visine 11,0 m. Na preostaloj dužini se sukcesivno smanjuje sa smanjenjem razlike u nivoima terena sa obe strane dijafragme.

Razlog za izbor dijafragme je velika razlika u nivelaciji terena i pošto se nalazi na samoj građevinskoj liniji, nije bilo moguće izvesti temelje za potporne zidove van granice parcele. Za ostale platee su predviđeni standardni potporni zidovi sa temeljima koji obezbeđuju stabilnost kosine.

Potporni zid (PZ1) predviđen je kako bi obezbedio plato za protivpožarne rezervoare, protivpožarnu pumpnu stanicu na koti +215,00 i put kojim se sa kote terena (+ 215,00) pristupa platou za istovar. Zid je za 1,2 m nadvišen u odnosu na pridržan teren jer istovremeno predstavlja i zaštitnu ogradu. Konstrukcija zida je podeljena u šest dilatiranih nezavisnih celina. Dužina svakog od njih iznosi otprilike 14 m i na sredini segmenta nalazi se još jedna kaskadna promena visine. Visine zidova variraju od 1,75 m do 6,6 m, debljina 200 mm ili 300 mm i kota fundiranja + 214,0 m ili + 213,50 m. Na potrebnim mestima zidovi imaju stopu širine 2,0, 2,5 ili 3,5 m.

Potporni zid (PZ2) nalazi se uz zgradu bunkera obezbeđujući teren prema parkingu uz administrativnu zgradu. U konstruktivnom smislu, zid PZ2 isti je kao i krajnja dilataciona celina zida PZ1.

Oko kompleksa postrojenja i skladišta šljake predviđena je ograda visine 2,5 m. Ograda je od pletene pocinkovane žice, pridržane armirano betonskim stubovima na maksimalnom rastojanju od 3 m. Duž zaštitne dijafragme stubovi se oslanjaju po vrhu dijafragme, a na preostalom delu na temelje samce.

2.2.3. Opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka

2.2.3.1. Opis tehnološkog procesa EfW postrojenja

Postrojenje za energetska iskorišćenje komunalnog otpada (EfW postrojenje) je kogenerativnog tipa i služi za proizvodnju električne i toplotne energije sagorevanjem komunalnog otpada.

Toplotna energija će se isporučivati JKP „Beogradske toplane“ za potrebe daljinskog grejanja, a dobijena električna energija će biti sprovedena u postojeći elektrodistributivni sistem AD „Elektromreža Srbije“ Beograd.

Tehnološki proces rada EfW postrojenja sastoji se iz više osnovnih tehnoloških celina, operacija i aktivnosti:

- doprema i prijem komunalnog otpada
- sagorevanje komunalnog otpada
- iskorišćenje dobijene energije
- distribucija dobijene energije

Za nesmetano funkcionisanje osnovnih tehnoloških celina, EfW postrojenje je opremljeno sledećim pomoćnim sistemima:

- sistem za snabdevanje vodom
- sistem za snabdevanje energentima
- sistem za tretman otpadnih gasova
- sistem za upravljanje ostacima sa postrojenja
- sistem za upravljanja otpadnim vodama

U opisu tehnološkog procesa, korišćeni su podaci iz idejnih projekata „Energoprojekt Entel“ a.d. iz Beograda.

Doprema i prijem otpada

Kontrolna zona

Vozila koja dopremaju komunalni otpad na kompleks/postrojenje, sa pristupne saobraćajnice kompleksu prolaze kroz kapiju na ulazu na kompleks i Kontrolnu zonu koja je izvan građevinske parcele KP6-1 (odnosno planske funkcionalne celine K1) i predmet je drugog projekta.

Na osnovu podataka iz idejnog rešenja (IDR – Ulaz na deponiju Vinča, Energoprojekt Hidroinžanjeri ad, 2018.), Kontrolna zona na ulazu u kompleks deponije obuhvata kontrolni prostor i kamionske vage. U ovoj zoni, planirano je postavljanje kontejnera za potrebe prijavnice, vagnarske opreme, kontrolnog centra za video nadzor, kancelarije i radne sobe za osoblje i dr.


Prijemna hala sa bunkerom za otpad

Za prilaz vozila sa komunalnim otpadom prijemnoj hali, predviđen je prijemni plato sa koga se preko sedam istovarnih rampi otpad istovara u bunker za otpad. Svako mesto će biti opremljeno semaforском signalizacijom postavljenom na vidnom mestu. Signalizacijom se upravlja iz komandne sobe, čime je omogućeno aktivno upravljanje pristupnim vozilima za istovar. Vozila na istovarnu rampu prilaze kretanjem unazad. Nakon istovara, vozila odlaze van kompleksa, preko Kontrolne zone.

Na hali je predviđeno sedam istovarnih rampi, sa crvenim/zelenim signalom postavljenim na vidnom mestu, da bi se, pri kretanju vozila unazad ka istovarnoj rampi, signaliziralo koja je rampa u funkciji. Na ovaj način omogućeno je aktivno upravljanje kretanjem vozila iz centralne komande.

Prijemna hala je zatvorenog tipa, a bunker je opremljen žaluzinama kako bi se omogućila prirodna ventilacija vazduha. Predviđen je sistem za otprašivanje radi sprečavanja emisije čestica iz zone bunkera. Takođe prostor u hali je u uslovima potpritiska, kako bi se smanjilo širenje neprijatnih mirisa. Žaluzinama i klapnama odsisnog ventilatora upravlja se iz komandne sobe.

Bunker je dimenzionisan prema tehnološkim potrebama postrojenja. Zapremina bunkera obezbeđuje skladištenje otpada za petodnevni rad postrojenja pri maksimalnom kapacitetu.

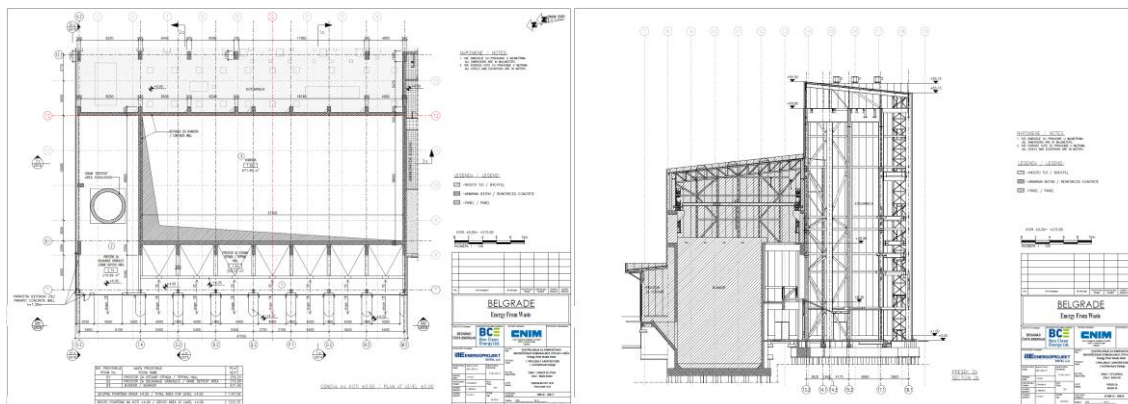

Slika 8 Osnova Prijemne hale i bunkera sa vertikalnim presekom (IDP 1/1: Projekat arhitekture Glavni objekti)

Bunker je opremljen sa dva pokretna kрана sa mehaničkim grabilicama, koji su sposobni da pokupe/zahvate otpad sa bilo koje tačke u okviru bunkera. Predviđene su dve grabilice - po jedna za svaki kran. Kranovi su opremljeni sistemom daljinskog upravljanja sa ručnim, poluautomatskim ili automatskim režimom rada.

Upravljanje kranovima vrši se sa komandnog pulta (jedan pult po kranu), smeštenim u komandno-upravljačkoj prostoriji iz koje je omogućena dobra vizuelna kontrola celokunog skladišta za otpad. Planirano je da jedan kran bude radni a drugi rezervni. Upravljanje i kontrola rada u hali sa bunkerom vršiće se preko odgovarajućeg kontrolnog sistema, koji omogućava potpuno automatizovan rad instalirane opreme.

Kran i grabilica rade sinhronizovano u dva pravca: kran u horizontalnoj ravni, dok se grabilica podiže i spušta u vertikalnoj ravni.

Funkcija kranova je da prenose i ubacuju otpad u dozirni levak kotlovskog postrojenja. Osim toga, kranovima se vrši premeštanje, mešanje i planiranje otpada u skladišnom bunkeru. Na svakom dozirnom levku predviđena je video kamera, za praćenje nivoa otpada, povezana sa komandnom prostorijom.

Grabilice su opremljene senzorima težine, sa prikazom težine tereta pre ispusta otpada u dozirni levak kotlovskog postrojenja, kapaciteta 12 m³. Nosivost kranova je 16.5 tona.



Slika 9 Izgled kрана sa grabilicama za otpad (ilustracija)

Zona za mešanje otpada

Bunker je podeljen na četiri zone:

Zona A – zona za prijem otpada iz kamiona

Zona B – mešanje i privremeno skladištenje otpada

Zona B1 – privremeno skladištenje/mešanje svežeg otpada


Zona B2 – stari odloženi otpad

Nakon dva dana otpad se premešta iz zone A u zonu B a zatim iz zone B u zonu B1, koja nakon nekog vremena postaje zona B2. Iz zone B2 otpad se prebacuje u spremnik za dovoz otpada i taj ciklus se ponavlja. Otpad se nikada ne prevozi direktno iz zone A u rezervoar za hranjenje. U zoni B otpad se meša u cilju postizanja homogenosti. Vikendom se kran koristi samo za dovršavanje procesa mešanja svežeg otpada i za prevoz starog otpada u rezervoar za hranjenje.

Postrojenje za sagorevanje otpada

Postrojenje za sagorevanje otpada obuhvata:

- Sistem za hranjenje postrojenja otpadom;
- Martin povratna rešetka;
- Sistem za sagorevanje otpada;
- Sistem za obezbeđivanje vazduha za sagorevanje;
- Sistem za izdvajanje i prečišćavanje dimnih gasova;
- Sistem evakuacije šljake i pepela;
- Sistem za obezbeđivanje pomoćnog goriva (za start kotla i podršku pri sniženim opterećenjima);
- Ostalu pomoćnu opremu i uređaje.

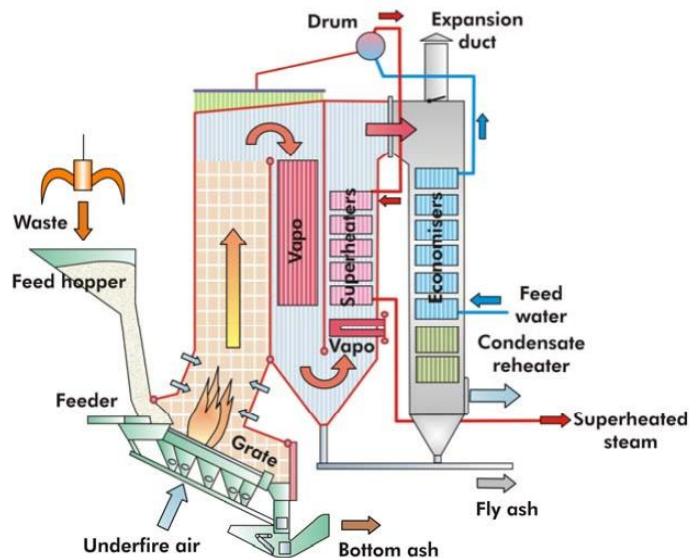

Slika 10 Tipična šema vertikalnog kotla (ilustracija)

Postrojenje za sagorevanje otpada je projektovano za kontinualni rad sa gorivom donje toplotne moći (DTM) u opsegu od 6.000 kJ/kg do 12.000 kJ/kg i za sagorevanje mešanog komunalnog otpada. Maksimalni kapacitet sagorevanja iznosi 49.4 t/h za otpad čija je DTM između 6.000 kJ/kg i 7.500 kJ/kg, odnosno 43.6 t/h kada se koristi otpad čija je DTM 8.500 kJ/kg.

U tabeli su dati podaci za pretpostavljeni sastav goriva – otpada (Izvor: IDP 6/1 Projekat mašinskih instalacija – Kotlovsko postrojenje sa insinatorom, 2020.).

Tabela 2 Sastav goriva – otpada

	Protok goriva (t/h)	49,44	43,6
	DTM (kJ/kg)	7.500	8.500
Procenjen sastav goriva (%)	Nesagorive materije	25,50	23,50
	Voda	35,90	33,60
	Sagorive materije	38,60	42,90
	(Ugljenik)	(20,66)	(22,96)
	(Vodonik)	(2,77)	(3,08)
	(Kiseonik)	(13,73)	(15,26)
	(Azot)	(0,77)	(0,86)
	(Hlor)	(0,56)	(0,62)
	(Sumpor)	(0,08)	(0,09)

Sistem za sagorevanje otpada – kotlovsko postrojenje sa insinatorom

Na osnovu navedenog kapaciteta sagorevanja i donje toplotne moći otpada, odabran je kotao vertikalne konstrukcije sa optimizovanom rekuperacijom energije, sistemom za redukciju azotnih oksida u ložištu i Martinovom pokretnom rešetkom.

Kotao i prateća oprema su po tipu i kvalitetu prilagođeni za spaljivanje (insineraciju) komunalnog otpada i ispunjavaju zahteve u pogledu protoka pare za turbinsko postrojenje, kao i ostale zahteve u pogledu pare u samom postrojenju.


Osnovni parametri parnog kotla za projektno gorivo dati su u tabeli (*IDP 6/1 Projekat mašinskih instalacija – Kotlovsko postrojenje sa insineratorom, 2020.*).

Tabela 3 Osnovni parametri parnog kotla

Naziv	Jed. mere	Vrednost
Tip kotla	-	Vertikalni, viseće konstrukcije, sa prirodnom cirkulacijom (sa bubnjem)
Osnovno gorivo	kJ/kg	Otpad iz domaćinstva, komercijalni i industrijski otpad, Hd=8.500
Gorivo za start kotla i podršku vatre	kJ/kg	Dizel gorivo, Hd=42.705
Protok sveže pare	t/h	132
Temp. pare na izlazu iz kotla	°C	400
Pritisak pare na izlazu iz kotla	bar	61
Temperatura zasićene pare u bubnju	°C	281
Pritisak u bubnju	bar	66.9
Temperatura napojne vode na ulazu u kotao	°C	130
Pritisak napojne vode na ulazu u kotao	bar	71,0
Temperatura gasova na izlazu iz ložišta	°C	891
Temperatura gasova iza zagrejača vode	°C	177
Temperatura gasova iza finalnog ekonomajzera	°C	140
Stepen korisnosti kotla	%	86,86
Potrošnja otpada kao goriva (za otpad čija je DTM 85000 kJ/kg))	t/h	43,6
Minimalno opterećenje bojlera (27.8 t/h-8500 kJ/kg)	%	
Emisija NOx pri 11% O₂	mg/Nm ³	<120

Kotao je dizajniran i izrađen u skladu sa EN12952 i sa odgovarajućom CE oznakom o usaglašenosti proizvoda.

Osnovni elementi postrojenja za sagorevanje otpada su prikazani na slici.

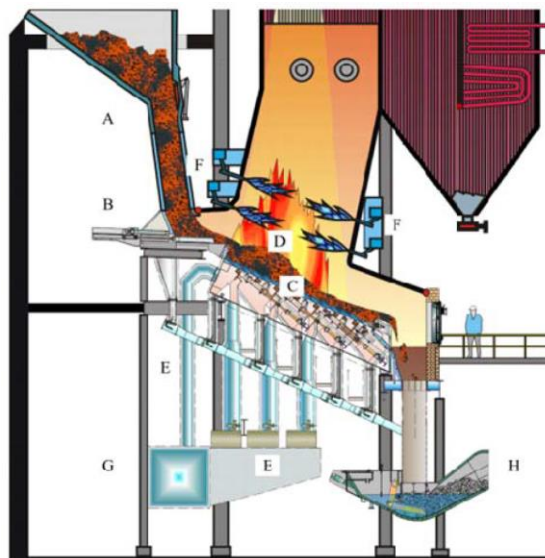

A-usipni levak, B-dodavač, C-povratna rešetka, D-ložište, E-primarni vazduh za sagorevanje, F-sekundarni vazduh za sagorevanje, G-predgrejač vazduha, H-šljaka

Slika 11 Linija za sagorevanje sa povratnom „Martin“ rešetkom (ilustracija)

Doziranje otpada

Doziranje otpada u postrojenje se vrši usipnim kanalom koji se sastoji od usipnog levka i padnog kanala. Usipni levak omogućava prihvatanje otpada tokom jednog ciklusa punjenja, bez rasipanja sa strane. Nivo otpada u levku sve vreme kontroliše operator kрана.

Kada je linija za sagorevanje otpada u funkciji, usipni kanal se puni otpadom koji pada gravitaciono na rešetku. Kanal ispod dozirnog levka kotlovskog postrojenja je projektovan na način koji obezbeđuje zaptivanje na spoju sa komorom za sagorevanje kotlovskog postrojenja. Navedeno rešenje sprečava prodor vazduha i emisiju vrelih gasova iz ložišta kotla ka bunkeru i eventualnu pojavu požara u kanalu.

Kanal za otpad takođe služi i kao rezerva za otpad koji se nasipa pomoću grabilica. Predviđen je i sistem za deblokadu/odgušenje kanala pomoću posebne grabilice na kранu.

Usipni kanal pokriva celu širinu rešetke. Nivo otpada u kanalu se kontroliše senzorima nivoa. U slučaju da nije dostignut minimalni nivo, alarmni signal se prosleđuje u komandnu prostoriju i kabinu rukovaoca kрана.


Predviđena je zaporna klapna koja zauzima celu širinu usipnog kanala. Postavljena je ispod usipnog levka. Ova klapna omogućava zaptivenost pri startovanju i prekidu rada sistema za sagorevanje i u slučaju kada nema otpada u kanalu.

Otpad se dozira pomoću automatizovanog klipnog dodavača direktno na rešetku ložišta (tipa „Martin“). Otpad, koji se potiskuje gravitaciono u padnoj šahti, rastresa se pomoću klipa, čime se

postiže ujednačena distribucija goriva na rešetki. Ciklus doziranja otpada je povezan sa sistemom za regulaciju sagorevanja.


Kosa rešetka za sagorevanje otpada

„Martin“ povratna rešetka, tip „Vario“, je nagnuta pod uglom od 24° na potezu od klipnog dodavača do ispusta. Rešetka se sastoji od stacionarnih i pokretnih rešetnica, raspoređenih u naizmeničnom nizu.

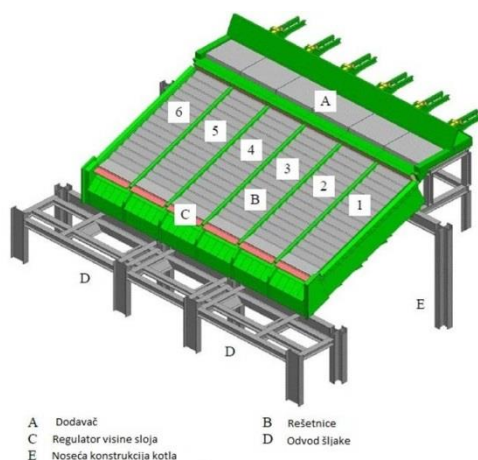

Slika 12 „Martin“ povratna rešetka za sagorevanje otpada (ilustracija)

Usled povratnog kretanja pokretnih segmenata rešetke u smeru suprotnom prirodnom kretanju nadole sagorevanog (sloja) otpada na rešetki, gorivo se prvo meša u smeru unapred a zatim unazad. Kontinualno pomeranje rešetke napred-nazad obezbeđuje ujednačeno oslobađanje toplote i visoku efikasnost sagorevanja otpada. Na ovaj način obezbeđeno je i kontinualno mešanje slojeva otpada na prednjem kraju rešetke i u neposrednoj blizini površine rešetke sa formiranjem užarenih čestica u glavnoj zoni sagorevanja.

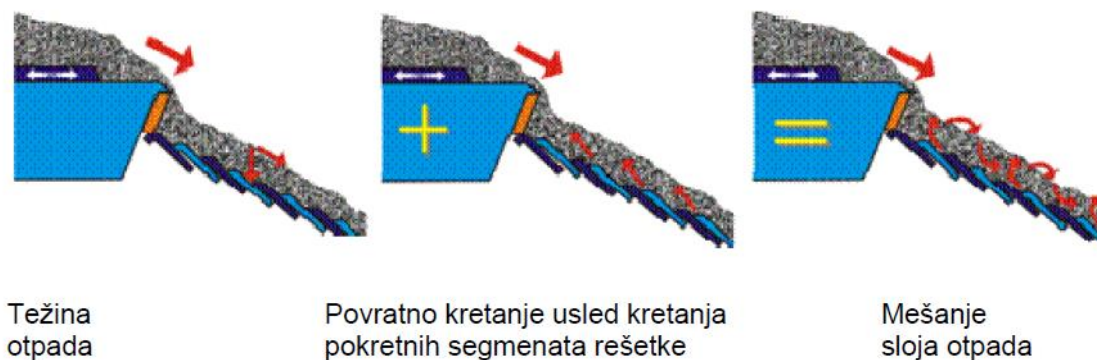

Slika 13 Tok kretanja otpada na povratnoj rešetki (ilustracija)


Aktivan i stabilan proces sagorevanja, u kome sve faze procesa primarnog sagorevanja (sušenje, gasifikacija, potpala i sagorevanje) učestvuju istovremeno i uzastopno, odvija se na prednjem delu rešetke. Primarni vazduh za sagorevanje se kontrolisano dovodi u svaki segment rešetke posebno.

Odvođenje šljake

Nakon sagorevanja otpada, nastaje šljaka. Kompletно sagorevanje šljake odvija se na zadnjem kraju rešetke. Na kraju rešetke postoji električno podesivi regulator šljake koji obezbeđuje visinu sloja šljake i vreme zadržavanja pepela u zoni sagorevanja koje će biti regulisano nezavisno od pogona rešetke kako bi se osigurala dovoljna pokrivenost površine rešetke kao zaštita od emitovanja toplote - zračenja iz ložišta.

Vrela šljaka pada kroz otvor za šljaku u odšljakivač. Kompletно gašenje i hlađenje šljake na približno 80-90°C omogućava bezbedno odvođenje šljake bez primesa pepela i neprijatnih mirisa. Vodeno korito obezbeđuje punu zaptivenost između ložišta i kotla, čime je sprečena mogućnost prodora vazduha u ložište kroz ispust za šljaku.

Na slici su prikazani osnovni elementi sistema za odvođenje šljake.

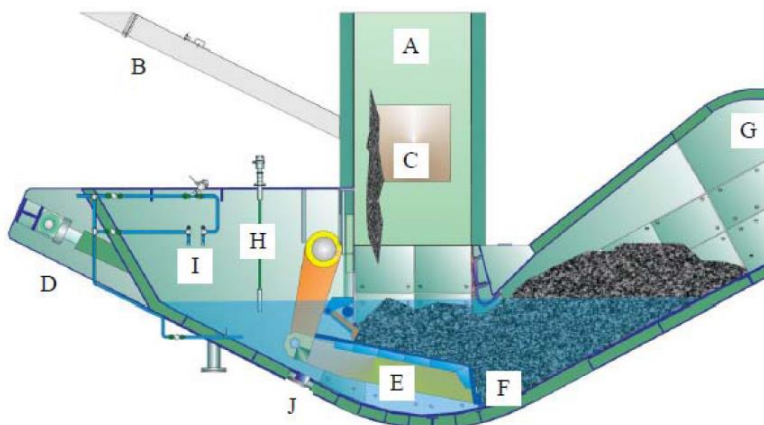

Legenda: A-povezujući deo, B-ispust iz ložišta, C-ulaz, D-hidraulički cilindar, E-metalni ram, F-strugač, G-izlaz, H-merač nivoa vode, I-dovod vode, J-odvod za brzo pražnjenje

Slika 14 Princip rada sistema za odvođenje šljake (ilustracija)

Nivo vode u odšljakivaču se održava konstantnim, automatskim dovodom preko ventila sa plovkom.

U tabeli su prikazane količine pepela koje nastaju sagorevanjem otpada (IDP 6/1 Projekat mašinskih instalacija – Kotlovsko postrojenje sa insineratorom)

.

Tabela 4 Količine pepela za različite kapacitete sagorevanja otpada

	Maksimalno opterećenje		Maksimalno opterećenje	
	DTM=7.500 kJ/kg		DTM=8.500 kJ/kg	
	Protok otpada=49,4 t/h		Protok otpada=43,6 t/h	
	kg pepela po toni otpada [kg/t otpada]	Protok pepela [kg/h]	kg pepela po toni otpada [kg/t otpada]	Protok pepela [kg/h]
Nesagorela materija	272	13,454	250	10,886
Šljaka ispod rešetke	249	12,320	224	9,769
Leteći pepeo posle druge i treće promaje	2.3	113	2.3	112
	4.6	227	4.6	223
	16.1	794	16.1	781
Leteći pepeo posle četvrte promaje	272	13,454	250	10,886
Leteći pepeo ka tretmanu dimnih gasova	249	12,320	224	9,769

Za prikupljanje letećeg pepela ispod gasnog trakta, kotao je opremljen levkovima. Levkovi za prikupljanje pepela su smešteni na dnu kanala. Levkovi u visokotemperaturnim zonama kotla se hlade vodom dok su levkovi u niskotemperaturnim zonama kotla u vidu kućišta i termički su izolovani samo sa spoljne strane.

Sistem vazduha za sagorevanje

Primarni vazduh za sagorevanje se dovodi iz zone istovara otpada – prijemne hale sa bunkerom za otpad, tako da se neprijatni mirisi i prašina nošena vazduhom odvođe iz prijemne hale i bunkera sistemom primarnog vazduha do kotlovskeg postrojenja.

Obezbeđen je i jedan ventilator svežeg vazduha za dovod primarnog vazduha za sagorevanje i sekundarnog vazduha u ložište.


Vazduh se zagreva u zagrejačima vazduha. Jedan deo vazduha se koristi za zonu iznad ložišta kao sekundarni vazduh i dovodi u ložišnu komoru. Drugi deo vazduha, na izlazu iz zagrejača, koristi se kao primarni vaduh koji se raspodeljuje po zonama ispod rešetke za sagorevanje.

Veći deo nesagorelih gasova, koji se oslobađa, oksidiše odmah na visokim temperaturama čim se izmeša sa preostalim primarnim vazduhom u ložištu.

Ovaj efekat se pojačava uz pomoć sekundarnog vazduha, koji se dovodi duž cele sekcije ložišta. On obezbeđuje kiseonik, neophodan za potpunu oksidaciju gasova. Praktično se kompletno sagorevanje gasova postiže regulisanim dovodenjem sekundarnog vazduha. Mlaznice za dovod sekundarnog vazduha su raspoređene u redovima jedan nasuprot drugom, kako bi se obezbedila potpuna pokrivanost ložišta, i na taj način postiglo intenzivno mešanje dimnih gasova i efikasno sekundarno sgorevanje.

Kao rezultat svega toga, ostvaruju se ujednačena temperatura, profil protoka i optimalno mešanje gasova u ložištu. Kontroliraju se i produžava vreme zadržavanja gasova u zoni visoke temperature, čime se poboljšava sagorevanje nesagorelih gasova i smanjuje stvaranje azotnih oksida u ložištu.

Stvaranje ugljen monoksida i halogenih ugljovodonika se u osnovi sprečava intenzivnom agitacijom i mešanjem gasova koji se emituju iz plamena neposredno iznad glavne zone sagorevanja uz pomoć kontrolisanog dovođenja sekundarnog vazduha.

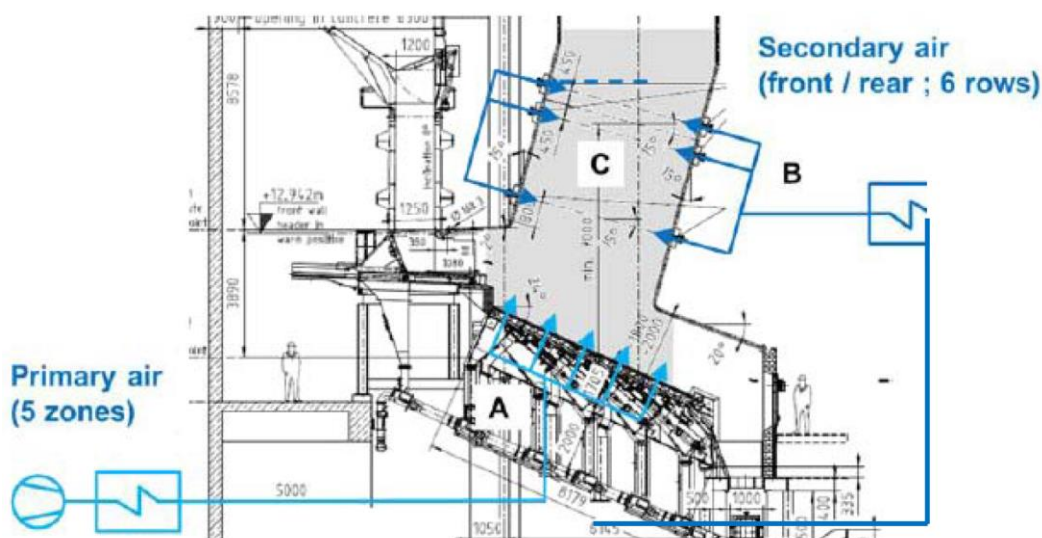


Slika 15 Dovod vazduha za sagorevanje –stupnjeviti proces

(IDP E3 Elaborat zaštite od požara)

Navedeni sistem sagorevanja gasova iz ložišta kotla je praktično opis selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR - Selective non-catalytic reduction) otpadnih gasova. Primena SNCR dovodi do drastičnog smanjenja emisija NO_x, amonijaka, ugljen monoksida i halogenih ugljovodonika u otpadnim gasovima.

Softverski sistem infracrvene kamere, koja snima raspodelu intenziteta toplotnog zračenja na površini sloja goriva sa vrha kotla, koristi se za dobijanje dodatnih informacija o sagorevanju, sa ciljem postizanja što boljeg sagorevanja.

Promene temperature dimnog gasa beleže se pomoću infracrvenog pirometra. Promene u oslobođenoj toploti iz ložišta se otkrivaju brzo i pouzdano. To dovodi do veoma kratkog vremena odziva regulacije procesnih parametara.

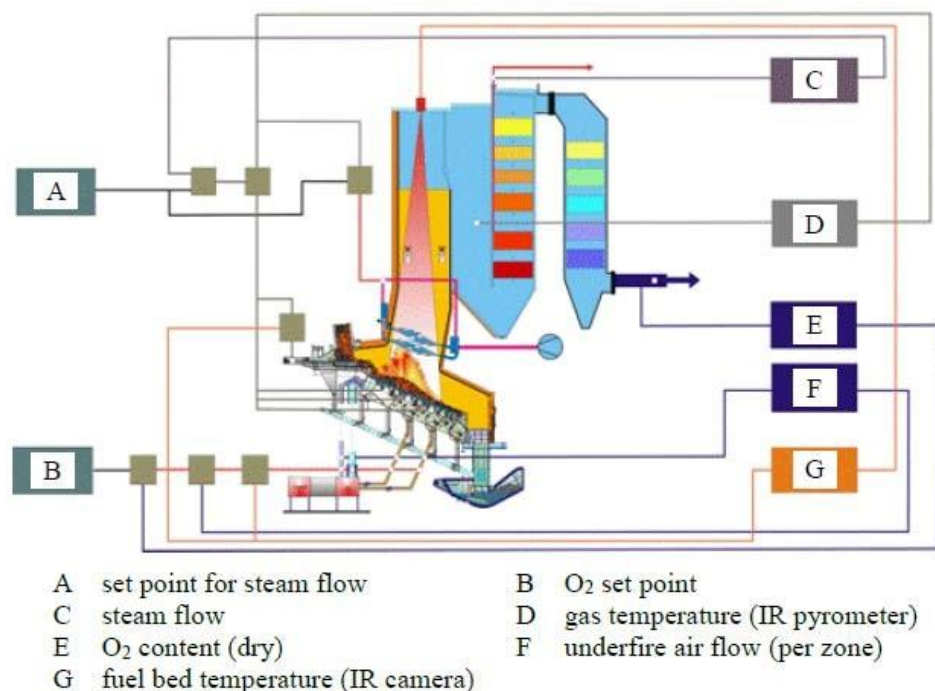

Slika 16 Princip regulacije sagorevanja otpada

(IDP E3 Elaborat zaštite od požara)

Sistem goriva za start kotla i podršku pri sniženim opterećenjima

Za potrebe potpale i održavanja vatre kod niskih opterećenja kotla, predviđeno je da se koristi tečno gorivo - dizel. Tečno gorivo se doprema autocisternama. Istovar goriva vrši se na pretakalištu goriva (poz. 9f, IDP, 1/1: *Projekat arhitekture – Glavni objekti*)) u glavne rezervoare ukupnog kapaciteta $V = 120 \text{ m}^3$ ($2 \times 60 \text{ m}^3$). Rezervoari goriva izvedeni su sa dvostrukim zidom i sistemom za detekciju curenja goriva i smešteni su u vodonepropusnoj tankvani.

Ukoliko u kotlu dođe do pada temperature dimnih gasova ispod 850°C dva gorionika se automatski uključuju u rad, kako bi se održala temperatura sagorevanja dok se otpad nalazi na rešetki kotla.

Za transport dizel goriva do kotla u kome se vrši sagorevanje komunalnog otpada, instalirane su 2 distributivne pumpe, 1 radna i 1 rezervna. Pored kotla za sagorevanje komunalnog otpada, tečnim gorivom, iz glavnih rezervoara, snabdevaće se i sledeći potrošači:

- rezervoar goriva u pomoćnoj kotlarnici
- dnevni rezervoar goriva u zgradi dizel generatora
- rezervoar goriva za dizel pumpe u pumpnoj stanici protivpožarne vode

Proizvodnja energije

Sistem za proizvodnju energije sastoji se iz sledećih glavnih komponenata:

- Turbo-postrojenje sa pomoćnom opremom
- Elektro-generator sa pomoćnom opremom

Turbo postrojenje

Osnovni set turbo-postrojenja se sastoji od kondenzacione parne turbine, kondenzatora sa vazдушnim hlađenjem i rezervoarom kondenzata, napojnim rezervoarom sa deaeratorom, regenerativnih zagrejača, dve pumpe glavnog kondenzata sa elektro pogonom i dve napojne pumpe sa elektro pogonom.

Parna turbina je projektovana da radi sa pregrejanom parom parametara 58 bar i 397 °C, bez dodatnog dogrevanja pare u kotlu.

Za kondenzaciju pare na izlazu iz turbine obezbeđen je kondenzator sa vazдушnim hlađenjem. Kondenzator je projektovan da prihvati i kondenzuje celokupnu paru koja dolazi iz turbine.

U turbopostrojenju je parni kotao, nominalnog kapaciteta pare 132,5 t/h. Pregrejana sveža para se iz kotla uvodi u turbinu preko stop i regulacionih ventila. Ukupna količina pare koju generiše kotao koristi se u kondenzacionoj parnoj turbini za kombinovanu proizvodnju električne energije i toplotne energije za potrebe daljinskog grejanja. Nakon ekspanzije u turbini para se odvodi u kondenzator.

Glavni kondenzat se sakuplja u rezervoaru kondenzata, odakle se kondenzat pumpom transportuje iz rezervoara kondenzata, preko sistema za regenerativno zagrevanje, do napojnog rezervoara sa deaeratorom. Iz napojnog rezervoara napojne pumpe šalju napojnu vodu ka kotlu čime se ciklus zatvara.

Za potrebe daljinskog grejanja, turbina će biti konstruktivno izvedena i za toplifikacioni režim. Zagrejana voda će se slati u sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske toplane", tj. ka toplani "Konjarnik".

Parametri vrele vode za daljinsko grejanje (DG) su:

- temperatura vode na izlazu/ulazu izmenjivača za DG 102/60°C
- protok vode kroz izmenjivače za DG 1160 t/h
- prečnik poveznog cevovoda DN500


Parna turbina je kondenzaciona, jednokućišna, sa tri oduzimanja pare za zagrevanje glavnog kondenzata, kotlovskih zagrejača vazduha i zagrejača za sistem daljinskog grejanja. Jedan mali deo oduzete pare iz turbine koristi se i za zagrevanje upravne zgrade.

Parna turbina je sledećih osnovnih tehničkih karakteristika:

nominalna snaga	30,2 MW
nominalna snaga u toplifikacionom režimu	21,3 MW
pritisak sveže pare	58 bar
temperatura sveže pare	397 °C
nominalni protok sveže pare	132,2 t/h

nominalni protok sveže pare u toplifikacionom režimu	131,9 t/h
temperatura napojne vode	130 °C
nominalni pritisak u kondenzatoru	0,11 bar(a)
nominalni pritisak u kondenzatoru u toplifikacionom režimu	0,06 bar (a)
nominalna temperatura okoline	20 °C
nominalna temperatura okoline u toplifikacionom režimu	-10 °C
specifična potrošnja toplote turbopostrojenja bruto	11.974 kJ/kWh

U slučaju kogeneracije, tj. kombinovane proizvodnje energije, parna turbina isporučuje 21,3 MW električne snage i 56,5 MW toplote pri temperaturi okoline od -10°C i pritisku kondenzacije od 0,06 bar.

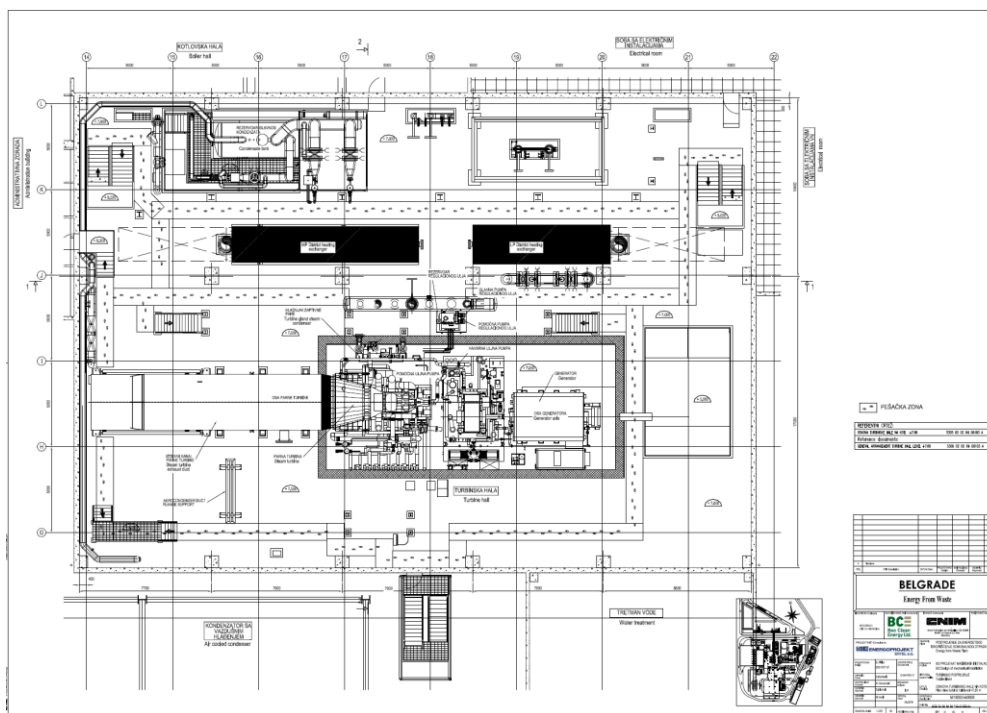

Slika 17 Osnova turbinskog postrojenja (IDP, 6/2 Projekat turbinskog postrojenja)

Elektro generator

Sistem za proizvodnju električne energije sastoji se iz:

- Elektro generatora;
- Transformatora 110/11 kV za vezu elektrane sa prenosnim sistemom;
- Razvodnog postrojenja 11 kV za vezu generatora i transformatora 110/11 kV;
- Razvodnog postrojenja 10 kV za napanje sopstvene potrošnje i vezu sa distributivnom mrežom;
- Transformatora 10/0,66 kV i 10/0,4 kV sopstvene potrošnje;
- Glavnog razvoda niskog napona 660 V za napajanje velikih potrošača (motora);
- Glavnog razvoda niskog napona 400 V za napajanje ostalih potrošača;

- Razvoda 400 V za napajanje potrošača;
- Dizel električnog generator;
- Sistema besprekidnog napajanja - UPS

Predviđeno je da elektro generator bude povezan na 11 kV postrojenje, na koji se takođe povezuje transformator 110/11 kV, koji služi za vezu sa prenosnim sistemom EMS kome se predaje kompletno proizvedena električna energija.

Postrojenje 10 kV služi za povezivanje opreme za napajanje sopstvene potrošnje. Na postrojenje 10 kV povezani su transformatori 10/0,66 kV i 10/0,4 kV preko kojih se napajaju glavni razvodi 660 V i 400 V kao i dizel agregat snage 2000 kVA, koji se pokreće u slučaju nestanka napajanja na ovom postrojenju.

Elektro generator, kojeg pokreće parna turbina, je maksimalne snage 32,8 MW. Set parna turbina-generator pokreće energija nastala insineracijom komunalnog otpada. Generator je sa vazdušnim hlađenjem preko ventilatora na rotoru, u zatvorenom sistemu.

Pobuda generatora je beskontaktna, odnosno bez postojanja konvencionalnih četkica preko kojih se struja dovodi na rotorski namotaj. Umesto toga, koristi se sistem sa permanentnim magnetom na rotoru koji napaja sistem automatske regulacije napona i pomoćni namotaj na statoru kojim se reguliše napon koji se indukuje u pomoćnom namotaju na rotoru kojim se dalje, preko diodnog ispravljača (koji se obrće zajedno sa rotorom i permanentnim magnetom), napaja glavni namotaj na rotoru za stvaranje pobude.

Dizel električni agregat, nominalne snage 2000 kVA, predviđen je za napajanje kritičnih potrošača u slučaju nestanka napona na razvodnom postrojenju 10 kV.

U normalnom radu elektrane, sopstvena potrošnja se napaja iz distributivne mreže preko 1 kV kabla i postrojenja 10 kV. Pri nestanku napajanja preko ove veze, odnosno gubitka napona na postrojenju 10 kV, automatski se pokreće dizel agregat, koji je takođe povezan na ovo razvodno postrojenje preko transformatora 10/0,4 kV, čime se obezbeđuje kontinuitet napajanja sopstvene potrošnje.

Svrha sistema besprekidnog napajanja (UPS) je da obezbedi nesmetan i bezbedan rad svih elektronskih uređaja i glavnih odabranih uređaja na naponskom nivou 400/230 V.

Sistem besprekidnog napajanja je dimenzionisan tako da može da pokrije kompletnu potrošnju u slučaju kvara jednog od uređaja napajanja, odnosno transformatora, ispravljač/invertora i baterija.

UPS sistem se napaja preko glavnog razvodnog postrojenja sopstvene potrošnje 400 V.

Nezavisni sistem napajanja jednosmernom strujom iz baterija biće obezbeđen uz elektro generator kako bi se u slučaju havarija bezbedno zaustavili sistem turbina-generator. Sistem UPS treba da obezbedi napajanje pumpe za podmazivanje ležajeva u trajanju od jednog sata, zaštitu generatora i sinhronizacij i druge uređaje, u slučajevima ispada napajanja u normalnom radu.

Tehnički podaci generatora parne turbine su:

- Nominalna snaga: 30,2 MW
- Maksimalna snaga: 32,8 MW
- Nominalni faktor snage: 0,80
- Frekvencija: 50 Hz
- Brzina obrtanja: 1500 o/min
- Broj faza: 3
- Nominalni napon: 11 kV
- Sprega namotaja statora Y (zvezda)

Tehnički podaci transformatora dizel električnog generatora su:


- Tip: Kompletно zatvoren u kućištu
- Motor: Turbo dizel
- Broj obrtaja motora: 1500 o/min
- Broj obrtaja generatora: 1500 o/min
- Nominalna snaga generatora: 2000 kVA
- Nominalni napon generatora: 400 V
- Frekvencija: 50 Hz
- Sprega namotaja statora Y (zvezda)

Predviđeno je merenje električne energije na 11 kV postrojenju, gde je moguće izmeriti proizvodnju generatora parne turbine koja se plasira dalje u mrežu.

Takođe je predviđeno merenje električne energije na 10 kV postrojenju, gde je moguće izmeriti utrošenu energiju za sopstvenu potrošnju EfW postrojenja.

Sistem za snabdevanje procesnom vodom

Na liniji vode, za potrebe tehnološkog procesa, EfW postrojenje se snabdeva sirovom i demineralizovanom (demi) vodom. Idejnim projektom, IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija – Hemijska priprema vode (HPV), obuhvaćena je i proizvodnja demi vode, kondicioniranje napojne i kotlovske vode, kao i tretman tehnoloških otpadnih voda nastalih u EfW postrojenju.

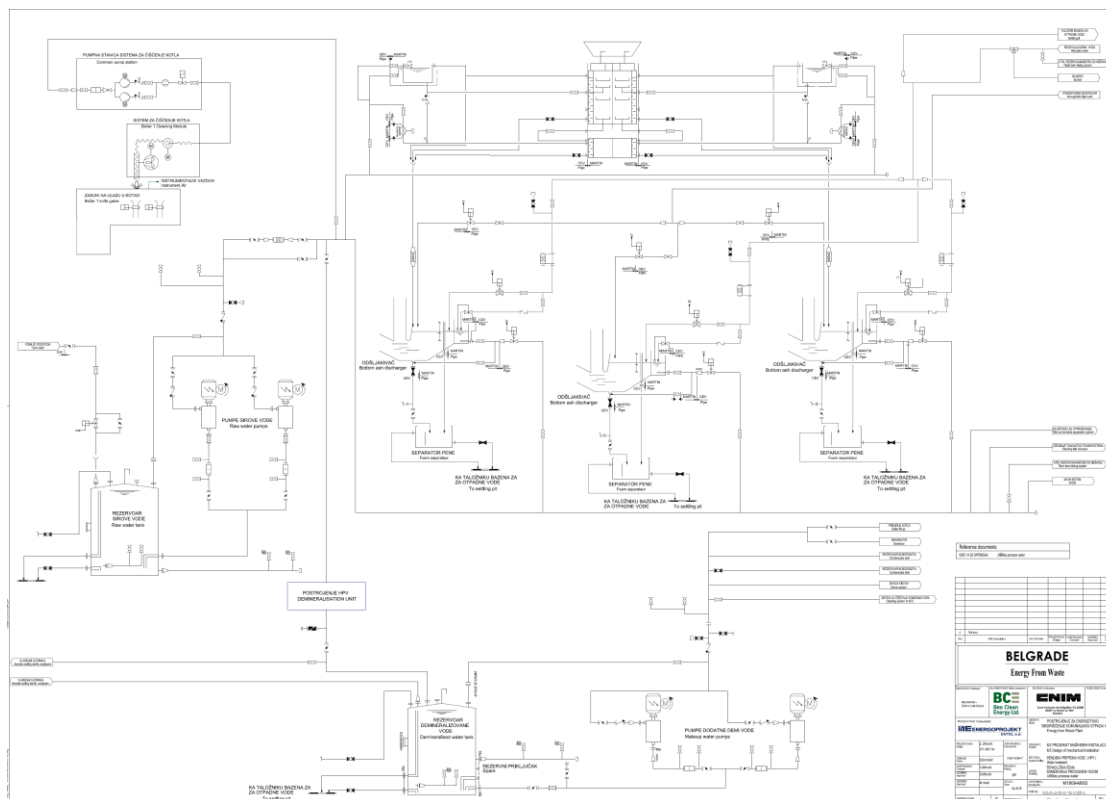


Slika 18 Šema snabdevanja EfW postrojenja procesnom vodom

(IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija)

Razvod procesne vode za potrebe EfW postrojenja kreće od usisnog priključka pumpi sirove vode na rezervoaru sirove vode, do potrošača sirove vode i HPV postrojenja.

Sistem za kondicioniranje napojne i kotlovske vode u ciklusu voda-para obuhvata demi vodu iz HPV, preko dozirnih sistema za hemikalije, do priključka na usisni cevovod napojnih pumpi, odnosno do priključka na ulazu u bubanj kotla.

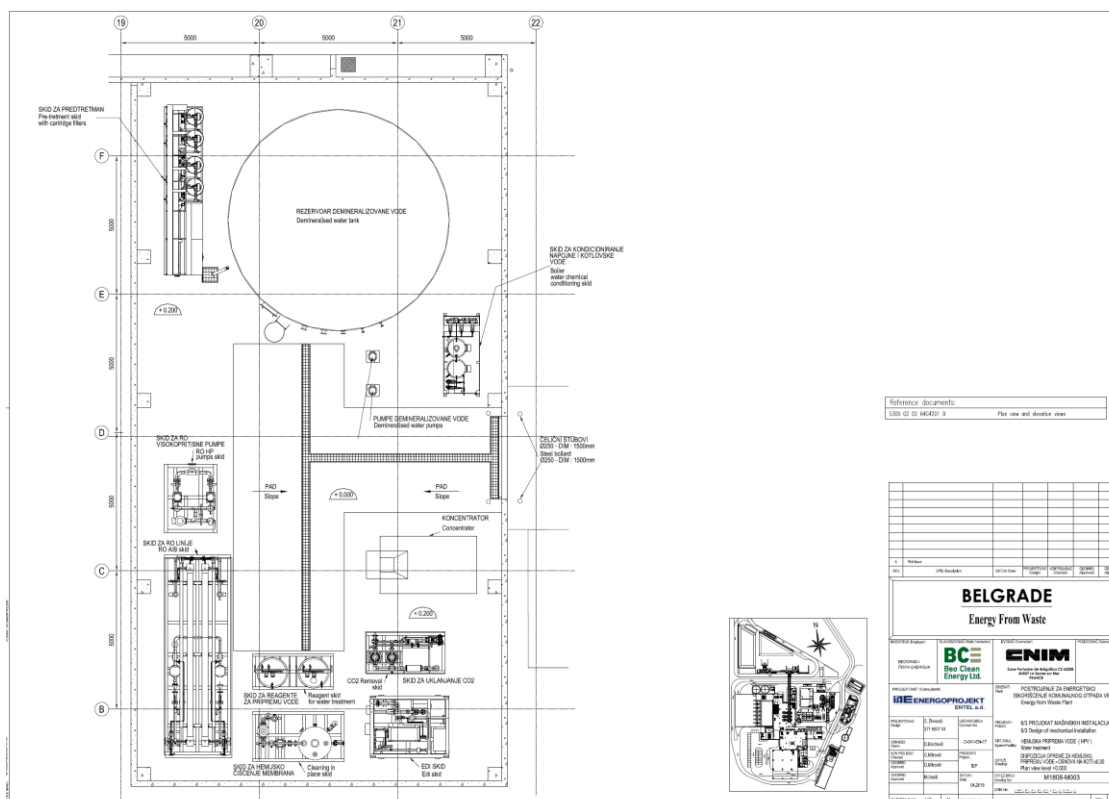

Postrojenje za hemijsku pripremu vode je namenjeno za proizvodnju demineralizovane vode za potrebe potrošača. Demineralizovana voda će se trošiti za sledeće glavne potrošače:

- Nadoknadu gubitaka u ciklusu voda-para, nastalih usled odsoljavanja kotla;
- Nadoknadu gubitaka u sistemu uzorkovanja vode i pare;
- Predgrevanje u sistemu duvača gara, kao i za nadoknadu gubitaka u istom, usled isparavanja;
- Pripremu rastvora uree u sistemu za denitrifikaciju dimnih gasova (DeNOx),
- Sopstvene potrebe postrojenja HPV,

Pored ovih, glavnih potrošača, demi vodom će se snabdevati i zatvoreni sistem hlađenja postrojenja, za punjenje sistema i nadoknadu gubitaka, kao i sistem za čišćenje kondenzatora. S obzirom da je potrošnja za ove potrebe povremena, ista nije razmatrana u bilansu vode.

Na osnovu bilansa demi vode, potrebna količina iznosi 3,3 t/h nominalno, do 4,8 t/h maksimalno. Usvojeni kapacitet postrojenja za demineralizaciju je $2 \times 10 \text{ m}^3/\text{h}$. Jedna linija je radna, a druga rezervna, ali je moguć i istovremeni rad obe linije.


Proces demineralizacije vode baziran je na tehnologiji reverzne osmoze (RO). S obzirom da su membrane za reverznu osmozu podložne stvaranju naslaga (neorganskih, organskih i biofilma), kao i degradaciji usled prisustva hlora, RO proces zahteva predtretman, u cilju zaštite membrana. Imajući u vidu da je sirova voda za postrojenje HPV voda iz vodovoda, nije predviđena dezinfekcija vode.

Proces reverzne osmoze ne obezbeđuje dovoljnu čistoću proizvedene vode (RO permeata) za primenu u kotlovima visokog pritiska, te je potrebno sprovesti dodatnu demineralizaciju vode – elektrodejonizacija (EDI).

Proces pripreme demi vode podrazumeva sledeće postupke:

- Predtretman sirove vode,
- Doziranje hemikalija za zaštitu RO membrana,
- Reverzna osmoza,
- Uklanjanje CO_2 ,
- Elektrodejonizacija (EDI) i
- Ugušćenje RO koncentrata.

Blok dijagram navedenog procesa sa bilansom vode je dat sledećom slikom.

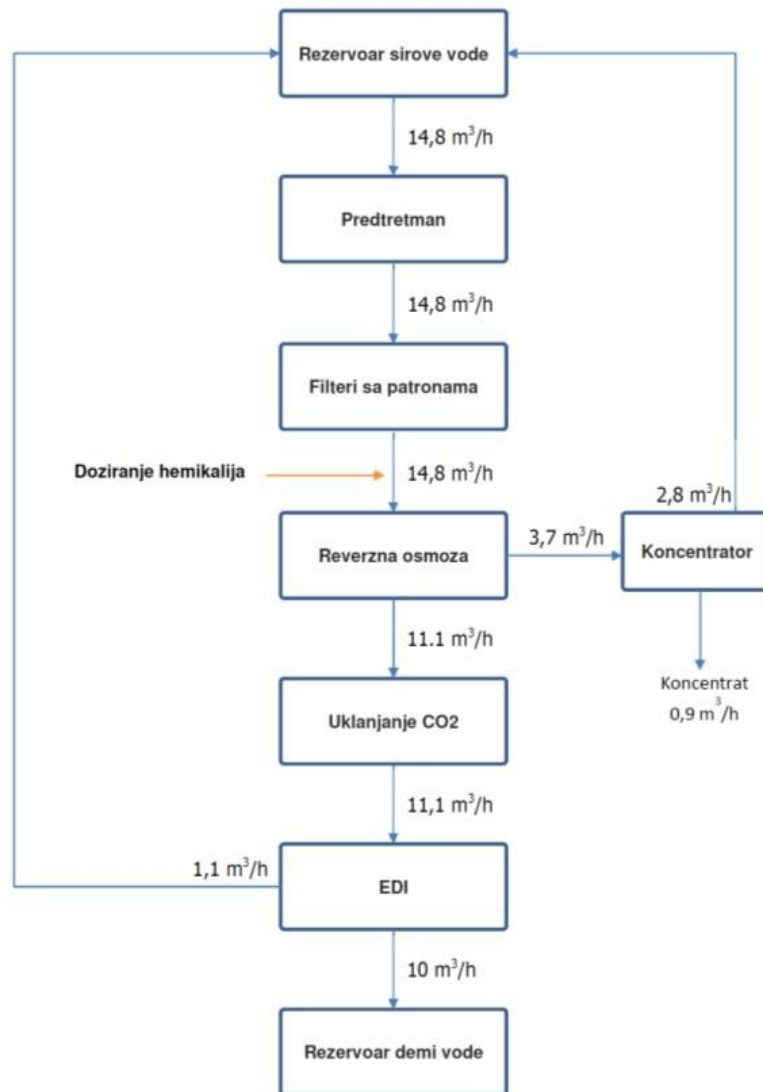

Slika 20 Bilansna blok šema demineralizacije sirove vode

(IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija)

Deo sirove vode sa potisa pumpi sirove vode se posebnim cevovodom transportuje kroz linije za predtretman. Predtretman obuhvata mehaničku filtraciju, čiji je poslednji korak pre ulaska na RO membrane filtracija kroz filtere sa patronama, veličine otvora 5 μm i 1 μm . U cilju smanjenja tvrdoće sirove vode, predviđeno je omekšavanje u dupleks omekšivačima.

U cilju zaštite RO membrana od naslaga i oštećenja, predviđeno je doziranje hemikalija u napojnu vodu za RO i to: kiseline i sredstva protiv kamenca, za prevenciju stvaranja naslaga i bisulfita za uklanjanje rezidualnog hlora. S obzirom da se CO_2 prisutan u sirovoj vodi ne može ukloniti reverznom osmozom, predviđeno je njegovo uklanjanje u membranskom kontaktoru pomoću vazduha ili azota.

RO permeat, oslobođen CO₂, uvodi se u jedinice za elektrodejonizaciju, radi postizanja potrebnog kvaliteta vode za napajanje kotla. Proizvedena demineralizovana voda se skladišti u rezervoaru demi vode zapremine 225 m³. Demi voda iz rezervoara se pumpama transportuje do potrošača.

U cilju smanjenja količine otpadnog koncentrata iz RO linija, isti se uvodi u uparivač (koncentrator). Koncentrat iz uparivača se ispušta u bazen otpadnih voda iz Postrojenja, dok se destilat vraća na početak procesa, zajedno sa koncentratom iz EDI linije.

Svi sistemi u okviru postrojenja HPV su predviđeni kao paketne jedinice (skidovi). Sva oprema je predviđena kao radna i rezervna, osim koncentratora (1 radni). Pored navedene glavne opreme, postrojenje obuhvata i svu prateću opremu, cevovode, armaturu i instrumentaciju, potrebne za nesmetan rad.

Kvalitet vode, pare i kondenzata u ciklusu voda-para održavaće se kontinualnim odsoljavanjem kotla i doziranjem hemikalija u napojnu i kotlovsku vodu.

Kondicioniranje napojne vode obuhvata: doziranje trinitrijum fosfata, kao inhibitora korozije i stvaranja naslaga, u bubanj kotla i karbohidrazida za uklanjanje kiseonika preostalog posle deaeratora, na usis napojnih pumpi.

Paketna jedinica obuhvata, za svaku hemikaliju, rezervoar za pripremu rastvora, dve dozirne pumpe (radnu i rezervnu) i zaštitnu kadu. Za pripremu razblaženih rastvora hemikalija, koristi se demi voda.


Linija otpadnih voda

Funkcionisanje EfW postrojenja usloviće nastajanje otpadnih voda, koje će, zavisno od izvora, imati različit tip i stepen zagađenja. Nastajanje otpadnih voda vezano je za sam proces proizvodnje i pranje opreme (tehnološke otpadne vode), podova i otvorenih površina, korišćenje vode za sanitarne potrebe zaposlenih, kao i za padavine na kompleksu EfW postrojenja (sanitarne i atmosferske otpadne vode).

U ovom poglavlju je obrađeno upravljanje tehnološkim otpadnim vodama (recirkulacioni sistem), dok je kanalisanje atmosferskih i sanitarnih i zauljenih otpadnih voda obrađeno u poglavlju o merama.

Neke od tehnoloških otpadnih voda se kontinualno produkuju, dok druge nastaju povremeno. Projektom nije predviđeno ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iz postrojenja u prirodni recipijent, već će se one, preko tehnološke kanalizacione mreže, prikupljati na više lokacija na kompleksu Funkcionalne celine 1 i ponovo koristiti u tehnološkom procesu.

Eventualni višak otpadnih voda, u slučaju većih padavina, transportovaće se u lagunu za procedne vode sa deponije komunalnog otpada. Na slici je dat generalni blok dijagram kanisanja otpadnih voda.

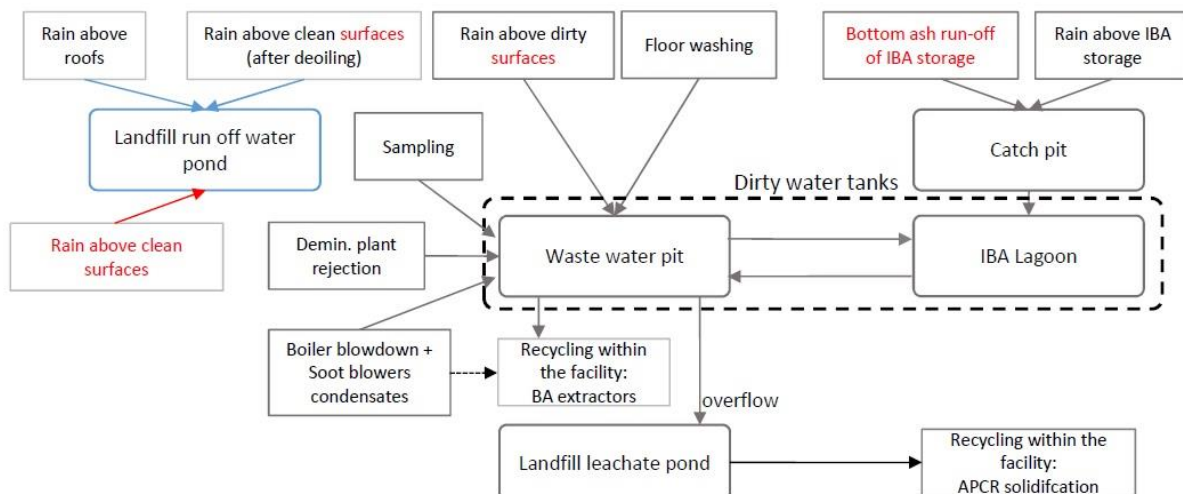

Slika 21 Blok dijagram kanisanja otpadnih voda sa Funkcionalne celine 1

(IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija, 2020.)

Za prikupljanje otpadnih voda iz EfW postrojenja predviđeno je nekoliko prihvatnih bazena/laguna:

- IBA taložnik zapremine 60 m^3
- IBA laguna, zapremine 800 m^3
- Bazen za otpadne vode, ukupne zapremine 330 m^3


IBA taložnik, IBA laguna i bazen za otpadne vode su locirani u severoistočnom delu kompleksa postrojenja (zone 9g i 9e na situaciji kompleksa). Ovi bazeni su deo sistema za tretman šljake, te su obrađeni u poglavlju “Otprema i tretman šljake kotlovskeg postrojenja”.

Procedne i atmosferske vode iz sistema za tretman šljake usmeravaće se u IBA prihvatni bazen, koji ujedno ima ulogu mehaničkog taložnika, i iz njega će se delimično izbistrena voda transportovati u IBA lagunu. IBA laguna ima ulogu pufer rezervoara otpadnih voda za dalje korišćenje.

Voda iz lagune se transportuje do bazena otpadnih voda, kako bi se ponovo koristila za potrebe procesa. U bazenu otpadnih voda prikupljaju se i sledeće otpadne vode:

- Otpadna voda iz postrojenja HPV;
- Otpadna voda od odsoljavanja kotla i kotlovske drenaže, koje se preko startnog i atmosferskog rezervoara odvođe u bazen (deo kondenzata iz rezervoara se vraća u ciklus);

- Otpadne vode od pranja podova u tehnološkim zonama (uključujući kotlarnicu, mašinsku salu, zonu postrojenja HPV, itd.).
- Atmosferske vode sa prostora skladišta reagenata i letećeg pepela i zone prečišćavanja dimnih gasova, gde je moguće prisustvo pepela, termogenog otpada ili reagenata.

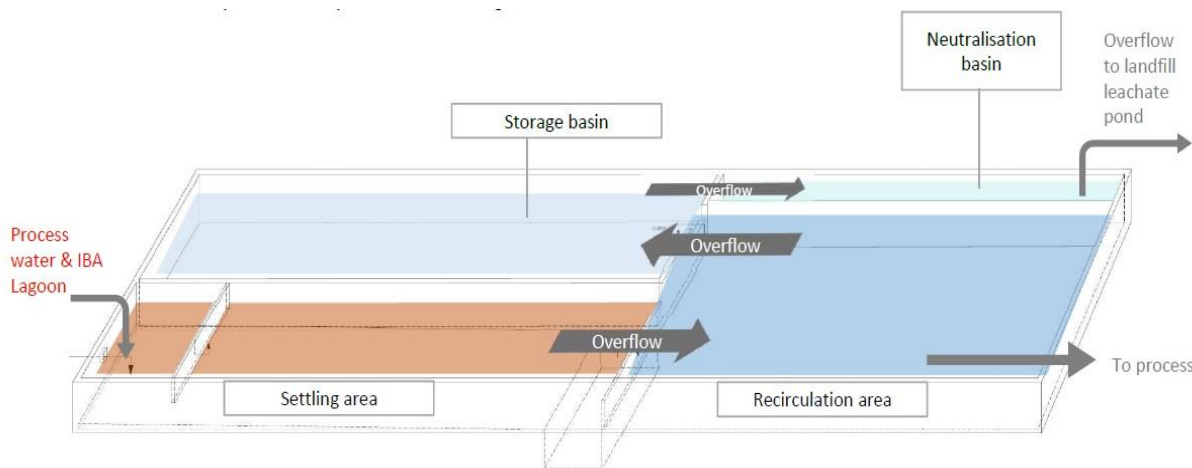

Slika 22 IBA taložnik i Bazen za otpadne vode (IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija)

Bazen za otpadne vode se sastoji iz nekoliko zona: taložne komore, sa prijemnim delom za umirivanje toka, recirkulacione komore i skladišne (pufer) komore. Voda za ponovno korišćenje se iz recirkulacione komore pumpama transportuje do tehnoloških potrošača:

- Odšljakivača (za potrebe hlađenja šljake) i
- Sistema za solidifikaciju termogenog otpada (APCR).

Višak vode iz recirkulacionog dela bazena se preliva u skladišnu komoru iz koje je predviđen transport pumpama do IBA lagune. Takođe je predviđena mogućnost transporta vode iz IBA lagune u prijemni deo bazena otpadnih voda.

Preliv skladišnog dela bazena je povezan cevovodom sa lagunom za procedne vode sa deponije, gde će se otpadna voda ispuštati u slučaju obilnih padavina.

Voda iz lagune na deponiji će se tretirati u postrojenju za prečišćavanje procednih voda (LTP postrojenje) sa deponije, koje će biti locirano u sklopu drugog dela kompleksa deponije (van građevinske parcele KP1) i nije predmet ove Studije. Prečišćena voda će se ispuštati u reku Dunav.

U tabeli je prikazan bilans voda Postrojenja (sirove vode, demineralizovane vode i otpadnih voda) za nekoliko slučajeva radnih uslova, i to vezano za količinu otpadne vode od odsoljavanja kotla i za količinu padavina, kao glavnih uticajnih faktora na potrošnju vode i količinu otpadnih voda.

Tabela 5 Bilans procesnih i tehnoloških otpadnih voda za 6 radnih uslova


		Case 1	Case 2	Case 3	Case 4	Case 5	Case 6
Waste	t/h	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6
NCV	kJ/kg	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Boiler blowdown	%	0,5%	0,5%	2,0%	0,5%	2,0%	2,0%
Rainfall	mm/min	0	0,002	0,057	0,057	0,071	0
APCR solification	-	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
Floor washing and/or APCR cleaning	kg/h	521	521	313	313	0	521
RAW WATER CONSUMPTION							
Demin. water production	kg/h	3 875	3 875	5 493	3 875	5 493	5 493
Boiler cleaning system	kg/h	62	62	62	62	62	62
Floor washing (3)	kg/h	208	208	0	0	0	208
APCR solification cleaning	kg/h	313	313	313	313	0	313
Bottom ash cooling	kg/h	686	0	0	0	0	0
Make-up for APCR	kg/h	0	0	0	0	0	2 188
Raw water total consumption	kg/h	5 143	4 458	5 867	4 249	5 555	8 263
IBA LAGOON							
Bottom ash run-off	kg/h	611	611	611	611	611	611
Rainfall (4)	kg/h	0	564	17 817	17 817	22 193	0
WASTE WATER PIT							
Inputs							
IBA lagoon (run-off only)	kg/h	611	611	611	611	611	611
Atmospheric flash tank	kg/h	0	0	0	0	0	0
Demineralisation plant rejection	kg/h	520	520	737	520	737	737
Floor washing	kg/h	521	521	313	313	0	521
Water & steam sampling	kg/h	100	100	100	100	100	100
Rainfall (4)	kg/h	0	180	5 675	5 675	7 068	0
Outputs							
Bottom ash cooling	kg/h	1 751	2 437	1 175	2 437	1 175	1 175
Water surplus (waste water pit)	kg/h	0	0	5 650	4 170	6 731	184
BOTTOM ASH COOLING							
Water from flash tank	kg/h	615	615	1 877	615	1 877	1 877
Raw water make up	kg/h	686	0	0	0	0	0
APCR + FLY ASH CEMENTATION							
Make up water from landfill site	kg/h	1 405	1 405	1 405	1 405	0	0
Make up water from raw water tank	kg/h	0	0	0	0	0	2 188
CLEAN WATER SEWER							
Rainfall (4)	kg/h	0	2 015	63 619	63 619	79 244	0
BALANCE							
Waste water surplus (EFW) (1)	kg/h	0	58	24 077	22 597	29 534	794
Waste water balance (2)	kg/h	-1 405	-1 347	22 672	21 192	29 534	794

(Izvor: IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija, 2020.)

Slučaj 1 odgovara maksimalnoj potrošnji sirove vode, pod pretpostavkom da ima raspoloživih količina procedne vode sa deponije komunalnog otpada za potrebe stabilizacije termogenog otpada (APCR). U Slučajevima 1 - 3, usled potrošnje vode u IBA i APCR sistemu ne očekuje se pojava viška otpadne vode. U Slučajevima 4 i 5, usled obilnih padavina, očekuje se pojava viška vode. Na primer, u Slučaju 4, višak vode se procenjuje na 12,5 m³/h sa autonomijom bazena otpadnih voda od ~16 h uzimajući u obzir da je IBA laguna puna i da se preliva u bazen otpadnih voda.

U slučaju da je IBA laguna prazna, njena autonomija iznosi 58 h, a autonomija bazena otpadnih voda 74 h. U slučaju prekoračenja kapaciteta bazena, njegov preliv se odvodi do lagune za procedne vode sa deponije komunalnog otpada.

Na osnovu razmatranih radnih uslova, na sledećoj slici je data bilansna šema procesnih i otpadnih voda za nominalne uslove rada postrojenja.

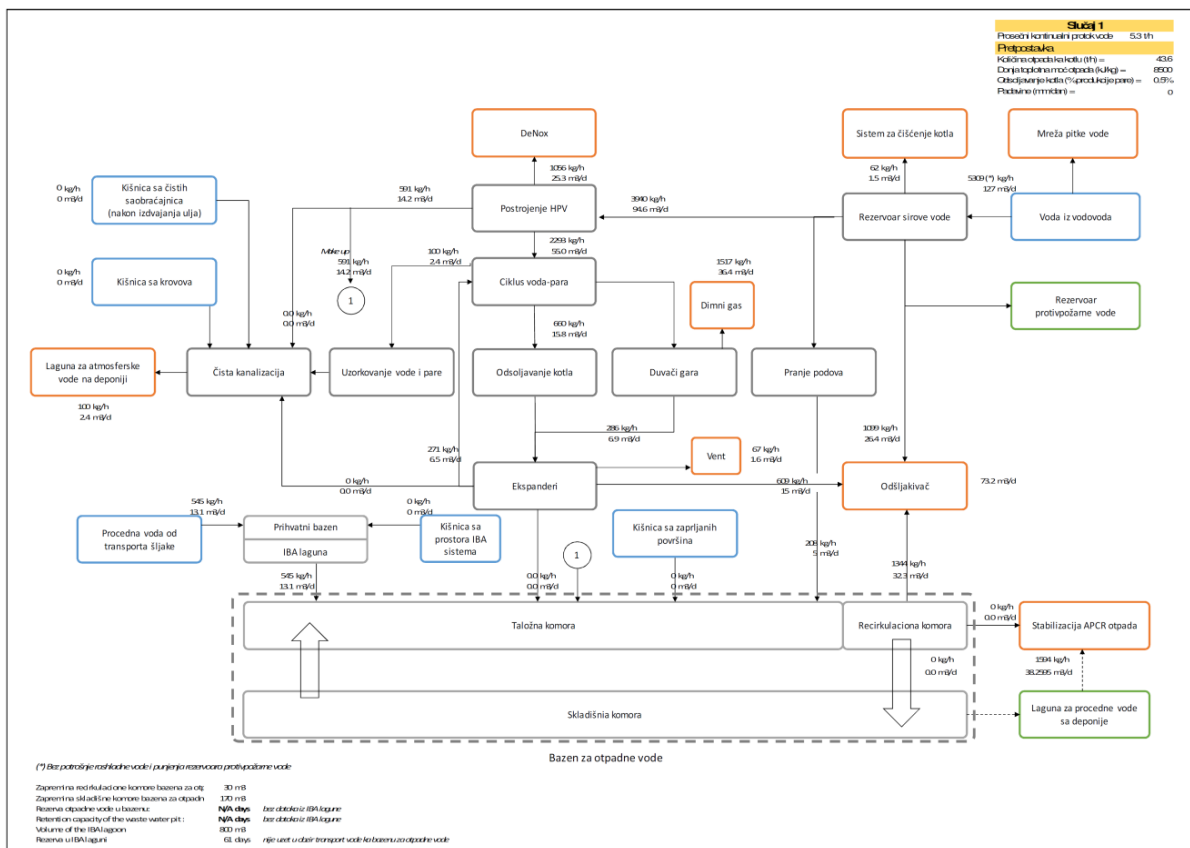

Slika 23 Bilansna šema procesne vode u nominalnom radu EfW postrojenja

(IDP, 6/3 Projekat mašinskih instalacija)

Iz navedenog bilansa sledi da će se u normalnim operativnim i atmosferskim uslovima rada Postrojenja, celokupna količina nastalih otpadnih voda trošiti u proizvodnom procesu i postojeće potreba za dodavanjem sirove vode i vode sa deponije komunalnog otpada u tehnološki proces.

U slučaju obilnih padavina, a posebno u slučaju režima rada kotlovskog postrojenja sa maksimalnim odsoljavanjem kotla, predviđeno je odvođenje nezagađenih voda iz procesa u sistem čiste kanalizacije, uz kontrolu njihovog kvaliteta. Ukoliko i pored toga dođe do pojave viška vode u bazenu otpadnih voda, isti će se uz prethodnu neutralizaciju odvoditi ka laguni procednih voda sa deponije.

Dakle, u normalnim/nominalnim uslovima rada EfW postrojenja, sva tehnološka otpadna voda će se trošiti u okviru samog Postrojenja, tako da u redovnom radu postrojenja i “normalnim” atmosferskim prilikama, neće biti preliva ovih voda ka laguni procednih voda, van Funkcionalne celine 1.

2.2.3.2. Opis tehnološkog procesa BEP postrojenja

Postrojenje za energetska iskorišćenje deponijskog gasa (BEP postrojenje) je namenjeno za proizvodnju električne energije sagorevanjem deponijskog gasa.

Dobijena električna energija će biti sprovedena u postojeći elektrodistributivni sistem AD „Elektromreža Srbije“ Beograd.

Deponijski gas se doprema sa nove i stare deponije preko glavnog kolektorskog cevovoda koji vodi do BEP postrojenja.

Kogenerativno postrojenje će kao pogonsko gorivo koristiti deponijski gas, izdvojen anerobnim razlaganjem otpada na deponiji. Maksimalni energetski potencijal deponijskog gasa sa deponije „Vinča“ procenjen je na oko 4,5 MW. Planirana snaga BEP postrojenja je oko 3,2 MW (IDR 4/2: Projekat elektroenergetskih instalacija, 1. Tekstualna dokumentacija, CEEFOR doo, novembar 2017.).

Podaci o očekivanom kvalitetu deponijskog gasa su dati tabelom (Izvor: CHP 05/04/18- LF GAS-SRB, Sektor za proizvodnju energije, 2018).


Tabela 6 Očekivani kvalitet deponijskog gasa


	Jedinica mere	Min. vrednost	Max. vrednost
CH ₄	% zapr.	35	50
O ₂	% zapr.	5,5% O ₂ ako je CH ₄ = 30% 0,5% O ₂ ako je CH ₄ = 30% linearno između ova dva	<4
CL (hlor)	mg/Nm ³		<50
F (fluor)	mg/Nm ³		<25
CL + F (hlor i fluor)	mg/Nm ³		<50
Silicijum	indeks u ulju		<0,2
Siloksani	indeks u ulju		<0,2
H ₂ S	mg/Nm ³		<349
Relativna vlažnost pre sušenja	%		<80
Relativna vlažnost koja uđe u električni modul	%		<50
Depresija na ulazu u platformu	mbar	> -70	<0
Pritisak na ulazu u motornu grupu		>= 160 mbar ako je CH ₄ =30% >= 120mbar ako je CH ₄ =40%	

Osnovni koncept BEP postrojenja je:

- da obezbedi bruto električnu energiju od $2 \times 1,5 \text{ eMW}$,
- da obezbedi dva temperaturna nivoa toplotnih medijuma kako sledi:
 - pregrejanu vodu ($160/120^\circ\text{C}$)
 - vrelu vodu ($90/70^\circ\text{C}$)
- da obezbedi proizvedenu električnu energiju kako sledi:
 - koja mora biti 400 V i 50 Hz (proizvedena na generatorskim setovima)
 - nakon generatorskog NN prekidača mora se izvršiti povećanje napona preko transformatora za pojačanje do 10/10,5 kV
 - da bude spremna za povezivanje na glavnu trafo stanicu (od 10/10,5 kV do 110 kV)

Blok šema osnovnih elemenata BEP postrojenja je data na slici ispod:

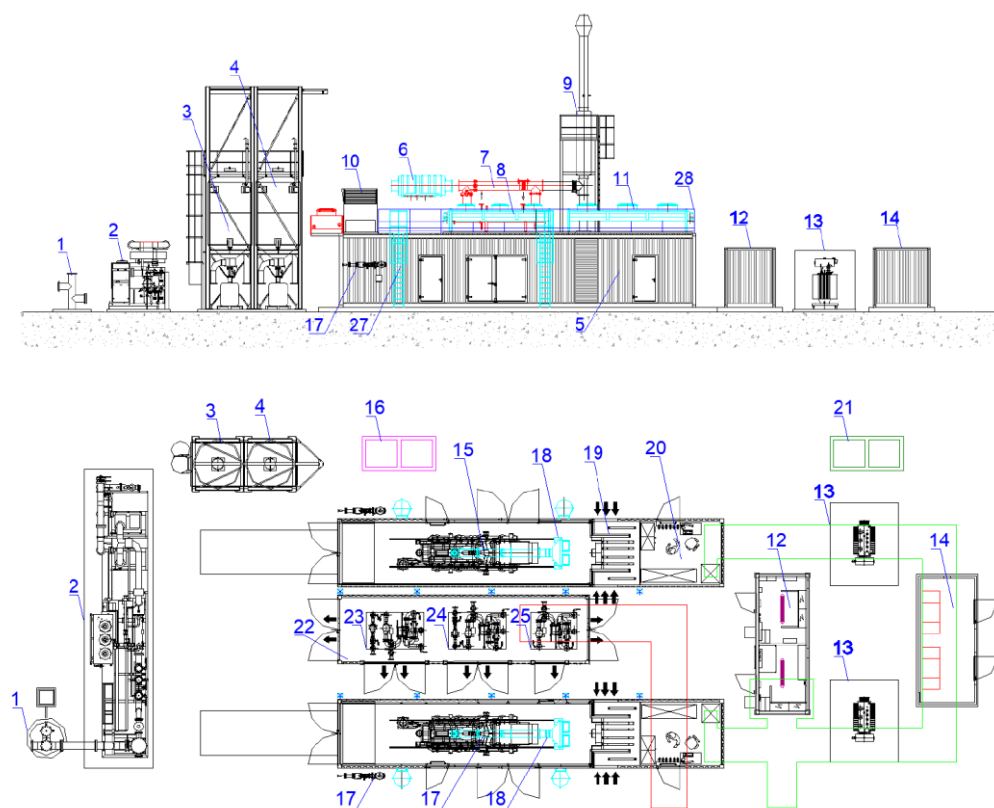

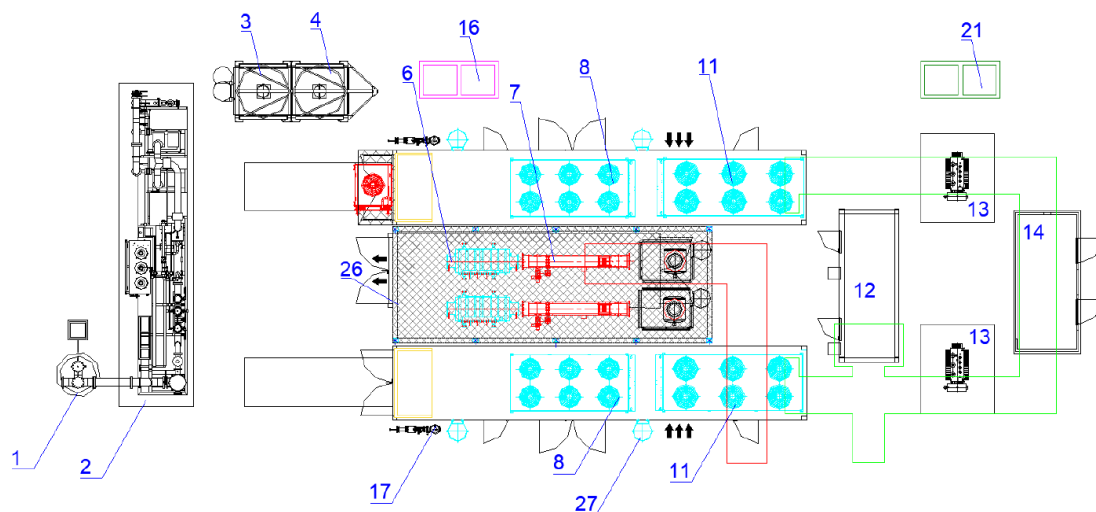

Slika 24 Šematski prikaz BEP postrojenja (bočni i ortogonalni preseci)

(Izvor: IDR, 6/2 Projekat mašinskih instalacija, CEEFOR doo, 2017)


Legenda uz sliku

Pozicija	Opis
1	ulaz deponijskog gasa - „U“ cev
2	blok za pripremu gasa – („skid“)
3	filteri sa aktivnim ugljem za odvajanje H ₂ S
4	filteri sa aktivnim ugljem za odvajanje silicijumovih jedinjenja
5	kontejneri kogenerativnog postrojenja
6	uređaj za prečišćavanje izduvnih gasova
7	dobošasti izmenjivač za korišćenje topote dimnih gasova
8	vazdušni hladnjak u krugu hlađenja motora
9	prigušivač buke i dimnjak
10	izlaz vazduha za ventilaciju
11	sekundarni hladnjak smeše vazduha i deponijskog gasa
12	kontejner niskonaponske opreme
13	uljni transformatori
14	kontejner srednjenaponske opreme
15	gasni motor i elektrogenerator
16	slobodnostojeći zatvoreni rezervoari za ulje
17	gasne rampe
18	predgrejač vazduha za gasni motor
19	usisni sistem vazduha
20	upravljačka soba
21	zatvoreni rezervoari za svežu i korišćenu rashladnu tečnost

22	kontejner toplotnog bloka
23	blok za proizvodnju pregrejane vode
24	blok za proizvodnju vrele vode
25	kontejner toplotnog bloka
26	izduvni sistem
27	stepenice za pristup krovu kontejnera
28	ograda na krovu

Na pojednostavljenoj blok šemi iskorišćenja deponijskog gasa na BEP postrojenja, prikazani su sledeći elementi:

- jedinica za pripremu gasa (PG)
- blok filtera sa aktivnim ugljem
- dva kogenerativna postrojenja (CHP1 i CHP2) sa gas/električnim generatorima
- blok za proizvodnju toplotne energije (BT)
- kontejner sa niskonaponskom opremom i komandnom sobom (NN)
- dva uljna transformatora (UT1 i UT2)
- kontejner sa srednjenaponskom opremom (SN1 i SN2)
- kontejner za sveže motorno ulje (RU) i
- rezervoar sa rashladnim fluidom (RF)

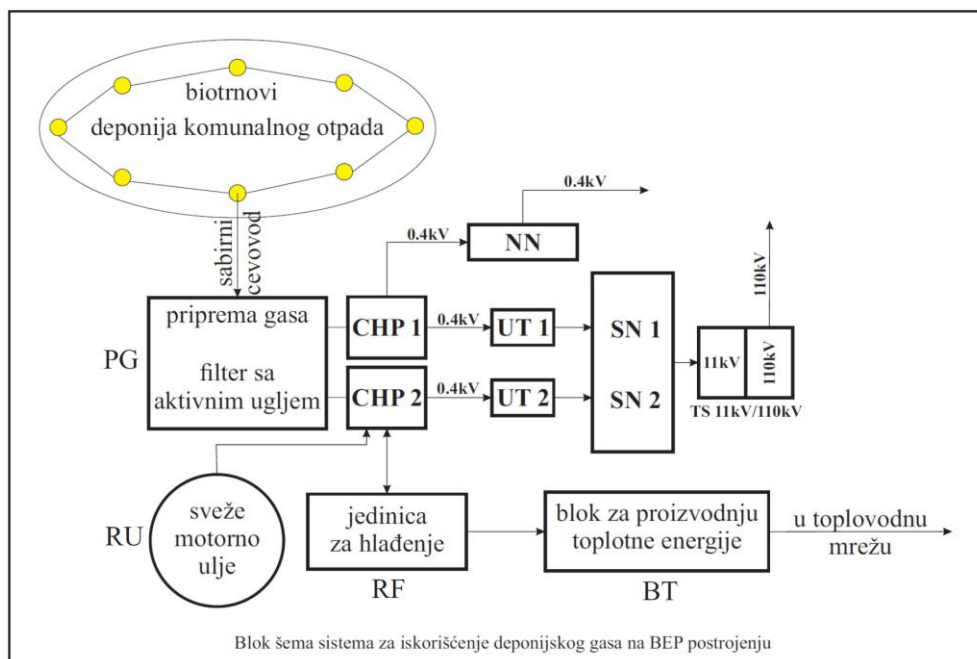

Slika 25 Blok šema iskorišćenja deponijskog gasa na BEP postrojenju (skraćenice su interne, važe samo za blok šemu)

U skladu sa blok šemom, deponijski gas sa „starog“ tela deponije (a kasnije i sa novog) sakuplja se biotrnovima i centralnim sabirnim cevovodom se dovodi do BEP postrojenja.

Sistem za prikupljanje deponijskog gasa je u obliku mreže vertikalnih cevi (biotrnova) postavljenih po dubini tela deponije i kolektora za prikupljanje i odvođenje deponijskog gasa iz biotrnova. Glavnim kolektorskim cevovodom, deponijski gas se dovodi, do jedinice za pripremu/kondicioniranje gasa sa aktivnim ugljem (PG), na BEP postrojenje.

Predloženi broj bitrnova po hektaru tela nove deponije je u gornjoj granici (sigurniji sistem) vrednosnog opsega propisanog od strane ADEME (the French Agency for the Environment and Energy Management Environmental Agency).

Nakon pripreme, gas se komprimuje radi uvođenja u CHP module, koji su opremljeni sistemima za podmazivanje (RU) i hlađenje (RF). Sistem za hlađenje je povezan sa sistemom za iskorišćenje toplotne energije (bojleri pregrijane i tople vode).

Planirane su dve jednake kogeneracione jedinice (CHP1 i CHP2) u kojima se energija dobijena sagorevanjem deponijskog gasa (u gasnom generatoru sa alternatorom) koristi za proizvodnju električne energije.


Predviđen je set gasnog generatora: gasni motor marke Caterpillar CG 170-16 i alternator marke Marelli, sledećih karakteristika.

Tabela 7 Tehničke karakteristike gasnog motora (CHP 05/04/18-LF GAS-SRB)

Podaci o motoru	Jedinica	Vrednost
tip motora	Caterpillar	CG 170-16
tip alternatora	Marelli	MJB 500 LA4
nominalna snaga	kW	1560
napon	V	400
frekvencija	Hz	50
broj cilindara	-	16
zapremina cilindra	L	71
emisija NO _x (SCR i OXI katalizator)	mg/Nm ³	<100/5%O ₂
emisija CO (SCR i OXI katalizator)	mg/Nm ³	<80/5%O ₂
potrošnja gasa (za CH ₄ 30%)	Nm ³ /h	1.240
potrošnja gasa (za CH ₄ 50%)	Nm ³ /h	734
broj obrtaja	min ⁻¹	1500
odnos kompresije	-	1:14

Električna energija se proizvodi pomoću trofaznog, bezčetkičnog, samopobudnog sinhronog elektrogeneratora/alternatora koji je mehanički spregnut sa gasnim motorom. Set motor-generator

je montiran na gumene amortizere između postolja i temelja, čime se vibracije smanjuju na najmanju moguću meru.

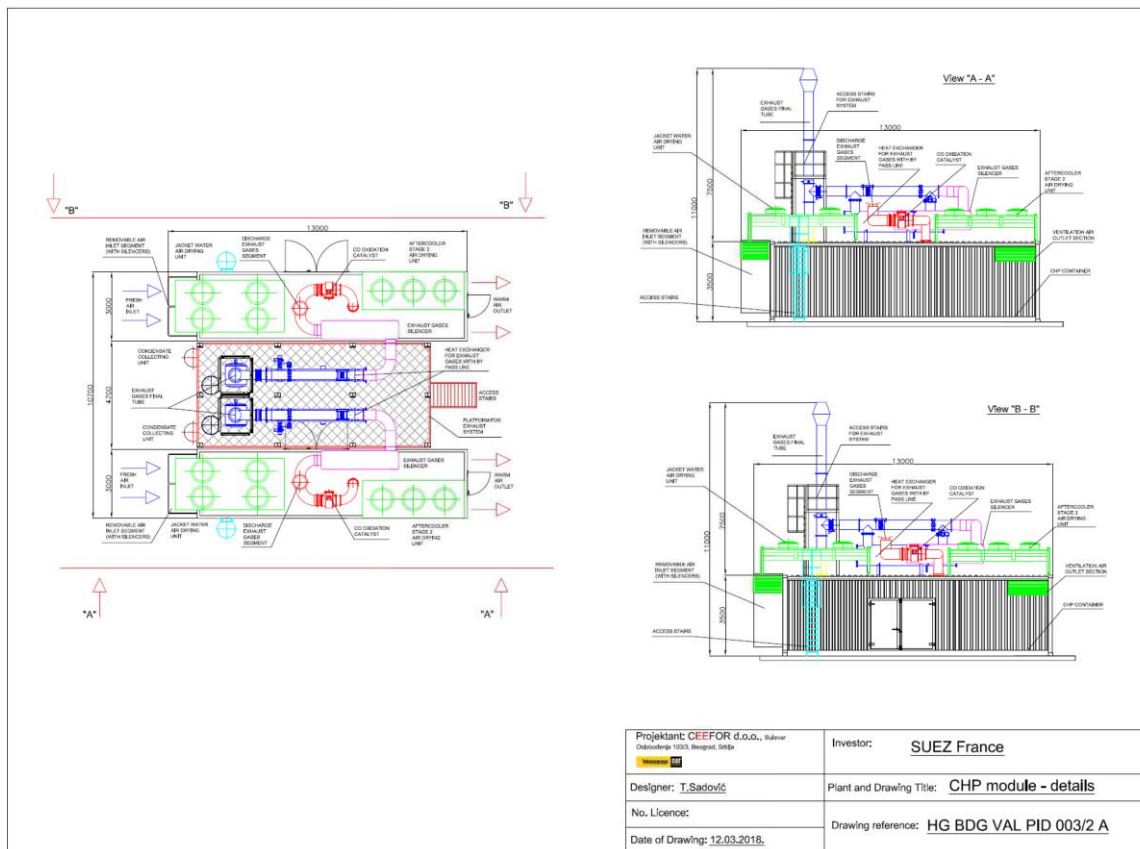

Slika 26 Izgled kontejnera sa CHP modulom

(Izvor: CHP 05/04/18-LF GAS-SRB)

Isporuka proizvedene električne energije vrši se preko transformatora – kontejnera sa niskonaponskom (NN) i srednjenaponskom (SN) opremom. U okviru BEP postrojenja, predviđena su i dva uljna transformatora za povišenje napona ka SN opremi.

BEP postrojenje je opremljeno centralom za dojavu požara i detekciju gasa tako da se svi alarmni signali sa ovih centrala vode do komandne prostorije EfW postrojenja.

Rezervoari rezervnih i korišćenih radnih fluida u sklopu BEP postrojenja su:

- Slobodnostojeći zatvoreni rezervoari za ulje (2 komada, za sveže i iskorišćeno ulje, kapaciteta 2 m³, svaki opremljen pumpom za ulje)
- Slobodnostojeći zatvoreni rezervoari za svežu i korišćenu rashladnu tečnost (voda sa 30% glikola), kapaciteta 2m³ svaki opremljen pumpom)

Izduvni gasovi sa BEP postrojenja, ispuštaju se u atmosferu preko dimnjaka visine 7,5 m (mereno od vrha kontejnera). Dimnjak je zajednički za oba CHP modula.

Set za proizvodnju vrele vode koristi energiju iz cirkulacionog kruga od hlađenja gasnog motora. U obe kogeneracione jedinice cirkulacioni krug za hlađenje motora sadrži cirkulacionu pumpu i pločasti izmenjivač toplote. Sa pločastog izmenjivača se toplota predaje eksternom cirkulacionom krugu koji ima cirkulacionu pumpu i pločasti izmenjivač toplote snage 1698 kW koji je zajednički za obe kogeneracione jedinice i smešten je u kontejneru toplotnog bloka.

Set za proizvodnju vrele pregrejane vode koristi energiju izduvnih gasova motora. U obe kogeneracione jedinice cirkulacioni krug za hlađenje izduvnih gasova sadrži cirkulacionu pumpu i pločasti izmenjivač toplote. Sa pločastog izmenjivača se toplota predaje eksternom cirkulacionom krugu za hlađenje dimnih gasova koji ima cirkulacionu pumpu i pločasti izmenjivač toplote snage 1.314 kW koji su zajednički za obe kogeneracione jedinice i smešteni su u kontejneru toplotnog bloka. Izduvni gasovi se hlade od temperature 480°C na temperaturu 180°C.

Preko navedenih izmenjivača toplote, pregrejana i vrela voda se isporučuju u EfW postrojenje za tehnološke potrebe.

Za kontrolu ulaznog, prethodno pripremljenog, deponijskog gasa u CHP modul, predviđen je gasni analizator za merenje koncentracija sledećih komponenti:

- $\text{CH}_4 \rightarrow$ sa opsegom 0-100%
- $\text{CO}_2 \rightarrow$ sa opsegom 0-100%
- $\text{O}_2 \rightarrow$ sa opsegom 0-25% i
- $\text{H}_2\text{S} \rightarrow$ sa opsegom 0-5.000 ppm

Uzorkovanje deponijskog gasa vršice se na 4 tačke na gasovodu. Uzorci gasa moraju se osušiti i pripremiti se za precizno ispitivanje (analizator ima integrisanu jedinicu za sušenje uzoraka gasa). Opisani sistem za analizu gasa je kompaktan i ugrađen u ormar.

Za pripremu deponijskog gasa, predviđene su dve filterske jedinice, za uklanjanje:

- H_2S - filter sa aktivnim ugljem (2 kom.) i
- VOSiC - filter sa aktivnim ugljem (1 kom.)

Navedeni filteri su kapaciteta po 10 m³. Oni su slobodno stojeći i imaju zajedničku montažnu konstrukciju. Na vrhu konstrukcije postoji šina za podizanje uređaja (za podizanje ispune filtera prilikom zamene).

2.2.4. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode i sirovina

Električna energija

U normalnom radu, za sopstvenu potrošnju, EfW postrojenje se napaja iz distributivne mreže (EMS) preko 1 kV kabla i postrojenja 10 kV. Pri nestanku napajanja preko ove veze, odnosno gubitka napona na postrojenju 10 kV, automatski se pokreće dizel električni agregat, koji je takođe povezan na ovo razvodno postrojenje, čime se obezbeđuje kontinuitet napajanja sopstvene potrošnje.

EfW postrojenje će imati jedan elektro generator, kojeg će pokretati parna turbine, maksimalne snage 32,8 MW. Predviđeno je da generator bude povezan na 11 kV postrojenje, na koji se takođe povezuje transformator 110/11 kV, koji služi za vezu sa prenosnim sistemom (EMS) kome se predaje kompletno proizvedena električna energija.

Postrojenje 10 kV služi za povezivanje opreme za napajanje sopstvene potrošnje. Na postrojenje 10 kV povezani su transformatori 10/0,66 kV i 10/0,4 kV preko kojih se napajaju glavni razvodi 660 V i 400 V kao i dizel agregat snage 2000 kVA, koji se pokreće u slučaju nestanka napajanja na ovom postrojenju. Postrojenje 10 kV se napaja preko 10 kV kabla iz distributivne mreže (EMS).

Za napajanje sopstvene potrošnje predviđena su četiri transformatora: dva transformatora 10/0,66 kV i dva transformatora 10/0,4 kV. Svi transformatori su suvi, izolovani smolom i sa sklopkom za regulaciju napona.

Za napajanje velikih motora, preko frekventnih regulatora, koristiće se razvodno postrojenje sopstvene potrošnje 660 V.

Za napajanje ostalih potrošača, uključujući i manje motore, preko nekoliko podrazvoda i motornih kontrolnih centara, koristiće se razvodno postrojenje sopstvene potrošnje 400 V.

Dizel električni agregat, nominalne snage 2000 kVA, predviđen je za napajanje kritičnih potrošača u slučaju nestanka napona na razvodnom postrojenju 10 kV.

Energenti

Osnovni energent (ujedno i sirovina) na EfW postrojenju je komunalni čvrsti otpad čijim se sagorevanjem u kotlovskom postrojenju vrši iskorišćenje dobijene energije za proizvodnju i distribuciju električne i toplotne energije. **EfW postrojenje je projektovano na iskorišćenje oko 380.000 tona komunalnog otpada na godišnjem nivou.**

Za potrebe potpale i održavanja vatre kod niskih opterećenja kotla, predviđeno je da se koristi tečno gorivo - dizel. Glavni rezervoari dizel goriva su ukupnog kapaciteta $V = 120 \text{ m}^3$ ($2 \times 60 \text{ m}^3$).

Glavni rezervoari za dizel gorivo su sa duplim plaštom, smešteni u armirano-betonskoj vodonepropusnoj tankvani.

Pored tankvane je pretakalište sa neophodnom opremom za povezivanje autocisterni na pretakačke pumpe, uzemljenje i izjednačavanje elektropotencijala sa rezervoarima. Pretakalište je sa nagibom ka rešetki za prihvatanje eventualno procurelog derivata pri pretakanju, sa odvodom ka uljnoj jami (separatoru masti i ulja).

Iz ovih rezervoara, snabdevaju se gorivom sledeći (interni) rezervoari:

- Rezervoar goriva u pomoćnoj kotlarnici
- Dnevni rezervoar goriva dizel električnog agregata i
- Rezervoar goriva za pumpe na dizel gorivo, u pumpnoj stanici protivpožarne vode


Povezivanje navedenih rezervoara na glavne rezervoare za dizel gorivo, prikazano je na sledećoj slici.

Snabdevanje vodom

Za snabdevanje vodom Funkcionalne celine 1 predviđene su sledeće hidrotehničke instalacije za:

- Sanitarnu vodu
- Procesnu vodu
- Vodu za protivpožarnu zaštitu

Objekti postrojenja nemaju priključak na javnu vodovodnu mrežu. Funkcionalna celina 1 će se snabdevati vodom preko internog priključka na vodovod celog kompleksa deponije u Vinči, koji je povezan na beogradski vodovodni sistem.

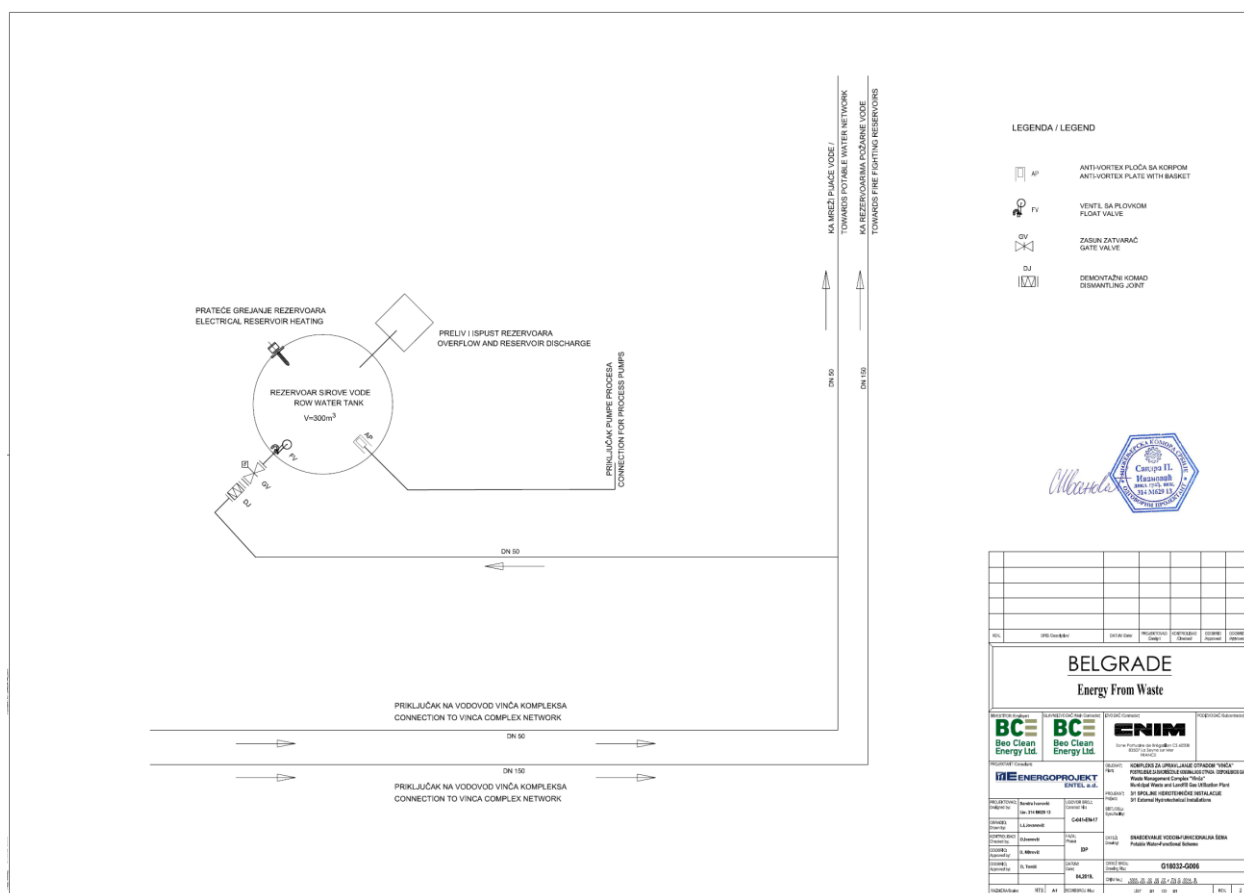

Slika 27 Funkcionalna šema snabdevanja vodom

(IDP, 3/1 Projekat hidrotehničkih instalacija)

Posle priključka predviđen je šaht sa vodomrom. Vodovodna mreža se zatim grana na dve grane od kojih jedna ide ka rezervoaru sirove vode a druga ka pumpnoj stanici sirove vode.

Očekivana raspoloživa količina vode za postrojenje iznosi $Q_{\max} = 14,8$ l/s, (očekivani pritisak do 1,0 bar), što je dovoljno za sanitarne potrebe i potrebe postrojenja, kao i punjenje protivpožarnih rezervoara.

U sklopu postrojenja, predviđen je rezervoar sirove vode (zapremine 300 m^3) i pumpne stanice. Pumpe za punjenje protivpožarnih rezervoara i pumpe za povišenje pritiska u sanitarnoj mreži snabdevaju se direktno iz dovodnog cevovoda, dok se procesne pumpe snabdevaju vodom iz rezervoara sirove vode.

Potrebna količina vode za sanitarne potrebe od $Q_{\max} = 2,35$ l/s obezbeđuje se iz interne vodovodne mreže kompleksa pumpama za povišenje pritiska instaliranim u pumpnoj stanici sirove vode.

Potrebna količina procesne vode od 1,45 l/s obezbeđuje se iz rezervoara sirove vode, pumpama instaliranim u pumpnoj stanici sirove vode. Rezervoar za sirovu vodu od 300 m^3 obezbeđuje dvodnevnu količinu vode potrebne za proces. Glavni potrošač sirove vode za tehnološke potrebe je HPV postrojenje za proizvodnju demineralizovane vode. Sirova voda za potrebe procesa će se dopremati iz rezervoara sirove vode pomoću pumpi sirove vode. Sa potisnog kolektora pumpi sirove vode, voda će se usmeravati ka potrošačima. Potrošnja sirove procesne vode je 5.31 t/h nominalno, do 5.65 t/h maksimalno.

Rezervoari za protivpožarnu vodu dimenzionisan je tako da obezbedi dovoljnu količinu vode za gašenje merodavnog požara u trajanju od 2 h (zapremine $2 \times 685 \text{ m}^3$). Objekti postrojenja od požara se spolja brane spoljnom hidrantskom mrežom, dok je za unutrašnju protivpožarnu zaštitu predviđena unutrašnja hidrantska mreža i sprinkler sistem.

Osnovni energent BEP postrojenja je generisani deponijski gas sa postojeće deponije (nakon njene sanacije i remedijacije) i novoprojektovane deponije neprerađenog otpada (navedene deponije su predmet drugog projekta i ne nalaze se u okviru planske celine KP1).


BEP postrojenje će koristiti navedene infrastrukturne objekte koje su planirane na Funkcionalnoj celini 1.

2.2.5. Procena vrste i količine očekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada projekta

2.2.5.1. EfW postrojenje (Funkcionalna celina 1/1)

Dimni gasovi

Tehnološka šema ulaznog vazduha i dimnih gasova kotlovskog postrojenja je prikazana slikom.

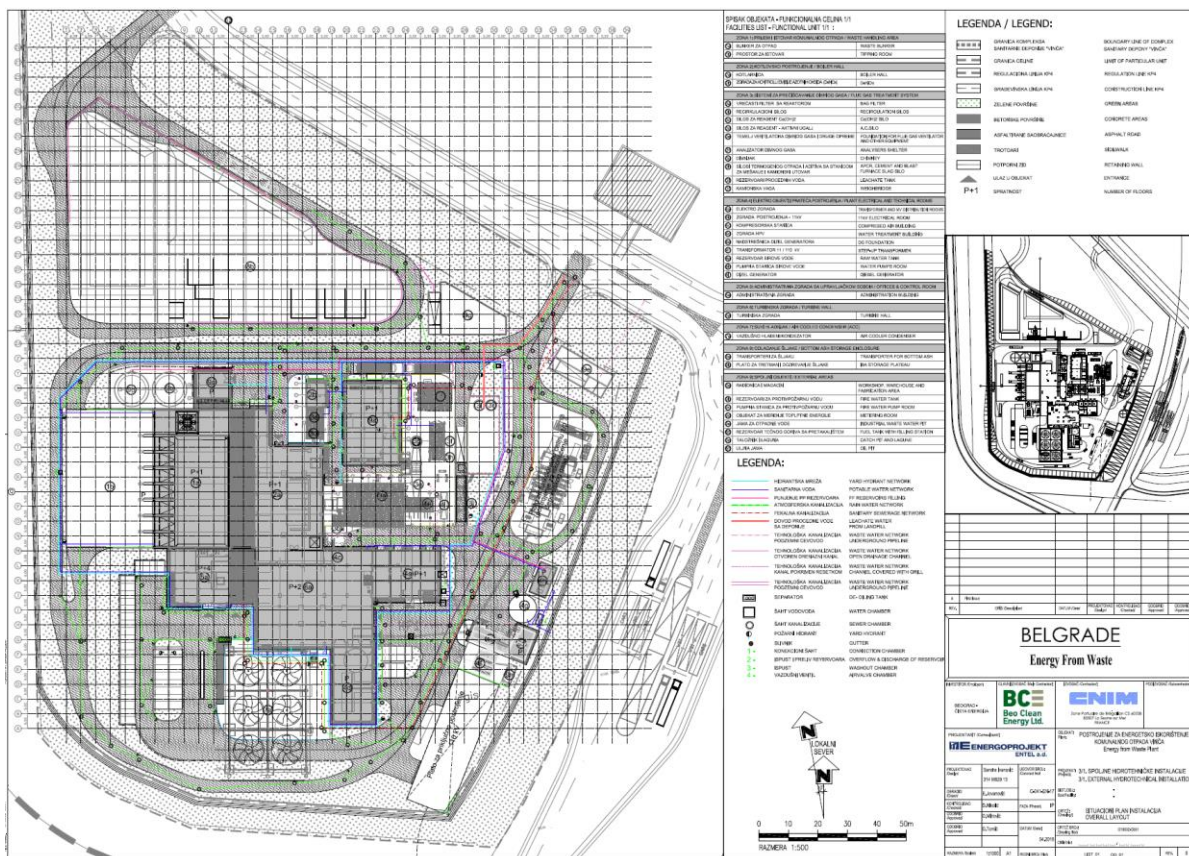

Slika 29 Situacioni plan hidrotehničkih instalacija

(IDP, 3/1 Spoljne hidrotehničke instalacije)

Atmosferska kanalizacija

Zagađenje atmosferskih voda zavisi od zaprljanja površina preko kojih se slivaju.

Atmosferske vode sa novih saobraćajnica, krovova i platoa će se prikupljati posebnom mrežom zatvorenih kolektora postavljenom ispod puta podeljenih na dva sliva od kojih oba gravitiraju ka sabirnom kolektoru i dalje se sprovode ka obodnom kanalu deponije (kanal čistih voda). Vode sa parkinga se zbog zadržavanja vozila smatraju zauljenim, i ove vode se pre ispuštanja u kišnu kanalizaciju tretiraju na separatoru masti i ulja.

Atmosferske vode u zoni kotlovske šljake (IBA zona) prikupljaju se posebnom mrežom otvorenih kanala postavljenim pored (duž) puteva koji gravitiraju prema IBA taložniku i IBA laguni. Atmosferske vode u ovoj zoni se smatraju zaprljanim vodama i pripadaju sistemu tehnološke kanalizacije.

Zauljene atmosferske vode koje se javljaju u redovnom pogonu step-up transformatora ispuštaju se u atmosfersku kanalizaciju nakon tretmana u separatoru masti i ulja (uljnoj jami).

S obzirom da nema izgrađene gradske atmosferske kanalizacije u okolini deponije, prikupljene čiste atmosferske vode se evakušu izvan granica postrojenja preko sistema otvorenih kanala do laguna za prihvatanje atmosferskih voda (van granice Funkcionalne celine 1), i dalje u reku Dunav (ova laguna je predmet drugog projekta).

Merodavne količine atmosferskih padavina za proračun atmosferske kanalizacije usvojene su na osnovu podataka izdatih od strane Republičkog hidrometereološkog zavoda u Beogradu i iznose 182 lit/sec/ha za kišu povratnog perioda 5 god trajanja 20 min, koja je i usvojena kao merodavna kiša za proračun atmosferskih kolektora u Funkcionalnoj celini 1.

Na osnovu proračuna, (IDP, 3/1 Spoljne hidrotehničke instalacije), ukupne količine atmosferske kanalizacije koje se ispuštaju u recipijent iznose oko 350 l/s.

Fekalna kanalizacija

Zagađenje sanitarnih otpadnih voda (fekalnih voda) je organske prirode.

S obzirom da nema izgrađene gradske fekalne kanalizacije u okolini deponije, fekalne otpadne vode iz objekata će se prikupljati posebnom mrežom zatvorenih lokalnih kolektora koji gravitiraju ka sabirnom kolektoru i dalje se evakušu izvan granica Funkcionalne celine 1 ka Postrojenju za prečišćavanje sanitarno- fekalnih otpadnih voda (PPOV) lociranom na drugom delu kompleksa deponije (PPOV je predmet drugog projekta).

Ukupne količine voda iz fekalne kanalizacije koje se evakušu na PPOV iznose oko 3,4 l/s (3,06 l/s iz administrativnih prostorija i 0,33 l/s iz radionica i magacina).

Tehnološka kanalizacija

Otpadne vode koje nastaju u glavnom i pomoćnim sistemima EfW postrojenja, kao posledica procesa proizvodnje električne energije/toplote, kao i od raznih pranja u krugu postrojenja, potencijalno su zagađene: komunalnim otpadom, produktima njegovog sagorevanja, uljima, vodama koje nastaju usled gašenja eventualnih požara, hemikalijama koje se koriste u procesu i sl. Pojedine tehnološke otpadne vode imaju i povišenu temperaturu.

Tehnološka kanalizaciona mreža prikuplja i odvodi otpadne vode iz procesnih i tehničkih objekata kao i sa platoa gde se javlja tehnološki zaprljana voda. Ukupna količina otpadnih tehnoloških voda koje se prikupljaju je oko 130 m³/h.

Ove vode će se prikupljati sistemom zatvorenih kolektora (kanalizaciona mreža tehnoloških voda) i nakon predtretmana u bazenu otpadnih voda, ponovo koristiti za razne namene u tehnološkom procesu na EfW postrojenju.

Eventualni višak ovih voda će se prelivati i cevovodom transportovati do lagune za procedne vode iz sanitarne deponije, iz koje će se dalje usmeravati na postrojenje za prečišćavanje procednih voda (LTP postrojenje). Laguna za procedne vode i LTP postrojenje su predmet drugog projekta jer se ne nalaze u okviru Funkcionalne celine 1.

Kanalizacioni sistem tehnoloških voda osim cevovoda sadrži i sledeće objekte

- IBA taložnik, zapremine oko 60 m³
- IBA lagunu, zapremine oko 800 m³
- Bazen za otpadne vode, zapremine oko 340 m³

IBA taložnik i IBA laguna će prikupljati vodu iz IBA zone tj. zone sistema za odvođenje šljake sa dna kotlovskog postrojenja, koju čine procedne i atmosferske vode sa tog prostora. Predviđeno je prethodno taloženje suspendovanih materija sadržanih u ovoj vodi u prihvatnom bazenu – IBA taložniku, nakon čega će se delimično izbistrena voda ispuštati u IBA lagunu, koja se koristi kao skaldišni (bufer) bazen. Voda iz IBA lagune će se potopnim pumpama prepumpavati u bazen za otpadne vode, kako bi se ponovo koristila za potrebe procesa (ove vode su u sistemu recirkulacije).

U bazenu otpadnih voda će se prikupljati:

- Atmosferske vode sa prostora skladišta reagenata
- Sistema za tretman letećeg pepela tj. zone prečišćavanja dimnih gasova (APCR)
- Atmosferske vode sa platoa DeNOx sistema/zgrade
- Otpadne vode iz postrojenja za pripremu napojne vode za kotao
- Kondenzat iz sistema duvača gara
- Kišnica oko samog bazena
- Otpadne vode od pranja podova u zonama tehnološkog procesa (uključujući kotlarnicu, mašinsku salu, zonu postrojenja za pripremu napojne vode za kotao, itd.)

Bazen za otpadne vode će se sastojati iz nekoliko komora: prijemne komore za umirivanje toka, taložnika, komora recirkulacije i komore “čiste vode”. Voda iz komore “čiste vode” se ponovno koristi i recirkulacionim pumpama se odvodi do tehnoloških potrošača.

Bazen otpadnih voda će povratno biti povezan na IBA lagunu, gde će se otpadna voda pumpama iz komore “čiste vode” prepumpavati u slučaju obilnih priliva vode. Takođe, bazen će biti povezan i na lagunu za procedne vode na sanitarnoj deponiji, za slučaj obilnih padavina odnosno kada je popunjen kapacitet IBA lagune. U “normalnim” atmosferskim uslovima i redovnom radu postrojenja, nije predviđeno prelivanje iz bazena otpadne vode ka laguni za procedne vode (tj. van Funkcionalne celine 1).

Uljna kanalizacija i zauljene vode od transformatora

U cilju snabdevanja postrojenja električnom energijom predviđena je izgradnja transformatorske stanice, koja će biti locirana u okviru EfW postrojenja. Ispod transformatora je vodonepropusna betonska kada u kojoj se u redovnom pogonu može javiti ulje i zauljena atmosferska voda koja se sliva sa transformatora.

Kada je dovoljnog kapaciteta da prihvati celokupnu količinu trafo ulja u slučaju udesa/havarije na transformatoru. Izlivena količina ulja i/ili zauljene atmosferske vode se uljnom kanalizacijom odvede do uljne jame (separatora masti i ulja).

Uljna jama ima i funkciju separatora/taložnika: razdvajanje ulja od vode, taloženje prašine i mulja i odvod tretirane vode. Uljna jama se sastoji iz tri komore:

- Ulivna komora (A) – 2 m³
- Komora za izdvajanje ulja (B) – 20 m³
- Izlivna komora za tretiranu vodu (C) – 2 m³

Kako se količina vode koja se sliva iz kade u jamu/separator ne može precizno odrediti, na osnovu inženjerske prakse i iskustva za slične uljne jame, korisna zapremina u stabilizacionoj komori, odgovara ukupnoj zapremini ulja jednog transformatora uvećanog za 20% rezerve.

Usvojene su, gore navedene, zapremine komora uljne jame koje u potpunosti garantuju funkcionisanje jame kao separatora/taložnika zauljenih otpadnih voda.

Nakon separatora zauljenih voda, iz izlivne komore, prečišćena voda odlazi gravitaciono (cevovodom prečnika 300 mm u padu od 2,5%) do šahta atmosferske kanalizacije.

Emisija buke u životnu sredinu

Za potrebe projekta izvršeno je modelovanje nivoa buke u životnoj sredini. Očekivani nivo buke projekta izvršen je 3D akustičnim modelovanjem (softver CadnaA verzija 2018)

Na osnovu proračuna, očekivani nivoi buke na definisanim mernim tačkama, u široj okolini kompleksa deponije, u dnevnom/večernjem radu su se kretali u opsegu 40-53,9 dB(A) i u osegu 40,2-47,5 db(A).

Generisanje otpada

U Funkcionalnoj celini 1 se generišu različite vrste otpada kako po poreklu, tako i po vrsti i količinama.

Generisani otpad čini otpad iz proizvodnog procesa, kancelarija, laboratorije i magacina, baštenski otpad I sl., koji može imati neopasne i opasne karakteristike. Projektnom dokumentacijom je iskazan procesni otpad iz kotlovskog postrojenja koji se sastoji od šjake sa dna ložišta i letećeg pepela u struji vrelih gasova sa rešetke za sagorevanje otpada. U tabeli su prikazane količine pepela koje nastaju sagorevanjem otpada (sračunato na suhu masu).

Svetlost, toplota, radijacija itd.

Emisija svetlosti je očekivana. Objekti u Funkcionalnoj celini 1 će biti osvetljeni odgovarajućom rasvetom.

Emisija toplote se očekuje iz ventilacionog sistema za prirodno i prinudno provetravanje prostorija u kojima je smeštena oprema koja je izvor toplote (naročito iz objekta kotlarnice, elektro zgrade, turbinske zgrade i kompresorske stanice).

Trafo stanice i visokonaponski kablovi su izvor nejonizujućeg zračenja. Izvora jonizujućeg zračenja u ovoj funkcionalnoj celini nema.

3. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA

1. Alternativna rešenja razmatrana pri modifikaciji projekta EfW postrojenja (nakon ishodovana Saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu)

Kako bi se zadovoljile nove granične vrednosti emisije u vazduh, definisane novim BREF dokumentom, moguća alternativa postojećem tehničkom rešenju sistema za prečišćavanje otpadnih gasova, bila je izmena kompletne tehnologije procesa prečišćavanja dimnih gasova.

Originalno tehničko rešenje uključuje tehnologiju “SecoLAB” koja koristi suvi tretman dimnih gasova sa recirkulacijom ostataka i reaktivacijom sazrevanjem.

U kontekstu dostizanja novodefinisanih graničnih vrednosti, razmatrana je opcija da se “SecoLAB” tehnologija zameni tehnologijom “VepoLAB” koja uključuje uslovljeni polusuvi sorpcioni proces u kome se primenjuje standardni hidratizirani kreč, a u cilju smanjenja koncentracije kiselih zagađujućih materija, kao što su hlorovodonik, sumpor dioksid ili fluorovodonik.

Ovo tehnološko rešenje obuhvata 3 procesa:

- Stvaranje pare/hlađenje gasa: generator pare smešten je u kanalima dimnih gasova uzvodno od filtera reaktora i vrećastog filtera;
- Aktiviranje ostatka: para se dovodi u kontakt sa recirkulisanim nekorišćenim reagensom u reaktoru pojačavanjem aktivnosti reagensa;
- Recikliranje ostatka: reaktivirani ostaci se ponovo ubrizgavaju u reaktor LABloop®.

Prednost ovog alternativnog sistema je to što omogućava upravljanje sistemom za prečišćavanje dimnih gasova primenom nižeg stehiometrijskog odnosa doziranog kreča, što rezultira njegovom manjom potrošnjom i manjom količinom stvorenih ostataka.

Međutim, primena ovog sistema bi značajno povećala upotrebu pare što bi dovelo do toga da je nema dovoljno za daljinski sistem grejanja i proizvodnju električne energije, tj. u projektovanom obimu, što bi dalje rezultiralo smanjenjem energetske efikasnosti EfW postrojenja.

Zamena SecoLAB tehnologije VapoLAB tehnologijom takođe bi zahtevala značajne izmene celokupnog kompleksa u fizičkom smislu, budući da bi neke delove opreme trebalo ukloniti a neke druge dodati postrojenju, što bi dovelo i do neophodne izmene građevinskog projekta temeljenja (fundiranja) u delu sistema za prečišćavanje otpadnih gasova.

Nakon detaljnog razmatranja i procene svih tehničkih i finansijskih mogućnosti izmene originalnog tehničkog rešenja sistema za prečišćavanje otpadnih gasova, zaključeno je da je primana već planirane SecoLAB tehnologije, uz modifikovanje i optimizaciju radnih parametara u skladu sa novim zahtevima (poglavlje 6), najbolje rešenje za predmetni projekat, kako sa tehničkog tako i sa aspekta pristupačnosti.

2. Alternativna rešenja u okviru Konkurentnog dijaloga opisana u prethodnoj Studiji

Predmetni projekat iniciran je u konkurentnom predstavljanju i kasnijem verifikovanju različitih rešenja u pogledu izbora skupa tehnoloških aktivnosti u okviru objedinjenog Sistema za upravljanje otpadom u gradu Beogradu.

Sva ponuđena alternativna rešenja detaljno su prikazana u Environmental and Scoping Study for the Belgrade EfW Project in Serbia, koju su za potrebe IFC (International Finance Corporation) pripremila kompanija Fichtner 2017. godine, u postupku Konkurentnog dijaloga sa ponuđačima.

Ukratko, razmatrane su dve potencijalne lokacije za EfW postrojenje i prateće objekte:

- Lokacija Vinča, koja bi ponudila prostor za nove deponije, EfW I BEP postrojenje;
- Lokacija Cerak, na kojoj bi alternativno moglo da se izgradi EfW postrojenje.

Tenderska dokumentacija za prvi krug Konkurentnog dijaloga obuhvatila je ove dve lokacije.

U okviru mogućeg koncepta Sistema, razmatrane su 3 opcije njegovog koncipiranja, svaki sa ciljem da se tretira 100% komunalnog otpada sa teritorije grada Beograda, uzimajući u obzir gore navedene dve lokacije.

- Opcija 1:
 - Izgradnja postrojenje za mehaničko-biološki tretman na lokaciji Vinča, na kome bi se proizvodilo gorivo iz otpada (RDF);
 - Transport RDFa do lokacije na Ceraku, blizu stambene zone, 15 km daleko od Vinče;
 - Izgradnja nove kombinovane toplane-elektrane (CHP – combined heat and power) na lokaciji Cerak, u blizini postojeće toplane, koja bi za svoj rad koristila otpad;
 - Transport ostataka sagorevanja do lokacije Vinča, gde bi se gradile nove deponije.
- Opcija 2:
 - Transport netretiranog komunalnog otpada sa lokacije Vinča do lokacije Cerak;
 - Sagorevanje netretiranog komunalnog otpada u novoizgrađenom postrojenju na Ceraku;
 - Transport ostataka sagorevanja do lokacije Vinča, gde bi se gradile nove deponije.
- Opcija 3:
 - Spaljivanje netretiranog komunalnog otpada na lokaciji u Vinči, u novom EfW postrojenju;
 - Deponovanje ostataka sagorevanja na novoj deponiji na lokaciji Vinča.

Pored svake navedene opcije, izvođaču je omogućeno da integriše opremu za uklanjanje reciklabilnih ili organskih materijala (sortiranje, kompostiranje, digestija) radi daljeg smanjenja količine komunalnog otpada koja bi se konačno obradila u postrojenjima za tretman u okviru navedenih opcija.

Pored toga, tretman, recikliranje, skladištenje i deponovanje građevinskog otpada je komponenta svake od navedenih opcija.

Razmatrani su različiti delovi projekta:

- Deo 1: Upravljanje postojećom deponijom od strane JKP „Gradska čistoća“ Beograd:
 - Rad postojeće deponije Vinča u prelaznom periodu projekta od 3 godine (2016-2018).
- Deo 2: Projekat iz JPP implementiran od strane JPP izvođača:
 - Sanacija i zatvaranje postojeće deponije u Vinči, uključujući postrojenja za tretman deponijskog gasa, dobijanje energije i izgradnja postrojenja za tretman procednih voda (2019-2023)
- Deo 3: Izgradnja nove deponije na lokaciji Vinča, koja obuhvata:
 - Privremenu deponiju (izgradnja 2017/2018, rad 2019/2020)
 - Deponiju za ostatke tretmana sagorevanja, uključujući postrojenje za sazrevanje ili solidifikaciju ovih ostataka (izgradnja 2019/2020, rad 2021/2046)
 - Postrojenje za reciklažu građevinskog otpada i deponiju inertnog otpada (izgradnja 2017/2018, rad 2019/2046)
- Deo 4: Faza izgradnje, rada i upravljanja za navedene tri opcije; preliminarna procena 3 EfW opcije.

Tehnički parametri koji su razmatrani su sledeći:

MBT postrojenje (u Vinči)

- Projektovani kapacitet od 500,000 t otpada/god;
- Zahvatana površina: 6 ha;
- Procesni otpad:
 - Sanitarna deponija – 93,600 t/god
 - Metali za reciklažu – 4,300 t/god

CHP postrojenje (u Vinči ili Ceraku)

- Projektovani kapacitet od 302,000 t otpada/god;
- Zahvatana površina: 3 ha;
- Procesni otpad:
 - Solidifikovani (početno opasni otpad) ostaci – 26,100 t/god
 - Šljaka iz postrojenja (deponovanje u novu deponiju posebno izgrađenu za ovu vrstu materijala) – 22,300 t/god

Postrojenje za energetska iskorišćenje (u Vinči ili Ceraku)

- Projektovani kapacitet od 500,000 t otpada/god;
- Zahvatana površina: 3 ha;
- Procesni otpad:
 - Solidifikovani (početno opasni otpad) ostaci – 30,000 t/god
 - Šljaka iz postrojenja (deponovanje u novu deponiju posebno izgrađenu za ovu vrstu materijala) – 104,100 t/god
 - Metali za reciklažu – 4,300 t/god

Ocenjeni su ključni uticaji i rizici tri alternativna rešenja Projekta i situacije "bez projekta" na fizički, biološki i uticaj na životnu sredinu u toku izgradnje i operativnih faza projekta. Osnova za upoređivanje leži na sposobnosti istraživane opcije da se izbegne i minimizira uticaj na ekološke i socijalne karakteristike predviđenih objekata na projektnim lokacijama. Poređenje opcija pokazalo je da:

- Opcije 1 i 2 imaju slične nedostatke,
- Opcija 3 ima najviše prednosti,
- Opcija "bez projekta" ima najviše nedostataka.

Lokacija Cerak je nepovoljna zbog mnogih nedostataka, razmatrane Opcije 1 i 2. Lokacija je u neposrednoj blizini (oko 120 m) stambenih zona što:

- čini potencijalnu buku, mirise i imisije značajnim,
- uzrokuje vidljiviji vizuelni uticaj postrojenja,
- podrazumeva veći rizik od prigovora javnosti.

Dodatno, Opcija 1 zahteva znatno više transportnih napora između lokacije Cerak i lokacije Vinča od drugih opcija.

Opcija 3 pokazuje najviše prednosti u odnosu na druge dve opcije. Ovo se uglavnom odnosi na činjenicu da:

- se objekti nalaze relativno daleko od povredivih/nastanjenih objekata, na području gde su vizuelni efekti minimalni,
- će objekti biti locirani u neposrednoj blizini postojeće lokacije za odlaganje otpada.

Postrojenje za prečišćavanje procednih voda (Leachate Treatment Plant, LTP) kao biološki tretman voda, razmatran je kao moguća alternativa u toku razvoja projekta. Ovo rešenje nije prihvaćeno iz nekoliko razloga:

- traženi layout (podloge) neophodne infrastrukture nije bio kompatibilan sa raspoloživim prostorom na gradilištu (posebno imajući u vidu ograničen prostor ispod noseće konstrukcije)
- period puštanja u pogon potreban za postavljanje biološkog tretmana u operativni režim je mnogo duži
- ova predviđena vrsta procesa zahtevala bi iskusnije stručnjake za praćenje procesa i intenzivnije praćenje rada
- fluktuacija određenih parametara u kvalitetu procednih voda zahtevala bi modifikacije i prilagodbe dizajna tokom radnog perioda
- oprema nije mogla tako lako da se stavi van pogona jednom kada proizvodnja prečišćenih voda značajno opadne (kao što se očekuje nakon što se zalihe procednih voda sa postojeće deponije istireiraju)

Opcija "bez projekta" je neodrživa u trenutnom stanju. Na lokaciji Vinča trenutno postoji tipična nehiđijenska deponija koja je formirana tokom više od 20 godina rada na ovom području. Posledica funkcionisanja ove deponije je zagađenje vode Ošljanskog potoka i Ošljanske bare, zagađivanje okolnog poljoprivrednog zemljišta, podzemnih voda i vazduha. Deponija nije opremljena tehničkim kontrolnim sistemima. Nije korišćen donji nepropusni sloj (prirodan ili veštački) koji je rezultirao nekontrolisanom migracijom procedne vode ka podzemlju. Ne postoji sakupljanje i tretman procedne vode, pa se procedna voda ispušta u najbliži površinski recipijent. Na lokaciji nije izgrađen kanalizacioni sistem.

Trenutno se i sadržaji iz septičkih jama takođe odlažu na deponiji. Akumulacija deponijskog gasa nije tehnički kontrolisana i iskorišćena, što dovodi do njene potpune migracije i ispuštanja u vazduh. Prisustvo mnoštva ptica, glodara, insekata koji se hrane otpadom je evidentno, kao i njihova uloga u potencijalnom prenošenju zaraznih bolesti van granica kompleksa. Deponija je delimično ograđena, ali nema adekvatnu i potpunu vegetacionu barijeru. Rasipanje otpada i disperzija čestica u vazduh takođe nisu kontrolisani. Nije dostupno odgovarajuće snabdevanje vodom za zaštitu od požara.

U okviru procesa Konkurentnog dijaloga, ponuđači su procenili različite projektne opcije. Ukratko, rezultati dijaloga su sledeći:

Rezultat Dijaloga	Posledica
Nijedan od ponuđača nije izabrao lokaciju Cerak kao deo projekta	Opcije 1 i 2 nisu više predmet interesovanja usled blizine stambene zone i potencijalnih uticaja planiranog projektana najbliže okruženje.
Predtretman i proizvodnja reciklabilnih proizvoda nisu bili interesantni za većinu ponuđača	Prethodno primarno izdvajanje svih reciklabilnih komponenata iz otpada se vrši pre odlaganja komunalnog otpada u kontejnere. U daljem razvoju projekta treba razmatrati opciju zasnovane na direktnom spaljivanju otpada, Opcija 3.
Procena finansija i troškova rezultirali su odlukom da Grad smanji projekat	Opcija 3 će biti modifikovana. To podrazumeva smanjenje planiranog kapaciteta EfW postrojenja na oko 65% radi izgradnje nove deponije za neprerađeni otpad.

Izvor: „Environmental and Social Scoping Study for the Belgrade EfW Project in Serbia, Amendment to the E&S Scoping Report” Fichtner, April 2017)

Ukratko, projekat se opredelio za lokaciju postojeće deponije u Vinči sa konceptom direktnog spaljivanja komunalnog otpada i deponijskog gasa uz iskorišćenje toplotne energije i proizvodnju struje kao i izgradnju nove deponije za neprerađeni otpad, deponije za inertan otpad, deponije za ostatke iz EfW postrojenja i sanaciju, remedijaciju tela postojeće deponije i njeno konačno zatvaranje, uz primenu savremenih tehnoloških rešenja i opreme, zakonske regulative Republike Srbije, EU direktiva i smernica referentnih BAT dokumenata.

4. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE

4.1. STANOVNIŠTVO

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u gradu Beogradu je bilo 1.659.440 stanovnika. Ukupna populacija se povećala za 5% u periodu 2002-2011. godina. Prosečna gustina naseljenosti za grad Beograd iznosi 514 stanovnika/km² i veća je od prosečne gustine naseljenosti u Srbiji.

Opština Grocka, na čijoj teritoriji se nalazi postojeća deponija i gradi se predmetni Komplex za upravljanje otpadom, zahvata površinu od 289 km², na kojoj je nastanjeno oko 83.907 stanovnika (popis iz 2011. godine). Naselje Vinča je prema tom popisu imalo 6.779 stanovnika (358 st/km²).

U naselju Vinča ima 1831 domaćinstvo, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,18. Površina teritorije koju zahvata naselje Vinča iznosi 18,95 km².

Oko lokaliteta deponije u Vinči nalaze se beogradska naselja Veliko selo, na severu, Slanci i Mirijevo, na severozapadu, Kaluđerica, na zapadu i Vinča, na jugu. Najbliže nastanjena domaćinstva u pojedinim naseljima su na udaljenju od oko 1700 m. Komplex deponije nije direktno vidljiv iz navedenih naselja i najbliže nastanjenih domaćinstava. Na istoku je reka Dunav.

U severnom delu planiranog građevinskog kompleksa deponije, neposredno uz postojeću ogradu deponije, nekada je bilo formirano neformalno naselje koje je propisno raseljeno u pripremnom periodu pre početka uređenja prostora i izgradnje novog Komplexa, od strane Grada Beograda, uz poštovanje mera zahtevanih zakonskom regulativom Republike Srbije i međunarodnih banaka koje su bile zainteresovane i/ili kasnije uzele učešće u finansiranju ovog projekta. Raseljavanje je u rađeno u skladu sa izrađenim Planom raseljavanja (Resettlement Action Plan) koje je u novembru 2017. godine, nakon više meseci bavljenja ovim zadatkom, izradila Radna grupa za izradu i praćenje realizacije Akcionog plana za raseljavanje romskih porodica koje žive u neformalnim naseljima na lokaciji deponije "Vinča" i na zemljištu planiranom za izgradnju objekata javne komunalne infrastrukture, formirana Rešenjem gradonačelnika Grada Beograda broj 020-3678/16-G-01, od 26.06.2016. godine, a kasnije izmenjeno Rešenjem gradonačelnika Grada Beograda broj 020-6553/17-G od 18.10.2017. godine. Cilj Akcionog plana bio je da umanjí potencijalno štetne posledice planiranog projekta i ponovo uspostavi i poboljša životni standard ljudi koje treba raseliti.

4.2. FLORA I FAUNA

Javno dostupni podaci

U Srbiji prirodna područja su zaštićena na osnovu različitih zakonodavnih okvira i međunarodnih konvencija:

- Zaštićena područja – definisana sledećim aktima: Zakon o nacionalnim parkovima (Službeni glasnik RS 33/93 i 44/93) i Zakon o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10, 91/10 - isp. 14/2016 i 95/2018).

- Područja Emerald mreže su definisana na osnovu Bernske konvencije.
- Važna područja za ptice (IBA) – definisana međunarodnom organizacijom BirdLife International
- Važna područja za biljke (IPA) – definisana međunarodnom organizacijom Plantlife International
- Odabrana područja za dnevne leptire (PBA) – definisana različitim kriterijumima (kao što su Crvene knjige, EU Direktiva o Staništima 32/43, individualna istraživanja itd.).
- Ramsar lokacije – definisane globalnom organizacijom Wetland International na osnovu Ramsarske Konvencije.
- Ekološku mrežu Srbije čine područja od posebnog ekološkog značaja (ASCI) i Ekološki koridori.

Na osnovu rešenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 03 broj 020-670/3 od 30.03.2018. godine, u obuhvatu PDR sanitarne deponije „Vinča“ nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, utvrđenih ekološki značajnih područja i ekoloških koridora od međunarodnog značaja ekološke mreže Republike Srbije, kao ni evidentiranih prirodnih dobara.

U okviru 5 km od lokacije, približno 4,5 km jugoistočno, sa suprotne strane rečne obale Dunava, nalazi se zaštićeno područje Strogi rezervat prirode Ivanovo.

Lokacija kandidata za Emerald mrežu, „Pančevačke ade“ RS0000056, nalazi se na cca. 2,6 km severno - severoistočno od planiranog projektnog područja i jedino je unutar 5 km od lokacije. Pančevske ade su složeni sistem rečnih ostrva sa dobro razvijenim močvarnim vegetacijama i pratećim močvarnim vrstama faune.




Slika 30 Područje Emerald mreže u blizini deponije, Izvor: Zvanični online GIS pretraživač Saveta Evrope (<http://emerald.eea.europa.eu>)

U blizini deponije, nalaze se sledeća područja Ekološke mreže Srbije:

- Područje posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav" i
- Ekološki koridor međunarodnog značaja "Dunav i njegova zabarena/plavna područja uzvodno i nizvodno".

Oblast posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav" nalazi se na ušću reke Save i reke Dunav. Zaštićena je zbog svojih staništa u vodnih i močvarnih staništa koja podržavaju široku lepezu životinjskih vrsta.

Oblast posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav" ima iste granice kao i važno područje za ptice (IBA) koje se takođe naziva "Ušće Save u Dunav" RS017IBA. Najbliži razvoj planiran u okviru projekta nalazi se oko 180 m zapadno od područja IBA / Ekološke mreže. Uključuje i zaštićena područja Predeo izuzetnih odlika Veliko ratno ostrvo u Beogradu, deo Predela izuzetnih odlika Forland leve obale Dunava kod Beograda i deo područja zaštićenog staništa Veliko blato; sve ove oblasti se nalaze na više od 9 km severozapadno od planiranog projekta. Takođe, uključuje i područje kandidata za Emerald mrežu Pančevačke ade RS0000056. Ošljanske mrtvaje su deo područja od posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav".

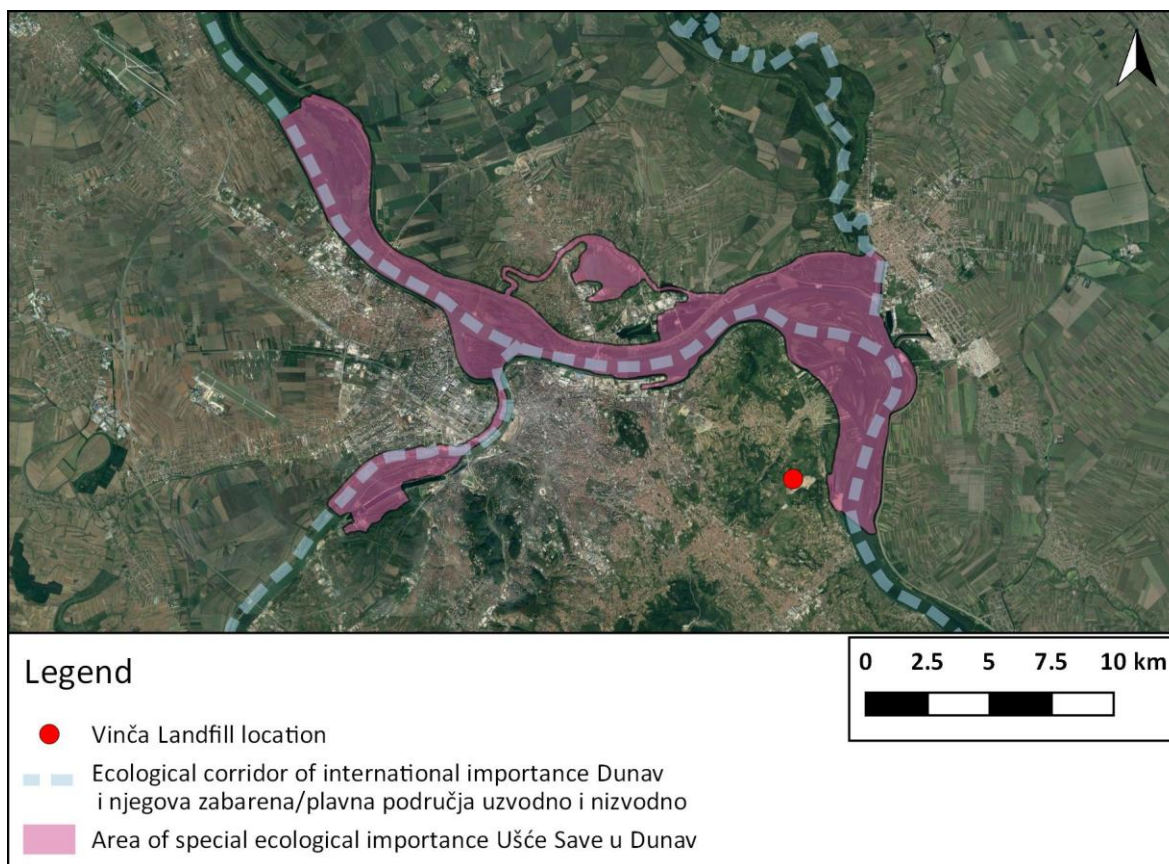

Slika 31 Ekološki koridor „Dunav i njegova zabarena/plavna područja uzvodno i nizvodno“ i oblast od posebnog ekološkog značaja „Ušće Save u Dunav“ lokacije

Ekološki koridor međunarodnog značaja "Dunav i njegova zabarena/plavna područja uzvodno i nizvodno" je veliki koridor koji se proteže preko reke Dunav i dela njegovih plavnih površina sa stajaćom vodom (bare, mrtvaje itd.).

Ovo područje obuhvata zaštićena područja Specijalni rezervat prirode "Bagremara", Park prirode "Begečka jama" i tri spomenika prirode "Kamenički park", "Ivanovačka ada", "Ritske šume na Mačkovom sprudu". Takođe se preklapa sa područjem u procesu proglašenja zaštićenog područja pod imenom "Ribarsko ostrvo", a tri područja planirana da budu zaštićena u budućnosti "Bogojevački rit", "Rit između Plavne i Bačkog Novog Sela" i "Ritovi Podunavlja".

Rezultati ispitivanja nultog stanja


Na osnovu terenskog istraživanja o biodiverzitetu na predmetnom lokalitetu u periodu pre otpočinjanja radova na uređenju i izgradnji novog Komplexa za upravljanje otpadom, sprovedenom u aprilu 2018. godine, (*Istraživanje ekološkog nultog stanja za lokaciju deponije Vinča, Beograd, Republika Srbija, DVOKUT – ECRO doo, jun 2018.*), sledeća staništa su identifikovana i zabeležena:

- Antropogena staništa:
 - o telo deponije;
 - o kanali i bare od procednih voda;
- Drugi antropogeni tipovi staništa.
 - o Polu-prirodno (izuzetno modifikovano) stanište;
 - o povremeni tokovi (potoci);
- Prirodna staništa:
 - o Subkontinentalno grmlje;
 - o Subkontinentalno grmlje i mozaično raspoređene travnate površine.

Staništa područja koje okružuje deponiju (planirana zaštitna oblast projekta) su:

- Antropogena staništa
 - o poljoprivredna staništa
 - o druge antropogene vrste staništa
- Prirodna staništa:
 - o slatkovodna jezera (mrtvaje) sa pripadajućom obalnom vegetacijom;
 - o aluvijalne šume;
 - o hrastove šume.

Raspodela svih identifikovanih staništa prikazana je na slici koja sledi.

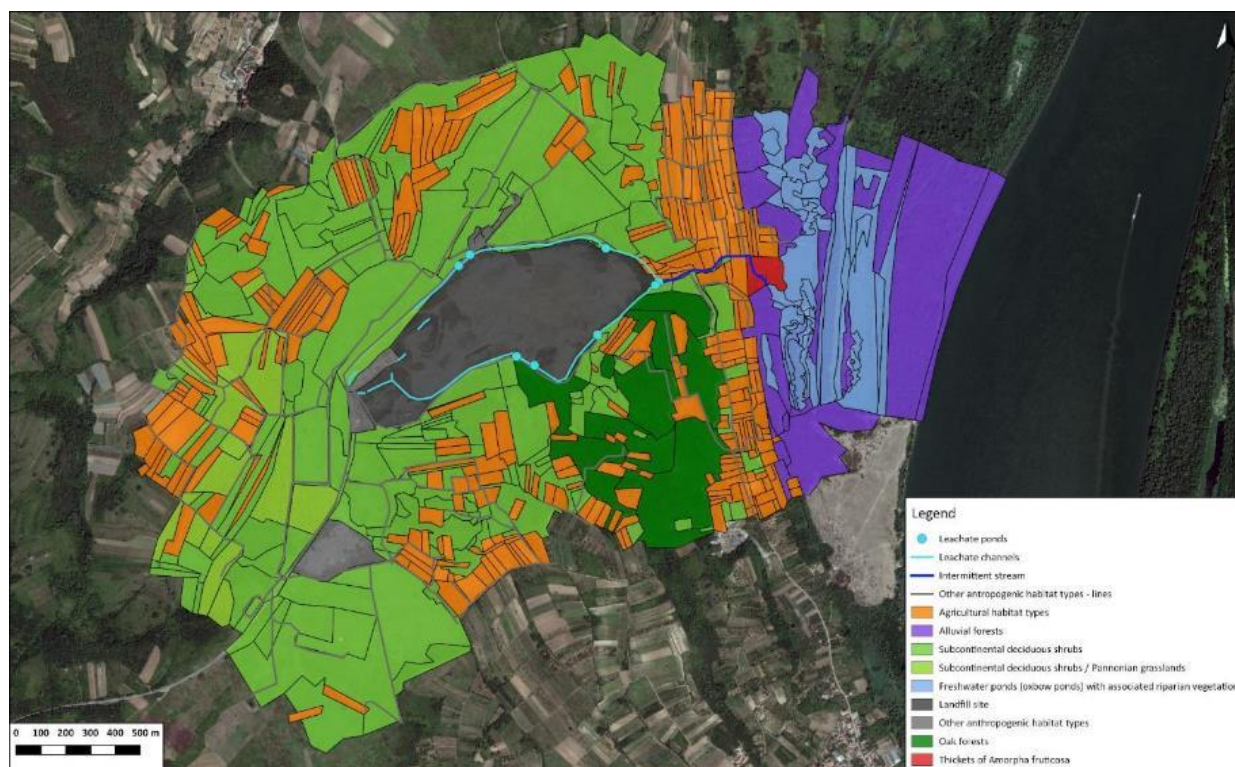

Slika 32 Mapa staništa flore, na osnovu podataka dobijenih tokom terenskog istraživanja

Staništa na telu deponije

Telo deponije nastalo je tokom decenija odlaganja otpada. Deo deponije je i dalje aktivan, drugi delovi su delimično pokriveni inertnim otpadom/zemljom. Vegetacija, koja se sastoji uglavnom od različitih vrsta trava (*Poaceae spp.*), uskoliste bokvice (*Plantago lanceolata L.*), širokoliste bokvice (*Plantago major L.*), hoću-neću cvetnice (*Capsella bursa-pastoris L.*) i repe (*Brassica rapa L.*) počela je da pokriva starije delove deponije.

Kanali i bare od procednih voda

Kanali od procednih voda i bara se nalaze oko tela deponije i zauzimaju relativno mali prostor. Na nekoliko lokacija uspele su da se razviju mali delovi leja trske, odnosno delovi asocijacije *Scirpo-Phragmitetum Koch 1926*.

Vegetacija na ivicama sadrži štavelj (*Rumex crispus L.*), broćiku (*Galium aparine L.*), kukutu (*Conium maculatum L.*), repu (*Brassica rapa L.*), običnu reniku (*Lepidium draba L.*) i trave (*Poaceae spp.*)

Poljoprivredna staništa

U delu koji okružuje deponiju, velike parcele zemljišta se koriste za proizvodnju povrća i voća. Neke od parcela od tada su napuštene, tako da postoje četiri vrste staništa:

- voćnjaci - u kojima su otkrivene različite vrste stabala voća: jabuke (*Malus pumila Miller*), kajsije (*Prunus armeniaca L.*), trešnje (*Prunus avium L.*), višnje (*Prunus cerasus L.*), šljive (*Prunus domestica*) i kruške (*Pirus communis L.*);
- napušteni voćnjaci, u kojima je sečeno ili uklonjeno drveće i polako zarastaju;
- obradivo zemljište i
- napušteno obradivo zemljište koje je u različitim fazama sukcesije.

U okviru projektnog područja, većina poljoprivrednog zemljišta je napuštena, međutim još se koristi nekoliko voćnjaka (južno od tela deponije).

Ova staništa, posebno ona koja se i dalje održavaju, su pod pojačanim ljudskim uticajem usled aktivnosti koje se odvijaju. Pored selektivne sadnje, neke oblasti se održavaju paljenjem vatre ili primenom herbicida, kako je pokazalo istraživanje. Ovo je naglašeno jer ove prakse mogu imati negativne uticaje na susedna staništa.

Druga antropogena staništa

Ovaj tip staništa obuhvata različita antropogena staništa koja pokrivaju zanemarljive oblasti i nisu važna za očuvanje biodiverziteta u regionu. Ovo uključuje i ostale infrastrukture deponije, puteve i terenske staze, zgrade deponije i manipulativne površine. Ovo su slabo propustljive ili površine bez vegetacije.

U ovom tipu staništa uključeni su i obližnja asfaltna baza u blizini i objekat za gajenje paunova (dvorište). Uređivanje prostora oko deponije uvelo je u životnu sredinu različite biljke nekih hortikulturnih vrednosti, npr. četinari. Pored staza i puteva formirana je nitrofilna ruderalna

vegetacija, koja karakteriše visoka zeljaste biljke: kopriva (*Urtica dioica* L.) i običan štavelj (*Rumex crispus* L.).

Povremeni vodotokovi

Ošljanski potok je klasifikovan u ovoj studiji kao povremeni vodotok zasnovano na podacima dobijenim na topografskoj karti (1:25.000) Republike Srbije. Ošljanski potok potiče ispod deponije i spaja se sa procednom vodom. Zbog toga je njegova obalna vegetacija veoma slična onoj u odvodnim kanalima. Obalska vegetacija sastoji se od visokih zeljastih biljaka, karakterističnih za zemljište nutrijentima obogaćeno ili poremećeno: običan štavelj (*Rumex crispus* L.), broćika (*Galium aparine* L.), kukuta (*Conium maculatum* L.), čičak (*Arctium lappa* L.), kopriva (*Urtica dioica* L.). Ošljanski potok je bez vodene vegetacije. Blizu ušća u Ošljanske bare razvili su se čestari invazivne vrste bagrenac (*Amorpha fruticosa* L.).

Subkontinentalno listopadno grmlje

Subkontinentalno listopadno grmlje je najrasprostranjenije prirodno stanište u planiranom projektnom području. Razvilo se zbog toga što je ranije korišćenje zemljišta napušteno, što se može zaključiti iz terasastih, sada zaraslih padina. Ovde je sukcesija dovela do razvoja travnatih površina, praćene razvojem i širenjem niskog grmlja, a u kasnijim fazama formiranje dobro razvijenog grmlja. U zavisnosti od lokacije razvile su guste, neprohodne grupacije ili čestari ili kao manje guste grupacije naizmenično sa travom.

Sastav vrsta je uglavnom homogen, pretežno se sastoji od sviba (*Cornus sanguinea* L.), crvenog gloga (*Crataegus laevigata* (Poir.) DC.) i trnjine (*Prunus spinosa* L.). Zapadno od deponije žbunasta vegetacija je vrlo gusta i potpuno je pokrila zemljište, sprečavajući uspostavljanje ostalih biljnih vrsta i onemogućavajući migracije većih životinja. Ostale više vrste grmlja, kao što su beli glog (*Crataegus monogyna* Jacq.), poljska ruža (*Rosa arvensis* Huds.) i žutika (*Berberis vulgaris* L.), zastupljene su u različitim procentima. Grupacije kupina *Rubus spp.* su takođe redovno prisutne. Povremeno se javljaju manji primerci vrsta drveća poput crne zove (*Sambucus nigra* L.), leska (*Corylus avellana* L.) i hrasta cera (*Quercus cerris* L.). Invazivne vrste bagrenac (*Amorpha fruticosa* L.) i bagrem (*Robinia pseudacacia* L.) imaju značajno prisustvo na svim lokacijama. Na nekim manjim delovima bagrem dominira u odnosu na žbunastu vegetaciju (npr. severno od deponije).

Subkontinentalno listopadno grmlje/Panonske travnate oblasti

U oblasti jugozapadno od deponije grmlje je manje dominantno i travnate vrste, poput ježevice (*Dactylis glomerata* L.), francuskog ljulja (*Arrhenatherum elatius* L. P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl) i vlasnjača (*Poa pratensis* L.), zauzimaju više prostora. Neke od drugih prisutnih vrsta su običan štavelj (*Rumex crispus* L.) i bela detelina (*Trifolium repens* L.).

Slatkovodne bare (mrtvaje) sa pratećom obalnom vegetacijom

Ovo stanište se odnosi na Ošljanske bare (mrtvaje), locirane na oko 600 m od lokacije deponije.

Ove slatkovodne bare su i dalje delimično povezane sa Dunavom, tj. njihova voda se osvežava tokom visokih nivoa vode. Ovo je značajno jer se periodično, bar do neke mere, mogu ublažiti uticaji priliva procednih voda.

Tokom terenskog istraživanja, zbog visokog nivoa vodotoka Dunava, mrtvaje su bile slabo dostupne, što je ometalo detaljnu analizu vegetacije.

Ošljanske bare imaju velike površine pod vegetacijom *Scirpo-Phragmitetum* (Koch 1926) asocijacije, tj. primećene su tokom istraživanja leje trske *Phragmites australis* značajne veličine. Ova staništa trske su izuzetno značajna za održavanje biodiverziteta, pošto su pogodne za močvarne ptice.

Leje trske su bolje razvijene na površinama više udaljenim od ušća Ošljanskog potoka. Tako da su se, u oblasti mrtvaje blizu ušća, razvili gusti čestari invazivnih vrsta bagrenca (*Amorpha fruticosa* L.).

Aluvijalne šume

Aluvijalna šuma u istražnom području nalazi se u oblasti oko Ošljanskih bara. Klasa vegetacije *Salicetea purpureae* Moor 1958 sadrži obalske vrbovske šume i šume vrbe-topola raspoređene duž reka - na rečnim ostrvima, obalama, pored ostalih slatkovodnih tela (npr. močvare, jezera). Nisu biogeografski određene, već su ujednačene širom Evrope, određeni periodom u godini kada su njihovi koreni sistemi potpuno potopljeni pod vodom. Dominantne vrste su bela vrba (*Salix alba* L.), bela topola (*Populus alba* L.), crna topola (*Populus nigra* L.) i siva topola (*Populus canescens* (Aiton) Sm.). Oko Ošljanskih bara žbunje i delovi šume su naizmenično raspoređeni.

Invazivne vrste flore

Planirano područje projekta karakteriše prisustvo invazivnih vrsta biljaka: bagrem (*Robinia pseudacacia*), bagrenac (*Amorpha fruticosa*) i kiselo drvo (*Ailanthus altissima*). Nađeni su kako stariji (najmanje deset godina) tako i mlađi uzorci (u obliku klijavaca). Skupina bagremova je povremeno u potpunosti potisla lokalnu vegetaciju (na primer blizu asfaltne baze i umesto nekih grmova). Bagrenac je homogeno bio prisutan u područjima sa subkontinentalnim listopadnim grmovima i značajno je prisutan i na travnatim parcelama. Primerki kiselog drveta su se proširili uglavnom u blizini staza, ali su pronađene i u drugim staništima. Mlade biljke ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) pronađene su samo na jednoj lokaciji u blizini severne ivice deponije. Pošto je ova vrsta poznata po brzom raspršivanju u poremećenom okruženju, njena populacija je verovatno u ranim fazama lokalne invazije.

Blizu Ošljanskog potoka u zaštitnom području pronađeno je i nekoliko primeraka gledičije (*Gleditsia triacanthos*). Ova vrsta je već primećena u Srbiji i povremeno je lokalno invazivna. Njegove invazije su naročito uspešne u aluvijalnim šumama. Usled značajne degradacije staništa na širem području, može se pretpostaviti da ova vrsta može imati intenzivan invazivni potencijal. Na području mrtvaje u okolini ušća Ošljanskog potoka (u zaštitnom području projekta) razvijeni su gusti čestari invazivne vrste bagrenca.

Gore razmatrane invazivne vrste: bagrem (*Robinia pseudacacia*), bagrenac (*Amorpha fruticosa*), kiselo drvo (*Ailanthus altissima*) i ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*) proglašeni su kao veoma invazivni u Srbiji. Poremećena prirodna okruženja (na primer napušteno poljoprivredno zemljište, napušteni travnjaci, zagađena zemlja) su osetljive na invaziju, što znači da se u budućnosti može očekivati još brža disperzija i rast populacije ovih organizama, što predstavlja pretnju lokalnom biodiverzitetu.

Hrastove šume

U okolini oblasti deponije hrastove šume, danas nisu razvijene u velikoj meri, tj. pokrivaju ograničene fragmente sa značajnim područjima ivica šuma koje spadaju u kategoriju staništa grmlja opisanih ranije. One se nalaze jugoistočno od deponije. Glavna determinantna vrsta drveća je hrast cer (*Quercus cerris* L.), međutim sledeći elementi su preovlađujući (mešovita šuma): klen (*Acer campestre* L.), leska (*Corylus avellana* L.), svib (*Cornus sanguinea* L.), orlovi nokti (*Lonicera caprifolium* L.), kupina (*Rubus* spp.), poljski brest (*Ulmus minor* L.). Kao i u drugim tipovima staništa, invazivne vrste su takođe prisutne u ovom staništu, kao što je bagrem (*Robinia pseudoacacia* L.).

Fauna i staništa faune

Tokom terenskog istraživanja, (Istraživanje ekološkog nultog stanja za lokaciju deponije Vinča, Beograd, Republika Srbija, DVOKUT – ECRO doo, jun 2018.), pronađeni su tragovi divlje svinje (kopanja u blatu) u južnom delu planirane projektne površine beogradske deponije u Vinči. Poželjna staništa za ovu vrstu su dobro razvijene šume, tako da ovaj nalaz ukazuje na to da jedinke povremeno koriste ovu oblast kao hranu.

Deponija pruža veoma dobro sklonište i izvor hrane za velike populacije različitih malih glodara kao što su miševi (*Mus* spp., *Apodemus* spp.) i pacovi (*Rattus* spp.). Populacija smeđeg pacova dominira na deponiji u odnosu na crnog pacova, koji je izvorna vrsta. Veliki broj malih sisara (miševi i poljske voluharice) su prisutni u čitavoj oblasti istraživanja (unutar planiranog projekta i zaštitne oblasti).

Značajne populacije malih glodara su glavni izvor hrane kune (*Martes foina*), koja je primećena da lovi na južnoj granici sadašnje deponije.

Najgušće raspoređene vrste gmizavaca bile su uobičajeni zidni gušter (*Podarcis muralis*). Ovi gušteri su vrlo lako uočljivi na mestima pod direktnim sunčevim svetlom, kao što su prirodne i veštačke površine bez vegetacije. Obično su bili prisutni u grupama do pet primeraka. Gusta populacija vrste zidnog guštera je bila u planiranom projektom, kao i u zaštitnom području.

Ovaj obrazac uslovljen je velikom raznolikošću insekata koji su povezani sa deponijom (na primer, vrste *Diptera*), koji su važan izvor hrane za guštere. Druga vrsta reptila zabeležena u planiranom projektom području bila je zelembač (*Lacerta viridis*), koja je vrsta koja preferira prirodna staništa kao što su grmlje i čestari.

Deponija nudi adekvatno zaštićena i vlažna staništa za vrste (*Julidae* sp.) i kopnenih izopoda poput (*Porcellio scaber*). Populacije puževa porodice *Helicidae* često su pronađene u mestima zasenjenim vegetacijom. Različite paukove mreže pronađene su u oblastima pokrivenim grmovima, sa tipičnim reprezentativnim (*Pisaura mirabilis*).

Najčešća i najveća grupa insekata prisutnih na deponiji su *Diptera* porodice *Muscidae*, *Calliphoridae* i *Sarcophagidae*. Larvalne faze *Diptera*, poznate kao crvi, bili su jedini beskičmenjaci prisutni u bazenima procednih voda deponije i u Ošljanskom potoku što podrazumeva značajnu otpornost ovih organizama na zagađene vode.

Ceo istraživani prostor, a naročito oko okolnih Ošljanskih bara, naseljavaju velika i raznolika populacija komaraca, *Diptera* (*Culicidae*).

Druga najveća grupa insekata na deponiji, posle reda *Diptera*, bili su bubašvabe (*Blattodea*) koje su bile zastupljeni sa dve vrste bubarus (*Blatella germanica*) i bubašvaba (*Blatella orientalis*) koji su vrlo lako primećeni na deponiji i oko nje, u okviru oblasti planiranog projekta.

Raznovrsne cvetne zeljaste biljke i cvetno grmlje pružaju hranu za insekte koji se hranu nektarom. Na lokaciji je prisutno devet vrsta leptira iz sledećih porodica: *Hesperiidae*, *Nymphalidae*, *Papilionidae*, *Pieridae*, *Licaenidae*, *Erebidae* i *Hesperiidae*.


Uobičajena buba pronađena na cvetnim biljkama bila je (*Cetonia aurata*). Red *Himenoptera* predstavljali su *Apidae* i *Vespidae* sa značajnom dominacijom zapadne medonosne pčele (*Apis mellifica*). Neki primerci ovog reda se takođe nalaze na telu deponije.

Red Hemiptere predstavljali su tri vrste iz porodica *Pirrhocoridae* i *Pentatomidae*. Najdominantnija vrsta ovog reda bila je vatrena stenica (*Pirrhocoris apterus*) koja je vrlo lako otkrivena zbog svoje sjajne boje i specifičnog ponašanja (grupisanje primeraka).

Mali fragmenti travnjaka bili su naseljeni mravima (*Formicidae*) i nimfama zrikavaca (*Tettigoniidae*). Bube porodica *Coccinellidae* pronađene su u biljkama koje su inficirane pripadnicima parazitskih biljnih vaši.

Uočena su samo dva insekta povezana sa vlažnim i vodenim staništima: jednim primerkom device (*Lestidae*) i jednim uzorkom vodene bube (*Ditiscidae*), ali nisu bili povezani sa procednim vodama od deponije.

Tokom istraživanja ptica na deponiji Vinča registrovano je 57 vrsta ptica (Istraživanje ptica na gradskoj deponiji „Vinča“ – preliminarni izveštaj, pripremili Marko Šćiban i Nikola Stanojević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) u aprilu 2018.). Neke vrste ptica koriste telo deponije za hranu i odmor, dok su neke vrste samo letele na području istraživanja.

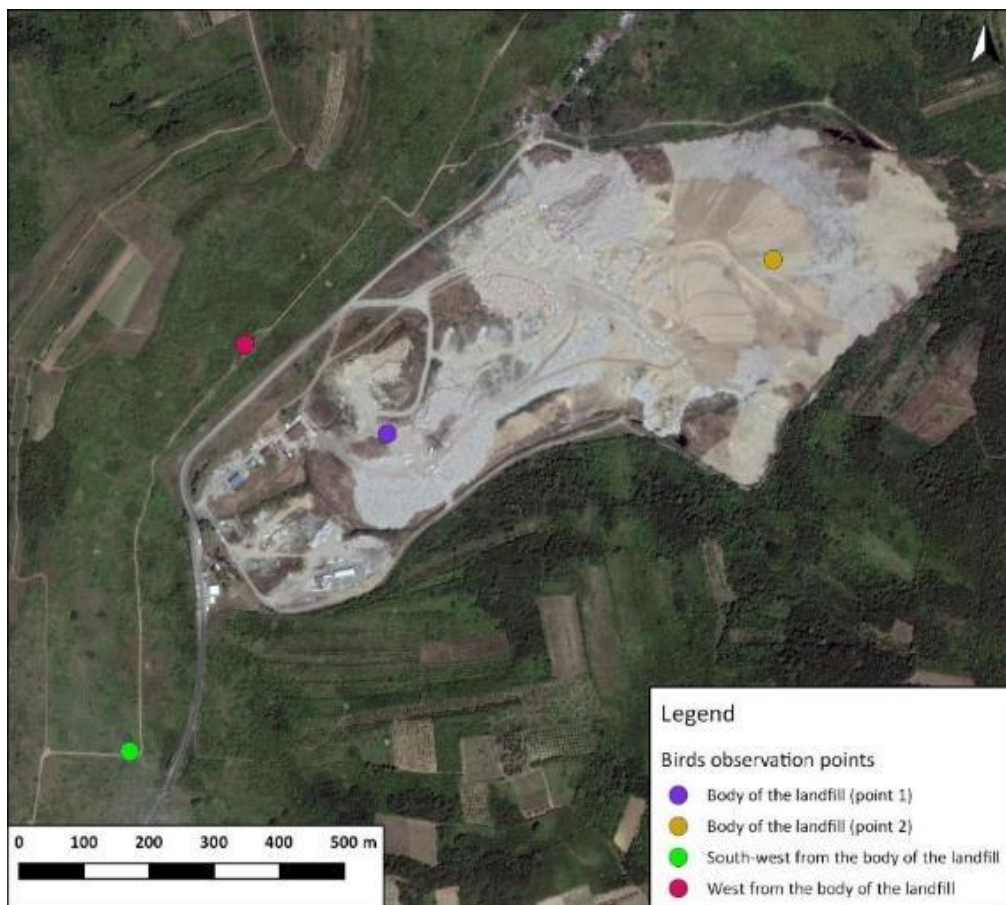

Slika 33 Tačke osmatranja ptica u okviru planiranog projektnog područja

Najzastupljenija vrsta bila je obični galeb (*Larus ridibundus*) sa procenjenom populacijom od oko 3.000 primeraka na deponiji. Takođe su zabeležene i druge uobičajene vrste poput sinjeg galeba (*Larus cachinnans/michahellis*), mrkog galeba (*Larus fuscus*) i velikih vranaca (*Phalacrocorax carbo*), ali sa znatno manjim populacijama.

U okolini osoblja na deponiji i vozila za odlaganje otpada prisutni su galebovi (*Larus spp.*), bele rode (*Ciconia ciconia*), čvorci (*Sturnus vulgaris*) i vrste iz porodice vrana (*Corvidae*). Vrste grabljivica držale su određenu distancu i provodile većinu svog vremena na delovima deponije gde se odlaganje otpada nije odvijalo.

Populacija ptica reke Dunav i mrtvaje Ošljan karakteriše prisustvo močvarnih vrsta (kao što su *Aithya nyroca*, *Spatula clypeata*, *Spatula querquedula*, *Mareca strepera*, *Podiceps nigricollis*, *Microcarbo pigmaeus*).

Vrste flore i faune od posebnog interesa - ugrožene i zaštićene vrste

Za potrebe izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, na navedenom širem području deponije u Vinči, sprovedeno je praćenje - istraživanje ptica tokom cele jedne kalendarske godine, u okviru 4 kampanje. Prikupljeni su relevantni ekološki podaci o lokalno rasprostranjenim vrstama i specifičnostima povezanim sa predmetnim područjem.

Preliminarno istraživanje izvršeno je u aprilu 2018. godine (Istraživanje ptica na deponiji „Vinča“, preliminarni izveštaj, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica, Novi Sad, april 2018, autori M. Šćiban, N. Stanojević). Potom je usledilo više istraživanja: u septembru / oktobru 2018. godine (Istraživanje ptica na deponiji i okolini u Vinči u Beogradu tokom migracije ptica od septembra do oktobra 2018. godine, preliminarni izveštaj, oktobar 2018. godine, Liga za ornitološku akciju Srbije, autor: D. Simić) i decembra 2018. godine (Istraživanje ptica na deponiji u Vinči i okolini u Beogradu tokom decembra 2018. godine, Preliminarni izveštaj, januar 2019. godine, Liga za ornitološku akciju Srbije, autor: D. Simić). Oktobra 2018. godine dostupna literatura i podaci sa terena sažeti su u Pregledu prethodnih opažanja ptica na deponiji u Vinči i okolnim područjima (Objavio Dragan Simić, Liga za ornitološku akciju Srbije).

Praćenje populacija ptica nastavljeno je tokom maja i juna 2019. godine (Istraživanje uzgoja ptica na deponiji Vinča u Beogradu u periodu maj-juni 2019. godine, Preliminarni izveštaj, juli 2019. godine, D. Simić, M. Raković).

Preliminarno istraživanje april 2018. godina

Tokom aprilskog istraživanja na deponiji u Vinči zabeleženo je 56 vrsta ptica. Mnoge vrste su zapravo koristile deponiju za hranjenje i odmaranje, dok su neke vrste evidentirane samo u prolazu, tj. letenju iznad istraživnog područja. Najbrojnija vrsta bio je obični galeb (*L. ridibundus*) sa preko 6 000 jedinki koje su posmatrane na deponiji i letele su i odmarale na Dunavu (OP6). Tri vrste privukle su više pažnje od ostalih: Manji mrki galeb (*L. fuscus*), od kojih je manje od 13 jedinki predstavljalo jedan od najvećih brojeva ove vrste ikada uočenih na nalazištu (Šćiban i dr. 2015); crnoglavi galeb (*L. melanocephalus*), vrste za koje se veruje da ih ne privlače na deponiju i evidentirane su na tom lokalitetu samo jednom, a crna lunja (*M. migrans*), vrste u nacionalnoj kategoriji visoke ugroženosti i malom populacijom od kojih 1-2 jedinke su proveli dosta vremena na lokalitetu, što ukazuje na moguće množenje u blizini. Jedno novo snimljeno aktivno gnezdo orla belorepana (*H. albicilla*) nalazi se u zaštitnoj zoni. Galebovi, bele rode, čvorci i vrste iz porodice vrana, hranili su se u blizini osoblja deponije i radnih vozila, dok su vrste grabljivice držale određenu distancu i provele većinu vremena na delovima deponije, gde se ne odlaže otpad.

Poplavljene retenzije nađene između deponije i Dunava (Vinčanska bara) nisu ranije istražene, a njegov značaj za migraciju vodnih ptica do sada nije utvrđen. Tokom ovog istraživanja zabeleženo je nekoliko retkih i vrsta od značaja za zaštitu (*A. niroca*, *S. clipeata*, *S. kuerkuedula*, *M. strepera*, *P. nigricollis*, *M. pigmaeus*), što ukazuje na značaj ovog močvarnog područja za očuvanje.

Istraživanje septembar-oktobar 2018. godina

Krajem septembra i prvom polovinom oktobra 2018. godine na deponiji i tampon zoni zabeleženo je 47 (+1) vrsta, definisano kao područje udaljeno 1,5 km od deponije. Najbrojnije su bile dve dominantne vrste galebova (morski i obični) u malim hiljadama, a zatim obični čvorak i golub grivnaš u malim stotinama, a potom slede 13 dodatnih vrsta, zabeleženih u opsegu od 10 do 99 pojedinaca. Registrovano je još 31 vrsta unutar raspona od 1 do 9 jedinki. Broj orlova sa belorepana u rano jutro na Vinčanskoj bari bio je posebno visok, do 6 jedinki. Većina je bila predaleko da bi odredila svoju starost, ali za razliku od ostalih koji bi leteli, pokušali da love ili samo odleteli, dve ptice su sedele jedna do druge, nepomično čitavo vreme posmatranja, sugerišući da su teritorijalni par. Iako je bio jako zagađen otpadnim vodama sad deponije, Vinčanska bara je generalno mesto najrazvijenog biodiverziteta u oblasti proučavanja, gde su, između ostalog, Labud grbac, Plovka kašikara, čegrtuša, Gluvara, krdža, mali gnjurac, Liska, crnotrba sprutka, barska šljuka, tankokljuni sprudnik, obični galeb, morski galeb, mali vranac, veliki vranac, siva čaplja, velika bela čaplja, mala bela čaplja, kobac, belorepan, mišar, vetruška, zajedno sa raznim pticama pevačicama, uključujući zabeleženu belu plisku (na vrhuncu migracije, 20 jedinki odjednom), kao i planinska trepteljka (na Balkanu, to je vrsta visokih planina, uobičajena iznad linije drveća).

Jugoistočne padine imaju najrazličitija staništa, a samim tim i najveću raznolikost vrsta. Budući da galebovi koriste to područje kao koridor leta (i u manjoj meri Vinčansku baru kao odmoriste), ukupan broj ptica zabeleženih u ovom području približan je onome koji je zabeležen na deponiji.

Broj vrsta zabeleženih na deponiji i severozapadnim padinama je upola, odnosno manje od upola od onih koje su zabeležene na jugoistočnim padinama. S obzirom na vrstu i pojedinačni broj, severozapadne padine bile su najsiriromašnije područje proučavanog područja.

Istraživanje decembar 2018. godina

Sredinom do kraja decembra 2018. godine na deponiji i u tampon zoni zabeležene su 31 vrste. Najbrojnija vrsta bio je obični galeb (do 21 000), a slede ih morski, debelokljuna čigra i sinji galebovi u svojim nižim stotinama, a potom slede gaćac i krdža sa oko 100 jedinki. Nekoliko vrsta zimi zaslužuje veću pažnju: galebovi (sve vrste) kao grupa koja direktno koristi deponiju, uglavnom kao područje za hranjenje i obitavanje, nedavno povećani broj sivih čaplji (5x) koje obitavaju na deponiji, teritorijalni belorepan u Vinčanskoj bari i brojne planinske trepteljke koje koriste baru kao zimovalište.

Istraživanje maj-jun 2019. godina

Ukupno 51 vrsta ptica zabeležena je tokom istraživanja, od kojih je 12 zaštićeno, a 37 strogo zaštićeno nacionalnim zakonodavstvom (Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, 2010/2011). 4 od evidentirane vrste uvrštene su u „Crvenu knjigu faune Srbije III ptica“ (Radišić et al., 2018.), a jedna od njih suočena je sa rizikom izumiranja - grlica.

Od ukupno 51 detektovanih vrsta, od kojih je 36 evidentirano da se množe, 6 kao vrsta mogućeg množenja, daljnje 22 vrste kao verovatne za množenje i konačno 8 vrsta kao potvrđena za množenje. Još 15 vrsta je primećeno u aktivnostima koje ne podrazumevaju množenje. Zabeleženo je ukupno 224 rasplodnih parova. Od toga ukupno sedam najbrojnijih vrsta uzetih zajedno imalo je 156 parova ili 69,4%. Uzeto odvojeno, 2 najbrojnije vrste, obična grmuša i mali slavuj, sa 78 rasplodnih parova zauzimaju više od jedne trećine, 34,8% od ukupnog broja aktivnih gnezda.

Vrlo je verovatno da se bar neke vrste posmatrane jugo-zapadno od tela deponije ili zapadno od tela deponije gnezde na ovom području, kao što su jarebica (*Perdix perdix*), fazan (*Phasianus colchicus*), svraka (*Pica pica*), velika senica (*Parus major*), plava senica (*Cyanistes caeruleus*), dugorepa senica (*Aegithalos caudatus*), običan zviždak (*Phylloscopus collybita*), crnoglava grmuša (*Silvia atricapilla*), čvorak (*Sturnus vulgaris*), drozd pevač (*Turdus philomelos*), crnoglava travarka (*Saxicola torquata*), poljski vrabac (*Passer montanus*), livadska treptaljka (*Anthus pratensis*), zelentarka (*Carduelis chloris*), čižak (*Carduelis spinus*) i batokljun (*Coccothraustes coccothraustes*). Za druge vrste, kao što je veliki vranac (*Phalacrocorax carbo*), staništa koja se nalaze u ovoj oblasti nisu adekvatna za gnežđenje.

Dve zaštićene biljne vrste su otkrivene na samoj granici planiranog projektnog područja - gavez (*Symphytum officinale* L.) i sitnolisna lipa (*Tilia cordata* Mill.), i kao jedinke. Međutim, zaštićene su i dve vrste koje predstavljaju noseće elemente staništa grmlja u okviru planiranog područja projekta - šumski glog (*Crataegus laevigata* (Poir.) DC) i beli glog (*Crataegus monogyna* Jack.).

Rezultati ispitivanja tokom izvođenja radova

Istraživanje prisustva ptica na terenu koje će se sprovoditi tokom celog perioda izgradnje celokupnog Komplexa u Vinči, otpočeto je u drugoj polovini 2020. godine. Ovo istraživanje predstavlja nastavak kontinualnog praćenja situacije u pogledu prisustva i migracija ptica koje je započeto 2017. godine (rezultati predstavljeni u tekstu iznad) u okviru utvrđivanja nultog stanja na terenu.

Cilj istraživanja tokom izvođenja radova jeste utvrđivanje uticaja radova koji se odvijaju na lokaciji na brojnost i vrste ptica koje se povremeno nalaze na ovom prostoru, kako je utvrđeno u okviru ispitivanja nultog stanja.

Metodologija koja će se primenjivati tokom izvođenja radova, kao i tačke osmatranja i metode zaključivanja, biće iste kao i u fazi ispitivanja i praćenja nultog stanja.

U fazi izgradnje monitoring će se vršiti u slučaju uklanjanja vegetacije u sezoni odgajanja i gnežđenja. Za potrebe ovog monitoringa, Investitor je potpisao ugovor sa Institutom „Siniša Stanković“ iz Beograda.

4.3. ZEMLJIŠTE

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda u 2017. i 2018. godini sprovodio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd na osnovu Ugovora zaključenog sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Tokom realizacije Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda u 2017. godini uzorkovano je i laboratorijski ispitano ukupno 48 uzoraka zemljišta, a u toku 2018. godine 96 uzoraka.

U skladu sa ciljem ispitivanja, a imajući u vidu namenu i način korišćenja zemljišta, Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda se orijentisao na sledeća područja ispitivanja:

- I Zemljište u zoni sanitarne zaštite izvorišta centralnih vodovoda na teritoriji Beograda – 12 lokacija, odnosno 14 (2017./2018.)
- II Zemljište sa poljoprivrednih površina – 3 lokacije, odnosno 9
- III Zemljište u blizini velikih saobraćajnica – 2 lokacije, odnosno 5
- IV Zemljište sa javnih površina i u okviru nekih naselja – 7 lokacija, odnosno 8
- V Zemljište u zoni u blizini velikih saobraćajnica – 0 lokacija, odnosno 3
- VI Zemljište u zoni javnih površina i dečjih igrališta – 0 lokacija, odnosno 9

Na svim lokacijama uzorkovanje je obavljeno sa dubine 0,10 i 0,50m.

Prilikom uzorkovanja na svakoj lokaciji i dubini je formiran kompozitni uzorak, dobijen zahvatanjem zemljišta sa 3 različita mesta na površini od oko 20-30m².

Laboratorijsko ispitivanje je izvršeno u skladu sa odredbama Standarda ISO 17025:2006, a preračun i tumačenje rezultata u skladu sa Uredbom o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa („Službeni glasnik RS”, broj 88/2010) u 2017. godini, odnosno Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 30/2018) u toku 2018. godine.

Prema rezultatima sprovedenog laboratorijskog ispitivanja sastava zemljišta na 24 lokacije u 2017. godini, odnosno 48 u 2018. godini, u okviru teritorije grada Beograda (Izvor: Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2017. i 2018. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2018. i 2019.), u površnom sloju zemljišta (do 50 cm), na određenim lokacijama postoji povećanje koncentracije pojedinih parametara ispitivanja.

Uzimajući u obzir sve rezultate ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda, najčešće odstupanje se odnosilo na povećan sadržaj nikla u zemljištu (u 40 od 48 analiziranih uzoraka tokom 2017. i u 85 od 96 analiziranih uzoraka tokom 2018. godine) u odnosu na granične vrednosti prema važećoj Uredbi.

Nalaz povećanog sadržaja nikla u zemljištu je u vezi sa specifičnim geohemijskim sastavom površinskih slojeva tla na ovom području i u većini slučajeva nije dominantno uzrokovan kontaminacijom antropogenog porekla. Ovo se može zaključiti na osnovu analize velikog broja uzoraka i višegodišnjeg praćenja zagađenosti zemljišta na posmatranom području, s obzirom na to da se slične koncentracije nikla beleže u većini ispitivanih uzoraka u okviru prostora GUP-a. Slično stanje u pogledu sadržaja nikla u zemljištu je i na drugim područjima van teritorije grada Beograda (Smederevo, Požarevac i dr). Ipak, imajući u vidu činjenicu da je kontaminacija zemljišta niklom moguća usled uticaja industrije, termo-energetskih kompleksa, saobraćaja, komunalnih delatnosti i dr., ne može se u potpunosti isključiti antropogeni uticaj.

Za povećanje koncentracija drugih metala: bakra (32 uzorka, odnosno 18), cinka (13 uzoraka, odnosno 10), arsena (3 uzorka, odnosno 4), hroma (2 uzoraka, odnosno 4) i olova i kadmijuma (po 1 uzorak, odnosno 6 i 4) uzroke treba tražiti u štetnom uticaju iz okruženja, uglavnom kao posledica aktivnosti u neposrednoj blizini lokacija uzorkovanja (tačkasta kontaminacija) i/ili aerozagađenja (difuzno rasprostiranje zagađujućih materija).

Registrovano povećanje sadržaja organskih parametara: ukupnih ugljovodonika ($C_{10}-C_{40}$) (9 uzoraka, odnosno 21) i PAU (2 uzoraka u 2017. godini), odnosno ostataka DDT-a (3 uzorka u 2018. godini) nije toliko značajano u pogledu utvrđenih koncentracija i lokacija, ali ukazuje da njihovo prisutvo u zemljištu zahteva dalje praćenje, imajući u vidu dugačak period poluraspada i druge značajne ekotoksikološke karakteristike (moguće uključivanje u lanac ishrane, štetene uticaje na zdravlje i dr).

Prisutan broj registrovanih odstupanja sadržaja teških metala (pre svega nikla) i drugih polutanata u zemljištu na teritoriji Beograda može se, pored antropogenog štetnog uticaja, dovesti u vezu i sa primenom tada važećih Uredbi (odnosi se na obe gore navedene). Uredbom je uveden postupak određivanja – proračuna granične i remedijacione vrednosti za svaki ispitivani parametar, na osnovu sadržaja organske materije i gline. Obzirom da je gore navedeni propis u celosti prepisan iz holandskog zakonodavstva, nisu uzete u obzir prirodne karakteristike sastava tla na našem području. To je za posledicu imalo nerezonsko smanjene granične i remedijacione vrednosti za pojedine ispitivane parametre, što je rezultiralo i time da skoro svi ispitani uzorci zemljišta imaju povećani sadržaj nikla. Navedena situacija otežava procenu stvarnog doprinosa zagađenja tla na određenoj teritoriji/lokaciji.

U zoni sanitarne zaštite izvorišta centralnih vodovoda su na 3 lokacije, odnosno 2, registrovana odstupanja u pogledu koncentracija ispitivanih parametara. To su lokacije: Vodovod Mladenovac – bunar B11, izvorište Serava; Vodovod Obrenovac – bunar br. 2 „Vić bare” i Vodovod Lazarevac – bunar B10, u toku 2017. godine i javna česma Radmilovac i arteški bunar „Božidarevac” u gradskoj opštini Barajevo, u toku 2018. godine.

U uzorcima zemljišta uzetih sa poljoprivrednih površina kao i u zoni uticaja velikih saobraćajnica tokom 2017. godine nisu registrovana značajnija odstupanja u odnosu na norme važeće Uredbe.

U uzorcima zemljišta uzetih sa poljoprivrednih površina u toku 2018. godine, u 2 uzorka koja su uzeta sa lokacije Beljavske livade, registrovana su odstupanja određenih parametara preko graničnih vrednosti na obe dubine (10 cm i 50 cm) i to: olovo, kadmijum, cink i nikl, dok je na

dubini dubino od 50 cm registrovano i prekoračenje granične vrednosti arsena. Koncentracija olova je na obe dubine uzorkovanja (10 cm i 50 cm) prekoračila graničnu i remedijacionu vrednost prema („Službeni glasnik RS”, br. 30/2018).

U uzorcima zemljišta uzetih u zoni u okolini hazardnih industrijskih objekata, zoni pod uticajem postojećih deponija i nehigijenskih naselja i zoni u blizini velikih saobraćajnica tokom 2018. godine nisu registrovana značajnija odstupanja u odnosu na norme važeće Uredbe.

Istraživanja sprovedena na javnim površinama u toku 2017. godine su pokazala da u zemljištu na lokaciji Zaštićenog prirodnog dobra Avala – kod Avalskog tornja i u blizini Planinarskog doma Čarapića brest, nema značajnih odstupanja sadržaja ispitivanih parametara.

Za razliku od toga na lokacijama 3 nehigijenska naselja: Jabučki rit, u ulici Vuka Vrčevića i na Čukaričkoj padini postoje prekoračenja većeg broja ispitivanih polutanata, uglavnom teških metala, od kojih su neki pored granične, prekoračili i remedijacionu vrednost.

Najviše odstupanja je registrovano u zemljištu na lokaciji u ulici Vuka Vrčevića gde u preko granične vrednosti bile koncentracije: Pb, Zn, Cu, Ni, ukupnih ugljovodonika C₁₀-C₄₀ i policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH). Pri tome koncentracije cinka (Zn) i bakra (Cu) su u uzorku 10-17-0040 (h=10cm), pored granične značajno prekoračile i remedijacionu vrednost.

Značajno prekoračenje remedijacione vrednosti za arsen (As) je registrovano i u oba uzorka 17-10-0042 i 17-10-0043 (h=10 i 50cm) na lokaciji nehigijensko naselje Čukarička padina. Pored arsena na ovoj lokaciji graničnu vrednost su prekoračile i koncentracije Cd, Zn, Cu, Ni i ukupnih ugljovodonika C₁₀-C₄₀.

Na lokaciji nehigijenskog naselja Jabučki rit povećan je sadržaj Zn, Cu, Ni i ukupnih ugljovodonika C₁₀-C₄₀, pri čemu je koncentracija bakra (Cu) u uzorku 10-17-0032 (h=50cm), pored granične značajno prekoračila i remedijacionu vrednost.

Navedena odstupanja polutanata koji su prekoračili graničnu, a pojedini značajno premašuju i remedijacionu vrednost, na lokacijama nehigijenskih naselja ukazuju da je zemljište na predmetnim lokacijama pod značajnim opterećenjem antropogenog uticaja, odnosno izloženo prisustvu opasnih i štetnih materija koji su u vezi sa načinom korišćenja i uređenja zemljišta.

U konkretnom slučaju nalaz se većim delom može dovesti u vezu sa korišćenjem zemljišta u cilju odlaganja sakupljenih sekundarnih sirovina i otpada koji se na nepropisan način sakuplja i odlažu na zemljište (bez mera zaštite), uz primenu postupaka delimične obrade ili tretiranja otpada ne adekvatnim postupcima.

U uzorcima sa lokacije kompleksa terena i dečijih igrališta u Raljama, opština Sopot, koje spada u zonu javnih zelenih površina i dečijih igrališta, u toku 2018. godine, registrovano je prekoračenje graničnih vrednosti za olovo, cink, nikl i arsen i bakar, dok je granična i remedijaciona norma za olovo prema Uredbi („Službeni glasnik RS”, br. 30/2018).

Uzroke navedenih prekoračenja najverovatnije treba tražiti u predhodnoj nameni i načinu korišćenja zemljišta na navedenoj lokaciji ili poreklu zemljišta koje je doneto na predmetnu

lokaciju prilikom pripremnih radnji (zaravnjanje terena, popunjavanje depresija i sl) koje su predhodile izgradnji sada postojeće namene i sadržaja. Takođe treba imati u vidu da zastupljeni metalni mobilijar (sprave za vežbanje i dečiju igru) mogu da budu izvor povećanog sadržaja matala.

Rezultati ispitivanja nultog stanja

U okviru sprovođenja utvrđivanja nultog stanja kvaliteta parametara životne sredine, pre početka radova na izgradnji planiranih objekata izvršeno je i određivanje kvaliteta sedimenata na širem prostoru kompleksa deponije u Vinči (*Izvor: ESIA, Egis, ver. 03*).

Uzorkovanje je sprovedeno 29.03.2018. godine od strane laboratorije „Anahem“ iz Beograda, na 10 mernih mesta – 7 za zemljište i 3 za sediment. Analizu uzoraka, u cilju određivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, izvršila je ista laboratorija, dok je određivanje prisustva azbesta, na 5 od ukupno 10 lokacija, izvršila laboratorija Institut „Mol“ iz Stare Pazove. Štaviše, Egis je sproveo specifično istraživanje uzorkovanja kako bi uzorkovali SS3 * i SS6 * dodatno zemljište za specifične analize (polihlorovani dibenzodioksini PCDD i polihlorovani dibenzofurani PCDF), a analizu je uradila međunarodna akreditovana laboratorija Alcontrol (sada Sinlab).



Slika 34 Prostorni prikaz lokacija uzorkovanja zemljišta i sedimenata

Tabela 8 Prikaz osnovnih podataka o mestima uzorkovanja – zemljište i sedimenti

R.br.	Oznaka mernog mesta	Vrsta uzorka	GPS koordinata	Izvršeno ispitivanje prisustva azbesta
1	Površinsko zemljište 1	Zemljište	N 44° 47' 10.30" E 20° 35' 21.20"	NE

R.br.	Oznaka mernog mesta	Vrsta uzorka	GPS koordinata	Izvršeno ispitivanje prisustva azbesta
2	Površinsko zemljište 2	Zemljište	N 44° 47' 18.20" E 20° 35' 31.20"	DA
3	Površinsko zemljište 3	Zemljište	N 44° 47' 31.20" E 20° 35' 11.10"	NE
4	Površinsko zemljište 4	Zemljište	N 44° 47' 20.78" E 20° 36' 00.98"	DA
5	Površinsko zemljište 5, mulj	Sediment	N 44° 47' 20.05" E 20° 36' 17.31"	DA
6	Površinsko zemljište 6	Zemljište	N 44° 47' 06.15" E 20° 36' 13.60"	NE
7	Površinsko zemljište 7	Zemljište	N 44° 46' 54.03" E 20° 35' 49.80"	DA
8	Površinsko zemljište 8	Zemljište	N 44° 46' 54.05" E 20° 35' 36.58"	NE
9	Površinsko zemljište 9, mulj	Sediment	N 44° 47' 16.37" E 20° 36' 41.02"	DA
10	Površinsko zemljište 10, mulj	Sediment	N 44° 47' 08.99" E 20° 36' 35.72"	NE

Svi uzorci tla i sedimenta su podvrgnuti istoj analizi.

Dva uzorka zemljišta posebno uzorkovana 15. marta podvrgnuta su analizi polihloriranih dibenzodoksina i dibenzofurana. U donjoj tabeli su prikazana sva jedinjenja koja su analizirana u uzorcima tla i sedimenata.

Tabela 9 Spisak analiziranih jedinjenja

Oznaka uzorka	Analizirano jedinjenje
Tačke SS1 – SS4 i SS7 – SS9	Metali, hlorovane isparljive organske materije (CVOC), polihlorovani aromatični ugljovodonici (PAHs), polihlorovani bifenili (PCBs), isparljivi ugljovodonici C ₅ -C ₁₀ , benzen, etilbenzen, toluen, ksilen (BTEX), bromidi, nitrati, fluoridi, hloridi, sulfati.
Tačke SS3* i SS6*	Polihlorirani dibenzodiokini PCDDS i polihlorirani dibenzofurani PCDF*

** Imajući na umu ružu vetrova i topografiju, pretpostavljeno je da velike količine dima usled požara imaju veći uticaj na područje gde se nalaze SS3 i SS6, s obzirom na činjenicu da se merne tačke nalaze daleko od saobraćajnica koje bi mogle biti izvor takvih zagađivača.*

Tabela u nastavku prikazuje rezultate za jedinjenja čija je koncentracija iznad vrednosti kvantifikacionog određivanja (>GV), dok su sivom bojom označene koncentracije koje prelaze prag detekcije

Analiza uzoraka okolnog zemljišta pokazala je, u skladu sa Uredbom o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa, Prilog 3 („Službeni glasnik RS“, broj 88/10), da:

- Izmerena koncentracija bakra prelazi graničnu vrednost u uzorku tla uzetih na lokaciji 1 (površinsko zemljište 1), smešteno na severozapadu granice kompleksa deponije;
- Izmerena koncentracija nikla prelazi granične vrednosti u uzorcima tla uzetih na lokalitetima 2 i 3 (površinska tla 2, površinska tla 3), smeštena na severozapadno od kompleksa i lokacija 6 (površinska tla 6), smeštena jugoistočno od kompleksa;
- Izmerene koncentracije svih analiziranih parametara ne prelaze remedijacione vrednosti opasnih i štetnih supstanci u tlu.
- Azbest nije detektovan ni u jednom od analiziranih uzoraka zemljišta i sedimenata.

Analiza uzoraka SS3* i SS6* pokazuje relativno niske koncentracije dibenzodioksina (< 56 ng/kg) i dibenzofurana (< 35,1 ng/kg). Uredba o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa definiše remedijacione vrednosti za koncentraciju dioksina (1 µg/kg) u zemljištu. Ako se uzme u obzir zbir dioksina (< 0,056 µg/kg), ova vrednost ne prelazi ni u jednom uzorku zemljišta.

Što se tiče analize sedimenata, u tabeli na sledećoj stranici prikazani su rezultati za jedinjenja čija je koncentracija iznad vrednosti određivanja kvantifikacije (> LV), dok siva boja označava koncentracije koje prelaze prag detekcije.

Analiza uzoraka sedimenata pokazala je da, u skladu sa Uredbom o graničnim vrijednostima zagađivača u površinskim i podzemnim vodama i sedimentima i rokovima za njihovo postizanje (Službeni glasnik RS, br. 50/2012), u skladu sa graničnim vrednostima za procenu kvaliteta sedimenta kada se baca iz vodenih puteva:

- Izmerene koncentracije nikla u uzorcima 9 (površina 9 - talog) i 10 (površinski talog - talog) malo prelaze ciljne vrednosti. Na osnovu jasno definisanih kriterijuma za procenu kvaliteta sedimenata iz Uredbe, utvrđeno je da je sediment blago zagađen. U skladu s definicijama datim u ovoj uredbi, tokom njene dislokacije dozvoljeno je odlaganje bez posebnih zaštitnih mera u traci koja je u okolini vodotoka širine do 20 m.
- Izmerene koncentracije zagađivača u uzorku sedimenta 5 (površinsko zemljište 5 - talog) su na nivou prirodnog telefona, tako da se predmetni sediment može dislocirati bez posebnih mera zaštite.

Prisustvo azbesta nije otkriveno ni u jednom analiziranom uzorku sedimenta.

4.4. VODA

Javno dostupni podaci

a) Redovni nacionalni monitoring kvaliteta površinskih voda (SEPA)

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) je zvanična institucija za obezbeđivanje podataka o kvalitetu površinskih i podzemnih voda i rečnih nanosa u Republici Srbiji, kao i o kvalitetu drugih medijuma životne sredine, počev od 2011. godine.

Vlada Republike Srbije za svaku pojedinačnu godinu usvaja Pravilnik o uspostavljanju godišnjeg programa monitoringa statusa vodnih tela za datu godinu, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju

vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, br. 96/2010), Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/2011), Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Sl. glasnik RS“, br. 74/2011), Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012), Uredbom o graničnim vrednostima prioriternih i prioriternih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“ Br. 24/2014), kao i preporukama ODV.

Redovni monitoring kvaliteta voda odvija se u skladu sa podelom na vodna tela. Ispitivanja se vrše na mernim mestima (stanicama) koja su izabrana tako da omoguće celovit i sveobuhvatan pregled ekološkog i hemijskog statusa datih vodnih tela, pri čemu je za svako vodno telo definisano uglavnom jedno merno mesto. Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) ne sprovodi istraživanje hidro-morfoloških elemenata kvaliteta vode.

Lista parametara kvaliteta koje prati Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) šira je od liste koju je propisala ODV.

Kada je u pitanju predmetni projekat izgradnje spalionice i nove deponije, iz programa redovnog nacionalnog monitoringa kvaliteta voda izdvajaju se samo merna mesta na Dunavu, kao krajnjem recipijentu površinskih voda područja predmetnog projekta, i to samo dva merna mesta (Agencija za zaštitu životne sredine): **Zemun**, kao prva zvanična tačka nadzornog i operativnog monitoringa pozicionirana uzvodno od Beograda i predmetne lokacije u Vinči (približno udaljena 25 km) i **Smederevo**, kao prva zvanična tačka nadzornog i operativnog monitoringa pozicionirana nizvodno od Beograda i predmetne lokacije u Vinči (približno udaljena 30 km) (tabela X).

Obe tačke su relativno mnogo udaljene od projektne lokacije u Vinči ali s obzirom na to da predstavljaju dve jedine tačke u blizini ove lokacije, važno je sagledati kvalitet vode na njima

Tabela 10 Izvod iz spiska stanica monitoring statusa površinskih voda (SEPA)

Naziv stanice	Vodotok	Šifra vodnog tela	Tip vodotoka	Vodno područje	Nadzorni monitoring	Operativni monitoring	GPS koordinate	
Zemun	Dunav	D6	Tip 1	Bačka i Banat, Srem, Beograd	x	x	4967310	7453939
Smederevo	Dunav	D5	Tip 1	Bačka i Banat, Beograd, Donji Dunav	x	x	4949900	7497200

Kako je navedeno u tabeli iznad, reka Dunav u ovom području pripada vodnim telima *Akumulacija HE Đerdap 1 od ušća Velike Morave do ušća Save* i *Akumulacija HE Đerdap 1 od ušća Save do ušća Tise*, koja, shodno Pravilniku o utvrđivanju vodnih tela, pripadaju kategoriji *značajno izmenjenih vodnih tela*. Vodotok pripada Tipu 1 koji obuhvata velike nizijske reke u kojima dominira fini nanos. U okviru redovnog programa monitoringa kvaliteta voda u periodu 2012-2016. godine, Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) vršila je ocenu hemijskog statusa

vodotoka na ovim lokacijama, kao i ocenu njegovog ekološkog potencijala, na osnovu rezultata izvršenih fizičko-hemijskih i bioloških ispitivanja.

Prikaz ocene hemijskog statusa vodnih tela površinskih voda i njihovog ekološkog potencijala, prikazan je u tabeli x i tabeli x, dok je ocena za dve navedene lokacije i period od 2012-2016. godine data u tabelame koje slede.

Tabela 11 Prikaz ocene hemijskog statusa vodnih tela površinskih voda

Ocena statusa	Boja	
dobar	plava	
nije postignut dobar status	crvena	

Tabela 12 Izvod iz ocene hemijskog statusa vodnih tela površinskih voda (vodotoka) u periodu 2012-2016. godine (Izvor: SEPA)

Šifra vodnog tela	Vodotok	Naziv stanice	Hemijski status	Uzrok nepostizanja dobrog statusa	Broj ispitivanja u toku godine	Aritmetička sredine izmerenih koncentracija	Maksimalna izmerena koncentracija	Nivo pouzdanosti
2012. godina								
D6	Dunav	Zemun		Pb-rastvoreno	12	1.9	19.5	srednji
D5	Dunav	Smederevo		Pb-rastvoreno	12	1.5	14.8	srednji
2013. godina								
D6	Dunav	Zemun		ND	ND	ND	ND	srednji
D5	Dunav	Smederevo		ND	ND	ND	ND	srednji
2014. godina								
D6	Dunav	Zemun		ND	ND	ND	ND	srednji
D5	Dunav	Smederevo		ND	ND	ND	ND	srednji
2015. godina								
D6	Dunav	Zemun		ND	ND	ND	ND	srednji
D5	Dunav	Smederevo		ND	ND	ND	ND	srednji
2016. godina								
D6	Dunav	Zemun		ND	ND	ND	ND	srednji
D5	Dunav	Smederevo		ND	ND	ND	ND	srednji

ND – nije definisano

Tabela 13 Prikaz ocene ekološkog potencijala površinskih voda

Ocena statusa	Boja	
odličan	plava	
dobar	zelena	
umeren	žuta	
slab	narandžasta	
loš	crvena	

Tabela 14 Izvod iz ocene ekološkog potencijala vodotoka u periodu 2012-2016. godine (Izvor: SEPA)

Šifra vodnog tela	Vodotok	Naziv stanice	Biološki elementi kvaliteta			Fizičko-hemijski elementi kvaliteta	Specifične zagađujuće supstance	Ocena ekološkog statusa/potencijala	Procena nivoa pouzdanosti
			Fitoplankton	Fitobentos	Vodeni makrobescikmenjaci				
2012/2013. godina									
D6	Dunav	Zemun							visok
D5	Dunav	Smederevo							visok
2014. godina									
D6	Dunav	Zemun	ND						visok
D5	Dunav	Smederevo	ND						visok
2015. godina									
D6	Dunav	Zemun	ND						srednji
D5	Dunav	Smederevo	ND						srednji
2016. godina									
D6	Dunav	Zemun	ND	ND					srednji
D5	Dunav	Smederevo	ND	ND					srednji

ND – nije definisano

Na slici 35 je takođe dat sumarni prikaz ocene hemijskog statusa (gornji red) i ekološkog potencijala (donji red) za period od 2009-2013. godine (leva strana) i 2016. godinu (desna strana). U legendi za ocenu hemijskog statusa ostala je ista podela boja – plava boja za dobar status i crvena boja za slučaj kada nije postignut dobar status. U legendi za ocenu ekološkog potencijala, isprekidana žuto-crna linija označava umereni potencijal značajno izmenjenog vodnog tela.


Na osnovu predstavljenih rezultata može se reći da je kvalitet Dunava na navedenim lokacijama relativno dobar poslednjih godina. Hemijski status je očigledno poboljšao budući da pre 2013. godine nije zadovoljavao kriterijume dobrog statusa. Ipak, mora se naglasiti da su date ocene izvršene na osnovu velikog broja analiza uzoraka sa dve navedene lokacije međusobno udaljene oko 60 km (Zemun i Smederevo), ali da se date ocene ne mogu uzeti sa sigurnošću i za lokacije koje se nalaze neposredno pre i posle deponije u Vinči, ili bilo kog drugog emitera zagađujućih materija koji nekontrolisano ispušta svoje otpadne vode u Dunav.

Kvalitet vode reke Dunav u Zemunu nije relevantan za ocenu kvaliteta vode ove reke pre predmetne lokacije u Vinči, imajući u vidu to da se sve otpadne vode grada Beograda slivaju u Dunav nakon ove lokacije, kao i otpadne vode grada Pančeva koje preko reke Tamiš dolaze do Dunava na lokaciji pozicioniranoj na približno 8 km uzvodno od lokacije projekta.

Kvalitet vode reke Dunav u Smederevu takođe nije reprezentativan za ocenu kvaliteta vode ove reke na području neposredno nakon lokacije deponije u Vinči, budući da je stepen samoprečišćavanja Dunava veliki i da je 30 km značajno udaljenje da do njega dođe usled potencijalnog zagađenja vodama sa lokacije postojeće deponije u Vinči.

Iz svega prethodno navedenog se zaključuje da u okviru ovog istraživanja ne postoje zvanični rezultati kvaliteta reke Dunav koji pokazuju trenutno stanje neposredno uzvodno i nizvodno od deponije Vinča tj. pre i posle ispuštanja procesnih voda sa ove deponije.

Kako je reka Dunav međunarodna reka pod zaštitom brojnih organizacija, kao što su Danube Commission, International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) i druge, a kako se i granica druge države, Rumunije, na udaljenosti od oko 50 km vodnim putem reke Dunav, postoji mogućnost ozbiljnijeg insistiranja na utvrđivanju kvaliteta reke Dunav i daljem praćenju njenog kvaliteta u toku izvođenja radova i u operativnoj fazi, bez obzira što se očekuje da će se izgradnjom novih objekata onemogućiti dalje zagađivanje reke Dunav.

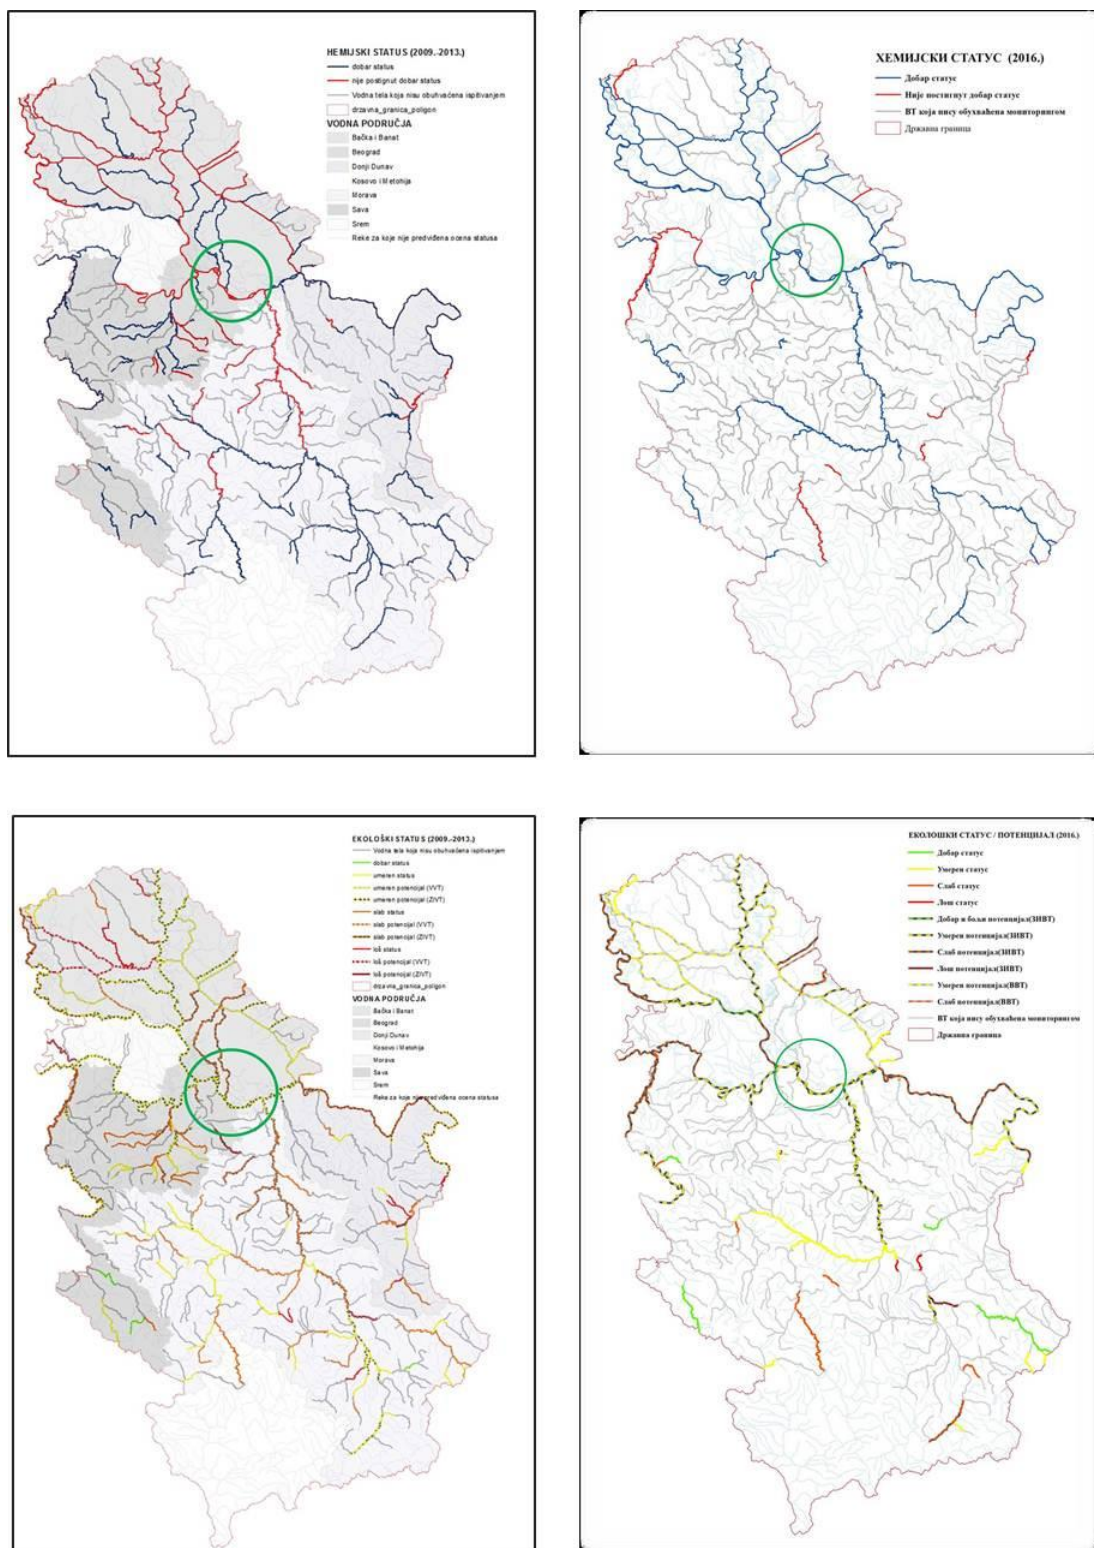


b) Program kontrole kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Beograda (SEPA)

Prema važećoj Uredbi o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda, koji sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine, ispitivanje kvaliteta vode reka Dunava i Save na širem području grada Beograda sprovodi se u mreži stanica, prikazanoj u tabeli i mapi koje slede, sa definisanim obimom, vrstom i učestalošću ispitivanja pokazatelja u skladu sa Programom ispitivanja za 2018. godinu.

Uzorkovanje vode vodotoka, za određivanje opštih fizičko-hemijskih pokazatelja kvaliteta vrši se jednom nedeljno, sredom, dok se uzorkovanje za potrebe određivanja sadržaja prioriternih, prioriternih hazardnih i ostalih zagađujućih supstanci vrši prema dinamici definisanoj za stanice nadzornog i operativnog monitoringa. Uzimanje uzoraka za analizu vrši se u skladu sa akreditovanom metodologijom prema standardima: ISO 5667-1:2008, ISO 5667-3:2008, ISO 5667-6:2008. Uzorkovanje se vrši u matici, u jednoj tački u poprečnom profilu, na dubini 50 cm ispod površine vodenog ogledala.

Tabela 15 Podaci o mernim tačkama programa ispitivanja kvaliteta Save i Dunava na području Beograda (2018.)

Naziv stanice	Vodotok	Šifra vodnog tela	GPS koordinate	
Zemun	Danube	D6	44.848840	20.411830
Belgrade Vinča	Danube	D5	44.768411	20.620450
Smederevo	Danube	D5	44.693656	20.959222
Ostružnica	Sava	SA_1	44.731653	20.311836

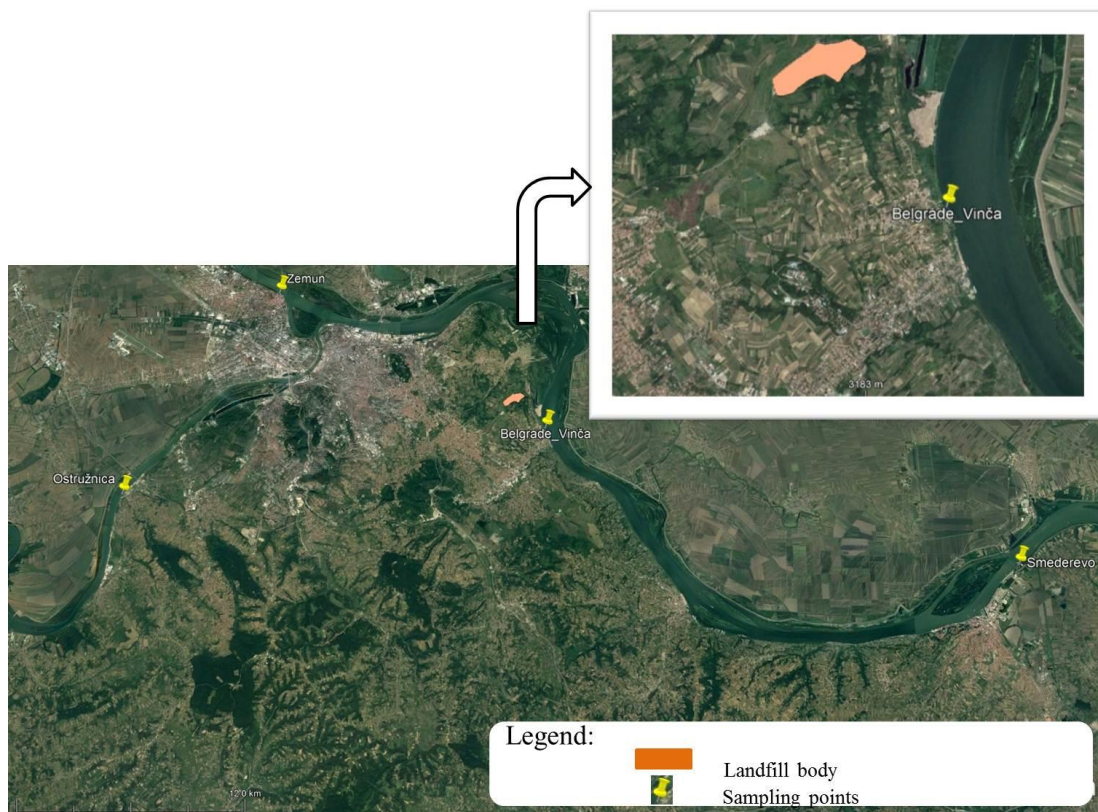

Slika 36 Prikaz mernih mesta na Savi i Dunavu u odnosu na poziciju deponije Vinča, 2018. godina

Trenutno su dostupan izveštaj o kvalitetu voda iz juna meseca 2020. godine (<http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000004&id=8020&akcija=showExternal>).

Rezultati dobijeni u toku ispitivanja prikazani su u tabeli koja sledi.

Rezultati izvršenih fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode reke Dunav uzorkovanih 10.06.2020.godine, na profilima Zemun, Beograd_Vinča i Smederevo (kiseonični režim, sadržaj nutrijenata i pokazatelji mineralizacije) kretali su se u granicama propisanih vrednosti za I i II klasu kvaliteta površinskih voda.

Takvi rezultati zabeleženi su i u kampanjama uzorkovanja izvršenog 03.06.2020. godine

c) Program kontrole kvaliteta površinskih voda na teritoriji Beograda (Sekretarijat Grada)

Kvalitet površinskih voda na teritoriji Beograda, takođe, već više od 40 godina sistematski kontroliše Gradski zavod za javno zdravlje Beograd u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine. U 2018. godini monitoringom su obuhvaćena 25 vodotoka sa 29 kontrolnih lokaliteta

(Izvor: Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2018. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019.).

Monotoringom se kontrolišu kvalitet voda, sedimenta i hidrobionte (školjke i ribe).

Monotoringom kontrole kvaliteta u 2016. godini su obuhvaćeni: Sava (Zabran, Makiš), **Dunav** (Batajnica, **Vinča**), Kolubara (most u selu Ćelije, most na obrenovačkom putu), Galovica (Dobanovački zabran, crpna stanica), Topčiderska reka (most kod hipodroma), Železnička reka (most kod fabrike „Lola”), Barička reka (most u fabrici „Prva iskra”), Peštan (most na ibarskoj magistrali), Turija (most na putu za Lazarevac), Beljanica (most na putu za Lazarevac), Lukavica (most na Ibarskoj magistrali), **Bolečica (most na smederevskom putu)**, **Gročica (most kod pijace)**, Veliki lug (most na putu za Jagnjilo), Ralja (most kod autoputa), Barajevska reka (most za Baždarevac), Sopotska reka (most u Đurincima), Sibnica (most na pančevačkom putu), Kalovita (kod crpne stanice), Vizelj (kod crpne stanice), Kanal PKB (kod crpne stanice), Obrenovački kanal (most na putu za Zabran), Progarska jarčina (kod crpne stanice) i kanal Karaš (most kod Čente).

Na širem prostoru deponije Vinča, uzorci su uzimani na Dunavu, lokacija Vinča u blizini crpne stanice, dva puta mesečno, budući da se nalaze u blizini izvorišta vodosnabdevanja. Reke Bolečica i Gročica nalaze se jugoistočno od lokacije deponije Vinča, na rastojanju od oko 3.5 i 7.5 km, redom.

Kvalitet vode reke

Od 36 analizirana uzoraka u 2018. godini, ni jedan uzorak vode Dunava nije odgovarao II klasi kvaliteta površinskih voda.

Prekoračenja normi za propisanu klasu su kod 17 (47,2%) uzoraka posledica povećanih vrednosti pojedinih mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara, dok je kod 18 (50%) uzoraka odstupanje zabeleženo samo zbog pojedinih mikrobioloških parametara.

Od hemijskih i fizičko-hemijskih parametara koji podržavaju ekološki status stalno su u granicama II klase bili: elektroprovodljivost, HPK permanganatna metoda, HPK bihromatna metoda, ukupna mineralizacija, kao i koncentracije: sulfata, deterdženata (ABS), fenola, naftnih ugljovodonika, As, Cu, Zn, Cr, dok su u toku 2017. godine to bili sledeći parametri: pH vrednost, elektroprovodljivost, petodnevna biološka potrošnja kiseonika (BPK₅), HPK permanganatna metoda, HPK bihromatna metoda, ukupna mineralizacija i koncentracije: TOC, ortofosfata, sulfata, hlorida, nitrata, nitrita i ukupnog rastvorenog fosfora.

U grupi prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci na oba kontrolna lokaliteta u vodi reke Dunav nije dokazano prisustvo: polihlorovanih bifenila (PCB), policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) i lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC). Prisustvo metala nikla (Ni) i pesticida: metolahlora i terbutilazina se detektuju sporadično na oba kontrolna lokaliteta ali ne ugrožava kvalitet vode reke Dunav. Pri uzorkovanju na obalama nisu uočeni tragovi naftnih ugljovodonika kao ni pojava masnog filma na površini vode, što bi ukazivalo na zagađenje derivatima nafte.

Već dugi niz godina mikrobiološko zagađenje Dunava na prostoru Beograda, pa i Srbije, veće je i značajnije od hemijskog, jer se sanitarne otpadne vode Novog Sada, Beograda i ostalih podunavskih gradova bez ikakvog prečišćavanja ispuštaju u recipient. Ovo se najbolje vidi kroz brojnosti bakterija indikatora fekalnog zagađenja. Sanitarne-mikrobiološka ispitivanja iz 2017. godine pokazuju da ni jedan uzorak nije bio u granicama II klase rečnih voda. Brojnost ukupnih koliforma odstupala je od II klase u 22 (66,7%) uzoraka, brojnost fekalnih koliforma je odstupala od propisane klase u 28 (80%) uzoraka, dok su brojnosti crevnih enterokoka bile povišene u 11 (33,3%) uzoraka.

Koliformne bakterije (ukupne i fekalne) su i 2018. godine permanentno bile prisutne u vodi Dunava. Titar ukupnih koliforma (MPN u 100 ml) je bio van granica II klase u 26 uzoraka vode što je 72,2 % od ukupnog broja uzoraka. Svi uzorci, kod kojih je došlo do odstupanja od II klase su bili u granicama III klase (21), IV klase (5).

Titar fekalnih koliforma (MPN u 100 ml) je bio van granica II klase kvaliteta vode u 30 ispitanih uzoraka što je 90,9 % od ukupnog broja uzoraka. U 4 uzorka MPN je odgovarao II klasi, u 11 uzoraka III klasi, u 18 uzoraka IV klasi i u 3 uzorka odgovarao je V klasi kvaliteta voda. Crevne enterokoke su bile prisutne u svim uzorcima.

Titar crevnih enterokoka odstupao je od II klase u 19 uzoraka (7 na lokalitetu Batajnica i 10 na lokalitetu Vinča) a svi uzorci kod kojih je utvrđeno odstupanje su odgovarali III klasi kvaliteta vode.

Istraživanja zajednice makroinvertebrata, fitoplanktona i fitobentosa, kao i izračunati indeksi, pokazuju da je ekološki status reke Dunav na oba ispitana lokaliteta slab.

Prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija („Službeni glasnik RS”, broj 50/2012) u uzorcima sedimenta sa oba lokaliteta ni jedan od ispitanih parametara nije prekoračio remedijacionu vrednost, što je veoma povoljno. Na lokalitetu kod Vinče 2017. godine utvrđeno je da su koncentracije Zn, Cu, Hg, fenantrena, fluorantena, benzo(a) antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren i ukupnih ugljovodonika bile iznad ciljnih vrednosti, a da je koncentracija nikla bila iznad maksimalno dozvoljene. Na istoj lokaciji 2018. godine ciljnu vrednost su prekoračile koncentracije kadmijuma, cinka, bakra, nikla i ukupnih ugljovodonika. Koncentracija nikla je prekoračila maksimalno dozvoljenu vrednost ali je bila ispod remedijacione vrednosti. Na lokaciji Batajnica ciljnu vrednost su prekoračile koncentracije kadmijuma, cinka, bakra, nikla i ukupnih ugljovodonika. Koncentracija nikla je prekoračila maksimalno dozvoljenu ali je bila ispod remedijacione vrednosti.

Jedinjenja iz grupe insekticida, herbicida i polihlorovanih bifenila nisu registrovana u sedimentu Dunava.

Koncentracije Hg i As nađene u mišićnom tkivu ispitanih uzoraka riba u toku 2017. godine bile su niže od referentnih vrednosti. U ispitanim uzorcima nije utvrđeno prisustvo organskih zagađivača. Ispitivanjem uzorka mišićnog tkiva školjke utvrđeno je prisustvo Pb, Cd, Hg i As, a dobijene koncentracije su niže od referentnih vrednosti. U ispitanim uzorcima nije utvrđeno prisustvo organskih zagađivača.

Uporedni rezultati kvaliteta vode Dunava, po grupama parametara, na teritoriji Beograda u poslednjih četrnaest godina, prikazani su u narednoj tabeli, ali naglašavamo da su promenjeni i parametri kontrole i norme, pa poređenje nije validno:

Tabela 16 Kvalitet vode Dunava u periodu 2004- 2018. godina (Izvor: Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2018. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019.)

God.	Br. uzetih uzoraka	U II klasi rečnih voda		Izvan II klase zbog izmenjenih parametara					
				mikrob i fiz-hem		samo fiz-hem.		samo mikrobiol.	
		Br. uzoraka	%	Br. uzoraka	%	Br. uzoraka	%	Br. uzoraka	%
2004	68	27	39,7	10	14,7	5	7,4	26	38,2
2005	68	13	19,2	26	38,2	9	13,2	20	29,4
2006	68	11	16,2	23	33,8	9	13,2	25	36,8
2007	68	20	29,4	17	25,0	8	11,8	23	33,8
2008	68	27	39,7	8	11,8	15	22,1	18	26,4
2009	68	12	17,6	14	20,6	10	14,7	32	47,1
2010	40	10	25,0	13	32,5	6	15,0	11	27,5
2011	40	18	45,0	5	12,5	4	10,0	13	32,5
2012	30	2	6,7	13	43,3	0	0	15	50,0
2013	30	3	10,0	10	33,3	3	10,0	14	46,7
2015	4	0	0	1	25,0	0	0	3	75,0
2016	16	16,	6,25	15	93,75	0	0	0	0
2017	33	0	0	11	33,33	0	0	22	66,7
2018	36	0	0	18	50	1	2,7	17	47,2
2019	36	0	0	*					

*U trenutku pisanja Studije, Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2019. godinu nije bio objavljen. Na stranici <https://www.beograd.rs/g/gradska-uprava/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/> prikazani su podaci po mesecima, u kojima nije navedeno koji parametri odstupaju od II klase

d) Program kontrole kvaliteta vode za piće iz beogradskog vodovoda

Proizvodnja vode na instalacijama Beogradskog vodovoda u 2016. godini iznosila je 187780184 m³, u proseku 5938 l/s. Od ukupne količine proizvedene vode, 43.09% (2559 l/s) prema poreklu pripada podzemnoj vodi, a 56.91% (3380 l/s) rečnoj vodi.

Vodovod u Vinči uključen je u sistem beogradskog vodovoda 1997. godine. Ovaj vodovod snabdeva vodom za piće oko 15000 stanovnika naselja Vinča i Leštane, a voda koja se prerađuje je po poreklu površinska i crpi se iz Dunava.

U toku 2016. godine prosečna proizvodnja vode za piće na instalacijama u Vinči iznosila je 53 l/s, što čini 0.90% ukupne proizvodnje ukupne količine vode za piće u Beogradu.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće iz celokupnog beogradskog vodovodnog sistema, u cilju zaštite zdravlja stanovništva. Kontrola se obavlja prema Programu koji je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik SRJ“, br. 42/1998 i 44/1999). Pored javno zdravstvene kontrole koju vrši

Gradski zavod, u laboratorijama pogona za prečišćavanje vode obavlja se i interna kontrola kvaliteta vode.

U toku 2018. godine u Laboratoriji za humanu ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje analizirano je ukupno 7286 uzoraka vode za piće iz beogradskog vodovoda, kako je prikazano u tabeli koj sledi (Kvalitet životne sredine u Beogradu u 2018. godini, Grad Beograd, Gradska Uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019.). Uzorci vode za piće iz vodovoda u Vinči uzimaju se na crpnoj stanici (dva puta nedeljno) i sa četiri tačke iz distributivne mreže (jednom nedeljno).

Tabela 17 Prikaz broja ispitanih uzoraka vode za piće u sistemu beogradskog vodovoda (2018.)

Mesta uzorkovanja	Ukupan broj fiz.-hem. ispitivanja	Broj uzoraka prema Programu fizičko-hemijskog ispitivanja			Broj uzoraka za bakter. ispitivanje	Broj uzoraka za biološko ispitivanje	Broj uzoraka za radiološko ispitivanje
		Osnovni	Periodični	Veliki			
Instalacije	1456	1363	48	48	1459	48	8
Rezervoari	771	585	186	0	771	186	0
Vodovodna mreža	4706	4533	112	61	4706	112	11
Vinča – crpna stanica	157	134	10	13	157	10	1
Vinča – vodovodna mreža	193	172	9	12	193	9	1
Ukupno	7286	6787	365	134	7286	365	21

Rezultati svih obavljenih **fizičko-hemijskih analiza** uzoraka vode za piće iz sistema pokazali su da je njih 69 (0,95%) odstupalo od normi predviđenih Pravilnikom, što je u okviru proseka za prethodnih godina budući da je odstupanje u periodu 2011-2017. godine iznosilo od 0.6 do 1.7%.

U uzorcima vode za piće najčešće, i zapravo jedino, odstupanje od propisanih normi registrovano je u pogledu mutnoće i sadržaja gvožđa, što je bila situacija i prethodnih godina. Ova odstupanja od Pravilnikom zacrtanih normi nisu značajna sa aspekta zdravlja. Sa zdravstvenog aspekta povoljno je i to što su koncentracije sporednih produkata dezinfekcije bile značajno ispod propisanih limita (pet puta manje od maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK)). Iz ove grupe parametara određuju se koncentracije trihalometana (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan, bromoform), halogenovanih acetonitrila (dibromacetonitril, dihloracetonitril, trihloracetonitril, bromohloroacetonitril), hlorpikrina i halosirćetne kiseline. Najčešće se u vodi za piće ne registruju, ili se registruju u veoma malim koncentracijama, hlоровani alkani, eteni, benzoli i aromatični ugljovodonici.

Rezultati **bakterioloških analiza** uzoraka vode za piće beogradskog sistema vodovoda pokazuju da je od ukupno 7.286 uzoraka, 199 (2.73%) odstupalo od Pravilnikom definisanih graničnih vrednosti u bakteriološkom pogledu.

Najčešće odstupanje koje se registruje je povećan ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml vode, što samo po sebi nema značaja, s obzirom na to da takav nalaz nije praćen prisustvom nekog od drugih bakterioloških indikatora.

U velikom broju slučajeva je u pitanju kontinuirana bakteriološka neispravnost na istim točecim mestima, kao posledica loše izvedene i/ili loše održavane tercijarne distributivne mreže (unutrašnja vodovodna mreža objekata), starih i loših slavina ili slabo održavanih individualnih sistema za zagrevanje vode. Poseban problem su „divlji” priključci koji su naknadno legalizovani bez unapređenja tehničkih karakteristika, kao i još uvek prisutno neovlašćeno i nepropisno priključivanje individualnih bunara sa neispravnim vodom na gradsku mrežu u obodnim gradskim naseljima, čime građani, ali i neka preduzeća, postižu dvojno snabdevanje vodom za piće.

S druge strane, mora se uzeti u obzir da je norma za parametar koji najviše učestvuje u procentualnoj neispravnosti, a to je ukupan broj bakterija u 1 ml vode (37°C), a koja iznosi maksimalno 10 bakterija u 1 ml vode, prestroga. U većini stranih regulativa ovaj parametar se ubraja u indikatorske parametre, pa ili nije normiran, ili je norma značajno viša. Prema tome, ukoliko bi se izvršilo usaglašavanje domaćeg propisa sa stranim normama, procenat odstupanja bi bio značajno niži.

Ukupno odstupanje od propisanih normi Pravilnika u bakteriološkom pogledu se u periodu od 2011-2017. godine kretalo od 2,3% - 4,4%, pa se odstupanje od 2,8% u 2018. godini može smatrati za značajno poboljšanje i ukazuje na pozitivne rezultate aktivnosti na rešavanju nekih od napred navedenih problema.

Kada su u pitanju **biološke analize**, u toku 2018. godine analizirano je ukupno 365 uzoraka vode za piće i to: 48 uzoraka sa instalacija, 186 iz rezervoara, 112 iz vodovodne mreže i po 10 uzoraka iz crpne stanice Vinča i iz vodovodne mreže u Vinči.

Kvalitativni sastav bioindikatora je takav da su dominantne forme iz grupe bakterioflore gvožđa i mangana i sumporovite bakterije. Pored njih, povremeno su prisutne i alge iz grupe Bacillariophyta, ali u malom broju, koji nije doveo do promene senzornih svojstava vode. Najčešća mesta na kojima se ovi biološki indikatori evidentiraju su slepi krajevi distributivne mreže i delovi interne mreže objekta sa nedovoljnim protokom vode.

U toku 2018. godine izvršena je **parazitološka analiza** ukupno 356 uzoraka vode za piće. Ni u jednom ispitanom uzorku, metodom koncentracije, nije utvrđeno prisustvo crevnih protozoa, kao ni jaja i razvojnih oblika crevnih helminata.

U 2018. godini **radiološko ispitivanje** je obavljeno u aprilu i septembru mesecu. Rezultati ispitivanja svih 21 uzorka vode (8 uzorka sa instalacija, 11 iz vodovodne mreže i 2 iz crpne stanice „Vinča”) su pokazali da je ukupna alfa aktivnost <0,1 Bq/l, a ukupna beta aktivnost <1 Bq/l, što znači da su svi ispitanii uzorci vode ispravni u pogledu radioloških osobina i u okviru normi predviđenih Pravilnikom.

e) Program kontrole kvaliteta vode podzemnih voda na teritoriji Beograda

Sistematskom kontrolom karakteristika izvorskih voda sa javnih česmi sprovodi se praćenje kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda. Program se realizuje u cilju praćenja indikatora stanja životne sredine, kvaliteta podzemnih voda sa izvorišta koja se mogu koristiti kao alternativni izvori vodosnabdevanja, imajući u vidu i preventivnu ulogu u pogledu zaštite zdravlja stanovništva.

U 2018. godini Programom kontrole higijenske ispravnosti izvorskih voda obuhvaćeno je 32 objekata javnih česmi na teritoriji grada, pri čemu se ispitivanje sa 16 javnih česmi sprovodi dva puta mesečno tokom cele godine, a sa 16 objekata u prigradskim naseljima, jedanput mesečno u periodu od aprila do septembra (*Izvor: Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2018. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019.*).

Tabela 18 Rezultati praćenja podzemnih voda grada Beograda, 2018. godine

Naziv objekta	Br. uzoraka	Neispravno fizičko - hemijski		Neispravno bakteriološki	
		Broj	%	Broj	%
1. Hajdučka česma	24	4	16,7	7	29,2
2. Miljakovački izvor	24	1	4,2	8	33,3
3. Sv. Petka Kalemegdan-posle filt.	24	6	25,0	7	29,2
4. Sv. Petka man. Rakovica- posle filt.	24	7	29,2	2	8,3
5. Izvor Sakinac Avala	24	24	100	12	50,0
6. Topčiderska česma - desna	24	23	95,8	6	25,0
7. Topčiderska česma - leva	24	23	95,8	4	16,7
8. Kakanjska česma	24	0	0	23	95,8
9. Kneževačka česma	8	0	0	8	100
10. Javna česma Milošev konak	18	0	0	14	77,7
11. Javna česma Bele vode	24	0	0	21	87,5
12. Izvor Zmajevac	24	1	4,2	24	100
13. Javna česma Višnjica	24	1	4,3	23	100
14. Izvor Točkić Barajevo	24	1	4,2	22	91,7
15. Javna česma Higijenski zavod Grabovac	24	4	16,7	11	45,8
16. Javna česma Lisičji potok	24	0	0	8	33,3
17. Višnjička banja	5	5	100	5	100
18. Javna česma Mokroluška	6	5	83,3	6	100
19. Spomen česma - Letićeva	6	4	66,6	6	100
20. Velika česma Beli potok	bez vode	-	-	-	-
21. Javna česma Soko Štark	6	6	100	4	66,7
22. Izvor Točak Zuce	6	6	100	6	100
23. Javna česma Jajinci	6	0	0	3	50,0
24. Javna česma Radmilovac	potopljena	-	-	-	-
25. Pašina česma II - Zvezdara	6	6	100	6	100
26. Lovačka česma Beli Potok	6	0	0	2	33,3
27. Javna česma Čelamino brdo	6	1	16,7	2	33,3
28. Javna česma Boleč	4	0	0	3	75,0

29. Izvor Kamenac – Beli Potok	6	0	0	5	83,3
30. Zorina česma – Grocka	6	6	100	4	66,7
31. Javna česma Pandurice	6	0	0	4	66,7
32. Izvor Vojvodinac - Mladenovac	6	6	100	2	33,3
UKUPNO	444	138	31,1	260	58,6

Na osnovu rezultata sprovedenog laboratorijskog ispitivanja kvaliteta vode sa javnih česmi na teritoriji Beograda u 2017. i 2018. godini, konstatovano je da najveći broj ispitanih uzoraka izvorske vode ne zadovoljava kriterijume predviđene Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, pri čemu dominira mikrobiološka nesipravnost.


Najčešći razlog higijenske neispravnosti podzemne vode sa javnih česama je bakteriološko zagađenje koje je, osim povećanog ukupnog broja koliformnih bakterija, uzrokovano i bakterijama fekalnog porekla (*E.coli*, koliformne bakterije fekalnog porekla i *Streptococcus* grupe „D”).

Prisustvo fekalnih bakterija u podzemnoj vodi sa javnih česama ukazuje na loše sanitarno-higijensko stanje objekata i okoline i predstavlja značajan higijensko-epidemiološki rizik po korisnike.

Fizičko-hemijski kvalitet vode je relativno zadovoljavajući na većini javnih česama, sa izuzetkom izvora Sakinac, Topčiderskih česmi, Mokroluške česme, Velike česme u Belom potoku, izvora Točak u Zucama, Javna česma Višnjička banja, Pašine česme II, Zorine česme i izvora Vojvodinac, na kojima je najčešći razlog neispravnosti povećanje sadržaja nitrata, hlorida i povećanje elektroprovodljivosti.

Biološki kvalitet podzemnih voda je nezadovoljavajući na pojedinim javnim česmama, gde nalaz ukazuje na mogući prodor površinskih voda u kaptaže, kao i postojanje organskog taloga (mulja), koji je odlična podloga za rast i razvoj mikro i makro organizama, što može značajno da utiče na kvalitet, odnosno higijensku ispravnost vode za piće.

Razloge često prisutne higijenske neispravnosti podzemne vode sa javnih česama treba tražiti u negativnom antropogenom uticaju na supstrate životne sredine u gradskom području, a posebno u činjenici da se ne sprovodi redovno infrastrukturno održavanje objekata (popravka oštećenja, čišćenje i dezinfekcija kaptaža), kao ni adekvatno uređenje okoline.

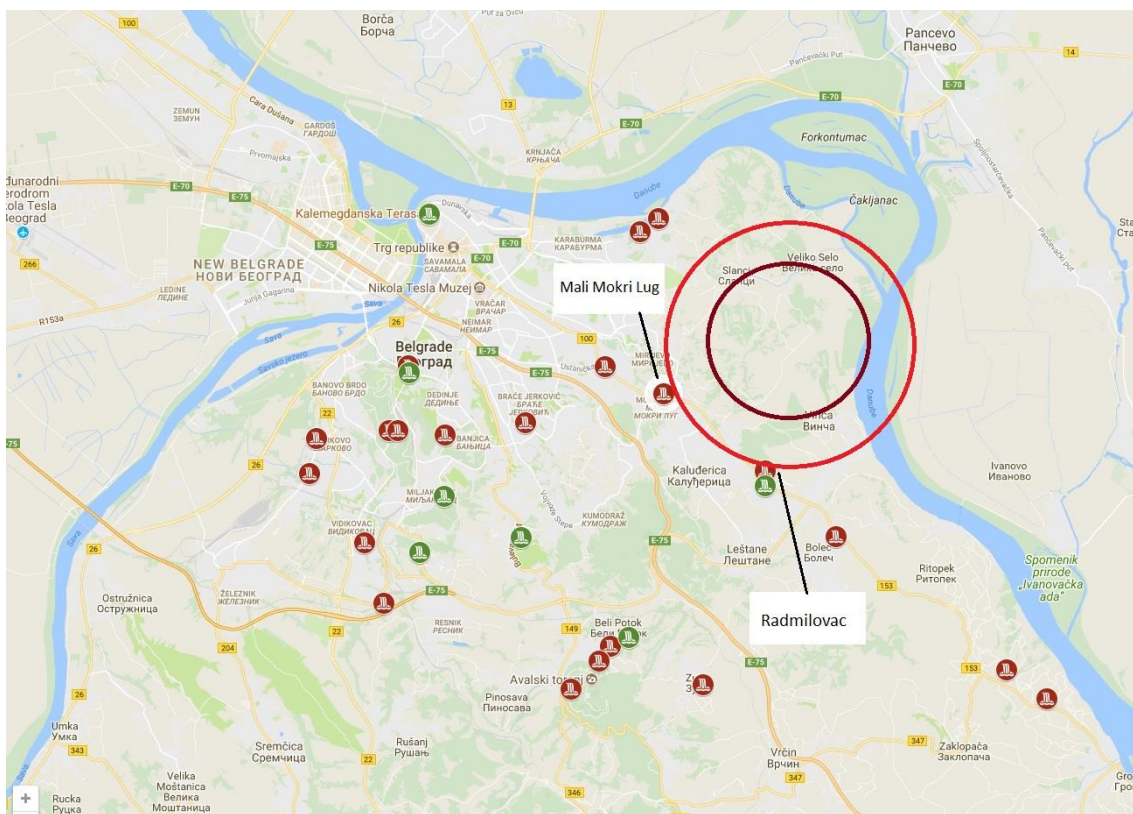


Slika 37 Prikaz javnih česmi na kojima se prati kvalitet podzemnih voda (april 2018. godine)

Rezultati ispitivanja nultog stanja za potrebe ovog projekta

a) Fizičko-hemijske analize površinskih voda

Za potrebe izrade studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekata izgradnje celokupnog Komplexa za upravljanje otpadom na lokaciji Vinča, a u cilju utvrđivanja trenutnog (nultog) stanja kvaliteta površinskih voda na široj lokaciji pre početka građevinskih radova na sanaciji postojeće deponije, izgradnji nove deponije i EfW postrojenja, izvršeno je uzorkovanje i analiza uzoraka vode sa ukupno 7 lokacija tokom marta i juna 2018. godine: lokacije 1. i 2. Ošljanski potok, 3. Ošljanska bara (mala), 4. Ošljanska bara (velika), 5. Procedne vode sa deponije, 6. reka Dunav (nizvodno) i 7. reka Dunav (uzvodno).

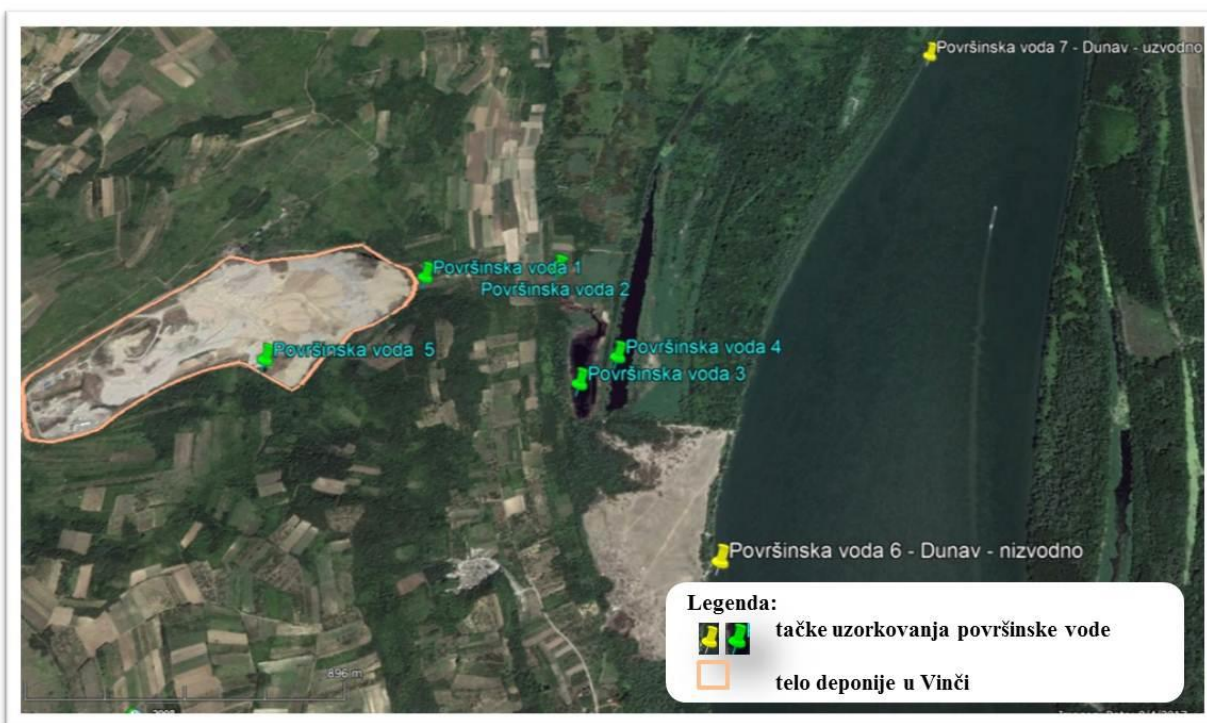

Slika 38 Prikaz mesta uzorkovanja površinskih voda u martu i junu 2018. godine

Uzorkovanje i analizu uzoraka izvršila je akreditovana laboratorija „Anahem“ iz Beograda u skladu sa standardnim metodama prikazanim u zvaničnom Izveštaju laboratorije.

Analiza uzoraka i tumačenje rezultata izvršeni su u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 50/2012), Pravilnikom o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, br. 96/10) i Uredbom o graničnim vrednostima prioriternih i prioriternih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 24/2014).

Budući da se, osim kada je reč o Dunavu, radi o vodotocima koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda, za tumačenje rezultata su korišćene granične vrednosti klase ekološkog statusa za Tip VI površinskog vodotoka (vodotoci koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o utvrđivanju vodnih tela pov. i podz. voda („Sl. gl. RS“, broj 96/10)).

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da rezultati fizičko-hemijskih analiza Ošljanskog potoka i Ošljanske bare na lokacijama SW1, SW2, SW3 i SW4, pokazuju da neki od najvažnijih parametara koji određuju kvalitet vode (HPK, BPK₅, ukupan azot, amonijak, utrošak KMnO₄, hloridi, fosfati, fenoli, elektroprovodljivost, broj aerobnih heterotrofa), imaju značajno veće vrednosti od parametara koji odgovaraju vodi V klase. Iz toga se može zaključiti da se radi o nekategorizovanim vodotocima, odnosno o vodi van klase. Ovakve vode ne mogu se koristiti ni u jednu svrhu i njihov uticaj na životnu sredinu je izuzetno nepovoljan zbog mogućnosti njene

kontaminacije. Može se zaključiti da površinske vode na ovim lokacijama imaju loš ekološki status sa hemijskog i sa mikrobiološkog aspekta.

Za uzorak SW4, rezultati fizičko-hemijskih analiza za parametre BPK₅, fosfati i fenoli, odgovaraju vodi klase IV, a za parametre ukupan azot, utrošak KMnO₄ i aerobne heterotrofe, klasi III. Za parametre HPK, nitrati, hloridi, sulfati, sadržaj metala, fekalne koliforme, ukupne koliformne bakterije i crevne enterokoke, dobijene vrednosti odgovaraju klasi I. Bolji kvalitet vode na ovoj lokaciji u odnosu na ostale četiri lokacije, verovatno je posledica razblaživanja usled povećanog vodostaja Dunava u momentu uzorkovanja. Može se zaključiti da na ovoj lokaciji voda ima mešoviti, odličan do loš ekološki status sa hemijskog i sa mikrobiološkog aspekta.

Što se tiče rezultata analize uzoraka sa lokacija SW3 i SW4 (Ošljanske bare, jun 2018.), kvalitet vode je mnogo bolji.

Rezultati fizičko-hemijske analize male Ošljanske bare (uzorak SW3) pokazuju da na mestu uzorkovanja većina analiziranih parametara odgovara kvalitetu vode I klase, osim parametara potrošnje KMnO₄, BPK₅ i ukupni azot koji odgovara kvalitetu vode II klase. Bakteriološka analiza pokazuje da za fekalne koliforme, ukupne koliformne bakterije i intestinalni enterokoke, dobijene vrednosti odgovaraju I klasi, dok vrednost dobijena za aerobne heterotrofe odgovara kvalitetu vode V klase. Može se zaključiti da na ovoj lokaciji voda ima mešoviti ekološki status sa hemijskog i mikrobiološkog aspekta.

Rezultati fizičko-hemijskih analiza velike Ošljanske bare (uzorak SW4) pokazuju da na lokaciji uzorkovanja većina analiziranih parametara odgovara kvalitetu vode I klase, osim parametara potrošnje KMnO₄ i ukupne koliforme koje odgovaraju kvalitetu vode klase II i parametri rastvorenog kiseonika, HPK i BPK₅ koji odgovaraju kvalitetu vode III klase. Bakteriološka analiza pokazuje da za ukupne koliformne bakterije i intestinalni enterokoke, dobijene vrednosti odgovaraju klasi I, dok vrednost dobijena za aerobne heterotrofe odgovara kvalitetu vode V klase. Može se zaključiti da na ovoj lokaciji voda ima mešoviti ekološki status sa hemijskog i mikrobiološkog aspekta.

Razlog za različite vrednosti parametara kvaliteta ovih voda analiziranih u martu i junu može biti u povećanju količine otpadnih voda tokom perioda uzorkovanja u maju, ali i u velikim količinama padavina koje su bile prisutne tokom celog meseca juna, što je rezultiralo razređenjem vode u bari.

Što se tiče rezultata analize reke Dunav sprovedene u junu 2018. godine na lokacijama nizvodno i uzvodno od postojeće deponije u Vinči, oni pokazuju da na lokaciji uzorkovanja većina analiziranih parametara odgovara kvalitetu vode I klase, izuzev potrošnje KMnO₄ parametri, ukupni azot, nitrati i fekalne koliforme, koji odgovaraju kvalitetu vode II klase. Neki od najvažnijih parametara koji određuju kvalitet vode (HPK, BPK₅, rastvoreni kiseonik, ukupni koliformi) odgovaraju kvalitetu vode III klase. Može se zaključiti da na ovoj lokaciji voda ima mešoviti ekološki status sa hemijskog i mikrobiološkog aspekta.

b) Biološka analiza površinskih voda u zoni projekta

Analiza stanja vodenih ekosistema uradio je stručni tim Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" iz Beograda početkom aprila i sredinom juna 2018. Izvršena je analiza makroinvertebratnih (beskičmenjaka) zajednica u površinskim vodama na lokaciji deponije na uzorcima uzetim na istim mestima na kojima su uzeti uzorci za fizičku, hemijsku i mikrobiološku analizu u martu 2018. godine.

Zbog povećanog nivoa vode Dunava u trenutku uzorkovanja, nije bilo moguće pristupiti istim lokacijama, tako da se lokacije na kojima su uzorci uzimani donekle razlikuju. U drugoj, dodatnoj kampanji koja je sprovedena u junu, odabrani uzorci su uzeti na istim mestima na kojima su uzeti uzorci za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize.



Slika 39 Prikaz mesta uzorkovanja vodenih beskičmenjaka pri niskom i visokom vodostaju Dunava, april i jun 2018. godine

Tabela 19 Prikaz osnovnih podataka o mestima uzorkovanja – površinske vode

R.br.	Oznaka uzorka	Opis mesta uzorkovanja
	april 2018.	
1	SW1	Mesto je locirano u blizini tela deponije i nalazi se pod direktnim uticajem voda koje se slivaju sa nje. Vodno telo je veoma zagađeno, ima intenzivan miris koji podseća na raspadanje organske materije. U vodi su prisutni jasni pokazatelji zagađenja – masni slojevi na površini, sediment intenzivne i neprirodne boje, ostaci različitog otpada i drugo.
2	SW2	Mesto je takođe locirano u blizini tela deponije i zabeleženi su isti uslovi kao u slučaju mesta uzorkovanja SW1.
3	SW3	Mesta uzorkovanja su locirana u zoni plavljenja reke Dunav, nizvodno od Velikog Sela i bočnog rukavca pod nazivom Male vode. Nivo vode u ovom vodnom telu direktno zavisi od nivoa reke Dunav i ono predstavlja tipično močvarno područje.
4	SW4	
5	SW5	
6	SW6	
	jun 2018	
1	SW3	Mesta uzorkovanja su locirana u zoni plavljenja reke Dunav, nizvodno od Velikog Sela i bočnog rukavca pod nazivom Male vode. Nivo vode u ovom vodnom telu direktno zavisi od nivoa reke Dunav i ono predstavlja tipično močvarno područje.
2	SW4	

Biološki materijal je sakupljan korišćenjem mreže sa otvorima prečnika 500 µm, u skladu sa standardnom metodom EN 27828:1998 (Methods for surveying aquatic macro invertebrates in running and standing waters are specified by the international standard). Uzorkovanjem su obuhvaćena sva staništa za koja se procenjuje da pokrivaju više od 5 % ciljanog vodnog tela.

Istraživanje je pokazalo da je prisustvo makro invertebrata na svim navedenim lokacijama veoma slabo tokom obe kampanje (april/jun).

Što se tiče kampanje u aprilu 2018. godine, na lokacijama SW1 i SW 5, lociranim uz samo telo deponije, vodeni beskičmenjaci nisu zabeleženi. Na lokacijama SW2, SW3, SW4 i SW6, ukupno je zabeleženo 15 vrsta iz 10 različitih grupa vodenih makro invertebrata. Tokom analize, u obzir su uzete samo vrste koje nastanjuju vodena staništa, dok je za ostale taksone (terestrične vrste), samo zabeleženo prisustvo.

Važno je napomenuti da hidrološka situacija za sakupljanje vodenih makro invertebrata u periodu uzorkovanja u aprilu na lokacijama SW2, SW3, SW4 i SW6 nije bila povoljna, budući da je bio visok nivo vode i da je značajan deo površine oko močvare bio poplavljen. Zajednice vodenih makro invertebrata u prostoru koje je u ovom periodu bilo prekriveno vodom nisu reprezentativne za celo vodno telo. Ova situacija ne važi za lokacije SW1 i SW5.

Tabela 20 Rezultati analize prisustva makro invertebrata u površinskim vodama, april 2018.

R.br.	Vrste/taksoni	Broj zabeleženih vrsta prema mestu uzorkovanja			
		SW2	SW3	SW4	SW6
1	Nematodes				1
2	Limnoodrilus udekemianus Claparède, 1862	4	2	7	5
3	Limnoodrilus sp.	3		1	4
	Cyclops sp.	150	110	35	50
	Daphnia sp.	50	41	33	35
4	Niphargus valachicus Dobreanu & Manolache, 1933	2			1
5	Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)	1	22	36	40
	Ostracoda	12	11	6	120
6	Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)				1
7	Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)	1			
8	Hydrobiidae	15	2	11	
	Hygromiidae	20	16	4	1
	Oxyloma elegans (Risso, 1826)	1		1	
9	Dytiscidae	2	4	1	2
10	Tipula sp.	9			2
11	Chironomus sp.	2		4	1
12	Ceratopogonidae				1
	Trichoptera				1
13	Hemiptera	1			

R.br.	Vrste/taksoni	Broj zabeleženih vrsta prema mestu uzorkovanja			
		SW2	SW3	SW4	SW2
14	Notonecta glauca (Linnaeus, 1758)	1			
	Collembola	2			
	Milipaeda	8			1
15	Argyroneta aquatica (Clerck, 1758)	1			
16	Hydrachnidia	1			1

Na osnovu rezultata ispitivanja zajednica vodenih makro invertebrata na širem prostoru deponije u Vinči, indikativni ekološki status vodnih tela na lokacijama SW1 i SW5 može se okarakterisati kao loš (Klasa V), u skladu sa svim parametrima propisanim Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Sl. glasnik RS“, br. 74/2011). Treba napomenuti da je namerno navedeno kao indikativno, jer procedura procene statusa zahteva veći broj uzoraka i, prema zakonu, nije predmet individualnih studija za ovakve projekte. Vodna tela koja predstavljaju uzorci sa lokacija SW1 i SW5 mogu se definisati kao veštačka, pa se, shodno tome, njihov indikativni ekološki potencijal može okarakterisati kao loš.

Indikativni ekološki status stajaćeg vodnog tela, shodno rezultatima dobijenim za uzorke sa lokacija SW2, SW3, SW4 i SW6, takođe se može oceniti kao loš, u skladu sa važećim Pravilnikom.

U kampanji u junu 2018. godine, očigledna sličnost zajednica prisutna je u obe bare/močvare, tj. na obe odabrane tačka uzorkovanja (SW3, SW4, jun 2018).

Dominantne vrste u zajednici su larve insekata, uglavnom Diptera larve koje čine oko 90%. Najčešće su bile larve komaraca (*Culex* sp.) i osolikih muva (*Eristalis* sp.). Druge grupe insekata uključuju Hemipteru i Coleopteran iz porodica Ditisceida i Hidrophilide, sa predstavnicima tipičnim za stajaću vodu koja su pod velikim organskim zagađenjem. Cleon dipterum (Ephemeroptera) takođe je zabeležen na obe lokacije, dok je jedna jednolična larva Ishnura elegans (Odonata / Zigoptera) zabeležena na SW4 mestu na većoj bari.

Indikativni ekološki status ovih stalnih voda može se oceniti kao loš, u skladu sa Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Službeni glasnik RS", br. 74/2011).

Tabela 21 Rezultati analize prisustva makro invertebrata u površinskim vodama, jun 2018.

R.br.	Vrste/taksoni	Broj zabeleženih vrsta prema mestu uzorkovanja	
		SW3	SW4
1	Crustacea		
	Cyclops sp.	5	3
	Ostracoda	1	1
2	Odonata		
	Ishnura elegans	1	0

R.br.	Vrste/taksoni	Broj zabeleženih vrsta prema mestu uzorkovanja	
		SW3	SW4
3	Ephemeroptera		
	Cleon dipterum	5	3
4	Hemiptera		
	Corixa sp.	4	5
	Mesovelia sp.	1	1
	Velia sp.	1	1
	Plea lechi	2	1
5	Coleoptera		
	Agabus sp.	2	3
	Hidrophilidae ad	2	2
	Hidrophilidae Lv	4	4
	Coelostoma sp.	1	1
	Cercion laminatus	1	1
	Laccophilus sp.	1	1
	Helochares sp.	1	1
6	Diptera		
	Eristalis pupae	2	3
	Eristalis sp.	23	20
	Ephidridae pupae	4	2
	Dichaeta caudata	2	3
	Culex sp.	190	220
	Ceratopogonidae	1	1
	Chironomus sp.	4	5
7	Hydracarina	1	1

Iz svega navedenog može se zaključiti da je neophodno nastaviti praćenje stanja u navedenim vodnim telima radi postizanja ciljne klase ekološkog potencijala tj. maksimalnog ekološkog potencijala koji se može ostvariti u datim vodnim telima.

c) Fizičko-hemijske analize podzemnih voda

Pre početka radova na uređenju lokacije i izgradnje novih objekata, uspostavljena je mreža pijeometara za praćenje kvaliteta podzemne vode u reonu postojeće deponije i šireg prostora oko novog Komplexa za upravljanje otpadom u Vinči.

Ukupan broj postojećih i novoizgrađenih pijeometara iznosi 22 a tehnički su raspoređeni tako da pokriju prostor uzvodno od tela deponije i lokacije za izgradnju novih objekata u odnosu na tok kretanja podzemnih voda, zatim prostor koji se nalazi između postojeće i novoplanirane deponije, kao i prostor koji se nalazi nizvodno od celog kompleksa.

Ispitivanje podzemnih voda izvodilo se od 2016. godine u okviru različitih studija i od strane različitih laboratorija i naručilaca. Broj kampanja koje su do sada izvršene u okviru razvoja ovog projekta iznosi više od 20, što je detaljno opisano u prethodnoj Studiji.

Samo od početka 2019. godine na ovom prostoru izvršeno je 5 kampanja u fazi pre početka uređenja prostora i izgradnje novih objekata i 3 u fazi koja je nastupila nakon početka radova. Na slici koja sledi dat je prikaz ukupno 10 pijeziometara koji su korišćeni tokom cele 2019. i 2020. godine, a neki od njih i mnogo duže, a konceptijski gledano u mreži pijeziometara sada ima:

- 4 pijeziometra uzvodno od nove deponije (3 plitka i 1 duboki);
- 3 pijeziometra između nove i postojeće deponije (2 plitka i 1 duboki);
- 3 pijeziomentra nizvodno od postojeće deponije (2 plitka i 1 duboki).

Plitki pijeziometri imaju dubinu približno 30 m, dok dubina dubokih pijeziometara iznosi 100-120 m, čime su obuhvaćena oba akvifera.



Slika 40 Mapa pijeziometara na lokaciji Komplexa u Vinči (korišćena tokom 2019. i 2020. godine)

Rezultati su poređeni sa vrednostima definisanih Uredbom o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Službeni glasnik RS, br. 88/10) Prilog 2. - Remedijacione vrednosti

koncentracija opasnih i štetnih materija i vrednosti koje mogu ukazati na značajnu kontaminaciju podzemnih voda, odnosno Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 30/2018 i 64/2019) Prilog 2 Remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u vodonosnom sloju, nakon što je usvojena i stupila na snagu u međuvremenu.

Ispitivanjima je utvrđeno da:

Poseban slučaj – rano utvrđivanje nultog stanja tokom 2016., 2017. i 2018. Godine

Podzemna voda uzorkovana iz pijezometra Pz-1 (pozicioniran krajnje nizvodno od tela postojeće deponije; više nije u funkciji) u julu 2018. godine, u okviru prve kampanje organizovane od strane Investitora, pokazala je karakter visoko kontaminirane vode jer su koncentracije arsena, nikla, žive, cinka, bakra i hroma bile izuzetno visoke. Povećana koncentracija arsena i bakra bila je neznatno veća u odnosu na definisane remedijacione vrednosti, dok su koncentracije cinka, nikla, hroma i žive bile znatno veće u odnosu na remedijacionu vrednost. Koncentracija gvožđa i bora takođe su bile visoke. Utvrđeno je da je u slučaju pijezometra Pz-1 reč o procednim a ne podzemnim vodama a sam pijezometar je u međuvremenu uništen. U narednim kampanjama nije bilo moguće izvršiti uzorkovanje sa ove lokacije.

Kiseonični režim

Parametri hemijske i biološke potrebe za kiseonikom u uzorku Pz-1 premašili su granične vrednosti u julu 2018. (više od 30 puta u slučaju HPK), dok je parametar BPK₅ bio neznatno viši od granične vrednosti u slučaju većine drugih piezometara. BPK₅ je povećan u slučaju uzorka iz pijezometra Np-11 u februaru, maju i julu 2019. godine, kao i slučaju u pijezometra u asfaltnoj bazi u aprilu 2019. U slučaju drugih pijezometara nije bilo prekoračenja definisanih vrednosti.

Nutrienti

Ukupni azot je takođe bio veoma visok u slučaju podzemnih voda iz pijezometra Pz-1 (jul 2018.), kao i ukupni organski ugljenik (TOC) u julu 2018., kao i u piezometru Np-11 u aprilu 2019. i u Pzs - 3 u maju 2019.

Salinitet

Rezultati analize uzorka vode za pijezometar Pz-1 u julu 2018. godine pokazali su prisustvo veoma visokih koncentracija svih ispitivanih jona (Cl^- , SO_4^{2-} , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+}). Takođe je zabeležena visoka vrednost elektroprovodljivosti kao posledica prisustva jona. Koncentracija cijanida bila je niža od remedijacione vrednosti.

Koncentracije nekih jona bile su relativno visoke u slučaju drugih pijezometra, ali nisu ni približno visoke kao u slučaju pijezometra Pz-1. Moglo se videti da su sulfati prisutni u visokim koncentracijama u vodi Pz-2, Pz-3 i Bvp-2 pijezometra, kalijum i mangan u vodi iz pijezometra Pz-6, dok je koncentracija magnezijuma bila nešto veća od vrednosti propisane za vode za piće na gotovo svim pijezometrima. Koncentracije hlorida bile su veće u uzorcima uzetim iz pijezometra

Pzs-1, Asfalt Baza i Np-11 u aprilu 2019. godine, kao i u uzorcima Pzs-6, Pzs-3, Pz-3, Pz-2 i Np-11. maja 2019..

U sledećim kampanjama primećena je veoma velika elektroprovodljivost u slučaju piježometra NP-11 i relativno povećana vrednost u slučaju piježometra Pz-2, P-3 i Pz-4. U ostalim piježometrima vrednost je sporadično imala nešto višu vrednost od vrednosti definisane za pijaću vodu. U kampanji sprovedenoj u septembru 2019. godine, zabeležene su veće vrednosti elektroprovodljivosti u 11 uzoraka uzetih iz piježometra (Pz-2, Pzs-1, Pzs-2, Pzs-3, Pzs-4, Pzs-6, Pzs - 7, Pzs-8, Pzs-9, PZD-2 i PZD-3) (uzorci su uzeti sa ukupno 13 piježometra).

Metali

Koncentracija žive u svim uzorcima premašena je tokom kampanje u julu 2018. Izmerene koncentracije su bile od 0,34 do 4,3 µg/l, dok je vrednost sanacije 0,3 µg/l. Najveća koncentracija merena je u uzorku piježometra Pz-1, a zatim Pz-7. U svim sledećim kampanjama, nije zabeleženo prisustvo žive u podzemnim vodama uzorkovanim sa predmetnih i kasnije novoizgrađenih piježometara. Pretpostavlja se da je zagađenje živom bilo privremeno, ali će biti praćeno u narednim danima i tokom izvođenja radova na izgradnji.

Koncentracija nikla u decembru 2018. bila je veća od remedijacione vrednosti u slučaju uzoraka iz uzoraka Pz-8 i Np-11, kao i u slučaju piježometra Np-11 u februaru 2019. U aprilu 2019., povećana koncentracija nikla je otkrivena u slučaju piježometra Np-11, dok je u maju 2019. povećana koncentracija nikla u slučaju piježometra Pz-8. U septembru 2019. godine koncentracija nikla je bila na graničnoj vrednosti u uzorku uzetom iz piježometra Pzs-9.

Povećana koncentracija cinka primećena je u maju 2019. u uzorku vode uzetom iz piježometra Pz-6.

Organske zagađujuće materije

Ni u jednoj od izvedenih kampanja u uzorcima podzemne vode nije nađen sadržaj pesticida ili polihlorovanih bifenola.

Organska jedinjenja kao što su PAH, BTEKS i fenoli sporadično su otkrivena u nekim piježometrima, ali njihove vrednosti su daleko ispod korekcionih i maksimalnih dozvoljenih vrednosti.

Mikrobiološka analiza

Mikrobiološka analiza pokazala je prisustvo bakterija u vodi, posebno u uzorcima piježometra Pz-1 i Np-11 u julu 2018., u piježometrima Pz-3, Pz-8, Np-11 i asfaltnoj bazi u decembru 2018., kao i u piježometrima Np-11. Mikrobiološka analiza uzoraka podzemne vode iz Pzs-5 i Pzs-9 piježometra pokazala je prisustvo Escherichia Coli, fekalnih streptokoka i ukupnih koliformnih bakterija u aprilu 2019. godine, isti parametri su povećani u maju 2019. u slučaju Pzs-8 i Np-11. U maju i julu 2019. godine, u vodi iz piježometra Pzs-2 i Pz-6 i PZD-2 otkriveno je prisustvo koliformnih bakterija, kao i prisustvo fekalnih streptokoka u piježometrima Pzs-3 i Pzs-6. Mikrobiološka analiza pokazala je prisustvo bakterija Escherichia coli, fekalnih streptokoka

i ukupnih koliformnih bakterija u uzorku pijezometra PZS-4 i PZS-9 u julu 2019. godine, pokazujući prisustvo ukupnih koliformnih bakterija u pijezometrima PZS-2 i PZD-3. Tokom kampanje praćenja kvaliteta podzemnih voda koja je obavljena u septembru 2019. godine, primećeno je prisustvo *Escherichia coli* u uzorcima uzetim iz piezometra sa oznakama: Pzs-6, Pzs-2, Pzs-7, Pzs-3, Pzs-5, Pzs-9 i PZD- 2, kao i prisustvo fekalnih streptokoka u Pzs-9 i Pzs-2 i ukupnih koliformnih bakterija u PZD-1.

Rezultati ispitivanja tokom izvođenja radova

a) Površinske vode

U skladu sa odobrenim planom i programom praćenja parametara kvaliteta životne sredine, ispitivanje površinskih voda reke Dunav, na istim lokacijama koje su korišćene u toku utvrđivanja nultog stanja, planirano je dva puta godišnje.

Do sada je izvršena jedna kampanja ispitivanja kvaliteta površinske vode Dunava na predmetne dve lokacije, uzvodno i nizvodno od same deponije, 15.04.2020. godine.

Rezultati fizičko-hemijske analize reke Dunav, 100 m uzvodno od prostora deponije, pokazuju da na lokaciji uzorkovanja većina analiziranih parametara odgovara kvalitetu vode I klase, osim parametara BPK₅ i ukupni koliformi, koji odgovaraju kvalitetu vode II klase. Neki od važnijih parametara koji određuju kvalitet vode (rastvoreni kiseonik, ukupan azot, fekalni koliformi i crevne enterokoke), odgovaraju kvalitetu vode III klase. Analizirani mikrobiološki parametar broj aerobnih heterotrofa odgovara kvalitetu vode IV klase. Može se zaključiti da na ovoj lokaciji voda ima mešoviti ekološki status sa hemijskog i sa mikrobiološkog aspekta.

Rezultati fizičko-hemijske analize reke Dunav, 100 m nizvodno od prostora deponije, pokazuju da na lokaciji uzorkovanja većina analiziranih parametara odgovara kvalitetu vode I klase, osim parametara BPK₅ i fekalni koliformi, koji odgovaraju kvalitetu vode II klase. Neki od važnijih parametara koji određuju kvalitet vode (rastvoreni kiseonik, ukupan azot i crevne enterokoke), odgovaraju kvalitetu vode III klase. Analizirani mikrobiološki parameter broj aerobnih heterotrofa odgovara kvalitetu vode IV klase. Može se zaključiti da na ovoj lokaciji voda ima mešoviti ekološki status sa hemijskog i sa mikrobiološkog aspekta.

b) Procedne vode

U skladu sa odobrenim planom i programom praćenja parametara kvaliteta životne sredine, ispitivanje procednih voda u toku izgradnje objekata pratiće se na krajnjoj nizvodnoj tački (SW 3) od tri koje su korišćene za vreme ispitivanja nultog stanja. Uzorkovanje će se obavljati kontinualno, za uzak broj parametara i kvartalno, za puni opseg parametara.



Slika 41 Lokacija uzorkovanja i kontinualnog praćenja procednih voda

Do sada je izvršene dve kampanje ispitivanja procednih voda od početka radova i to: 18.11.2019. i 24.02.2020. godine.

Na osnovu analiziranih parametara fizičko-hemijskih ispitivanja zaključeno je da uzorak procednih voda sa deponije pokazuje visok stepen zagađenja organskim materijama.

Uzimajući u obzir niske vrednosti za ugljovodonike, a visoke za TOC, BPK5 i HPK u februaru 2020. godine, može se reći da u otpadnim vodama dominiraju oksidabilne organske materije prirodnog porekla nastale raspadanjem. Visoke vrednosti za amonijum jon ukazuju na nepostojanje procesa nitrifikacije, što potvrđuju zanemarljivo niske vrednosti za nitrite i nitrate. Sa druge strane, spiranje rastvornih materija sa deponije je prisutno u znatnoj meri na šta ukazuju i visoke vrednosti za elektroprovodljivost i TDS.

c) Podzemne vode

U skladu sa odobrenim planom i programom praćenja parametara kvaliteta životne sredine, ispitivanje površinskih podzemnih voda u fazi izvođenja radova, na istim lokacijama koje su korišćene u toku utvrđivanja nultog stanja (10 lokacija), planirano je četiri puta godišnje.

Do sada su izvršene tri kampanje uzorkovanja i analize podzemnih voda i to: 20.11.2019., 23.12.2019., 26.03.2020. godine.

Rezultati ispitivanja podzemnih voda iz novembra 2019., decembra 2019. g i marta 2020. godine pokazali su da je kvalitet ispitivanih uzoraka, u vreme uzorkovanja, bio usaglašen sa važećim uredbama.

Mikrobiološka analiza u novembru 2019. godine je u uzorcima voda iz pijezometara sa oznakom PZD-2 i PZS-1 pokazala prisustvo Escherichia Coli, fekalnih streptokoka i ukupnih koliformnih bakterija; dok je u pijezometru PZS-9 pokazala prisustvo Escherichia Coli.

U decembru 2019. godine mikrobiološka analiza je u uzorcima voda iz pijezometara sa oznakom PZS-2 pokazala prisustvo fekalnih streptokoka, dok je u pijezometrima PZS-1 i PZS-4 pokazala prisustvo koliformnih bakterija.

4.5. VAZDUH

Vazduh je jedan od glavnih faktora životne sredine, čiji kvalitet određuje kvalitet života ljudi direktnim uticajem na zdravlje, ali i indirektno utiče na sve ostale faktore okoline. Brojne studije su potvrdile porast mortaliteta i morbiditeta izazvanog kontaminiranim vazduhom. Kvantifikacija uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi postala je jedna od ključnih komponenti (argumenata) u donošenju odluka zainteresovanih strana.

Kontorola kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda vrši se kroz sistem monitoringa koji je uspostavljen nacionalnom i lokalnom mrežom mernih stanica (Izvor: Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2017. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2018. i Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2018. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019.).

Program merenja zagađenja vazduha na teritoriji Beograda osigurava postizanje nekoliko ciljeva:

- praćenje nivoa zagađenja vazduha u odnosu na graničnu vrednost (GV), tolerantnu vrednosti (TV), maksimalne dozvoljene vrednosti (MDV) i ciljne vrednosti (CV),
- preduzimanje preventivnih mera za zaštitu vazduha od zagađenja,
- informisanje javnosti i davanje preporuka za ponašanje u događajima povećanog zagađenja vazduha,
- praćenje trendova koncentracija po zonama gradske teritorije,
- procenu izloženosti stanovništva,
- identifikacija izvora zagađenja ili rizika,
- evaluacija dugotrajnih trendova,
- sagledavanje uticaja preduzetih mera na stepen zagađenosti vazduha.

Javno dostupni podaci

Redovni državni i lokalni monitoring kvaliteta vazduha


Uredbom o utvrđivanju zona i aglomeracija ("Službeni glasnik RS", broj 58/2011 i 98/2012) područje Srbije podeljeno je na tri zone i osam aglomeracija, radi kontrole, održavanja uslova i/ili poboljšanje kvaliteta vazduha. Cela teritorija grada Beograda pripada aglomeraciji "Beograd".

Zahtevi za praćenje kvaliteta vazduha, koji uključuju kriterijume za određivanje minimalnog broja mernih mesta i mesta uzorkovanja u slučaju fiksnih i indikativnih merenja, metodologije za merenje i procenu kvaliteta vazduha, zahteve podataka i metode za pružanje podataka o oceni kvaliteta vazduha, kao i obim i sadržaj informacija o proceni kvaliteta vazduha utvrđena je Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 11/2010, 75/2010 i 63/13).

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine je proglašena odgovornim izvršiocem za uspostavljanje i upravljanje sistemom za automatsko praćenje kvaliteta vazduha u okviru državne mreže za monitoring, dok je Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda zadužen za kontrolu kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži grada Beograda.

Lokalna mreža grada Beograda obuhvata 18 mernih stanica koje su uspostavljene da bi se postiglo: kontinuirano fiksno merenje nivoa zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađenja vazduha u naseljenim područjima (18 mernih stanica), neprekidno fiksno merenje nivoa zagađujućih materija iz nepokretnih izvora zagađenja vazduha u industrijskim oblastima (3 merne tačke) i indikativna merenja nivoa zagađujućih materija iz pokretnih izvora zagađenja vazduha (15 mernih stanica).

Prostorna distribucija automatskih mernih stanica i mernih mesta u državnoj i lokalnoj mreži za praćenje kvaliteta vazduha na karti grada Beograda data je na slici.

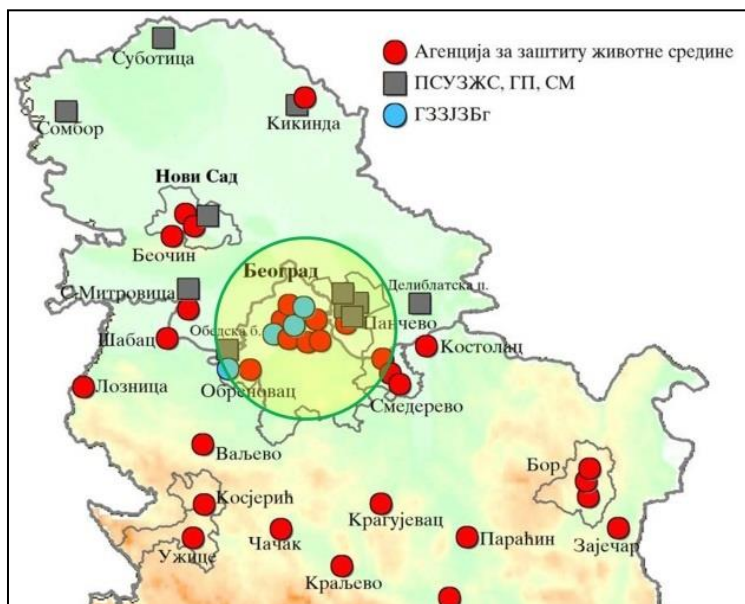

Slika 42 Prikaz uspostavljenih mernih stanica na teritoriji RS (Beograda)

(Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), www.sepa.gov.rs)

Izveštaj o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha za 2019. godinu još nije objavljen od strane Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) (<http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=5000&id=1304&akcija=showDocuments>, poslednji

pristup sajtu 19.06.2020.), tako da su u tekstu koji sledi predstavljeni rezultati za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Za grad Beograd, tokom 2016., 2017. i 2018. godine, dobijeni su sledeći rezultati:

- Srednja godišnja vrednost **sumpor-dioksida** iznad granične vrednosti ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) nije zabeležena tokom ove tri godine. Tokom 2016. i 2017. godine ni na jednoj stanici nije prekoračena ni dnevna granična vrednost ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$), dok je ova vrednost u toku 2018. godine bila prekoračena samo jedan dan na stanici Beograd despota Stefana 2 dana i stanici Beograd Novi Beograd;
- U 2016. godini u Beogradu je prekoračena godišnja granična vrednost za **NO₂** od $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na stanici Beograd Stari Grad, a srednja granična vrednost iznosila je $45,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tolerantna godišnja vrednost $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ prekoračena je na mestima Beograd_Mostar i Beograd_Despota Stefana;
- U 2017. godini godišnja granična vrednost za **NO₂** od $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ u Beogradu prekoračena je na stanici Beograd_Despota Stefana GZZJZ, a srednja godišnja vrednost u Beogradu iznosila je $63 \mu\text{g}/\text{m}^3$ što predstavlja prekoračenje i tolerantne godišnje vrednosti od $48 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Prekoračenja dnevne granične vrednosti, od $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ javljala su se u Beogradu na stanicama: Beograd_Despota Stefana 46 dana, Beograd_Vračar 35 dana, Beograd_Novi Beograd GZZJZ 3 dana, Beograd_Mostar 1 dan. Satne vrednosti su prekoračile graničnu vrednost ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$) više od 18 puta na stanicama Beograd_Vračar (313), Beograd_Despota Stefana GZZJZ (193), Beograd_Novi Beograd GZZJZ (46);
- U 2018. godini u Beogradu je prekoračena godišnja granična vrednost za **NO₂** od $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na stanicama Beograd Beograd Despota Stefana ($43 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i Beograd Mostar ($44 \mu\text{g}/\text{m}^3$); Prekoračenja dnevne granične vrednosti, od $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ javljala su se u Beogradu na stanicama: Beograd_Despota Stefana 19 dana, Obrenovac_Centar pet dana i Beograd_Mostar dva dana;
- U 2016. godini, većina stanica je zabeležila prekoračenje godišnje granične vrednosti **suspendovanih čestica PM₁₀** ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$);
- U 2017. godini, većina stanica je zabeležila prekoračenje godišnje granične vrednosti suspendovanih čestica PM₁₀ ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$); Najveće srednje granične vrednosti bile su na stanicama: Beograd_Vračar ($49 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i Beograd_Novi Beograd GZZJZ ($46 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bilo je na svim mernim mestima i njihov broj se kretao od 71 dan na stanici Beograd_Obrenovac GZZJZ do 157 dana na stanici Pančevo_Narodna bašta.
- U 2018. godini, većina stanica je zabeležila prekoračenje godišnje granične vrednosti suspendovanih čestica PM₁₀ ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Najveće srednje vrednosti zabeležene su na stanici Novi Beograd ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i Obrenovac ($42 \mu\text{g}/\text{m}^3$);
- Tokom 2016. i 2017. godine, prekoračenje godišnje granične vrednosti **suspendovanih čestica PM_{2.5}** od $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nije zabeleženo na stanicama u Beogradu;
- Tokom 2018. godine, prekoračenje godišnje granične vrednosti suspendovanih čestica PM_{2.5} od $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ zabeleženo je na stanici Stari grad $33,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

- Godišnja granična vrednost **ugljen monoksida** ($3 \mu\text{g}/\text{m}^3$) nije bila prekoračena ni na jednoj mernoj tački u Beogradu 2016., 2017. i 2018. godine;
- Rezultati merenja **benzena i prizemnog ozona** u 2016., 2017. i 2018. godini pokazuju da nije bilo prekoračenja godišnje granične vrednosti.
- Rezultati merenja **benzo(a)pirena** tokom 2017. godine pokazala su da je prekoračena ciljna vrednost ($1 \text{ ng}/\text{m}^3$) u Beogradu na stanici Beograd_Vračar gde je srednja granična vrednost iznosila $1.5 \text{ ng}/\text{m}^3$. U toku 2018. godine takođe je detektovano prekoračenje u Beogradu gde je srednja granična vrednost iznosila $1,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ali se ne precizira na kojoj stanici je ta vrednost zabeležena.

Ocena kvaliteta vazduha zasnovane su na godišnjim koncentracijama zagađujućih materija, u skladu sa Uredbom o uslovima monitoringa i zahtevima za kvalitet vazduha.

Analizirajući dobijene rezultate kontinuiranih merenja nivoa zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja vazduha u naseljenim područjima u državnoj i lokalnoj mreži tokom 2016. godine za grad Beograd zaključeno je da je kvalitet vazduha u gradu Beogradu treće kategorije, odnosno prekomerno zagađen, zbog prekoračenja graničnih vrednosti za PM_{10} i NO_2 , dok se, generalno gledano, može reći da koncentracije čađi i sumpor dioksida pokazuju opadajući trend.

Tokom 2017. godine kvalitet vazduha u gradu Beogradu je takođe treće kategorije, odnosno prekomerno zagađen, usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM_{10} i tolerantne vrednosti za NO_2 .

Tokom 2018. godine kvalitet vazduha u gradu Beogradu je takođe treće kategorije, odnosno prekomerno zagađen, usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM_{10} i $\text{PM}_{2,5}$.

Monitoring kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži na teritoriji Beograda je utvrđen Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda za datu godinu. Program je usklađen sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 11/10, 75/10, 63/13) i na ovaj način je propisano sledeće: izbor mernih stanica i mernih mesta, zagađujuće materije koje se prate, metode uzorkovanja i metode određivanja zagađujućih materija, kao i kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha.

Programom su obuhvaćena kontinualna fiksna merenja (nivo zagađujućih materija poreklom od stacionarnih izvora zagađivanja vazduha u naseljenim područjima i nivo zagađujućih materija poreklom od stacionarnih izvora zagađivanja vazduha u industrijskim područjima) i indikativna merenja (nivo zagađujućih materija poreklom od pokretnih izvora zagađivanja vazduha).

Uzorkovanje i merenje zagađujućih materija se vrši u toku 24 sata tokom cele godine. Podaci sa automatskih mernih stanica („real time” merenja) se usrednjavaju na 1 sat, a sa poluautomatskih na 24 sata.

Koncentracije zagađujućih materija se izražavaju kao srednje satne i/ili srednje dnevne vrednosti, osim za ugljenmonoksid i prizemni ozon, koje se izražavaju kao srednja osmočasovna i

maksimalna osmočasovna vrednost. Dobijene vrednosti su izražene u mikrogramima po metru kubnom, osim ugljen monoksida koji se izražava u miligramima po metru kubnom.

Ocena kvaliteta vazduha je izvršena je prema kriterijumima propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Na narednim grafikonima, prikazane su srednje vrednosti svakodnevnih 24-časovnih merenja zagađujućih materija u toku 2017. i 2018. godine, redom naniže, za najniže i najviše srednje 24-časovne vrednosti, broj merenja sa prekoračenjem granične, tolerantne vrednosti i maksimalno dozvoljene vrednosti (za čađ) za 24 časa, kao i broj merenja sa prekoračenjem granične i tolerantne vrednosti za sat (kod automatskih mernih stanica) na 18 mernih mesta/stanica za kontinualna fiksna merenja nivoa zagađujućih materija poreklom od stacionarnih izvora zagađivanja vazduha u naseljenim područjima.





Slika 43 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za **čad** u 2017. i 2018. godini







Slika 44 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za **sumpor dioksid** u 2017. i 2018. godini





Slika 45 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za **azot dioksid** u 2017. i 2018. godini

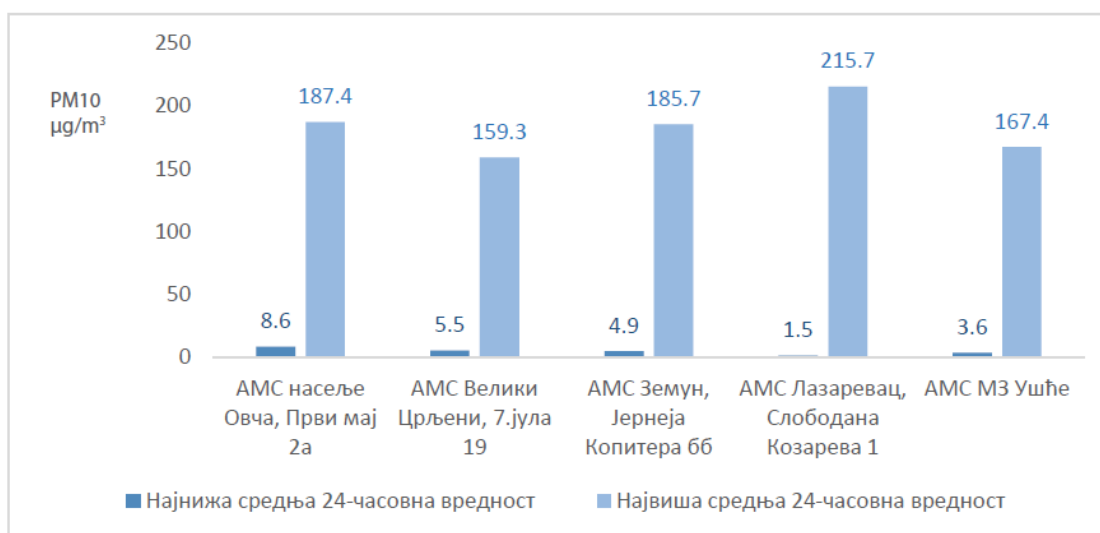

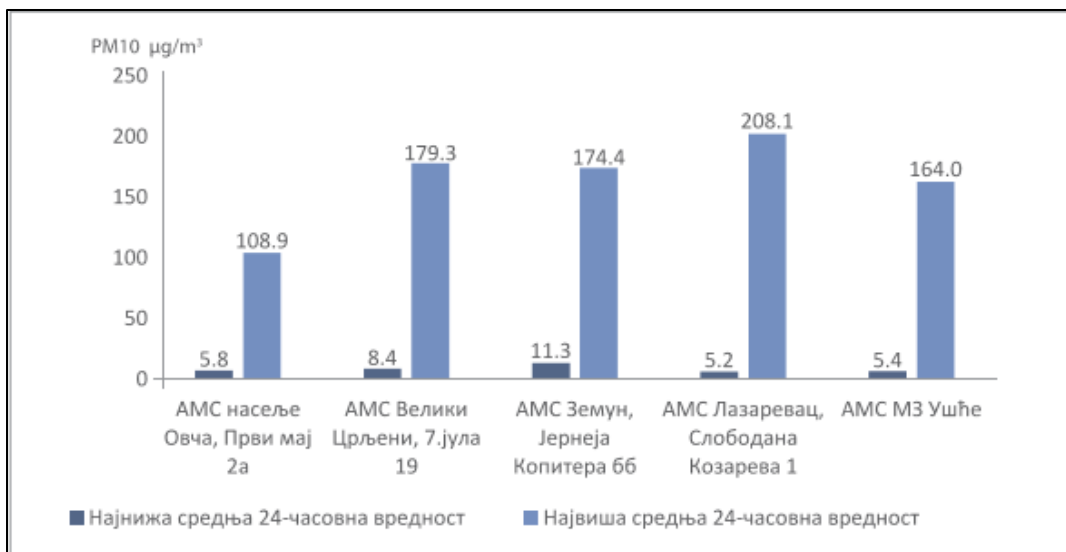

Slika 46 Najniža i najviša srednja 24-časovna vrednost za **suspendovane čestice** (svakodnevna merenja) u 2017. i 2018. godini

Tokom 2017. godine, na teritoriji grada Beograda, nije detektovano povećanje radioaktivnosti u atmosferi. U mesečnim uzorcima vazduha i padavina, detektovane su niske koncentracije proizvedenih radionuklida (^{137}Cs i ^{90}Sr), čije je prisustvo posledica akcidenta u Černobilju.

Pored njih, detektovan je i prirodni radionuklid ^7Be , čije su se koncentracije u vazduhu kretale od $0,5 \text{ mBq/m}^3$ do $9,1 \text{ mBq/m}^3$, dok je u padavinama taj interval iznosio od 2 Bq/m^2 do 79 Bq/m^2 . Sve izmerene vrednosti su karakteristične za Srbiju. Tokom leta detektovane su nešto veće vrednosti, što je očekivano zbog vrlo izraženog sezonskog karaktera ovog radionuklida.

U uzorcima padavina, prisutan je bio i izotop ^{40}K , takođe, prirodnog porekla, a vrednosti u kojima se kretala njegova specifična aktivnost nisu prelazile 40 Bq/m^2 , što odgovara njegovim uobičajenim vrednostima.

Dodatni monitoring kvaliteta vazduha u periodu velikog požara u junu 2017. (Izvor: SEPA)


Tokom juna 2017. godine deponiju Vinča zahvatio je veliki požar. Dim koji je nastajao širio se na okolne delove grada. Tokom požara, kao i nekoliko dana nakon gašenja, Gradski institut za javno zdravlje u Beogradu, koji redovno prati 24 merne stanice u okviru lokalne mreže za praćenje, kontinuirano je pratio koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Beograda, sa posebnim naglaskom na situaciju u vezi sa požarom na deponiji Vinča. Posebna pažnja posvećena je Lešću, Višnjičkoj Banji, Višnjici, Rospi ćupriji, Karaburmi, Krnjači, Kotežu, Borči, Mirijevu, delovima Zvezdare u Beogradu, ali i drugim delovima grada koji su mogu biti pogođeni, čak i ako se nalaze na znatnoj udaljenosti od deponije, jer se, usled meteoroloških uslova tokom noći i tokom ranih jutarnjih časova, zagađujuće materije šire na velikoj udaljenosti.

Zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, uspostavljene su 4 dodatne merne stanice kako bi se detaljnije pratilo stanje koja je nastalo. Dodatne merne stanice su merile u periodu od 8. juna 2017. do 29. juna 2017. godine.

Ove merne stanice odabrane su na način kako najbolje pokazati uticaj požara na deponiji Vinča na kvalitet vazduha:

1. Darinke Jevrić, br. 35, Višnjička banja sa sledećim parametrima: suspendovane čestice (PM_{10}) sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzena i njegovih derivata, fenolnih supstanci, formaldehida, akroleina, amonijak;
2. Nova 109. ulica, br. 15, sa sledećim parametrima: ukupne suspendovane čestice sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzena i njegovih derivata, fenolnih supstanci, formaldehida, akroleina, amonijaka;
3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanović 27a sa sledećim parametrima: ukupne suspendovane čestice sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzena i njegovih derivata, fenolnih supstanci, formaldehida, akroleina, amonijaka;
4. Pumpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa sledećim parametrima: suspendovane čestice PM_{10} sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzena i njegovih derivata, fenolnih supstanci, formaldehida, akroleina, amonijaka.

Pored toga, mobilna ekotoksikološka jedinica Gradskog instituta za javno zdravlje u Beogradu posetila je lokaciju i izvršila merenja zagađujućih materija.

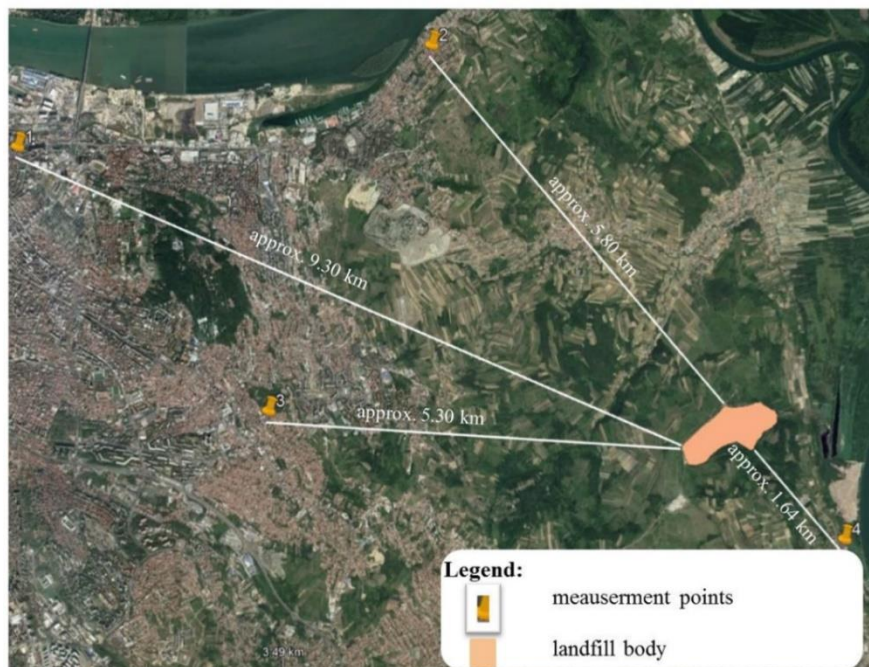

Slika 47 Merna mesta za praćenje kvaliteta vazduha tokom požara 2017. godine (Izvor: SEPA)

Prema rezultatima Gradskog zavoda za javno zdravlje, rezultati dobijeni iz mreže mernih stanica redovnog kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha u periodu od 8. juna 2017. do 29. juna 2017, nisu pokazali prekoračenje graničnih vrednosti osnovnih zagađujućih materija (ugljen monoksid, oksidi azota, sumpor-dioksid, suspendovane čestice (PM₁₀), prizemni ozon) koji su obuhvaćeni programskim merenjem zagađenja vazduha na teritoriji Beograda.

Rezultati sa četiri dodatne merne stanice, koji su merile parametre koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom (PM₁₀, fenolne supstance, amonijak), pokazuju da izmerene vrednosti nisu prelazile granične vrednosti i maksimalno dozvoljene koncentracije utvrđene Uredbom o uslovima monitoringa i zahtevima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik RS" br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Izmerene koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika nisu odstupale od vrednosti karakterističnih za urbano okruženje, osim u danima 11. juna 2017., 12. juna 2017. i 13. juna 2017. godine, kada je u zavisnosti od jedinjenja primećena varijacija koncentracije. Neka jedinjenja su imala tendenciju opadanja, dok su neka imala rastući trend. Prema nalazima Gradskog zavoda za javno zdravlje, oscilacije u koncentracijama određenih jedinjenja iz grupe policikličnih aromatičnih ugljovodonika su posledica prisustva dima iz požara na deponiji Vinča.


Rezultati ispitivanja nultog stanja za potrebe ovog projekta

Za potrebe utvrđivanja nultog stanja kvaliteta parametara životne sredine, pre početka radova na planiranim objektima, obavljen je monitoring kvaliteta vazduha na širem području kompleksa deponije u Vinči.

Program monitoringa kombinuje kontinuirani monitoring i pasivni monitoring koji su izvedeni u istom periodu. Prvi period monitoringa (januar) je bio reprezentativan za zimske uslove i, generalno gledano, za većinu zagađujućih materija predstavlja statistički nepovoljan period visokih koncentracija. Uzorkovanje i merenje vršio je Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, u skladu sa standardnim metodama i akreditacijom, u periodu januar-februar 2018. godine.

Kontinuirani monitoring vršen je tokom 28 dana i uključivao je sledeće parametre:

- određivanje masene koncentracije sumpor dioksida (automatska metoda);
- određivanje masene koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida (automatska metoda);
- određivanje masene koncentracije ugljen monoksida (automatska metoda);
- određivanje koncentracije čestica PM₁₀;
- određivanje koncentracije teških metala u česticama PM₁₀;
- određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika u česticama PM₁₀;
- određivanje masene koncentracije amonijaka, vodonik sulfida, hlorovodonika, fluorovodonika i lako isparljivih aromatičnih ugljovodonika (BTEX).

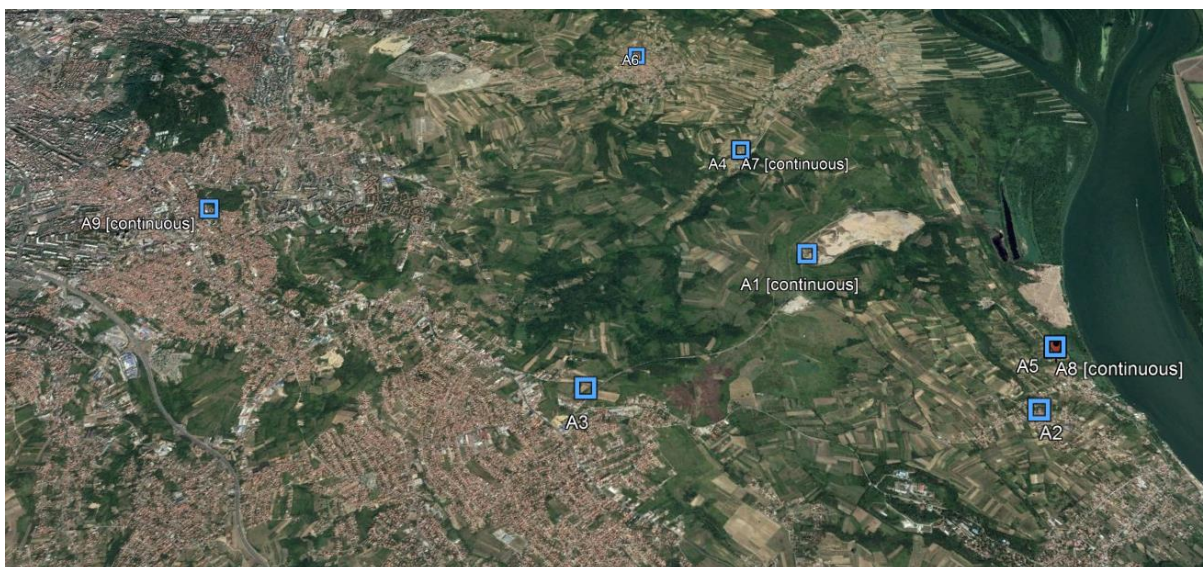

Slika 48 Prostorni raspored mernih mesta za „nulti“ monitoring kvaliteta vazduha

Analizom rezultata merenja utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, azot-dioksida, azot-monoksida i ugljen-monoksida, sa prosečnim vremenskim periodom od 1 h i 24 h, tokom perioda ispitivanja kvaliteta vazduha na mernoj tački postavljenoj u blizini administrativne zgrade u okviru postojećeg kompleksa deponije u Vinči (A1), nisu premašile granične vrednosti tolerancije definisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Analizom rezultata merenja utvrđeno je da je koncentracija čestica PM_{10} i teških metala u njemu, sa 24-časovnim agregatnim periodom, premašila graničnu vrednost 9 puta tokom perioda ispitivanja kvaliteta vazduha na datoj lokaciji.

Nije zabeleženo prekoračenje granične vrednosti propisane za olovo. Koncentracija teških metala As, Cd i Ni propisana je ciljnom vrednošću na godišnjem nivou, tako da nije moguće komentarisati dobijene rezultate na osnovu 28 dana ispitivanja kvaliteta vazduha, samo je potrebno primetiti da ta srednja vrednost tokom perioda praćenja nije bila veća od godišnjeg standarda za kvalitet vazduha.

Benzo (a) piren je definisan u okviru Uredbe kao predstavnik grupe policikličnih aromatičnih ugljovodonika jedinjenja u česticama PM_{10} kroz ciljanu vrednost na godišnjem nivou i nije moguće komentarisati dobijene rezultate na osnovu 28 dana ispitivanja kvaliteta vazduha.

Analiza rezultata merenja pokazala je da su koncentracije amonijaka, vodonik-sulfida, vodonik-hlorida i vodonik fluorida, sa periodom agregacije od 24 sata, bile ispod granice kvantifikacije primenjenih metoda, tj. nije bilo prevazilaženja maksimalno dozvoljene koncentracije ovih parametara tokom perioda ispitivanja kvaliteta vazduha.

Što se tiče koncentracije lako isparljivih aromatičnih ugljovodonika (BTEX), sa 24-časovnim periodom agregacije, benzen se prema Uredbi prepoznaje kao predstavnik analiziranih jedinjenja

kroz graničnu vrednost na godišnjem nivou, stoga nije moguće komentarisati dobijene rezultate zasnovane na periodu ispitivanja kvaliteta vazduha od 28 dana. Sa druge strane, rezultati pokazuju da masene koncentracije toluenta nisu premašile maksimalno dozvoljenu vrednost, za period od 7 dana.

Uzorkovanje pasivnim uzorkivačima izvršeno je u trajanju od 15 dana u periodu 31. januar – 15. februar 2018. godine. Pasivni uzorkivači (sempleri) su postavljeni u krugu od 3 km oko lokacije deponije (merne tačke A2 – A6). Merene zagađujuće materije u vazduhu su: PM₁₀, HF, NO₂, SO₂, HCl, Hg, BTEX i teški metali. Prosečne koncentracije su izračunate za period od 15 dana.

Sadržaj PM₁₀, NO₂, SO₂, Pb i benzena dat je u Uredbi kao ciljna vrednost na dnevnom i godišnjem nivou, stoga nije moguće pravilno komentarisati dobijene rezultate na osnovu navedenog monitoringa kvaliteta vazduha, ali treba napomenuti da su:

- Nivoi NO₂, SO₂ i Pb dosta niži od dnevnog AQS
- Koncentracije benzena su ispod godišnjeg AQS, osim za merno mesto Air 6 na kome je prekoračena ova vrednost
- Koncentracije PM₁₀ su ispod dnevne i godišnje AQS, osim za merno mesto Air 3.

Kontinuirano merenje tokom 7 dana u mesecu aprilu 2018. godine, izvršeno je na tri lokacije (A2, A4 i A6) u cilju određivanja:

- Masena koncentracija azot dioksida i azot monoksida
- Masena koncentracija suspendovanih čestica PM₁₀.

Tri lokacije na kojima su praćene koncentracije PM₁₀ i azotnih oksida su:

- Manastir Slanci (A7); Vinčanska 79 (A8) i Ruže Jovanovića 27a (A9).

Analizom rezultata merenja utvrđeno je da koncentracije azotnih oksida sa jednomčasovnim periodom agregacije tokom perioda ispitivanja kvaliteta vazduha na predmetnim lokacijama nisu prešle granične ili tolerantne vrednosti definisane Uredbom o uslovima monitoringa i zahtevima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013). Takođe je utvrđeno da koncentracije PM₁₀ čestica na definisanim mernim mestima ne prelaze vrednosti definisane Uredbom.

Rezultati ispitivanja tokom izvođenja radova

U skladu sa odobrenim planom i programom praćenja parametara kvaliteta životne sredine za vreme izvođenja radova, uzorkovanje vazduha i određivanje koncentracije zagađujućih materija u njemu planirano je da bude reačizovano 2 puta godišnje.

Prva kampanja merenja planirana je za jun april 2020. godine.

4.6. NIVO BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Javno dostupni podaci

Komunalna buka u Beogradu potiče najvećim delom od saobraćaja, dok su industrija, mala privreda, građevinske i druge aktivnosti od manjeg značaja.

U toku 2018. godine, merenje nivoa komunalne buke u Beogradu se obavljalo u 2 ciklusa, na 35 mernih mesta u gradu, odabranih u dogovoru sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine. Merna mesta su odabrana kao reprezentivi pojedinih gradskih zona različite namene, kao i duž najznačajnijih saobraćajnica. Na osnovu rezultata merenja, generalno se može zaključiti da su izmereni nivoi komunalne buke u posmatranom periodu bili visoki (u odnosu na normirane vrednosti).

Prema rezultatima merenja (Izvor: Kvalitet životne sredine u Beogradu za 2018. godinu, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019.), nivoi buke su od 35 praćenih lokacija, na 27 mernih mesta premašili propisane vrednosti (za dan, veče ili noć).

Merna mesta prema pretpostavljenim akustičnim zonama pripadaju:

1. Područjima za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi (dozvoljeni nivo buke za dan i veče je 50 dB(A) i za noć 40 dB(A))
2. Turistička područja, kampovi i školske zone (dozvoljeni nivo buke za dan i veče je 50 dB(A) i za noć 45 dB(A))
3. Čisto stambena područja (dozvoljeni nivo buke za dan i veče je 55 dB(A) i za noć 45 dB(A))
4. Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečja igrališta (dozvoljeni nivo buke za dan i veče je 60 dB(A) i za noć 50 dB(A))
5. Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica (dozvoljeni nivo buke za dan i veče je 65 dB(A) i za noć 40 dB(A))
6. Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada (na granici ove zone buka ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa kojom se graniči).

U narednoj tabeli prikazane su izmereni nivoi buke na 35 lokacija u oba ciklusa merenja. Obeležene su vrednosti koje prekoračuju dozvoljeni nivo buke za dan, veče i noć.

Zona	Merno mesto	Ciklus merenja					
		Proleće 2018.			Jesen 2018.		
		L _{dan} (dB)	L _{veče} (dB)	L _{noć} (dB)	L _{dan} (dB)	L _{veče} (dB)	L _{noć} (dB)
1	MM26 Klinički centar	56,8	52,4	48,6	57,0	53,3	50,8
	MM29 Kalemegdan	49,4	48,0	43,5	45,8	47,0	43,2
2	MM25 Zemun-gradski park	56,6	56,2	43,0	54,6	52,9	37,4
3	MM1 Juriša Gagarina	55,9	54,8	48,9	55,7	55,4	49,5
	MM5 Zahumska	52,7	53,8	44,8	52,3	53,0	45,3
	MM17 Gandijeva	59,7	58,8	52,0	58,1	57,0	50,6
	MM18 Radojle Lakić	52,8	49,2	41,6	53,5	52,4	42,7

	MM21 Borča – Bele Bartok	49,4	47,2	41,6	53,5	52,4	42,7
	MM24 Stevana Filipovića	61,3	61,0	57,2	60,8	61,1	55,5
	MM27 Ugrinovačka	63,3	62,6	57,3	63,6	62,3	57,2
	MM28 Perside Milenković	51,0	48,3	41,9	49,1	46,3	40,7
	MM31 Hopovska	53,1	53,7	47,5	50,0	50,0	44,1
4	-						
5	MM2 Bulevar kralja Aleksandra	66,3	66,2	61,9	66,6	65,9	62,1
	MM3 Kraljice Natalije	62,2	61,3	57,4	63,2	62,2	57,2
	MM4 Nemanjina	63,6	62,5	58,6	64,9	64,0	59,0
	MM6 Blagoja Parovića	61,2	61,0	55,7	61,0	52,0	46,5
	MM8 Uzun Mirkova	61,3	62,3	57,7	60,6	60,6	56,6
	MM9 Krivolačka	57,8	56,6	52,1	59,7	59,5	54,4
	MM10 Dalmatinska	63,3	60,7	55,8	61,4	62,7	54,5
	MM11 Bulevar vojvode Mišića	67,8	67,1	63,4	67,8	68,2	64,1
	MM12 Vojvode Stepe	68,3	67,6	63,9	67,9	67,5	63
	MM13 Ustanička	59,6	58,4	53,6	59,2	57,6	52,3
	MM14 Bulevar despota Stefana	69,6	69,0	65,3	68,9	68,3	64,6
	MM15 Zemun – Glavna	64,8	64,0	60,3	65,5	63,9	60,1
	MM16 Zeleni venac	67,9	66,6	64,6	68,7	66,8	63,3
	MM19 Pohorska	61,9	59,8	53,1	62,3	58,0	55,7
	MM20 Karađorđeva	68,3	66,5	62,0	69,4	67,5	62,8
	MM22 Arsenija Černojevića	63,5	63,8	60,0	65,1	65,0	61,6
	MM23 Goce Delčeva	58,3	57,3	52,2	57,9	56,6	51,6
	MM32 Mirijevski bulevar	64,2	63,4	59,5	63,3	61,9	59,2
	MM33 Nedeljka Gvozdenovića	61,4	59,4	54,4	61,6	59,5	54,9
	MM34 Jovana Brankovića	66,2	67,0	62,3	66,2	64,8	60,7
	MM35 Vojvođanska	66,1	63,9	60,7	66,4	63,6	60,9
6	MM7 Kraljice Jelene (graniči se sa zonom 5)	69,5	68,9	63,2	69,9	69,8	64,2
	MM30 „Ford“ – „Grmeč“ (graniči se sa zonom 5)	59,1	58,7	54,9	57,9	57,6	55,9


Od 35 lokacija, samo na 8 nije bilo prekoračenja dopuštene granične vrednosti za dan, veče i noć u odnosu na pretpostavljenu akustičku zonu kojoj merno mesto pripada. Na 12 lokacija su prekoračene vrednosti za sva tri doba dana i u oba ciklusa. Najveća prekoračenja su izmerena na mernim mestima MM24 Stevana Filipovića, MM27 Ugrinovačka i MM26 Klinički centar.

Rezultati ispitivanja nultog stanja za potrebe ovog projekta

U cilju utvrđivanja nultog stanja parametara kvaliteta životne sredine, pre početka radova na planiranim postrojenjima, vršeno je praćenje nivoa buke na širem području kompleksa „Vinča“. Merenje buke obavljeno je u martu 2018. godine na 10 mernih mesta od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje a u skladu sa standardnim metodama i obimom akreditacije.

Slika 49 Rezultati merenja nivoa buke u širem području kompleksa deponije Vinča

Oznaka mernog mesta	Izmereni ekvivalent nivoa buke, L_{AeqT} [dBA]
NM7	65.9
NM6	75.1
NM4	41.3
NM5	44.9
ST3	39.3
NM1	50.3
ST6	51.6
ST5	45.9
ST2 (1)	45.3
ST2 (2)	48.2
ST1 (1)	48.5
ST1 (2)	47.1

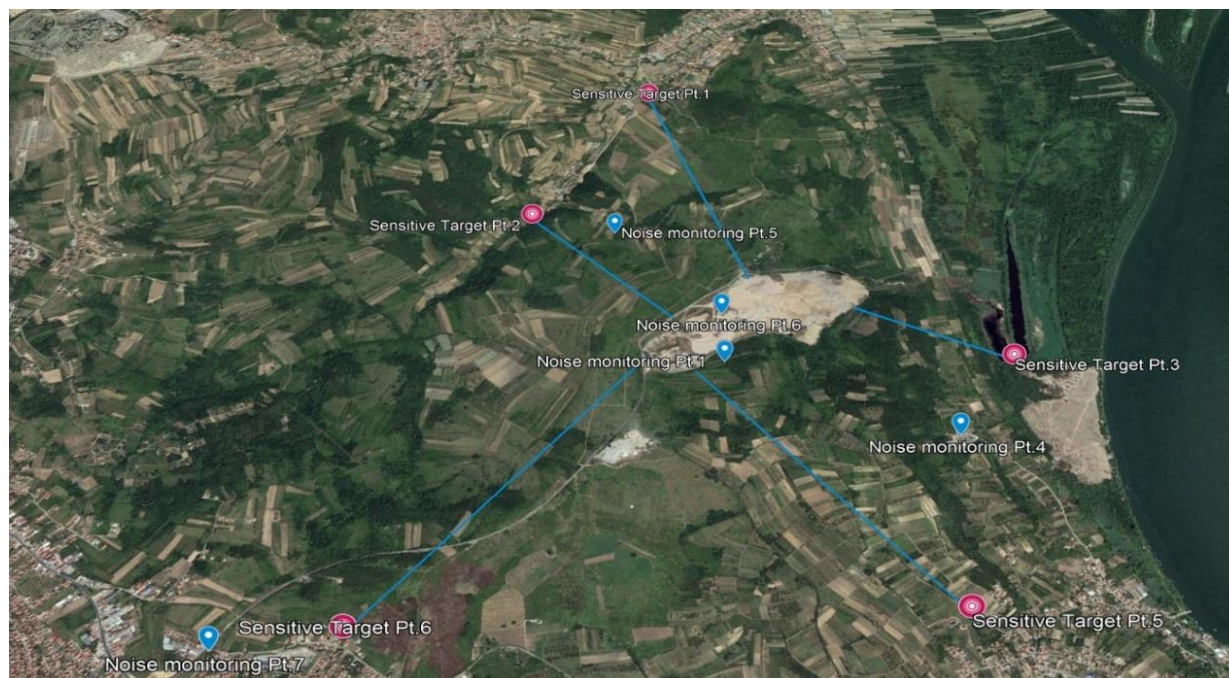

Slika 50 Prostorni prikaz mernih mesta za utvrđivanje nivoa buke na širem području kompleksa deponije u Vinči

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 75/10) i Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik RS“, broj 72/10), procenjuje se da:

- Izmereni nivo buke od 66 dB na tački merenja NM7 PREKORAČUJE graničnu vrednost od 65 dB, na otvorenom, u dnevnom i večernjem režimu. Prema Uredbi, ova merna lokacija nalazi se u zoni 5 "Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica";
- Izmereni nivo buke od 54 dB na mernom mestu ST6 NE PREKORAČUJE graničnu vrednost od 65 dB, na otvorenom prostoru, tokom dana i večeri. Takođe, izmerena vrednost od 48 dB na ovom mernom mestu NE PREKORAČUJE graničnu vrednost od 55 dB tokom noći. Prema Uredbi, ovo merno mesto se nalazi u zoni 5 "Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica";
- Izmereni nivo buke od 54 dB na mernom mestu ST5 NE PREKORAČUJE graničnu vrednost od 55 dB, na otvorenom prostoru, tokom dana i večeri. Takođe, izmerena vrednost od 43 dB na mernom mestu NE PREKORAČUJE graničnu vrednost od 55 dB tokom noći. Prema Uredbi, ovo merno mesto se nalazi u zoni 3 "Čisto stambena područja";
- Izmereni nivo buke od 51 i 50 dB (48-časovno merenje) na mernom mestu ST1 NE PREKORAČUJE graničnu vrednost od 55 dB, na otvorenom prostoru, tokom dana i večeri. Takođe, izmerene vrednosti od 40 i 37 dB na mernom mestu NE PREKORAČUJE graničnu vrednost od 55 dB tokom noći. Prema Uredbi, ovo merno mesto se nalazi u zoni 3 "Čisto stambena područja";
- Referentne tačke NM6, NM5, NM1, ST3 i ST2 su locirane van zoniranih površina.

Rezultati ispitivanja u toku izvođenja radova

U skladu sa odobrenim planom i programom kontrole stanja parametara životne sredine u toku izvođenja radova, praćenje buke je planirano na 4 lokacije, jedanput godišnje.

Prvi rezultati ispitivanja očekuju se tokom leta 2020. godine.

4.7. KLIMATSKI ČINIOCI

Po svojim klimatskim karakteristikama istražno područje pripada umereno-kontinentalnom klimatskom pojasu, sa toplim letima i hladnim zimama, kao osnovnim karakteristikama ovog tipa klimata. Osnovne klimatske karakteristike područja istraživanja uslovljene su njegovim geografskim položajem, širokom otvorenosću prema panonskoj niziji kao i reljefom. Pored toga, topografske i morfološke karakteristike svrstavaju Beograd u „košavsko” područje. Leta su topla i temperature preko 30°C uobičajeno traju u proseku 31 dan godišnje, a temperature preko 25°C traju prosečno 95 dana. Zime su hladne i snežne sa prosečno 21 danom godišnje ispod 0°C.

Zbog potpune otvorenosti prema severu i severozapadu nepostojanja izrazitijih orografskih prepreka, ovaj predeo se često nalazi pod uticajem hladnih vazdušnih masa koje preko severne i

srednje Evrope lako prodiru na jug. Severozapadno od Obrenovca, na razdaljini od 60 km vazdušne linije, nalazi se planinski masiv, Fruška gora (538 mnm), koji je ujedno i jedina orografska prepreka ovim vazдушnim strujnim masama. Za utvrđivanje klimatskih karakteristika istražnog područja, analizirani su podaci srednjih godišnjih količina padavina za kišomernu stanicu Beograd, kao i podaci srednjih godišnjih temperatura i vlažnosti vazduha za meteorološku stanicu Beograd. Zvanični podaci o klimatskim parametrima dobijeni su sa Meteorološke opservatorije Beograd (44°48' SGŠ i 20°28' IGŠ, 132 mnv u Karađorđevom parku) za period 2000-2018. godina.

Padavine

Kompletna analiza i interpretacija količine padavina predstavlja jednu od osnova za izučavanje podzemnih voda, ali i drugih parametara životne sredine na istražnom prostoru. Količine padavina koje se izluče na istražno područje, u toku godine su različite i zavise od reljefa, nadmorske visine, ekspozicije padavina, takođe, padavine su neravnomerno raspoređene tokom godine sa vrednostima koje variraju u širokim granicama.

Za utvrđivanje režima padavina na istražnom području korišćeni su podaci Republičkog hidrometeorološkog Zavoda Srbije za kišomernih stanica Beograd. Analizirane su prosečne godišnje sume padavina za period 2000-2018. godina.


Tabela 22 Prosečne mesečne i godišnja suma padavina (mm) za meteorološku stanicu Beograd za period 2000-2018. godina (RHMZ, Beograd)

god/mesecc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
2000	27,3	28,3	30,3	41,9	34,5	19,1	29,3	7,8	70,7	16,6	20,7	41,2	367,70
2001	35,3	27,2	65,6	157,9	47,0	186,0	19,7	56,7	183,7	16,7	63,4	33,9	893,10
2002	15,1	14,0	14,8	53,7	20,9	79,6	60,7	106,8	51,9	88,3	35,8	52,8	594,40
2003	62,9	26,5	11,4	23,1	39,5	33,4	111,8	6,4	57,6	115,2	23,4	36,7	547,90
2004	93,5	29,4	18,9	71,7	63,3	113,8	94,6	89,3	45,0	32,9	129,5	50,3	832,20
2005	52,2	84,2	33,9	54,7	47,4	95,1	91,4	144,3	54,1	28,6	23,5	78,8	788,20
2006	43,2	59,1	104,4	97,0	42,3	137,8	23,3	120,6	24,3	20,9	24,5	51,9	749,30
2007	49,3	56,0	99,6	3,8	79,0	107,6	17,5	72,5	84,1	103,6	131,5	34,5	839,00
god/mesecc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
2008	44,6	8,3	79,7	34,9	60,6	43,3	53,0	45,6	68,5	18,4	51,0	79,0	586,90
2009	55,1	85,2	64,9	6,1	34,7	151,0	80,0	44,5	3,9	98,9	59,5	120,6	804,40
2010	91,6	112,8	47,2	43,7	86,4	181,7	41,4	53,5	51,8	48,8	45,2	36,1	840,20
2011	47,8	55,6	27,9	14,1	66,8	41,1	95,0	14,0	47,7	36,1	5,0	48,0	499,10
2012	87,2	61,5	2,4	66,9	127,9	16,0	39,0	4,5	30,7	44,9	28,1	55,1	564,20
2013	76,9	53,4	95,4	21,3	104,4	50,1	2,9	3,0	58,7	52,0	40,0	7,9	566,00
2014	24,1	19,9	48,7	85,3	280,4	60,3	250,6	63,5	126,0	61,2	8,8	66,3	1,095,10
2015	48,6	52,4	132,9	30,7	80,7	38,6	10,6	49,5	101,4	71,8	63,4	3,8	684,40
2016	46,3	38,5	102,6	53,9	71,3	152,2	35,0	60,8	47,8	76,8	71,8	2,6	759,6
2017	23,4	23,5	27,0	51,8	86,1	53,0	26,4	19,5	48,5	65,9	41,2	45,2	508,8
2018	29,3	58,1	64,8	39,7	56,2	121,6	53,0	44,8	11,2	18,6	35,3	60,7	603,3
Mesečne padavine (prosek)	50,19	47,05	56,44	50,12	75,23	88,49	59,75	53,03	61,45	53,48	47,45	47,65	690,73

Kao što se iz gornje tabele može videti, najkišovitiji mesec za analizirani period je mesec jun, dok se najmanje padavina izluči tokom februara i novembra. Srednja višegodišnja suma padavina za istražno područje iznosi 690,73 mm vodenog stuba. Zbog veličine područja istraživanja, kao i zbog različite nadmorske visine pojedinih delova grada, srednje godišnje padavine variraju u intervalu od 367-1095,1 mm.

Temperatura vazduha

Temperatura vazduha predstavlja direktan pokazatelj količine sunčeve energije koju određena oblast dobija, što se smatra važnim parametrom pri proceni isparavanja vode sa površine tla, odnosno određivanja bilansa voda. Za definisanje temperaturnog režima korišćeni su podaci merenja sa meteorološke stanice „Beograd“ za period 2000-2018. godina, koji su predstavljeni grafički.

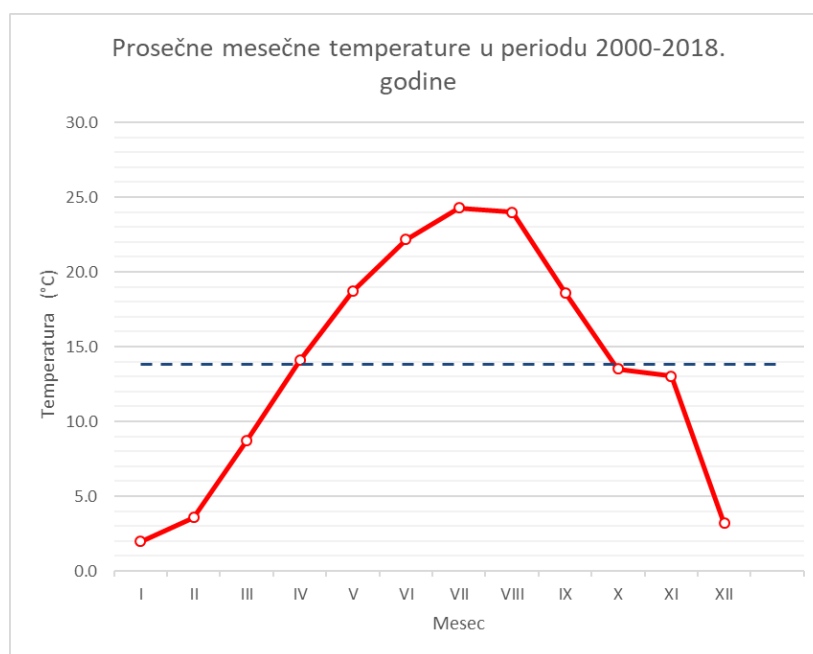

Slika 51 Dijagram srednjih mesečnih temperatura vazduha za meteorološku stanicu

Beograd (za period 2000-2018 godine)

Temperature vazduha u datom periodu beleže kontinualni porast tokom godine od najhladnijeg januara do najtoplijeg jula, nakon čega se beleži tendencija pada temperature do decembra meseca. Najniže prosečne temperature javljaju se tokom januara (2 °C), a najviše tokom jula meseca (24,3 °C). Srednja višegodišnja vrednost temperature vazduha za razmatrani period iznosi 13,8 °C.

Relativna vlažnost vazduha

Poznavanje relativne vlažnosti vazduhaje jako značajno zbog njenog uticaja na obrazovanje magle, oblaka i padavina na određenom prostoru. Takodje, veličina relativne vlažnosti vazduha obrnuto

je proporcionalna temperaturi vazduha, što znači da kada temperatura raste relativna vlažnost vazduha opada i obrnuto.

Tabela 23 Prosečne mesečne i godišnja relativne vlažnosti vazduha za meteorološku stanicu Beograd za period 2000-2018. godina (RHMZ, Beograd)

god/mesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Godišnja
2000	78.6	67.6	61.6	57.3	54.5	47.3	50.9	44.9	66.3	67.3	68.0	78.3	61.9
2001	75.2	68.1	61.0	64.6	62.9	67.5	66.5	61.5	76.8	75.0	79.6	80.7	70.0
2002	75.9	62.8	55.1	62.8	57.3	57.0	61.8	68.0	69.8	72.2	68.1	77.0	65.7
2003	82.3	77.1	58.5	55.9	55.5	53.0	62.9	49.8	64.1	74.4	76.5	77.6	65.6
2004	80.3	73.8	64.3	67.2	65.0	68.4	62.4	69.1	69.7	75.3	76.0	81.2	71.1
2005	78.3	82.8	68.1	60.9	64.8	62.4	67.6	75.0	74.6	70.9	75.5	80.8	71.8
2006	74.1	77.6	68.4	66.3	61.1	68.7	55.9	70.7	65.1	64.8	69.6	81.0	68.6
2007	66.0	69.0	61.0	44.0	62.0	58.0	46.0	59.0	68.0	78.0	76.0	83.0	64.17
2008	75.0	64.0	63.0	63.0	58.0	61.0	57.0	55.0	67.0	69.0	69.0	76.0	64.75
2009	95.0	75.0	65.0	53.0	57.0	67.0	60.0	60.0	59.0	73.0	78.0	81.0	68.58
2010	80.0	76.0	63.0	67.0	67.0	73.0	66.0	61.0	70.0	73.0	68.0	79.0	70.3
2011	92.0	77.0	63.0	54.0	66.0	61.0	59.0	55.0	55.0	67.0	78.0	76.0	66.9
2012	76.0	75.0	50.0	59.0	66.0	52.0	50.0	41.0	53.0	69.0	72.0	79.0	61.8
2013	78.0	76.0	70.0	58.0	59.0	66.0	52.0	54.0	66.0	68.0	76.0	79.0	66.8
2014	75.0	68.0	66.0	69.0	67.0	61.0	65.0	66.0	73.0	72.0	74.0	80.0	69.7
2015	77.0	77.0	68.0	56.0	64.0	61.0	48.0	53.0	67.0	78.0	70.0	85.0	67.0
2016	76.0	68.0	68.0	57.0	63.0	66.0	59.0	66.0	63.0	76.0	72.0	76.0	67.5
2017	77.0	69.0	61.0	59.0	65.0	56.0	49.0	50.0	63.0	68.0	77.0	75.0	64.1
2018	75.0	79.0	72.0	56.0	59.0	68.0	69.0	61.0	58.0	60.0	74.0	80.0	67.6
Prosečna	78.2	72.8	63.5	59.5	61.8	61.8	58.3	58.9	65.7	71.1	73.5	79.2	67.0

Srednja višegodišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha za posmatrani period iznosi 67,0%. Mesec sa najvišim vrednostima srednje relativne vlažnosti vazduha je decembar i to 79,2%, a sa najnižim vrednostima je jul sa 58,3%.


Vazдушna strujanja

Kao i na druge klimatske parametre, na ružu vetrova prevashodno utiče reljef, topografija, struktura grada, odnosno izgrađene strukture, vegetacija, zagađivanje i drugo. U slučaju Beograda najuticajniji faktori su Dunav, Avala i Kosmaj i drugi navedeni parametri. Čestina vetrova po smerovima, tzv. „ruža vetrova“, dobijena po podacima sa Meteorološke opservatorije Vračar (φ 4448 N λ 2028E mnm 132), ima oblik karakterističan za celo košavsko područje. Dominiraju dva smera: jugoistok i zapad-severozapad. Jugoistočni smer je opštepoznat kao „košava“, a zapadni-severozapadni smer naziva se „gornjak“. Ova dva smera tačnije je posmatrati kao sektore i to prvi kao sektor između istoka i juga, a drugi kao sektor između zapada i severozapada. Ovo zbog toga što pri „košavskom procesu“ vetar u različitim situacijama može da varira od istočnog do južnog smera. Gornjak varira od zapadnog do severozapadnog smera.

Tabela 24 Relativne čestine vetra po pravcima u promilima i srednje brzine vetra u m/s, (za period 2000-2018. godina)

	S	SI	I	JI	J	JZ	Z	SZ	C
Relativne čestine (%)	89,8	81,7	69,3	216,3	173,7	61,3	194,8	172,9	41,4
srednje brzine (m/s)	2,3	2	2,1	3,4	3,0	1,9	2,3	2,4	-

Napomena: Podaci o čestini i brzini vetra na stanici Beograd Opservatorija nisu dostupni u Godišnjaku RHMZ za 2017. godinu

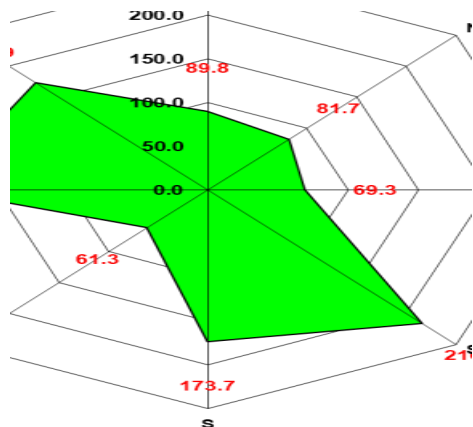

Slika 52 Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s (za period 2000-2018. godina)

Na osnovu navedenog i ruže vetrova za grad Beograd, vazdučne mase sa kompleksa deponije u Vinči, kretaće se, u zavisnosti od smera duvanja dominantnog vetra, u smeru jug-jugoistok/ zapad-severozapad, tj. ka naseljima Vinča (na jugu), odnosno Slanci i Veliko selo (na severozapadu/severu).

Magla i smog

Složena topografija Beograda odražava se i na razlike u vrstama magle i smoga u pojedinim topoklimatskim zonama grada. Na osnovu osmatranja na Meteorološkoj opservatoriji Vračar, prema Atlasu klime Jugoslavije za period 1931-1960, godišnji broj dana sa maglom u Beogradu iznosi 39. Na Opservatoriji Zeleno brdo vrste i učestalost magle su poput planinskih stanica. Magla je na njoj zimi za oko 30% češća nego na Vračaru, iako je ona dosta udaljena od izvora zagađenja. Uzrok češćih zimskih magli na Zelenom brdu je u tome što se niski oblaci na toj visini javljaju deset do petnaest puta godišnje, a na samom lokalitetu se unutrašnjost oblaka registruje kao magla (Izvor: Ekološki atlas Beograda, Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd, 2002.).

Klimatske promene


Grad Beograd značajno doprinosi efektima koji prouzrokuju klimatske promene, ali i trpi posledice klimatskih promena. Zbog visokog nivoa urbanizacije, rasta udela izgrađenih površina, emisije

gasova sa efektom staklene bašte, kao i sve većih površina nepropusnih podloga, klimatske promene postaju sve uočljivije i za obične građane, utičući na kvalitet života.

Opasnost od efekata klimatskih promena u Beogradu obuhvata:

- Porast letnjih temperatura sa povećanim rizicima toplotnih talasa, kako u pogledu njihovog trajanja, tako i u pogledu dostignute ekstremne temperature;
- Povećan rizik od intenzivnih padavina koje mogu dovesti do poplava;
- Povećanu verovatnoću sušnih perioda.

Ekološki atlas Beograda definiše pet topoklimatskih zona – Centar, Novi Beograd, Surčinski plato, Krnjača i brdovito zaleđe (Kvalitet životne sredine u Beogradu u 2018. godini, Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2019./ EkoAtlas, 2002. godine).

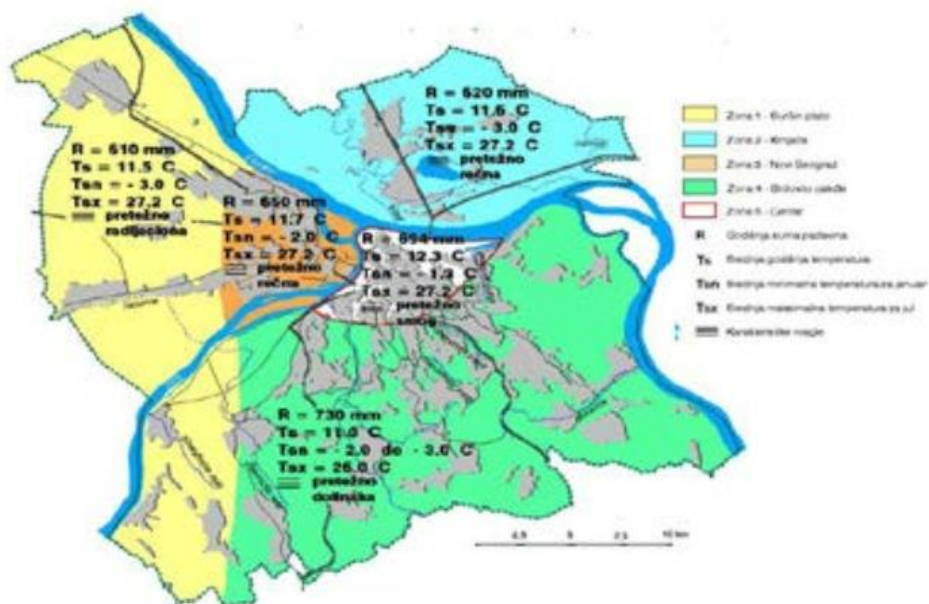

Slika 53 Topoklimatske zone i karakteristični parametri za grad Beograd

4.8. GRAĐEVINE

Od privrednih objekata u blizini kompleksa deponije u Vinči, od značaja za predmetni projekat su asfaltna baza i kompleks Instituta za nuklearne nauke "Vinča".

Veća industrijska područja nalaze se u zapadnim delovima Beograda. U odnosu na deponiju, ona su na udaljenju od oko 5 km vazdušne linije u pravcu jugozapada, zapada i severozapada. Visokonaponsko trafo postrojenje se nalazi 3 km severozapadno od deponije.

Najznačajnija industrijska zona nalazi se u južnom delu Pančeva, gde su smeštene rafinerija nafte, hemijska industrija i rečna luka. U odnosu na deponiju, navedene zone se nalaze na udaljenju od oko 8 km vazdušne linije, ka severoistoku.

Stambeni objekti su u prigradskim naseljima Vinča, Veliko selo, Slanci i Mirijevo. Navedena naselja su sa velikom gustinom stanovanja, a najbliže nastanjena domaćinstva su na udaljenju većem od 1000 m vazdušne linije, od kompleksa deponije u Vinči (Uredba („Sl. glasnik RS“, br. 54/92) nalaže da udaljenost od najbližeg naselja mora biti najmanje 1.500 m, a udaljenost od pojedinačnih kuća mora biti ne manje od 500 m).

Saobraćajna veza do deponije “Vinča” je ostvarena ulicom Beogradska od skretanja sa Smederevskog puta. Prema Generalnom planu Beograda 2021 ("Službeni glasnik grada Beograda", br. 27/03, 25/05, 34/07 i 63/09), Smederevski put je kategorisan kao magistralni put, a ulica Beogradska i put do deponije pripadaju ulicama druge klase. Ukupni godišnji saobraćaj od kompleksa deponije do javnih puteva je oko 135.348 vozila.

U granicama PDR, nalaze se TS 10/0,4 kV „Beogradska bb, deponija otpada“, podzemni kabl od 10 kV, nadzemna i podzemna mreža od 1 kV, kao i instalacije javnog osvetljenja. Postojeće mreže električne energije su izgrađene u slobodnom prostoru, prateći koridor postojećih saobraćajnica. Za postojeće nadzemne vodove od 35 kV obezbeđen je zaštitni koridor dužine 30 m (po 15 m od linijske osovine).

Kompleks deponije u Vinči je na udaljenju od oko 2200 m od postojeće trase vodovoda Ø200 postavljene u podlozi Smederevskog puta. U saobraćajnoj vezi od Smederevskog puta do kompleksa deponije "Vinča", nalazi se cevovod Ø100mm u dužini od oko 450 m.

Od Smederevskog puta do kompleksa deponije, nije razvedena kanalizaciona mreža.

Na navedenom području nema izvedene gasovodne mreže i gasnih stanica (GMRS, MRS i sl.).

Kompleks deponije povezan je na automatsku telefonsku centralu (ATE) "Kaludjerica". Pristupna telekomunikaciona mreža je izvedena podzemnim kablovima.

Suprastrukturni objekti (ugostiteljski objekti, galerije, izložbeni, kongresni, zabavni objekti i dr.) nalaze se na udaljenjima većim od oko 1000 m vazdušne linije od kompleksa deponije u Vinči.

4.9. NEPOKRETNOSTI KULTURNA DOBRA I ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

U okviru administrativne oblasti Beograda, koja obuhvata i područje gradske opštine Grocka, postoji oko 350 zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara. Pored toga, postoje brojni objekti kulturnog nasleđa na nižim nivoima zaštite. Najveća koncentracija kulturnih dobara nalazi se u centralnom delu Beograda, a njihov broj se smanjuje prema perifernim područjima.

S obzirom na veoma povoljan geografski položaj u neposrednoj blizini Dunava, teritorija današnje opštine Grocka je od davnina bila savršeno mesto za formiranje ljudskih naselja. Prvi i najstariji trag naselja u ovoj oblasti datiraju do neolita - novog kamenog doba. Ostaci naselja iz ovog perioda pronađeni su na nekoliko arheoloških nalazišta u naseljima opštine Grocka. Svakako, jedan od najvažnijih, po kojem je nazvana čitava kultura, je arheološko nalazište Belo Brdo u Vinči - kulturno nasleđe - arheološko nalazište koje ima status od značaja za Republiku Srbiju (Odluka br.

653/5 od 10. novembra 1965. godine, Kulturni resurs od izuzetnog značaja, Odluka, "Službeni list SRS" br. 14/79). Arheološko nalazište Belo Brdo u Vinči nalazi se na desnoj obali Dunava, u blizini područja obuhvaćenog Planom detalje regulacije. Arheološki lokalitet Belo brdo je od kompleksa deponije u Vinči udaljeno oko 3km, u pravcu jugoistoka. Preciznu lokaciju Vetersanske vile nije odredio ni nadležni Zavod za nepokretna kulturna dobra.


Uticaj projekta na kulturne i istorijske objekte i lokacije (kulturna dobra) može se posmatrati kao direktan i indirektan. Obzirom na koncepciju predmetnog projekta i mogućih efekata na elemente kulturnog nasleđa, definisane su 2 zone uticaja.

- Direktan uticaj je svako fizičko uništavanje objekata/lokacija u projektnom području, kao i bilo kakvo kršenje konteksta elemenata kulturnog nasleđa koji su van granica projektnog područja. S obzirom na prirodu projekta, zona unutar 100 metara od projektnih granica se smatra zonom direktnog uticaja. U daljem tekstu, područje direktnog uticaja označeno je kao Zona 1.

- Kršenje integriteta povezane oblasti kulturnih dobara smatra se indirektnim uticajem, a ovo se odnosi na područje na udaljenosti od 100 metara do 2000 metara od granica projekta. Uzimajući u obzir konačan izgled planiranog projekta i jasan pogled na područje, ovo je područje na kojem su mogući negativni utjecaji na kulturni kontekst arheoloških i etnoloških nalazišta i zona i istorijskih urbanih, ruralnih i verskih kompleksa. U daljem tekstu, zona indirektnog uticaja označena je kao Zona 2.

U zoni 1 i 2 nema lokacija pod zaštitom UNESCO (www.srbija.com, Srpski spomenici na listi svetske baštine UNESCO). Lokalitet deponije u Vinči je deo nekadašnjih granica Rimskog carstva.

U okviru Zone 1 (zahvaćeno granicama projekta) postoji registrovano arheološko nalazište "Ošljane", definisano kao kulturno dobro, uživajući prethodnu zaštitu po Zakonu o kulturnim dobrima. Ovo mesto je u dolini Ošljanskog potoka, zapadno od sela Vinča - Veliko Selo, na blagoj padini na desnoj obali potoka. Lokacija je poznata arheolozima zbog slučajnog otkrivanja rimske keramike. Muzej grada Beograda 1975. godine vršio je istražna istraživanja manjeg obima. U arheološkim nalazima nalaze se ostaci Vetersanske vile u periodu od drugog do trećeg veka.

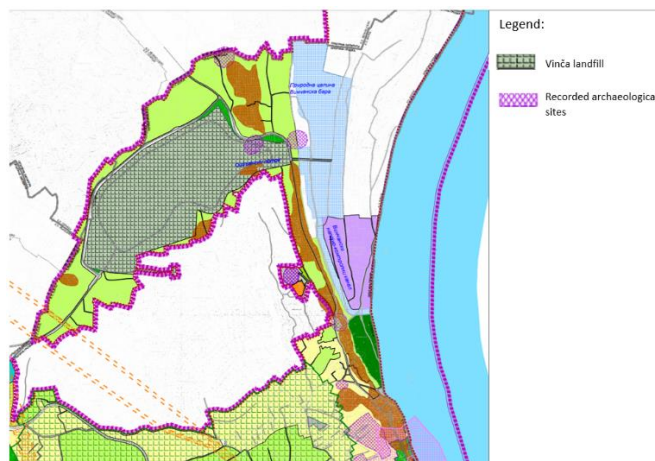

Lokacija projekta na Crtežu – Planirana upotreba površina, 2.1 – Opšti regulacioni plan za izgradnju grada Beograda – Celina XX, Opština Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac (naselja Kaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek) („Službeni Glasnik grada Beograda“ br. 66/17)

Takođe je važno napomenuti da je lokacija arheološkog lokaliteta Ošljane, u uslovima koje izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture, prostorno vrlo neprecizno prikazana, bez jasno definisane lokacije opisanog objekta Veteranske vile. Pitanje je gde se otkriveni objekat nalazi unutar definisane zone.



Slika 54 Prostorni položaj arheološkog nalazišta „Ošljane“

U okviru Zone 2 nalazi se arheološki lokalitet na lokaciji današnjeg manastira Svetog Arhiđakona Stefana (Manastir Slanci). Nalazi se 1,2 km severno od postojeće deponije. Novi kompleks izgrađen je 1960. godine. Lokacija je nekada korišćena u religijske svrhe, a zbog osvajanja lokacije Osmanskog carstva u nekoliko navrata je potpuno uništeno.

Manastirsko groblje se nalazi na oko 0,7 km severoistočno od manastira. Manastir i groblje nemaju vizuelni i funkcionalni kontakt sa projektnim lokalitetom zbog reljefnih i vegetacionih prepreka.

Staro seosko groblje u Vinči se nalazi na oko 1 km južno od granica projekta. Ovo je sakralni element lokalnog značaja.

Prema Generalnom planu Beograda 2021 („Službeni list Grada Beograda”, br. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 i 70/14) postoje dva kulturna dobra (arheološke lokacije) na oko 1 km severoistočno od postojeće deponije, na teritoriji Gornje Ošljane.

Rezultati ispitivanja u toku izvođenja radova

Za potrebe praćenja stanja u fazi izvođenja radova, Investitor je potpisao ugovor sa Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Cilj angažovanja eksternog člana tima za potrebe nadzora nad izgradnjom u oblasti arheologije, jeste zaštita arheološkog nalazišta „Ošljane“ od eventualnog oštećenja tokom izvođenja zemljanih radova ili izgradnje novih objekata.

4.10. PEJZAŽ

Osnovne karakteristike pejzaža su definisane terenom, prirodnim uslovima i ljudskim aktivnostima. Na širem području, koje se grubo opisuje kao tampon zona od 20 km, postoje četiri osnovne vrste pejzaža:

- Poljoprivredno pejzaž Vojvodine. Odlikuje ga gusti reljef i intenzivno korišćenje obradivog zemljišta. Postoji zanemarljiv udeo šuma i prirodnih područja, sa izuzetkom onih delova duž vodotoka. Reka Dunav je dominantni vodeni tok. Vidljivost je ograničena usled ravnomernosti reljefa. Pejzažni karakter se može opisati kao dominantno antropogeni poljoprivredni pejzaž.

- Rečni pejzaž - reke Dunav i Sava. Oni su najvažniji linijski elementi pejzaža i važna determinanta kretanja terena. U nekim mestima duž rečnih obala izgrađeni su nasipi, ali u značajnom delu može se naći prirodno stanje sa zalivskim, rečnim ostrvima i močvarnim područjima.

- Intenzivne urbanizovane oblasti. Ovde se ističe Beogradska aglomeracija sa prigradskim područjima i satelitskim gradovima (npr. Požarevac). Oni su nosioci antropogenog urbanog pejzaža. Pejzaž se uglavnom karakteriše gustom populacijom, velikim prostornim obimom i brojnim infrastrukturnim i industrijskim elementima.

- Južne mozaične oblasti. Pejzažni karakter čini brdski reljef prekriven mozaičnom mešavinom malih poljoprivrednih površina, mali šuma i prigradskim područjima. Udeo poljoprivrednih površina proporcionalan je rastućim rastojanjem od gradskog jezgra. Područje obuhvata prigradska naselja: Grocka, Voždovac, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac i nastavlja se ka jugu.

Lokacija projekta se nalazi na raskrsnici opisanih krajolika. To je brdovito područje između poljoprivrednog pejzaža na istočnom i severnom i urbanizovanom području Beograda i Požarevca na zapadu i severu. Južne prigradske oblasti su na udaljenju od oko 5km. Uz istočnu i severnu granicu nalazi se Dunav sa prirodnim vlažnim staništima.

Tampon zona od 5 km može se smatrati užim područjem. Ovo je područje potencijalnog značajnog vizuelnog kontakta sa komponentama planiranog projekta. Uže područje je podeljeno na osnovne pejzažne obrasce i prikazano u obliku mape. Ovaj metod je obezbedio osnovu za kvalitetnu analizu strukturalnih elemenata pejzaža i proces koji utiče na stanje pejzaža.

Lokacija projekta, npr. postojeća deponija, je dominantni pejzažni element. U poređenju sa ostalim područjima poseduje suprotne vizuelne i karakterne karakteristike. Ona predstavlja prostorni element koji se posmatra kao negativan fenomen. Deponija se nalazi na blagoj kosini orijentiranoj ka istoku. Vidljiva je iz neposrednog okruženja i sa istočne strane tampon zone. To su područja duž reke Dunav i poljoprivrednog područja na istočnoj strani Dunava. Asfaltna baza se nalazi jugozapadno od deponije, na ivici granica projekta. Zbog blizine deponije i industrijskog karaktera može se smatrati negativnim prostornim fenomenom.

Poljoprivredni pejzaž sa mozaičnom strukturom okružuje deponiju. Ovo je mešavina malih poljoprivrednih površina, koja su uglavnom voćnjaci, livade i površine pod raznim fazama prirodne sukcesije. Poljoprivreda je važan faktor strukture pejzaža. Izgled poljoprivrednih parcela, koji se u ovom slučaju oblikuju organski u odnosu na reljef, u velikoj meri utiču na strukturu pejzaža i vizuelnu dinamiku.

U blizini gusto naseljenih delova (beogradskih prigradskih naselja) mogu se videti lokalno izolovani objekti. Što se tiče postojeće deponije, oni se nalaze na udaljenosti od najmanje 1,5 km. To su lokacije južno od Velikog sela i istočno od Mirijeva i Kaluđerice. Tu je i manastir i groblje na oko 1 km severno od deponije, a groblje 0,9 km južno. Opisani elementi ne zauzimaju značajnu površinu prostora i iz tog razloga nisu značajan faktor pejzaža.

Vizuelni kontakt navedenih naselja sa deponijom sprečen je zbog brdovitog reljefa, vegetacije i mikrolokacije kompleksa deponije.

Reka Dunav sa obalom je pejzažni element prirodnog karaktera. Oni predstavljaju linearni element pejzažne strukture. Na istočnoj strani Dunava je veliko područje intenzivne poljoprivrede. Pejzažna slika sastoji se od poljoprivrednih površina i makadamskih puteva na ravnom reljefu. Urbane strukture Starčeva i Pančeva smeštene su na severnoj strani. Zbog ravnog terena, značajan vizuelni kontakt je jači prema brdovitom području na zapadu.

Industrijski pejzaž Pančeva nalazi se izvan „tampon„ zone 5 km i može se opisati kao antropogenizovani pejzaž sa snažnim industrijskim karakterom. Kao takav je prostorni fenomen koji uzrokuje negativne vizuelne i simboličke konotacije.

Sledeće fotografije predstavljaju glave pejsažne karateristike opisanog područja:



Slika 55 Pejzaž zapadno od lokacije projekta




Slika 56 Primer prirodne sukcesije u podnožju deponije, zapadno od lokacije projekta



Slika 57 Karakteristična oblast predgrađa – Kaluđerica, oko 4 km zapadno od lokacije projekta



Slika 58 Specifičan pejisaž Velikog Sela, oko 3km severno od lokacije projekta

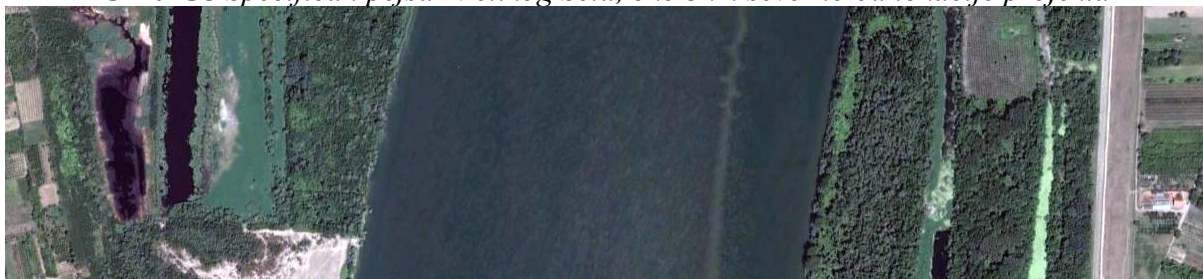

Slika 59 Specifičan pejisaž i rečne obale Dunava, oko 1.5km istočno od lokacije projekta



Slika 60 Pogled sa deponije prema Dunavu i rečnim obalama



Slika 61 Specifičan pejzaž intenzivno razvijenih poljoprivrednih površina oko 4km istočno od lokacije projekta

5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

5.1. MOGUĆI UTICAJI PRE POČETKA IZGRADNJE

Faza predizgradnje obuhvata aktivnosti kao što su: prikupljanje osnovnih podataka i sprovođenje istražnih radova, izrada projektnog nacrt, izdavanje dozvola (uključujući i sticanje uslova), postavljanje lokacije projekta (aktivnosti na lokaciji koja prethode izgradnji). Zbog vrste projekta, ne očekuju se nikakvi štetni uticaji tokom faze predizgradnje.

5.2. MOGUĆI UTICAJI U FAZI IZGRADNJE

Površinske i podzemne vode i zemljište

Projektna lokacija se nalazi izvan granica vodne zaštite (područja za zaštitu voda su ona u kojima su na uspostavljeni posebni uslovi i zabrane za zaštitu pitke vode od štetnih uticaja) i poplavnih područja što čini ovu lokaciju pogodnom za sve aktivnosti koje su deo projekta

Funkcionalna celina 1 se nalazi na deluvijalnim naslagama (lesni diluvijum) koje su prašinasto-glinovito-peskovitog sastava i imaju gustu strukturu i nisku propustljivost i u kojoj se manje količine vode akumuliraju periodično. Lesni diluvijum koji je hipsometrijski dominantno pokriven delovima terena sa funkcijom hidrogeološkog vodonosnika je vertikalno vodonepropusan. Na osnovu testa i laboratorijskih ispitivanja, dobijeni su rezultati koeficijenta filtriranja za lesni diluvijum u opsegu $K_f = 1.34 \times 10^{-6} - 5.98 \times 10^{-8}$ m/s. Ne očekuje se mogućnost značajne količine akumuliranih podzemnih voda u ovom mediju.

Poslednje praćene nivoa podzemne vode sprovedeno je u maju 2020. godine. na piježometrima koji su relevantni za lokaciju EfW/BEP postrojenja, srednji relativni nivoi vode (dubina od površine do nivoa tla) su bili od 2.88 do 32.97 metara.

S obzirom na mikrolokaciju Funkcionalne celine 1, udaljenost od površinskih voda i poplavnih zona, kao i relativno nizak nivo podzemne vode (za posmatrani period) tokom izvođenja građevinskih radova u Funkcionalnoj celini 1, ne očekuju se štetni uticaji na okolne površinske vodene tokove i podzemne vode.

Izgradnja EfW i BEP postrojenja može imati negativan uticaj na podzemne vode i zemljište u slučaju eventualnog akcidenta koji uključuje prolivanje ili curenje ulja i maziva iz vozila i građevinskih mašina. Negativni uticaji na zemljište i poljoprivredno zemljište tokom izgradnje uglavnom nastaju zbog neodgovornog ponašanja građevinskih radnika i/ili neadekvatne organizacije gradilišta.

Mogući negativni uticaji na zemljište i poljoprivredno zemljište u blizini gradilišta su sledeći:

- degradacija zemljišta tokom iskopavanja,
- nepravilno odlaganje iskopanog materijala i zemljišta na i oko lokacije projekta,

- ispuštanje tečnih materija (dizel goriva, maziva) na gradilištu iz građevinske mehanizacije ili tokom njihovog održavanja/popravki na licu mesta, koje uglavnom nastaju zbog neodgovornog ponašanja građevinskih radnika i/ili neadekvatne organizacije gradilišta,
- zahvatiti veća površina zemljišta od potrebne za njihovo fundiranje, mogući su negativni uticaji na ovaj činilac životne sredine, u fazi izgradnje.

Negativni uticaji na zemljište mogu biti sprečeni pravilnom organizacijom gradilišta i poštovanjem mera zaštite koje su predviđene studijom.

Flora

Izgradnja novih objekata (EfW postrojenje, BEP postrojenje, novi putevi i sl.) će prouzrokovati lokalnu, ali trajnu konverziju postojećih antropogenih staništa i nekih prirodnih staništa koja su trenutno prisutna na ovim lokacijama u nove antropogene tipove staništa.

Prirodni tipovi staništa (grmlje, travnjaci, hrastove šume...) su raspoređeni van planiranog projektnog područja, tako da njihov gubitak u okviru planiranog projekta neće ugroziti njihovo postojanje i povoljan status na širem području.

Na planiranom području su pronađene četiri vrste flore, zaštićene nacionalnim propisima: crni gavez (*Simphitum officinale* L.), sitnolistna lipa (*Tilia cordata* Mill.), crveni glog (*Crataegus laevigata* (Poir.) DC) i beli glog (*Crataegus monogyna* Jacq.). Ove vrste su komercijalne vrste u Srbiji koje se uglavnom koriste zbog njihovih fitofarmaceutskih svojstava.

Crni gavez je široko rasprostranjena biljka u Evropi, uključujući čitavu teritoriju Srbije. U okviru planirane projektne oblasti u toku izrade studije nultog stanja, pronađen je jedan primerak. Ova biljka je tipična za različita staništa poput vlažnih travnih površina, područja blizu vodotokova i vlažnih staništa blizu staza. S obzirom na raznovrsnost staništa pogodnih za ovu vrstu i njenu široku distribuciju u Srbiji, može se zaključiti da uklanjanje jednog primerka koji se nalazi unutar planiranog projektnog područja ne bi predstavljalo opasnost po populaciju crnog gaveza u Srbiji. Ipak, u cilju smanjenja ukupnog uticaja projekta, mera premeštanja ove biljke u pogodno stanište je planirana projektom.

Ispitivana površina je granična oblast distribucije sitnolisne lipe koja se nalazi u planiranom projektnom području jer nije tipična za panonski biogeografski region, ali je široko rasprostranjena u većini drugih evropskih biogeografskih regija i na drugim lokacijama u Srbiji. Tokom istraživanja pronađen je jedan primerak u okviru projektnog područja. Uzimajući u obzir raznolikost staništa pogodnih za ovu vrstu i njenu široku distribuciju u Srbiji, može se zaključiti da uklanjanje jednog primerka pronađenog unutar planiranog projektnog područja ne bi predstavljalo pretnju po populaciju sitnolisne lipe u Srbiji. Ipak, u cilju smanjenja ukupnog uticaja projekta, mera premeštanja drveta u pogodno stanište je predviđena projektom.

Vrste crvenog gloga (*Crataegus laevigata* (Poir.) DC) i belog gloga (*Crataegus monogyna* Jack.) tipični vrste subkontinentalnih listopadnih vrsta unutar projektnog područja i šire oblasti deponije Vinča. Ovaj tip staništa je vrlo dobro razvijen na širem području, tako da gubitak uzoraka prisutnih u planiranom projektnom području neće značajno ugroziti populaciju ovih vrsta u Srbiji. Međutim,

kako bi se minimizirao uticaj projekta na obilje ovih vrsta, oni će se koristiti tokom formiranja zelenog pojasa oko lokacije projekta.

Prilikom izgradnje moguće je naići na još neke zaštićene vrste flore, koja nije već pomenuta. Međutim, imajući u vidu da je izvršeno detaljno ekološko istraživanje terena i zaštitnog područja, nailaženje na nove zaštićene vrste flore nije očekivano. Ipak, ukoliko se nađe, nadležni organ mora biti obavešten.

Fauna

Tokom izgradnje sadašnja fauna će biti uznemiravana bukom, vibracijama i češćim prisustvom ljudi. Kako su sve ove vrste uticaja već prisutne na lokaciji, njihovo uznemiravanje neće se značajnije promeniti u odnosu na postojeće stanje.

Zbog izmene staništa, sadašnji sisari, gmizavci, zglavkari (uključujući zaštićene vrste insekata) će promeniti svoju distribuciju u potrazi za pogodnijim staništima. Pošto su pogodna staništa prisutna na širem području, a ovim uticajima će biti obuhvaćen mali broj primeraka, ovaj lokalni uticaj neće ugroziti njihovu populaciju.

Ne očekuje se povećanje smrtnosti odraslih ptica zbog njihove mobilnosti i prilagođavanja ptica kretanju vozila na postojećoj deponiji. Ako su aktivna gnezda ptica prisutna unutar građevinskog područja, moguća su uginuća. S obzirom na broj zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta ptica pronađenih na licu mesta, ovaj uticaj treba ublažiti uklanjanjem prirodne vegetacije do perioda gneždenja ptica.

Raznolikost faune ptica (od kojih su neke vrste zaštićene nacionalnim propisima) u okviru planiranog područja projekta u velikoj meri je vezana za blizinu staništa na vlažnim područjima.

Zaštićena prirodna dobra

Zbog značajnih rastojanja zaštićenih područja od gradilišta, faza izgradnje neće imati uticaja na njih.

Vazduh

Tokom faze izgradnje, mogući su uticaji na kvalitet vazduha usled emisije izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije i prašine sa gradilišta, naročito u sušnom i vetrovitom periodu.

Što se tiče emisije prašine, uz dobru praksu, one se mogu smanjiti na nizak nivo značajnosti. Što se tiče uticaja iz gasova izduvnih gasova, pošto ove vrste uticaja već postoje na lokaciji, one neće predstavljati značajnu promenu u odnosu na sadašnje i buduće stanje (faza rada).


Dodatni saobraćaj usled izgradnje odvijaće se uglavnom u okviru granica projekta, sa povremenim i privremenim saobraćajem izvan njih, u manjem obimu.

Buka


Kako bi se predvideo uticaj buke u fazi izgradnje projekta, urađeno je 3D akustično modelovanje (softver CadnaA verzija 2018). Modelovanje je integriše sledeće parametre:

- topografiju terena,
- mobilne izvore buke na lokalitetu (vozila).

Da bi se modelovali nivoi buke izazvani u toku faze izgradnje, uzeti su u obzir svi podaci o buci koju stvara oprema, njihov nivo, spektar i vremenska aktivnost. Rezultati modela su prikazani na sledećim slikama, sa kalkulacijom na dve različite visine: jedan na visini čoveka (Scenario 1) i jedan na visini od 4 m (Scenario 2).

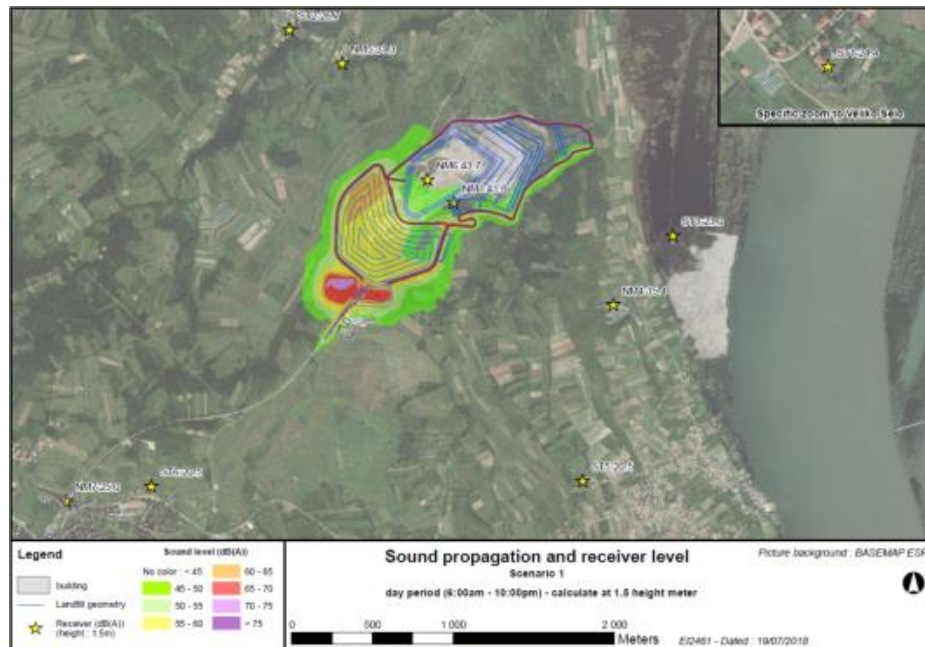

Slika 62 Rezultati modelovanja za Scenario 1 – za visinu od 1,5 m

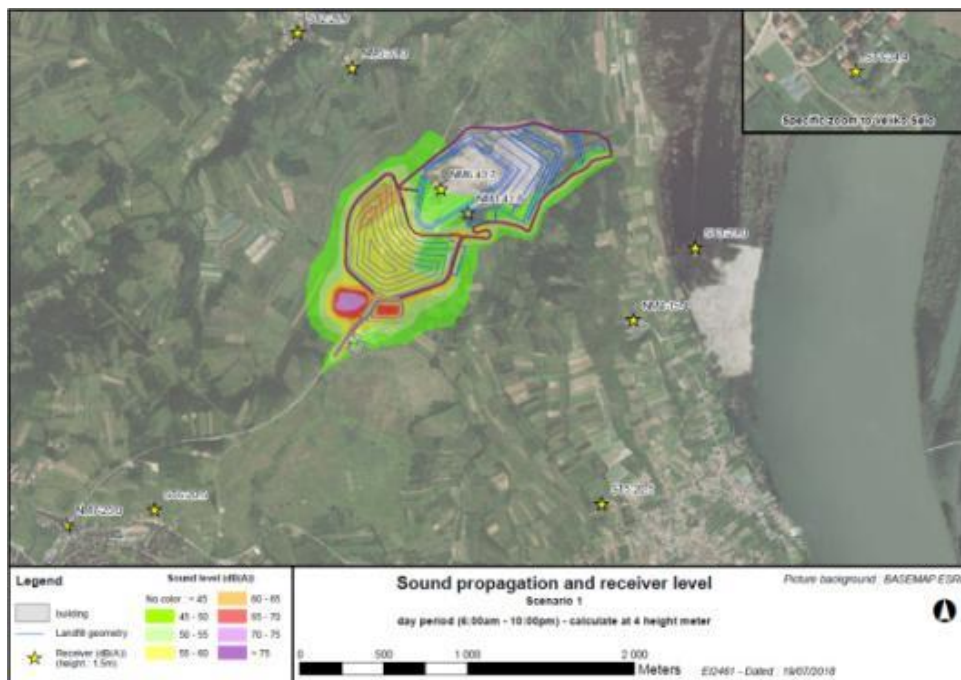

Rezultati modelovanja za Scenario 1 – za visinu od 4 m

Na osnovu rezultata modeliranja, na izabranim lokacijama (mernim mestima), nivo buke u životnoj sredini u fazi izgradnje kretao se u opsegu 20,5-31,3 dB(A). U odnosu na realna merenja izvršenih na istim mernim mestima (merenje buke obavljeno je u martu 2018. godine na 10 mernih mesta od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje), računске vrednosti su uvek za oko 10 dB(A) bile niže.

Pejzaž

U fazi izgradnje projekta, doći će do izmene postojećeg pejzaža na prostoru namenjenom za izgradnju objekata i drugih sadržaja u Funkcionalnoj celini 1.

Kulturno nasleđe

Na osnovu objedinjenih rezultata geofizičkih magnetometrijskih i morfometrijskih istraživanja u istražnom području deponije u Vinči („Tehnoidrosfera“ doo mart 2017.), zaključeno je da ne postoje anomalije koje ukazuju na prisustvo arheoloških predmeta i materijala.

Infrastruktura

Izgradnja novog objekta zahteva transport i isporuku materijala kamionima duž postojeće putne mreže. Potencijalno slabo obučeni ili neiskusni vozači vozila mogli bi povećati rizik od nesreće sa drugim vozilima, pešačima i opremom. Građevinska vozila, kao i privatna vozila na licu mesta, takođe predstavljaju potencijalni rizik od sudara. Potencijalni sudari mogu dovesti do preopterećenja postojećeg regionalnog dvosmernog puta (Smederevski put).

Očekuje se i transport radnika, ali to će uzrokovati manje uticaja na zagušenje. Ovi uticaji će biti privremeni i ograničeni na period izgradnje. Mogući uticaji na saobraćaj tokom izgradnje će biti ograničeni u vremenu i prostoru. Uz dobro upravljanje saobraćajem/logistikom, one se mogu svesti na nizak nivo značaja.

Tokom izgradnje moguća su fizičkog oštećenja elemenata sistema upravljanja vodama i/ili snabdevanja energijom usled nekog incidenta, što potencijalno može dovesti do negativnih efekata (zastoj u vodosnabdevanju, isporuci električne energije i dr.).

Otpad

Opterećenje životne sredine uzrokovano nepravilnim rukovanjem otpadom može nastati zbog nepravilnog odlaganja građevinskog i drugog otpada, ili ako se nepravilno deponuje i privremeno skladišti u okolini. Pravilnim uređenjem lokacije gradilišta, svi potencijalno štetni efekti, uglavnom vezani za neadekvatno odlaganje otpada, zemlje, građevinskog otpada itd. biće minimalni.

Tokom izgradnje doći će do generisanja različitih vrsta opasnog i neopasnog otpada:

- 13 02 otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
- 17 01 beton, cigle, crep i keramika
- 17 04 metali (uključujući i njihove legure)
- 17 05 zemlja, kamen i iskop
- 20 03 ostali komunalni otpadi.

Da bi se sprečio negativni uticaji na životnu sredinu na lokaciji gradilišta, generisanim otpadom se mora upravljati tako da se maksimalno iskoristi na samom gradilištu (nasipanje terena, nivelacija i sl.), a ostatak i eventualno generisani otpad mora se predati ovlašćenim pravnim licima za upravljanje otpadom. U zavisnosti od vrste generisanog otpada, postupanje sa njim treba izvršiti u skladu sa propisima koji se odnose na upravljanje otpadom.

5.3. MOGUĆI UTICAJI U REDOVNOM RADU

Vode

Kako je u prethodnom tekstu studije detaljno opisan sistem upravljanja otpadnim vodama, kako unutar Funkcionalne celine 1 tako i na nivou celog kompleksa deponije u Vinči, ovde će se samo istaći da se vode sa Funkcionalne celine 1 ne upuštaju direktno u recipijent, reku Dunav, kao i da su sve tehnološke/procesne otpadne vode u sistemu recirkulacije.

Sve druge vode (čiste atmosferske sa krovova i drugih čistih površina, uslovno zagađene i tretirane atmosferske vode, tretirane zauljene vode, sanitarno-fekalne i dr.) se internom kanalizacionom mrežom odvode do priključka na granici sa planskom celinom K3 a zatim u odgovarajuće lagune i/ili tretman u okviru te celine, pre ispuštanja u konačni recipijent.

Na osnovu navedenog i uz planirane mere zaštite, ne očekuju se negativni uticaji na površinske i podzemne vode.

Zemljište

Potencijalno zagađivanje zemljišta unutar, a naročito van Funkcionalne celine 1, je zavisno od funkcionisanja sistema za tretman dimnih gasova, tj. od emisije praškastih materija sa definisanih emitera na EfW postrojenju i njihovim depozitom na (poljoprivredno) zemljište. Planirani/projektovani sistemi za prečišćavanje dimnih gasova su efikasni i usklađeni sa zakonskom regulativom, tako da se ne očekuje značajan uticaj na zemljište.

U redovnom radu projekta, potencijalni uticaji na zemljište mogući su i usled rastura otpada iz dostavnih vozila sa otpadom, razvejavanja prašine sa manipulativnih površina, internih i spoljnih saobraćajnica i dr.

Flora i fauna

Redovan rad postrojenja u Funkcionalnoj celini 1 neće imati negativnih uticaja na floru, faunu i njihova prirodna staništa.

Emisija svetlosti može imati negativnih uticaja na ptice i slepe miševе, ali uz primenu mera zaštite, ovi uticaji će biti minimizirani.

Vazduh

Kako bi se odredio uticaj projekta na kvalitet vazduha, izvršena je studija disperzije vazduha, uzimajući u obzir:

- Petogodišnji detaljni meteorološki podaci,
- Precizna topografija,
- Potpuni opis značajnih izvora emisije zagađivača vazduha (lokalizacija, protok i koncentracija zagađujućih materija, sati rada...)

Najmoderniji MSS model (Micro Swift Spray) korišćen je za modelovanje po satima tokom pune godine kako bi izračunao, na svakoj ćeliji područja koji je modelovan (12 x 9 kilometara, korak 50 metara): srednja, maksimalna i nekoliko percentila za prekoračenje praga (u zavisnosti od zagađujuće materije i za njih relevantnih propisa).

Potpuni opis modela MSS i njegovih odabranih parametara prikazani su u prilogu 20. Opis izvora, u zavisnosti od operativne faze, dat je u prilogu. Uzimajući u obzir najgori scenario, samo je situacija 3 modelovana za daljnja istraživanja: ova situacija podrazumeva nominalni rad svih glavnih izvora (EfW postrojenja, BEP, CDW, baklje, deponija) kao i maksimalnu emisiju iz povremenih operacija (uglavnom LTP).

Scenario	Period	Postrojenje
----------	--------	-------------

Najgori slučaj	Scenario 3	od 2022. do 2025.	EfW	BEP	Platforma baklje – Baklja 1	Platforma baklje – Baklja 2	CDW	LTP	Operacije na deponiji
			Nominalno 8200 h	Nominalno 8060 g	Privremeno 1402 h, nominalno 8035 h	Privremeno 1402 h	Nominalno 2080 h	Nominalno 7900 h	Kamioni na novoj deponiji


U narednoj tabeli prikazani su rezultati za „najgoru godinu“ dobijeni modelovanjem (*Izvor: ESIA, Egis, ver. 03, 2019.*).

Tabela 25 Rezultati modelovanja kvaliteta vazduha – Operativna faza, najgora godina, Scenario 3

Standard kvaliteta vazduha i broj dozvoljenih prekoračenja (kada je primenjivo) [µg/m³]				Prostorni maksimum za srednju godišnju vrednost (µg/m³)	Broj prekoračenja (dana/godini)	Učestalost prekoračenje (hour/year)	Maksimalna koncentracija u vremenu i prostoru (µg/m³)	Nulto stanje (Baseline) (µg/m³)	Ukupna koncentracija (µg/m³)	IFC kriterijum (25% AQS)
Zagađujuća materija	Prosečan period	Srbija AQS	Dozvoljeno prekoračenje							
SO ₂	1 sat	350	24 puta godišnje			0	55			
	24 sata	125	3 puta godišnje		0		5			
	1 godina	50		0,9				0,2	1,2	0
NO ₂	1 sat	150	18 puta godišnje			3	352			5
	24 sata	85					28,7			
	1 godina	40		1,0				23	25,0	0
PM ₁₀	24 sata	50	35 puta godišnje		0		9,6			9
	1 godina	40		0,35				38	38,3	0
PM _{2,5}	1 godina	20 (faza 2)		0,31						5
CO	24 sata	5,000					69			1,250
	1 godina	3,000		1,57				392	394,0	0
Benzen*	1 godina	5		0,0006				4,6	4,6	1,25
Olovo	24 sata	1			0		0,04		0,04	0,25
	1 godina	0,5		0,0012				0,014	0,015	0,125

Napomena: Uključene samo zagađujuće materije sa koncentracijama u ambijentalnom vazduhu regulisane propisima

Svi kriterijumi su ispunjeni. Treba napomenuti da je standard Srbije za benzen zatvoren zbog visoke koncentracije u nultom stanju (baseline) koji predstavlja više od 92% ovog praga. Treba uzeti u obzir da se budućim razvojem regulative za emisije motornih vozila (da bi se približila standardima EU), vrednost dobijena u ispitivanju nultog stanja (baseline), uglavnom uzrokovane kretanjem automobila / kamiona, ova vrednost biti uvećana. Doprinos projekta je zanemarljiv.

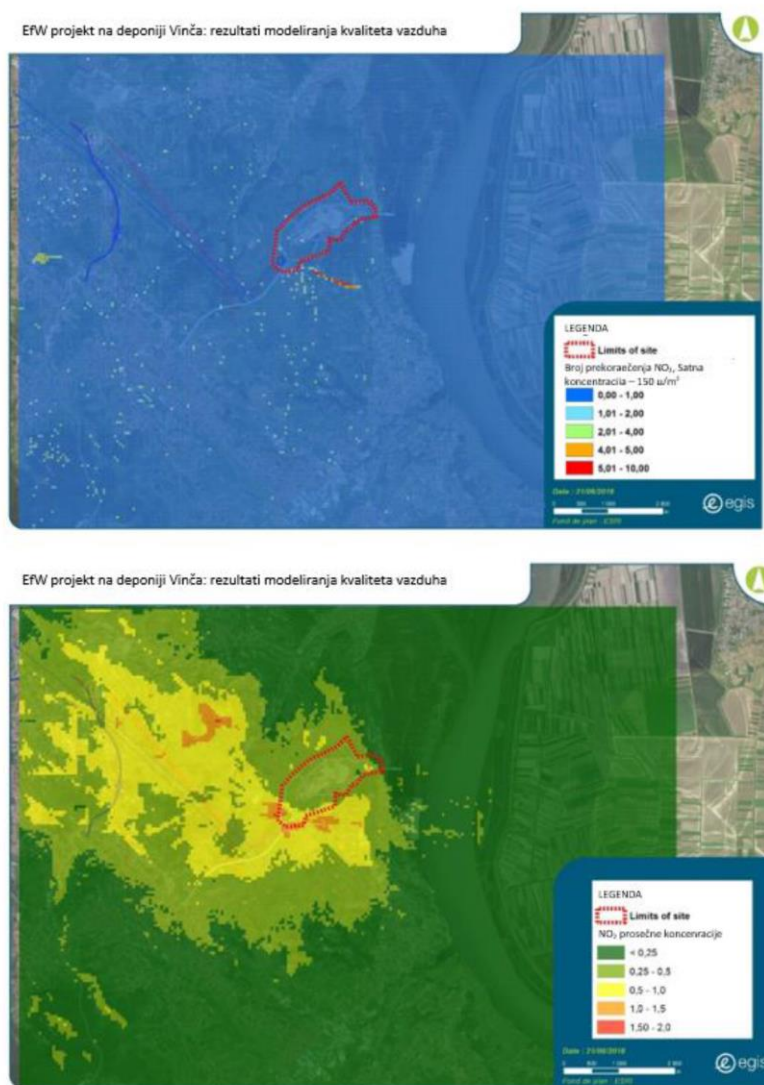


Slika 63 Modeliran broj prekoračenja u pogledu koncentracije NO₂ iz sata u sat,

(Izvor: ESIA, Egis, ver. 03)

Poseban fokus je bio stavljen na disperziju prašine i nanošenje prašine u blizini projekta. Ova tema zahteva drugačiji tip modelovanja, koje je izvedeno izračunavanjem disperzije pomoću modela ADMS 5 (UK ekvivalent modelu US-EPA Aermid, priznat kao alternativni model smernicama US EPA. Meteorološki podaci su petogodišnji skup podataka od najbliže meteorološke stanice (Beogradski aerodrom, „Nikola Tesla“, 2012-2016).


Topografija je data od strane Copernicus Data, a zgrade se ne uzimaju u obzir za zapreminske ili površinske izvore (ograničenje ADMS). Na sledećim mapama prikazani su procenjeni depoziti prašine i koncentracije ukupnih suspendovanih materija (TSP).

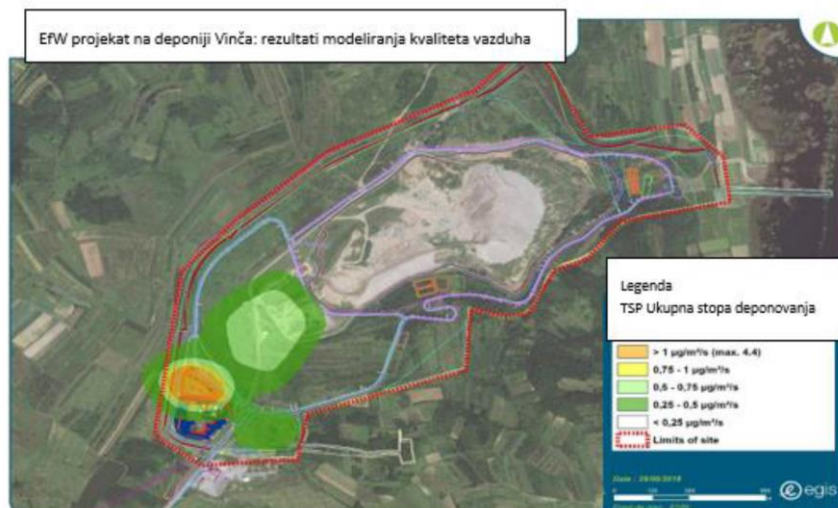

Slika 64 Modelovani TSP - ukupna stopa deponovanja,

(Izvor: ESIA, Egis, ver. 03)

Na granicama izvan lokacije, stopa deponovanja je manja od 1 mg/m²/s (manja od 32 g/m²/ god.). Ovaj depozit će biti na jugozapadnom delu lokacije, na veoma ograničenom području. To znači da će doprinos gornjem sloju zemljišta biti nizak, a potencijalno zagađenje praškastim materijama (koje uglavnom sadrže teške metale iz IBA izvora) će biti zanemarljivo.

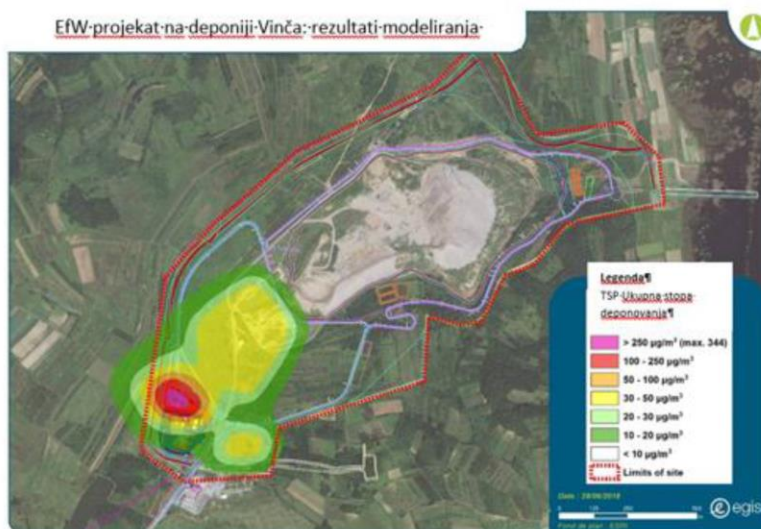

Slika 65 Modelovane TSP koncentracije, (Izvor: ESIA, Egis, ver. 03)

Srednja vrednost koncentracije TSP ne prelazi 50 mg/m^3 u neposrednoj blizini granica lokacije i veoma je brzo ispod koncentracije TSP od 10 mg/m^3 (manje od 150 metara od granica kompleksa). Stoga će uticaj biti ograničen i definisan.

Neprijatni mirisi

Procena mirisa na lokalitetu projekta je izvedena istraživanjem eksperta kompanije EGIS na lokaciji i oko lokacije, u nekoliko različitih dana (07.12.2017, 16.01.2018, 15.03.2018, 05.06.2018). Istraživač, koristeći čulo mirisa, zaključuje da je izloženost mirisa srednja do velika na deponiji i mala do zanemarljiva (od granice do 200 metara od granice kompleksa).

Pošto mesta stanovanja nisu u neposrednoj blizini deponije (minimalna razdaljina je veća od jednog kilometra), senzitivnost receptora može se definirati kao niska.

U razgovorima sa ljudima koji su sretani tokom vršenja merenja i monitoringa (vazduh, buka, voda), nekoliko njih opisuje neugodnost zbog mirisa. Neki od mirisa se konkretno mogu pripisati kamionima koji dovoze sveži otpad do kompleksa deponije.

Predmetni projekat je predvideo evakuaciju vazduha iz hale sa bunkerom za otpad ka kotlovskom postrojenju. Ovaj vazduh se koristi kao primarni vazduh za sagorevanje komunalnog otpada u kotlu, tako da će emisija neprijatnih mirisa biti svedena na minimum. Komunalni otpad će se dovoziti kamionima specijalno projektovanim za tu svrhu (zatvorena vozila) kako bi se izbegla emisija prašine i mirisa iz vozila u vazduh, prilikom transporta.

Budući da je projektom predviđena evakuacija vazduha iz Prijemne hale sa bunkerom za otpad ka kotlu (deo sistema za primarni vazduh), može se razumno zaključiti da će doći do drastičnog smanjivanja emisije neprijatnih mirisa oko Prijemne hale, a naročito u odnosu na postojeće stanje.

Buka u životnoj sredini


Da bi se kvantifikovao potencijalni uticaj buke projekta u redovnom radu, primenjeno je modelovanje na osnovu:

- početne ambijentalne buke i nivo buke meren „in-situ“ i
- procenjene buke budućih aktivnosti (izračunati nivo buke)


Uticaj ambijentalne buke projekta izračunat je 3D akustičnim modelovanjem (softver CadnaA verzija 2018). Modelovanje integriše sledeće parametre:

- topografiju
- izgrađene objekte
- postojeće izvore buke
- prirodne i veštačke prepreke/barijere

Rezultati modelovanja su prikazani na sledećim slikama (situacije za dan i noć).

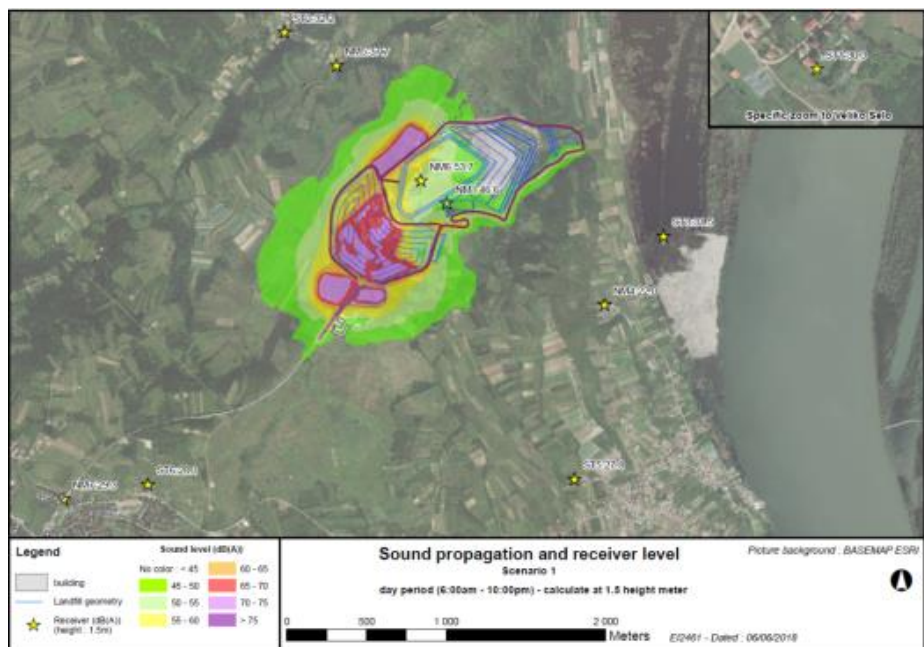

Slika 66 Nivoi buke u životnoj sredini u fazi rada – danju

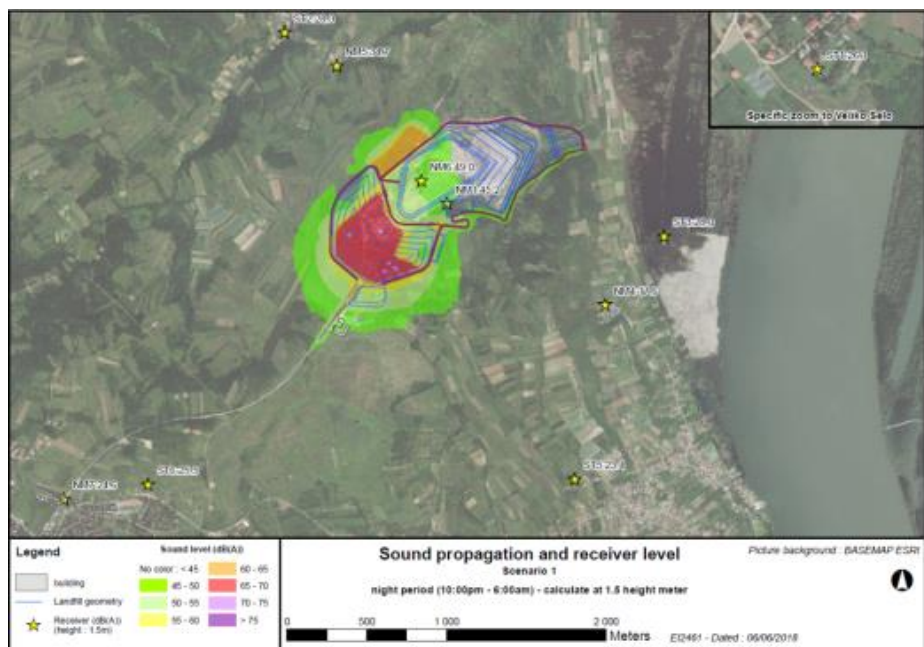

Slika 67 Nivoi buke u životnoj sredini u fazi rada – danju

Na osnovu rezultata modelovanja, na izabranim lokacijama (mernim mestima), nivo buke u životnoj sredini u fazi redovnog rada kretao se u opsegu 28,7-38,6 dB(A). U odnosu na realna merenja izvršenih na istim mernim mestima, računске vrednosti su uvek za 10-15 dB(A) bile niže.

Na svim osetljivim mestima, doprinos projekta će biti zanemarljiv i nijedan prag neće biti prekoračen zbog doprinosa projekta.

Pejzaž

Glavne promene će se dogoditi kao rezultat izgrađenih struktura EfW postrojenja. Kompleks deponije „Vinča“ se nalazi izvan naselja i puteva. Zbog brdskog okruženja, sa severa, zapada i juga, a zbog položaja u dolini potoka, vidljivost projekta će biti relativno mala.

U zoni uslovne vidljivosti spadaju beogradska prigradska naselja (Veliko Selo, Slanci, Mirijevo, Kaluđerica i Vinča) koja okružuju lokaciju deponije u Vinči, na udaljenosti od 1.5-3 km. Pogledi iz zgrada u ovim naseljima delimično će biti opstruirani reljefom, drugim zgradama i vegetacijom, ali je verovatno da će biti vidljiv EfW dimnjak (visine oko 60,5 m) i zgrada kotlarnice (visine oko 55 m). Zbog svoje visine, dimnjak će biti vizuelno privlačna tačka i prostorno obeležje.

Zbog reljefnih uslova, odnosno ravnog terena, moguće je da će EfW dimnjak biti vidljiv iz naselja Starčevo i Omoljica, koje se nalaze na levoj strani reke Dunav na udaljenju od oko 7 km ka istoku od lokacije deponije „Vinča“. Međutim, rastojanje i guste šume na obalama Dunava smanjuju direktne vidne linije.

Neke linije pogleda na kompleks deponije i EfW postrojenje, kako iz okoline tako i sa udaljenosti, opstruirao će zeleni pojas. Međutim, pojedini objekti, a posebno dimnjak, biće vidljiv sa udaljenosti, a to se ne može sprečiti, zbog visine postrojenja.



Slika 68 Pejzažna vidljivost lokacije deponije u Vinči

Pristupna saobraćajnica

Trenutno, ukupan godišnji saobraćaj sa postojeće deponije na javne puteve iznosi oko 135348 vozila i obuhvata isporuke otpada, kao i isporuke goriva. Prema raspoloživim podacima, buduća

procena saobraćaja iznosi 143959 vozila, što uključuje isporuke otpada, kao i isporuke goriva, ali i isporuke reagensa i isporuke materijala poslatog sa lokacije. Dakle, u skladu s gore navedenim činjenicama, očekuje se da će se budući saobraćaj (isporuke) povećati za cca 6%.

Upravljanje otpadom

Opterećenje životne sredine uzrokovano neprikladnim rukovanjem otpadom može se javiti u slučaju nepravilnog upravljanja na lokaciji ili nepravilnog odlaganja proizvedenog otpada. Čvrsti otpad od tretmana dimnih gasova, indeksni broj 19 01 07*, APCR koji sadrže opasne materije, indeksni broj 19 01 13* i kotlovska prašina koja sadrži opasne materije, indeksni broj 19 01 15*, čuvaće se u silosima specijalno projektovanim za tu svrhu, sprečavajući otpuštanje APCR (praškasti materijal) u vazduh pre procesa solidifikacije i hemijske stabilizacije.

Stabilizovani materijal će biti u čvrstoj formi sprečavajući otpuštanje u vazduh i proces će vezati teške metale, sprečavajući penetraciju supstanci u zemljište i vodenu sredinu.

Sav otpad od procesa sagorevanja otpada i operativnog otpada biće selektivno skladištena u zgradi opremljenom zaptivenim podom, koji sprečava prodiranje supstanci u zemljište i vodenu sredinu, i sa kontejnerima pogodnim za određenu vrstu otpada, onda će biti prebačen na pravna lica sa dozvolama za upravljanje otpadom koje se zahtevaju zakonom.

Aktivnosti koje se očekuju na lokaciji koje će verovatno proizvesti otpad će biti planirane, projektovane i sprovedene kako bi se prvo sprečilo stvaranje otpada ili ograničila količina proizvedenog otpada i njihov negativan uticaj na životnu sredinu. Da bi se sprečio negativni uticaji na životnu sredinu na lokaciji, kao i efekti konačnog odlaganja otpada, svim otpadom mora se rukovati tako da se maksimalno materijalno i/ili energetske povraća ili ponovo koristi, a ostatak neopasnog i opasnog otpada mora se odlagati preko ovlašćenih pravnih lica.

Otpad koji se stvara tokom operacija kao što je kancelarijski otpad, ambalaža, opasan otpad itd. biće sortirano, odvojeno i, zavisno od vrste otpada, dalje postupanje će se vršiti u skladu sa propisima koji se odnose na upravljanje otpadom.

5.4. UTICAJ PROJEKTA NA KLIMATSKE PROMENE

Uticaj na klimatske promene je prikazan za sveobuhvatan projekat planiran na lokaciji kompleksa deponije u Vinči i koji sadrži tri osnovne faze realizacije:

- izgradnja postrojenja za energetske iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa
- izgradnja nove deponije i
- zatvaranje, sanacija i rekultivacija postojeće deponije otpada

Potencijalni uticaj projekta na klimatske promene direktno je povezan sa ukupnom emisijom gasova staklene bašte (GHG). Obračun emisije GHG uzima u obzir emitovane, iskorišćene i oslobođene količine ovih gasova:

- Direktna emisija iz:
 - EfW postrojenja (od sagorevanja otpada i upotrebe energenata)

- Opreme koja se koristi na lokaciji (upotreba goriva)
- Indirektna emisija iz vozila na lokaciji
- Emisija GHG se smanjuje kroz povraćaj energije na EfW postrojenju:
 - Kroz proizvodnju električne energije,
 - Kroz proizvodnju toplote

Tabela 26 Emisije GHG – (za kompletan kompleks deponije u Vinči)

Emiter	GHG	2015	2025	2035	2050	2075
Stara deponija	<i>Ukupno</i>	585999	342754	44226	-	-
	<i>Uhvaćeno</i>		210075	33170		
	<i>Oslobođeno</i>		132679	11057		
Novoprojektovana deponija	<i>Ukupno</i>		187962	210075	4423	3317
	<i>Uhvaćeno</i>		121622	132679	3317	2211
	<i>Oslobođeno</i>		66339	77396	1106	1106
EfW			120595	120595	120595	120595
<i>Lokacija (električna energija i gorivo)</i>			39587	39587	39587	39587
<i>Izbegnuto (električna energija i toplota)</i>			- 233767	- 233767	- 233767	- 233767
UKUPNO		585999	125433	14868	- 72479	- 72479

Projekat će imati pozitivan uticaj na emisije gasova staklene bašte, zahvaljujući proizvodnji električne energije i toplote i značajnog smanjenja emisija CO₂ iz stare deponije. Ogromno kontinuirano poboljšanje emisija gasova sa efektom staklene bašte (zbog remedijacije deponije, prelaska na proces koji kontroliše emisiju i generacije toplote i snage) dovešće do toga da se u globalnom periodu 2025-2046 uštedi više od 11,4 miliona tona CO₂. Srednja godišnja redukcija gasova sa efektom staklene bašte je ekvivalentna više od 111.150 putničkih automobila godišnje ili 247.400 hektara šuma (Izvor: US EPA kalkulator za ekvivalent staklene bašte, septembar 2017.).

5.5. KUMULATIVNI EFEKTI SA DRUGIM PROJEKTIMA

U sklopu građevinskog kompleksa deponije Vinča planirane su sledeće planske funkcionalne jedinice (K1-K5):

K1 - površina za izgradnju objekata postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada;

K2 - platforma za građevinski otpad i tretman građevinskog otpada;

K3 - površina za izgradnju nove sanitarne deponije komunalnog otpada (novo telo deponije);

K4 - rekultivisana površina (prostor postojećeg tela deponije), potporna građevina i interne saobraćajnice

K5 - objekti u funkciji sanitarne deponije komunalnog otpada, postrojenja za prečišćavanje procednih voda, deponija inertnog otpada, interne saobraćajnice i zaštitni zeleni pojas.

Šire područje kompleksa deponije u Vinči se uglavnom koristi za poljoprivredu, međutim neke od parcela su sada napuštene (postoji sukcesija poljoprivrednog zemljišta). Šume su svedene na manje delove šume i one u aluvijalnim oblastima duž reke Dunav. Manji broj poljoprivrednih površina nalazi se neposredno pored deponije.

Postrojenje za proizvodnju asfalta, nalazi se južno od tela deponije (oko 400 m). Veća industrijska područja nalaze se u zapadnim delovima Beograda na znatnom udaljenju. U odnosu na deponiju su udaljena 5 km jugozapadno, zapadno i severozapadno.

Visokonaponski blok se nalazi 3 km severozapadno od deponije.

Najznačajnija industrijska zona nalazi se u južnom delu Pančeva. Tu se nalaze rafinerija nafte, kompleks hemijske industrije i rečna luka. U odnosu na deponiju, nalaze se na udaljenju od oko 8 km u pravcu severoistoka, na levoj obali Dunava.

S obzirom na sve planirane aktivnosti na lokaciji sveobuhvatnog projekta deponije u Vinča i u aktivnostima u neposrednoj blizini, ne očekuje se da će uticaji projekta biti tolikog obima da mogu izazvati značajne kumulativne uticaje sa drugim postrojenjima.

6. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

6.1. MERE PREDVIĐENE PROJEKTNIM REŠENJEM

Kao što je već rečeno, sve izmene u pogledu modifikacije postrojenja za koje je prethodno ishodovana Saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu, odnose se na izmene u oblasti primene strožih mera zaštite životne sredine, tačnije, na optimizaciju parametara rada postrojenja u cilju dostizanja novodefinisanih graničnih vrednosti navedenih u tabeli koja sledi (BREF document, 2019.).

Tabela 27 Objedinjen spisak zahteva o emisijama – opseg zahtevanih vrednosti iz starog i novog BREF dokumenta

BAT Associated Emission Limits Old versus New BREF							
Description of Performance	Unit	Guaranteed Performance as per current design = Old BREF		As per New BREF BAT-AELs for New plant			
		Daily	Half Hourly 100%	BAT Conclusion	Daily	Half Hourly 100%	Minimum monitoring frequency (BAT4)
Total Particulate	mg/Nm ³	10	30-	Table 5.1	2-5		Continuous
Carbon Monoxide	mg/Nm ³	50	100-	Table 5.4	10-50		Continuous
Hydrogen Chloride	mg/Nm ³	10	60	Table 5.3	2-6		Continuous
Sulphur Dioxide	mg/Nm ³	50	200	Table 5.3	5-30		Continuous
Hydrogen Fluoride	mg/Nm ³	1	4-	Table 5.3	<1		Continuous
Oxides of Nitrogen expressed as NO ₂ (for SNCR)	mg/Nm ³	200	400	Table 5.4	50-120		Continuous
Oxides of Nitrogen expressed as NO ₂ (for SCR)	mg/Nm ³	N/A	N/A	Table 5.4	50-?		Once every year
Volatile Organic Compounds expressed as TOC	mg/Nm ³	10	20	Table 5.5	< 3-10		Continuous
Amonia	mg/Nm ³	15	20	Table 5.4	< 2-10		Continuous
		Average values as measured over a sample period of 30 minutes minimum and 8 hours maximum			Daily average or average over the sampling period	Long-term sampling period	Minimum monitoring frequency (BAT4)
Cadmium and Thallium	mg/Nm ³	0.05 (sample)		Table 5.1	0.005-0.02		Once every six months
Mercury	mg/Nm ³	0.05 (sample)		Table 5.6	0.005-0.02	0.001-0.01	Continuous
Other metals : Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	mg/Nm ³	0.5 (sample)		Table 5.1	0.01-0.3		Once every six months
		Average values as measured over a sample period of 30 minutes minimum and 8 hours maximum			Average over the sampling period	Long-term sampling period	Minimum monitoring frequency (BAT4)
Dioxins and Furans	ng(TEQ)/Nm ³	0.1 (sample)		Table 5.5	<0.01-0.04	< 0.01–0.06	Once every six months for short- term sampling Once every month for long-term sampling
PCDD/F + dioxin-like PCBs	ng WHO- TEQ/Nm ³	N/A		Table 5.5	< 0.01–0.06	< 0.01–0.08	

Granične vrednosti emisije datih parametara definisane su u širem opsegu i svakoj članici ostavljeno je da sama odredi tačne vrednosti emisije koje će uneti u svoje zakonodavstvo, što važi i za Srbiju kao kandidata koji se obavezao da će integrisati zahteve BREF dokumenata u svoje zakonodavstvo.

U cilju zadovoljenja navedenih zahteva, i uz pretpostavku da će Srbija usvojiti gornje vrednosti iz novog BREF dokumenta, **projektna dokumentacija za koju se izrađuje ovaj Zahtev modifikovana je na način da zadovolji gornje vrednosti navednih opsega** (tabela koja sledi).

Tabela 28 Granične vrednosti emisije na dimnjaku EfW postrojenja (BREF document, 2019.)

Garancije za parameter merene na Minimalnim Testovima Parametara (MTP)					
3.0 Emission to atmosphere					
Broj	Parametar	Jedinica	U skladu sa New BREF BAT-AELs za nova postrojenja (gornja granica)		Tolerantnost na MPT
			Dnevno	Minimalna učestalost praćenja (BAT4)	
3.1	Total Particulate	mg/Nm ³	5	Continuous	30%
3.2	Carbon Monoxide (CO)	mg/Nm ³	50	Continuous	10%
3.3	Hydrogen Chloride (HCl)	mg/Nm ³	6	Continuous	40%
3.4	Sulphur Dioxide (SO ₂)	mg/Nm ³	30	Continuous	20%
3.5	Hydrogen Fluoride (HF)	mg/Nm ³	<1	Continuous	40%
3.6a	Oxides of Nitrogen expressed as NO ₂ (for SNCR)	mg/Nm ³	120	Continuous	20%
3.7	Volatile Organic Compounds expressed as TOC	mg/Nm ³	10	Continuous	30%
3.8	Ammonia (NH ₃)	mg/Nm ³	10	Continuous	20%
3.9	Cadmium and Thallium	mg/Nm ³	<0.02*	Once every six months	
3.10	Mercury (Hg)	mg/Nm ³	<0.02	Continuous	U skladu sa QAL2
			Dnevno	Minimalna učestalost praćenja (BAT4)	
3.11	Other metals: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	mg/Nm ³	<0.3*	Jednom na svakih šest meseci	
			Prosek tokom perioda uzorkovanja	Minimalna učestalost praćenja (BAT4)	
3.12	Dioxins and Furans				
3.12a	Dioksini i furani (PCDD/F)	Ng I-TEQ/Nm ³	< 0.04 (uzorak)	Jednom na svakih šest meseci u režimu kratkotrajnog uzorkovanja**	

Garancije za parameter merene na Minimalnim Testovima Parametara (MTP)					
3.0 Emission to atmosphere					
Broj	Parametar	Jedinica	U skladu sa New BREF BAT-AELs za nova postrojenja (gornja granica)		Tolerantnost na MPT
3.12b	Dioksini i furani (PCDD/F)	Ng I- TEQ/Nm ³	< 0.06 (uzorak)	Jednom na svakih mesec dana u režimu dugotrajnog uzorkovanja***	
3.12c	PCDD/F + dioksini kao što su PCBs	ng WHO- TEQ/Nm ³	< 0.06 (uzorak)	Jednom na svakih šest meseci u režimu kratkotrajnog uzorkovanja**	
3.12d	PCDD/F + dioksini kao što su PCBs	ng WHO- TEQ/Nm ³	< 0.08 (uzorak)	Jednom na svakih mesec dana u režimu dugotrajnog uzorkovanja***	

*uzorkovanje u trajanju od 0.5 do 8 sati

**"kratkotrajno uzorkovanje" podrazumeva uzorkovanje od 6 do 8 sati

***"dugotrajno uzorkovanje" podrazumeva uzorkovanje od 2 do 4 nedelje

PCBs – polihronovani bifenili

PCDD/F – polihronovani dibenzo-p-dioksini i furani

Napomena:

Dugotrajno uzorkovanje smatra se dovoljno stabilnim ako:

1. Emisija PCDD/F je stabilna ako tokom perioda od 6 meseci vrednosti rezultata kontinuiranog uzorkovanja ne variraju više od 0.03 ng I-TEQ/Nm³
2. Emisije dioksina kao što su PCBs su stabilna ako u toku perioda od 6 meseci kontinualnog uzorkovanja rezultati ne variraju više od 0.02 ng WHO-TEQ/Nm³.

6.1.1. Prikaz tehnologije tretiranja svih vrsta otpadnih materija

U nastavku teksta dat je prikaz svih izmena projektne dokumentacije usled kojih se izrađuje i ovaj Zahtev za određivanje obima i sadržaja u cilju odlučivanja o potrebi ažuriranja prethodne studije o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data Saglasnost (potpoglavlje 6.1.1.1.).

Takođe je dat tehnički opis svih tehnologija koje su obuhvaćene projektom a smatraju se tehničkim merama za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnog negativnog uticaja projekta na životnu sredinu (potpoglavlja 6.1.1.2.-6.1.1.7.).

6.1.1.1. *Prikaz izmena Projekta u cilju zadovoljenja zahteva novog BREF dokumenta*

Većina navedenih graničnih vrednosti emisija dostiže se ubrizgavanjem veće količine reagenasa u procesu prečišćavanja dimnih gasova, pre svega:

- Povećanjem količine **uree** koja se ubacuje u sistem selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR) smanjuje se izlazna **vrednost NO₂/NO_x**;
- Povećanjem količine **hidratisanog krečnjaka** koji se ubacuje u reaktor za prečišćavanje dimnih gasova smanjiće se **vrednosti HCl i SO₂**;
- Povećanjem količine **aktivnog uglja** koji se ubacuje u reaktor za prečišćavanje dimnih gasova smanjiće se vrednosti **dioksina/furana i teških metala** (uključujući **kadmijum i talijum**).

Preostale granične vrednosti emisija već su ispoštovane projektom za koji je prethodno ishodovana Saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu.

Kako bi se omogućilo povećanje potrošnog materijala tj. navedenih reagenasa, neophodne su sledeće izmene projekta:

Kotao - DeNO_x


Pomoću tehnologije primenjene u postojećem projektu – tehnologije selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR), azotni oksidi (NO_x) se redukuju u azot i vodu ubrizgavanjem uree u obliku vodenog rastvora u peć preko posebnih mlaznica na dva nivoa u okviru temperaturnog opsega od 850 do 1050°C.

U zavisnosti od stvarne temperature dimnih gasova u peći, mogu se koristiti rezličiti nivoi ubrizgavanja, čime se ostaje uvek u okviru optimalnog temperaturnog opsega.

Da bi se dostiglo smanjenje granične vrednosti NO_x od 120 mg/Nm³ (vs 200 mg/Nm³ koliko je ranije bila ova vrednost), potrebno je povećati potrošnju uree za 40%.

Kako bi se omogućilo ovo povećanje, potrebno je optimizovati SNCR sistem:

- Povećati potrošnju komprimovanog vazduha za 15%;
- Povećati potrošnju demineralizovane vode za 400 kg/h;
- Potreban je 1 dodatni skid za ubacivanje reagenasa;
- Moraju se poboljšati 24 injektora;
- Potrebne su dodatne mlaznice za ubrizgavanje u kotlu;
- Potrebno je prilagoditi automatizaciju kontrolnog Sistema kako bi se postigao optimalan nivo temperature na svakom mestu ubrizgavanja.

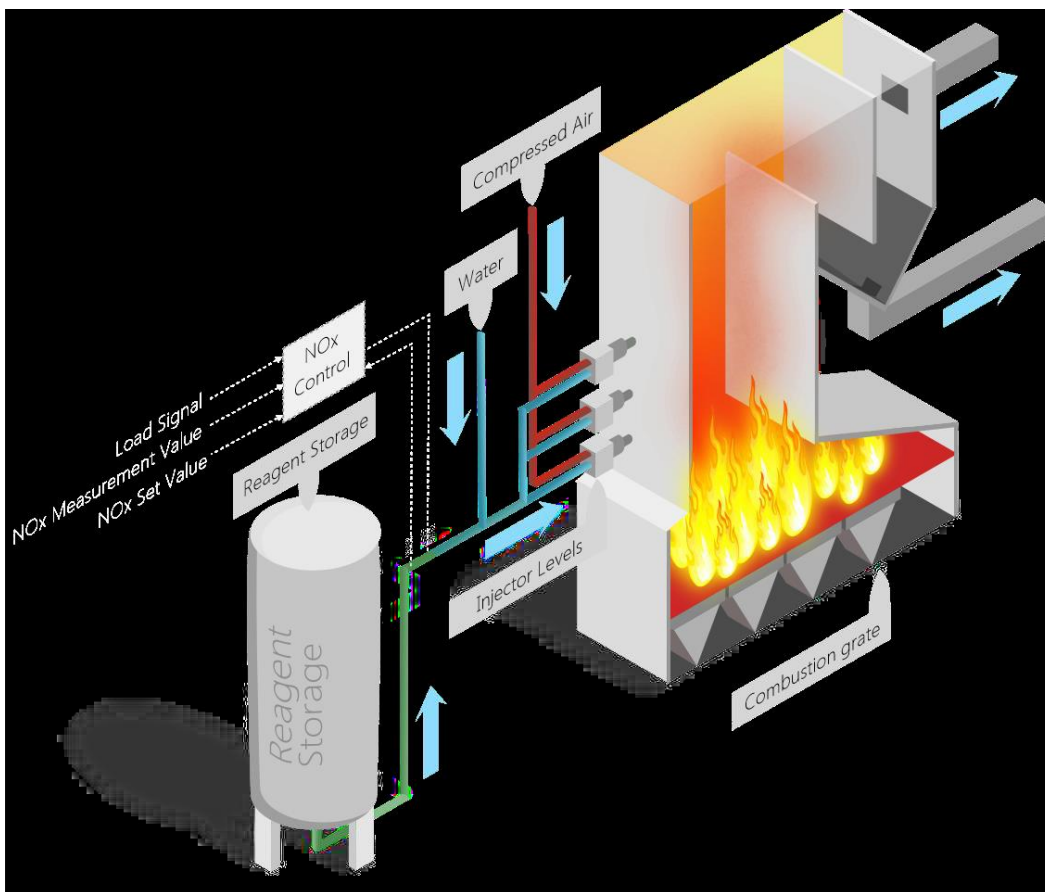

Slika 69 Optimizacija broja mlaznica u kotlu

SecoLAB tehnologija prečišćavanja dimnih gasova

SecoLAB tehnologija prečišćavanja dimnih gasova obuhvata tri koraka:

- Kondicioniranje dimnih gasova: obezbeđivanje optimalne temperature pomoću rashladnog tornja ili reaktora;
- Ubrizgavanje suvih aditiva: snažno uklanjanje kiselih zagađujućih materija pomoću hidratisanog krečnjaka i uklanjanje teških metala, žive i dioksina pomoću aktivnog uglja;
- Reaktivacija i recirkulacija prašine eksternim silosom za maturaciju (nije prikazan na skici): završno uklanjanje zagađujućih materija, baferisanje najviših vrednosti zagađujućih materija, minimizacija potrošnje reagenasa.


Kako bi se postigle smanjene granične vrednosti za **HCL i SO₂**, potrebno je **povećati potrošnju hidratisanog krečnjaka za 55%**.

Kako bi se postigle smanjene granične vrednosti emisije **dioksina/furana i teških metala**, potrebno je **povećati potrošnju aktivnog uglja za 18%**.

Kao rezultat ovde navedenih aktivnosti, povećava se **količina ostatka** nakon ubrizgavanja količine reagenasa povećane za **43%**, što dovodi do ukupnog povećanja **APCR** ostatka od **13%** (APCR obuhvata i reagenase, zagađujuće materije i kotlovsku šljaku).

Kako bi se omogućilo ovo povećanje, potrebno je **optimizovati** sistem FGT:

- Povećati kapacitete opreme u petlji reagenasa (buster ventilatori, baterije, prečnik cevi, sistem za doziranje i drugo) kako bi se omogućilo povećanje potrošnje reagenasa;
- Promeniti opremu u petljama za recirkulaciju i ostatke (prekidač luka, mehanički transporter) kako bi se omogućila odgovarajuća maturacija i transport povećane količine ostataka.

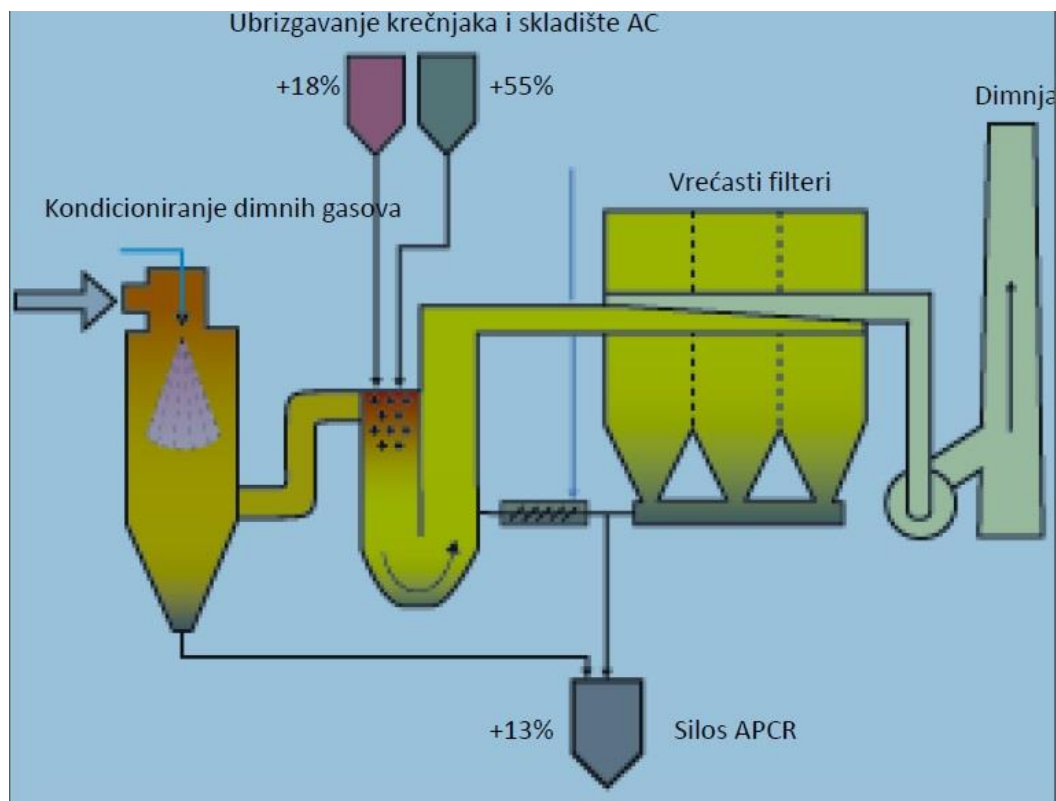

Slika 70 Sistem za prečišćavanje dimnih gasova sa unetim izmenama


Sistem za kontinualno merenje emisije

Pored navedenih izmena u sistemu prečišćavanja dimnih gasova, novi BREF je definisao i potrebu za kontinualnim merenjem žive, pored već ustanovljene liste drugih parametara koje je potrebno kontinualno meriti.

Trenutni projekat EfW postrojenja (TE-TO na komunalni otpad), za koji je prethodno ishodovana Saglasnost na studiju uticaja, obuhvata **sistem za kontinualno merenje emisije (CEMS)** svih zagađujućih materija koje su zahtevane BREF standardom iz 2006. godine. U cilju zadovoljenja

novih zahteva, novi Projekat uvodi uvođenje **3 dodatna instrumenta** za odgovarajuće funkcionisanje sistema:

- 1 analizator Hg (neophodan) **uzvodno** od FGT radi merenja efikasnosti FGT i omogućavanja operatoru da reaguje u slučaju prekoračenih vrednosti;
- 2 analizatora Hg (radni/rezervni) **nizvodno** od FGT na dimnjaku (potrebno obezbediti i u periodu kada se na anlizatoru izvode radovi na održavanju).

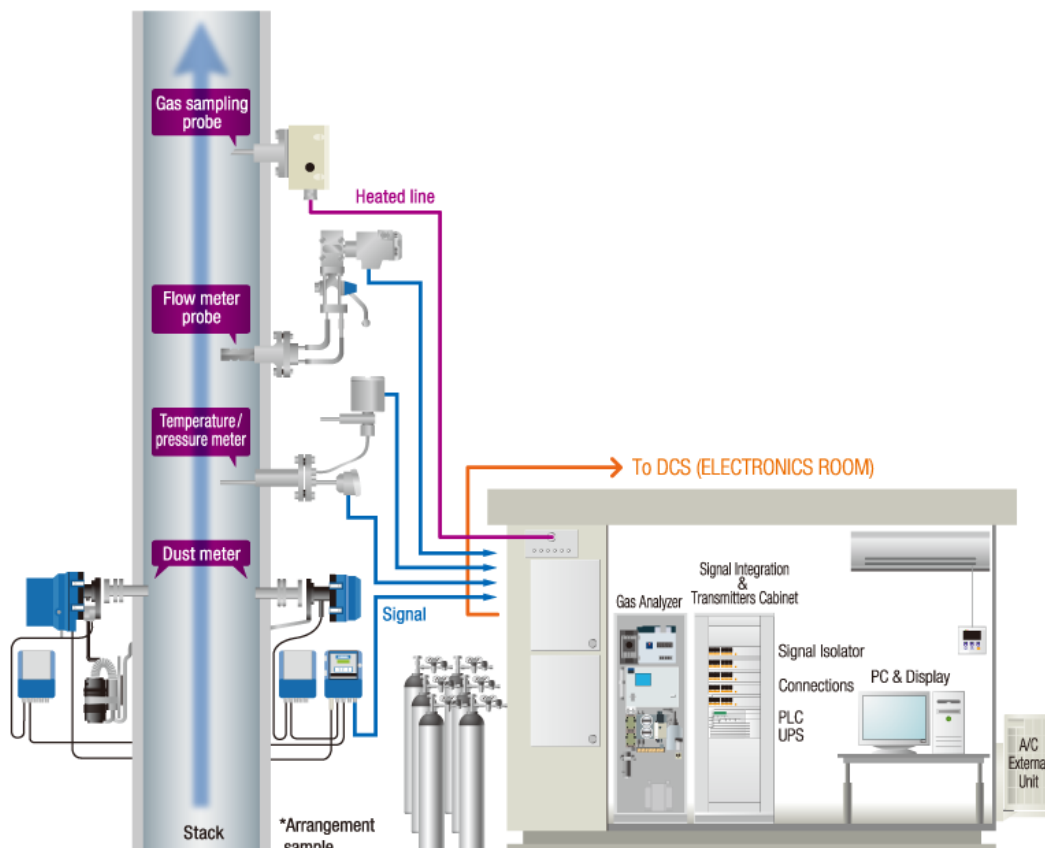

Slika 71 Sistem za kontinualni monitoring emisije

6.1.1.2. Sistem za prečišćavanje dimnog gasa EfW postrojenja

Radi smanjenja emisije zagađujućih materija, na kotlovskom postrojenju se na dve pozicije vrši tretiranje dimnih gasova: u okviru ložišta i na izlazu iz kotlovskog postrojenja.

U okviru ložišta je, za potrebe redukcije emisije azotnih oksida u dimnim gasovima, predviđen **sistem selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR)**, tretman tzv. “mokrim” postupkom. Sistem SNCR koristi ubrizgavanje rastvora uree direktno u ložnu komoru kotla. Rastvor uree se skladišti u rezervoaru zapremine 50 m³ iz kojeg se vrši direktno injektiranje rastora u ložište kotla.

Za potrebe izbora odgovarajuće opreme sistema za prečišćavanje dimnog gasa, tzv. “suvim” postupkom, **na izlazu iz kotlovskog postrojenja** i njenog adekvatnog dimenzionisanja, u proračunu su korišćene karakteristike dimnih gasova za dva režima rada kotla:

- MCR varijabla za otpad sa donjom toplotnom moći od 8500 kJ/kg – 43,62 t/h;
- MCR+ varijabla za otpad sa donjom toplotnom moći od 7500 kJ/kg (sa povećanim nivoom kiseonika za 7,5%) – 49,44 t/h.

Ulazni projektni parametri su prikazani tabelom (Izvor: IDP, 6/5 Projekat mašinskih instalacija – Sistemi za prčišćavanje dimnog gasa).

Tabela 29 Ulazni projektni parametri – karakteristike dimnog gasa


Parametar	Jedinica	Dimni gas	
		Izlaz iz kotla	
Režim rada	-	MCR	MCR+
Protok	Nm ³ /h suv gas	152.987	178.290
	Nm ³ /h vlažan gas	188.749	218.699
	kg/h vlažan gas	236.138	272.746
	m ³ /s	81	94.1
Temperatura	oC	140	140
Relativni pritisak	kPa	-0,75	-1,01
Sadržaj O ₂	% u vlaž. gasovima	6,07	7,51
	% u suv. gasovima	7,48	9,21
Sadržaj CO ₂	% u vlaž. gasovima	9,66	8,47
	% u suv. gasovima	11,92	10,39
Sadržaj H ₂ O	kg/h	28749	32485
	% u vlaž. gasovima	18,95	18,48
Štetne materije			
Praškaste materije (i proizvodi reakcija)	kg/h	782	793
	mg/Nm ³ suv gas	3780	3770
HCl	kg/h	134,4	136,7
	mg/Nm ³ suv gas	650	650
HF	kg/h	2,1	2,1
	mg/Nm ³ suv gas	10	10
SO ₂	kg/h	51,7	52,6
	mg/Nm ³ suv gas	250	250
NO _x	kg/h	120	120
	mg/Nm ³ suv gas		
Teški metali			
Cd+Tl i njihova jedinjenja	kg/h	0,41	0,42
	mg/Nm ³ suv gas	2	2
Hg i njena jedinjenja	kg/h	0,06	0,06
	mg/Nm ³ suv gas	0,3	0,3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	kg/h	33,1	33,6
	mg/Nm ³ suv gas	160	160
Dioksini i furani	kg/h	1,03	1,05
	mg/Nm ³ suv gas	5	5

Dimni gasovi se posle kotlovskog postrojenja uvode u **reakcioni kanal (reaktor)** i **vrećasti filter** i dalje se preko ventilatora dimnih gasova (i analizatora gasa) odvođe u **dimnjak**.

Postrojenje za prečišćavanje dimnih gasova od sumpornih oksida, isparljivih teških metala (Hg) i organskih komponenata (dioksina i furana) iza kotlovskog postrojenja uključuje sledeće elemente:

- Reaktor za mešanje sorbenata (aktivni ugalj i hidratizani kreč) sa dimnim gasovima pre ulaska u vrećaste filtre za otprašivanje;
- Sistem za skladištenje i ubrizgavanje hidratisanog kreča;
- Sistem za skladištenje i ubrizgavanje aktivnog uglja;
- Vrećasti filter;
- Sistem za tzv. “maturaciju”- sazrevanje (odvijanje hemijskih reakcija u cilju formiranja finalnog otpadnog proizvoda) i recirkulaciju otpadnih materija (rezidua);
- Sistem za prikupljanje/skladištenje krajnjih otpadnih materija;
- Ventilator dimnih gasova, gasne kanale i prigušivač buke;
- Samostojeći duplozidni dimnjak za odvođenje i ispušt prečišćenih dimnih gasova u atmosferu sa analizatorima gasa.

Na slici je prikazan model Sistema za prečišćavanje dimnog gasa.



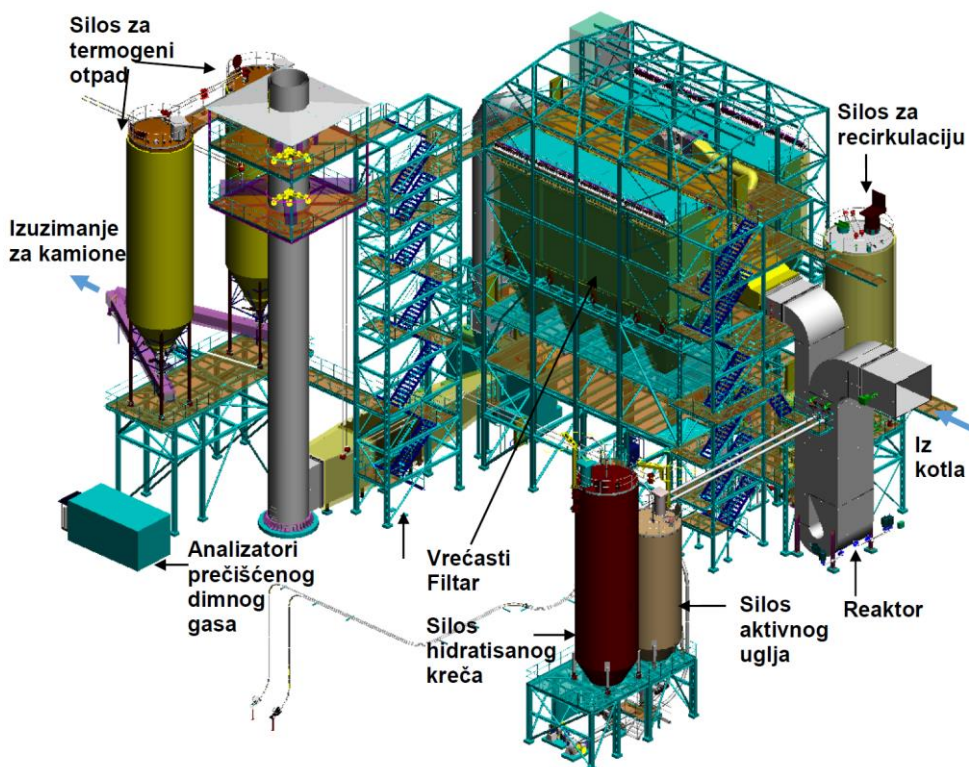


Slika 72 Model sistema za prečišćavanje dimnog gasa iz EfW postrojenja

Na izlazu iz kotla, dimni gasovi idu u reaktor koji ima svrhu optimizacije i inteziviranja prenosa mase između dimnih gasova i suvih sorbenata (aktivni ugalj i hidratizani kreč). Obzirom da se

sorbenti dodaju u višku, kao i zbog neprореagovanih količina i uštede u reagentima, predviđena je recirkulacija sadržaja iz vrećastog filtera (predviđen je silos za recirkulaciju).

Nakon doziranja sorbenata u struju dimnog gasa, u reaktoru dolazi do sledećih hemijskih reakcija između produkata sagorevanja i hidratisanog kreča:



Adsorpcija teških metala, dioksina i furana omogućava se primenom aktivnog uglja.

Dimni gasovi iz reaktora uvode se u vrećasti filter. Zadržane praškaste materije i produkti reakcija sa sorbentima (tzv. “termogeni otpad”) padaju u donju komoru filtera i izvođe se iz sistema u silos za recirkulaciju. Iz silosa, deo materijala se vraća u gasni tok pre reaktora, a deo se odvodi u silose termogenog otpada (ostaci iz tretmana dimnih gasova - APCR). Iz silosa termogenog otpada, materijal ide na sistem za solidifikaciju i stabilizaciju.

Sorbenti, hidratisani kreč i aktivni ugalj se doziraju iz silosa za sorbente.

Sistem za skladištenje i ubrizgavanje hidratisanog kreča obuhvata silos sa pratećom opremom potrebnom za utovar kreča u silos, njegovo odvođenje i doziranje iz silosa, i ubrizgavanje u reaktor.

Hidratirani kreč ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) se doprema u postrojenje kao suvi praškasti sorbent kamionskim cisternama i skladišti u silosu zapremine 200 m^3 .

Za adsorpciju isparljivih teških metala (Hg) i organskih komponenata (tj. PCDD/F - polihlorovani dibenzo-p-dioksini i dibenzo furani) koje treba izdvojiti, aktivni ugalj u prahu se dodaje u struju dimnog gasa, zajedno sa hidratisanim krečom.

Sistem za skladištenje i ubrizgavanje aktivnog uglja obuhvata silos sa pratećom opremom potrebnom za utovar aktivnog uglja u silos, njegovo odvođenje i doziranje iz silosa, i ubrizgavanje u reaktor.

Aktivni ugalj se doprema do silosa kamionskim cisternama u vidu suvog praha i skladišti u silosu zapremine 110 m^3 . Sva glavna oprema (dozeri, injektor, ventilator itd.) su u potpunosti pokriveni – u svakom slučaju jedan radi a jedan je rezerva.

U EfW postrojenju se upotrebljeni aktivni ugalj ubrizgan u obliku praha sakuplja zajedno sa ostacima u APCR silosu. APCR se zatim stabilise i odloži na deponiju za ostatke nastale nakon prerade otpada na EfW postrojenju (koja je predmet drugog projekta, odnosno druge studije o proceni uticaja). U BEP postrojenju, aktivni ugalj se odlaže u velike, big-bag, džakove.

Vrećasti filter je visokoefikasni uređaj sa (impulsnim) otresanjem vreća pomoću komprimovanog vazduha, koji se sastoji od kućišta, sa vertikalno postavljenim cilindričnim vrećama, kanala za ulaz neprečišćenog gasa, kanala za odvod prečišćenog gasa i sabirnih levkova za pepeo.

Silos za recirkulaciju ima i ulogu da omogući sazrevanje materijala tzv “maturaciju” termogenog otpada. Iz ovog silosa, istaloženi materijal iz vrećastog filtera se odvodi u silose za termogeni otpad (zapremine $2 \times 200 \text{ m}^3$), odnosno na **sistem za tretman termogenog otpada (APCR) postupkom solidifikacije**.

Otpadne materije koje se talože u postrojenju za prečišćavanje dimnog gasa predstavljaju smešu letećeg pepela, suvih reakcionih soli iz prethodno navedenih hemiskih jednačina ($\text{CaCl}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaSO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaSO}_3 \times \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaF}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$) i viška sorbenata.

Ventilator dimnih gasova se koristi za kompenzaciju pada pritiska u postrojenju, transport dimnog gasa kroz sve elemente smeštene na ulazu u postrojenje i kontrolu potpritiska u ložišnoj komori.

Kompletna ventilatorska jedinica – ventilator i pogon, smeštena je u zajedničkom kućištu zaštićenom od vibracija. S obzirom da je motor ventilatora osnovni izvor buke u postrojenju, predviđen je odgovarajući prigušivač buke.


Dimnjak je samostojeći dvozidni, izrađen od nerđajućeg čelika. Unutrašnji dimovodni kanal je od ugljeničnog čelika i termički je izolovan. Visina dimnjaka je 60,5m.

Unutrašnji dimovodni kanal ima odgovarajuće otvore predviđene za ručno uzimanje uzoraka i priključivanje **sistema za kontinualno merenje emisija (CEMS)**. Sistem za kontinualno merenje emisija čine analizatori prečišćenog dimnog gasa, i to za merenje fizičkih veličina (temperature, pritiska i protoka), koncentracije zagađujućih materija na izlazu iz postrojenja (SO_2 , HCl , NO_x , NH_3 , CO , TOC , HF , CO_2 , praškaste materije, dioksini, furani, Hg) kao i kiseonika (O_2) i vlage u dimnom gasu (H_2O) (Izvor: IDP, 6/5 Projekat mašinskih instalacija – Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa).

Osnovni zadaci kontrolno-upravljačkog sistema na postrojenju za prečišćavanje dimnih gasova su:


- Da se emisije zagađujućih materija drže u dozvoljenim granicama;
- Da se obezbedi kontinualan i pouzdan rad sistema;
- Da se postigne optimalno iskorišćenje reagensa uz minimalan utrošak energije;
- Da se obezbedi integracija i harmonizacija rada sistema sa radom kotlovskog postrojenja i druge tehnološke opreme bloka.

Na narednim slikama su prikazane tehnološke šeme Sistema za prečišćavanje dimnih gasova.

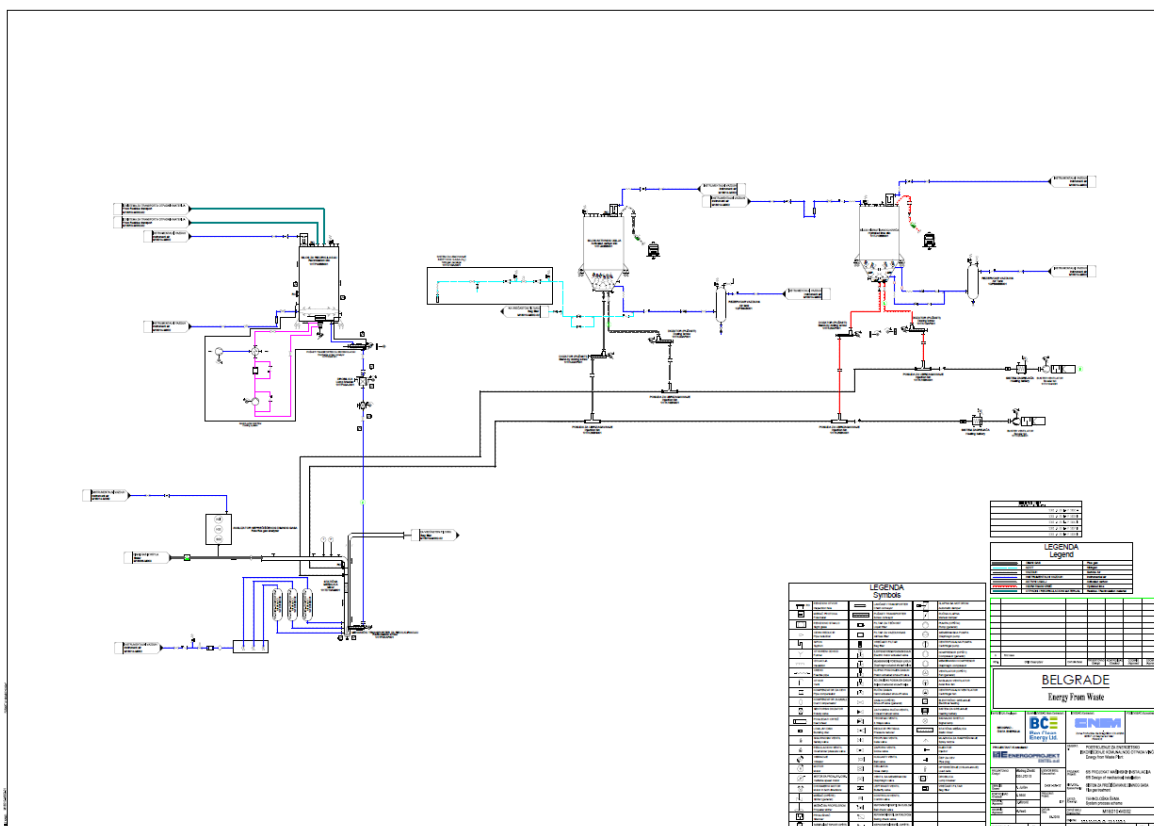

Slika 73 Tehnološka šema Sistema za prečišćavanje dimnog gasa iz EfW postrojenja (1)

(Izvor: IDP, 6/5 Projekat mašinskih instalacija – Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa)

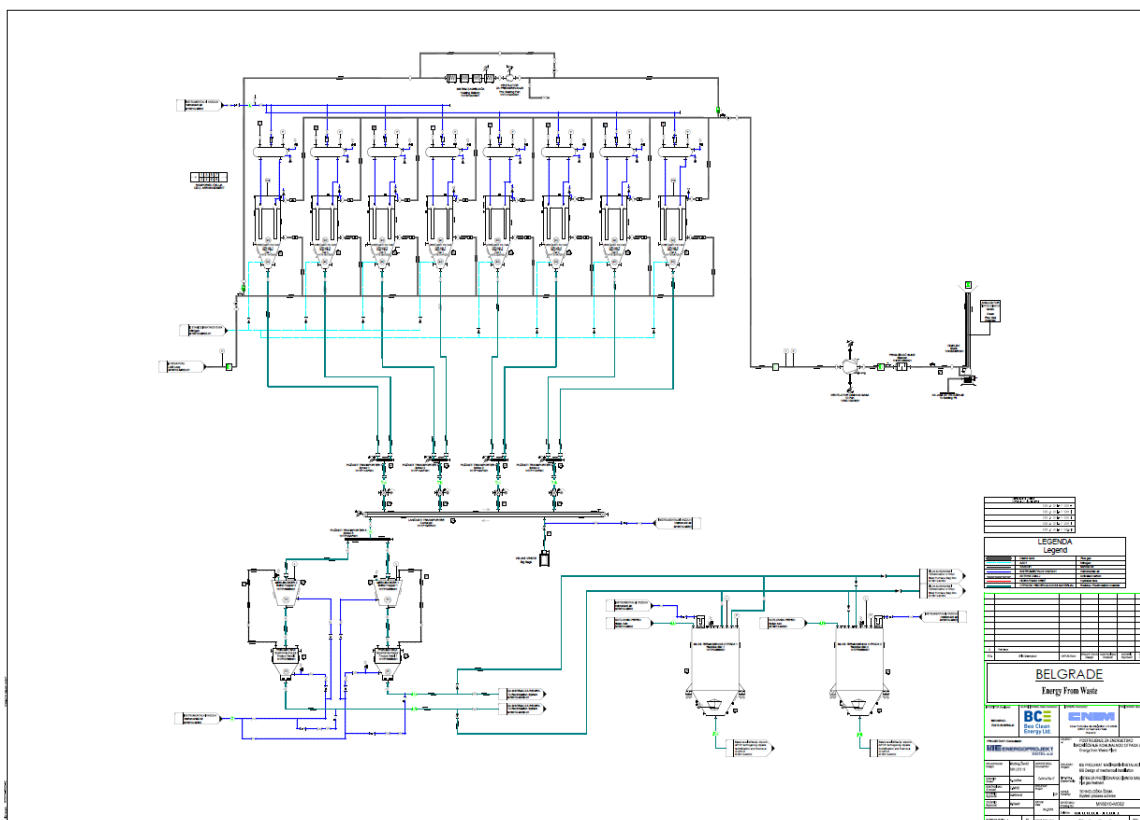

Slika 74 Tehnološka šema Sistema za prečišćavanje dimnog gasa iz EfW postrojenja (2)

(Izvor: IDP, 6/5 Projekat mašinskih instalacija – Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa)

Unutrašnji dimovodni kanal ima odgovarajuće otvore predviđene za ručno uzimanje uzoraka i priključivanje sistema za kontinualno merenje emisija (CEMS). Sistem za kontinualno merenje emisija čine analizatori prečišćenog dimnog gasa, i to za merenje fizičkih veličina (temperature, pritiska i protoka), koncentracije zagađujućih materija na izlazu iz postrojenja (SO_2 , HCl , NO_x , NH_3 , CO , TOC , HF , CO_2 , praškaste materije, dioksini, furani, Hg), kao i kiseonika (O_2) i vlage u dimnom gasu (H_2O).

6.1.1.3. *Tretman termogenog otpada (APCR) sa EfW postrojenja*


Iz sistema za prečišćavanje dimnih gasova, termogeni otpad (APCR) zadržan u komorama vrećastog filtera, privremeno se skladišti u silosu termogenog otpada odakle se odvodi na tretman/stabilizaciju postupkom solidifikacije.

Svrha primene solidifikacije i stabilizacije termogenog otpada (koji ima karakteristike opasnog otpada) je da se primenom reagenasa vežu zagađujuće materije, spreči njihova elucija (ispiranje) iz stabilizovanog otpada i njegovo prevođenje u produkt koji ima karakteristike neopasnog otpada.

Postupak solidifikacije je u tehnološkom smislu relativno jednostavan i podrazumeva mešanje/blending u mešalici/mikseru tri toka materijala: termogeni otpad, reaktanti i voda. Finalni

produkt – solidifikat je ekološki prihvatljiv, odnosno ima upotrebnu vrednost (a može se i odlagati na sanitarnoj deponiji kao neopasan otpad).

U skladu sa blok šemom materijalnog bilansa postrojenja za solidifikaciju termogenog otpada (Izvor: IDP, 6/7 Projekat mašinskih instalacija, Solidifikacija i otprema APCR termogenog otpada) na narednoj slici, iz skladišnih silosa termogenog otpada – APCR (zapremine 2 x 200m³), silosa za reaktante (kreč, cement, šljaka i sl.) zapremine 2 x 100 m³ i rezervoara vode (zapremine 2 x 15 m³), preko pužnih transportera, ulazni materijali se preko mernih rezervoara (3 m³ za APCR i 0,6 m³ za reaktante) i voda iz mernog rezervoara (zapremine 1,2 m³) se ubacuju u mikser zapremine 2 m³.

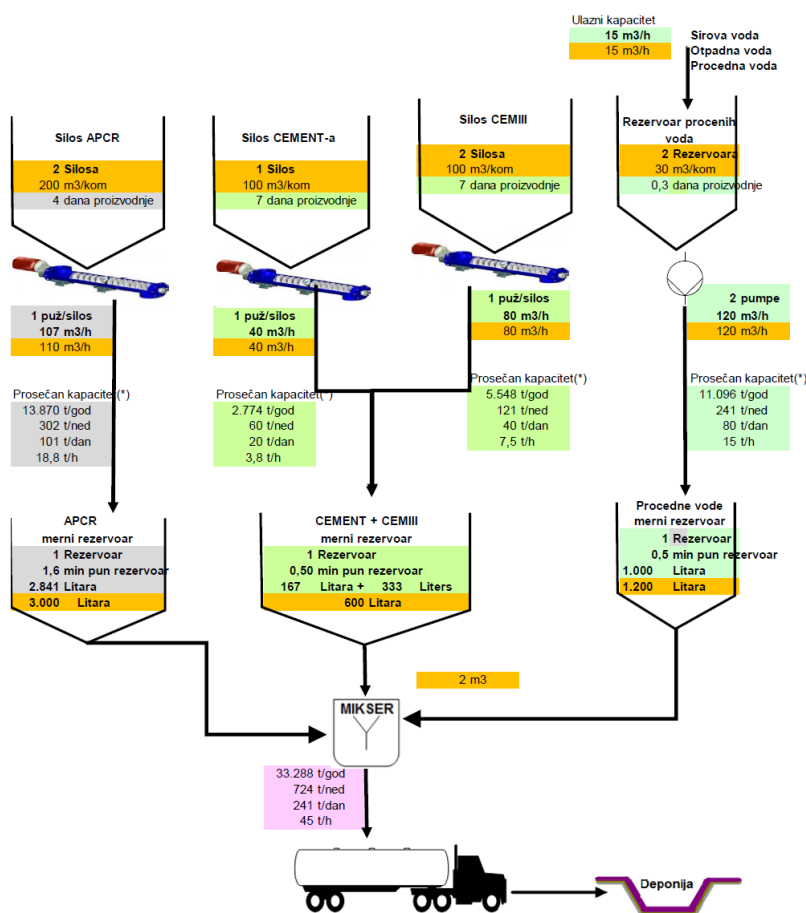

Slika 75 Materijalnog bilansa postrojenja za solidifikaciju termogenog otpada

(Izvor: IDP, 6/7 Projekat mašinskih instalacija, Solidifikacija i otprema APCR termogenog otpada)

Nakon mešanja i završene reakcije, kamion cisternama će se stabilizovani APCR odvoziti na novu deponiju inertnog otpada, van planske celine KP1, unutar kompleksa deponije u Vinči, koja nije predmet ove studije. Novoprojektovana deponija inertnog otpada je predmet drugog projekta – Nova deponija sa pratećim sadržajima u Vinči.

6.1.1.4. *Tretman šljake iz ložišta kotla EfW postrojenja*

Vrela šljaka sa dna ložišta kotla (IBA), ispod “Martinove” rešetke, pada kroz otvor za šljaku u odšljakivač. Kompletно gašenje i hlađenje šljake vodom na približno 80-90°C omogućava bezbedno odvođenje šljake bez primesa pepela i neprijatnih mirisa. Nakon hlađenja, šljaka se odvodi do uređaja za pražnjenje (3 kom.) kojim se dalje transportuje na sistem vibracionih sita na kojima se izdvaja krupnija šljaka od sitnijih frakcija. Krupnija šljaka koja se izdvaja iz sistema prihvata se u metalnim kontejnerima, zapremine 2 m³.

Sitnija frakcija se odvodi trakastim transporterima u prihvatni bunker iz kojeg se trakastim transporterom, preko magnetnog odvajача, ubacuje u bubnjasto sito. Na ovom transporteru, izdvaja se krupnija metalna frakcija. Metalna frakcija se izdvaja iz sistema i prihvata u metalnom kontejneru.

Iz bubnjastog sita, izdvaja se krupnija frakcija. Sitnija frakcija iz bubnja se trakastim transporterom, preko magnetnog odvajача, odvodi u depoe za privremeni prihvаt šljake. Iz depoa se šljaka transportuje na plato za dozrevanje šljake unutar Funkcionalne celine 1 (IBA zona, poz. 8b na situaciji Funkcionalne celine 1). Sitnija metalna frakcija se izdvaja iz sistema i prihvata u metalnom kontejneru.


Generalno, tretman šljake sa dna kotlovskog postrojenja obuhvata liniju za sortiranje i odvajanje sledećih frakcija:

- krupniji komadi šljake
- šljaka granulacije 1 40-300 mm
- šljaka granulacije 2 0-40 mm
- metalna frakcija 1 0-300 mm
- metalni frakcija 2 0-40 mm


Krupniji komadi šljake se nakon dozrevanja na privremenom skladišnom prostoru - IBA zone, odvoze na novu deponiju za inertan otpad, van građevinske celine KP1, u okviru kompleksa deponije u Vinči. Novoprojektovana deponija inertnog otpada je predmet drugog projekta – Nova deponija sa pratećim sadržajima u Vinči. Izdvojena metalna frakcija se prihvata u metalnim kontejnerima i, nakon izvršene karakterizacije, predavaće se Operaterima sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje otpadom.

Na narednoj slici je data tehnološka šema Sistema za otpremu i tretman šljake iz insineratora komunalnog optada.

Sledeći dijagrami označavaju za svaku deponiju (staru i novu) prikupljanje i produkciju bio gasa procenjenog softverom SIMCET.

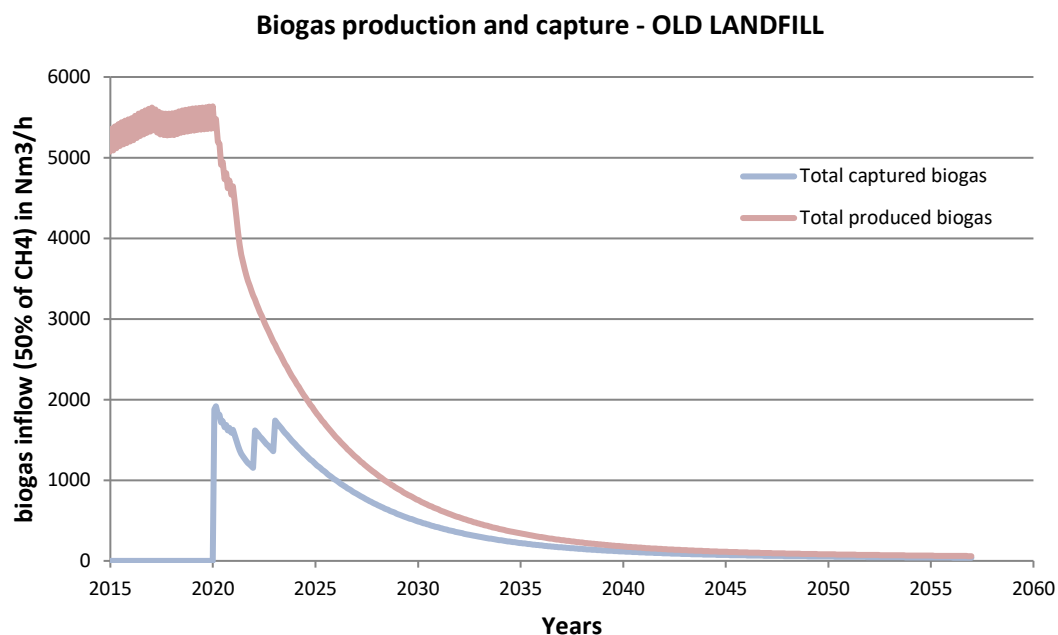

Slika 77 Produkcija i prikupljanje biogasa sa “stare” deponije

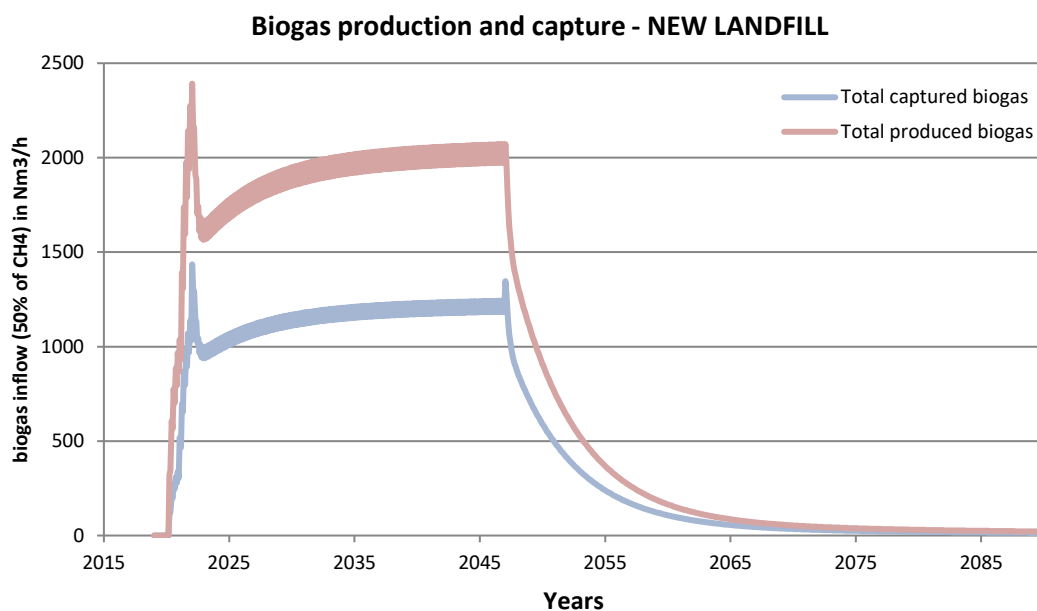

Slika 78 Produkcija i prikupljanje biogasa sa nove deponije

Stara deponija:

Proizvodnja biogasa dostiže maksimalnu vrednost protoka od $5500 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ (sa 50% CH_4) u 2020. godini, a zatim se logaritamski smanjuje, da bi 2060. dostigla vrednost blizu nule;

Od 2020. do 2035. godine protok biogasa se kreće između $1900 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ i $300 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ sa prosečnim protokom od oko $830 \text{ Nm}^3 / \text{h}$.


Nova deponija:

Izuzev produkcije na početku ($2390 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ 2022. godine), proizvodnja biogasa dostiže maksimalnu vrednost protoka od $2070 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ (sa 50% CH_4) 2050. godine, a zatim se logaritamski smanjuje na dostići $300 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ 2056. a blizu nule 2090;


Od 2020. do 2053. godine protok biogasa kreće se između $300 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ i $1400 \text{ Nm}^3 / \text{h}$ sa prosečnim protokom od oko $1000 \text{ Nm}^3 / \text{h}$.

Nakon iskorišćenja energije deponijskog gasa na gas generatoru, predviđen je emiter/dimnjak za ispuštanje gasova u atmosferu, visine 7,5 m (mereno od vrha kontejnera sa CHP modulom).

Narednim slikama su prikazani dijagrami sistema za tretman gasova, sistema filtera i materijalni bilans tokova gasa na BEP postrojenju (Izvor: CHP-05/04/18-LF GAS-SRB, CEEFOR, 2018.).

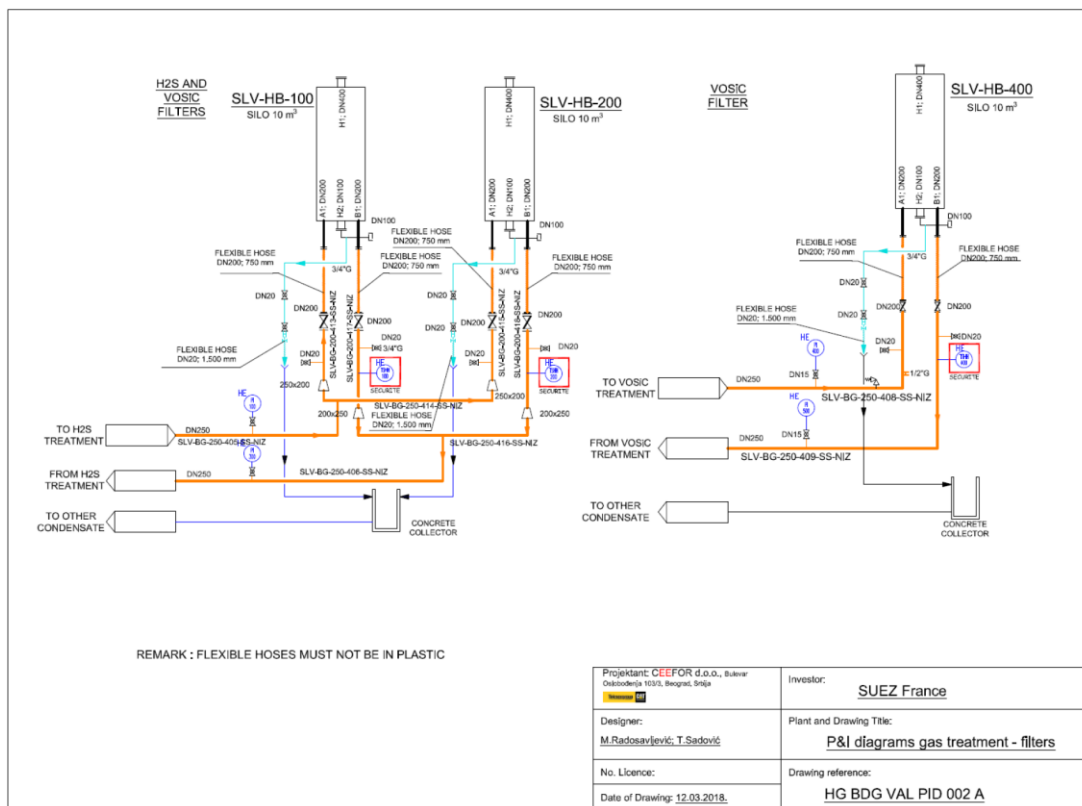

Slika 79 Dijagram toka gasova kroz filtere

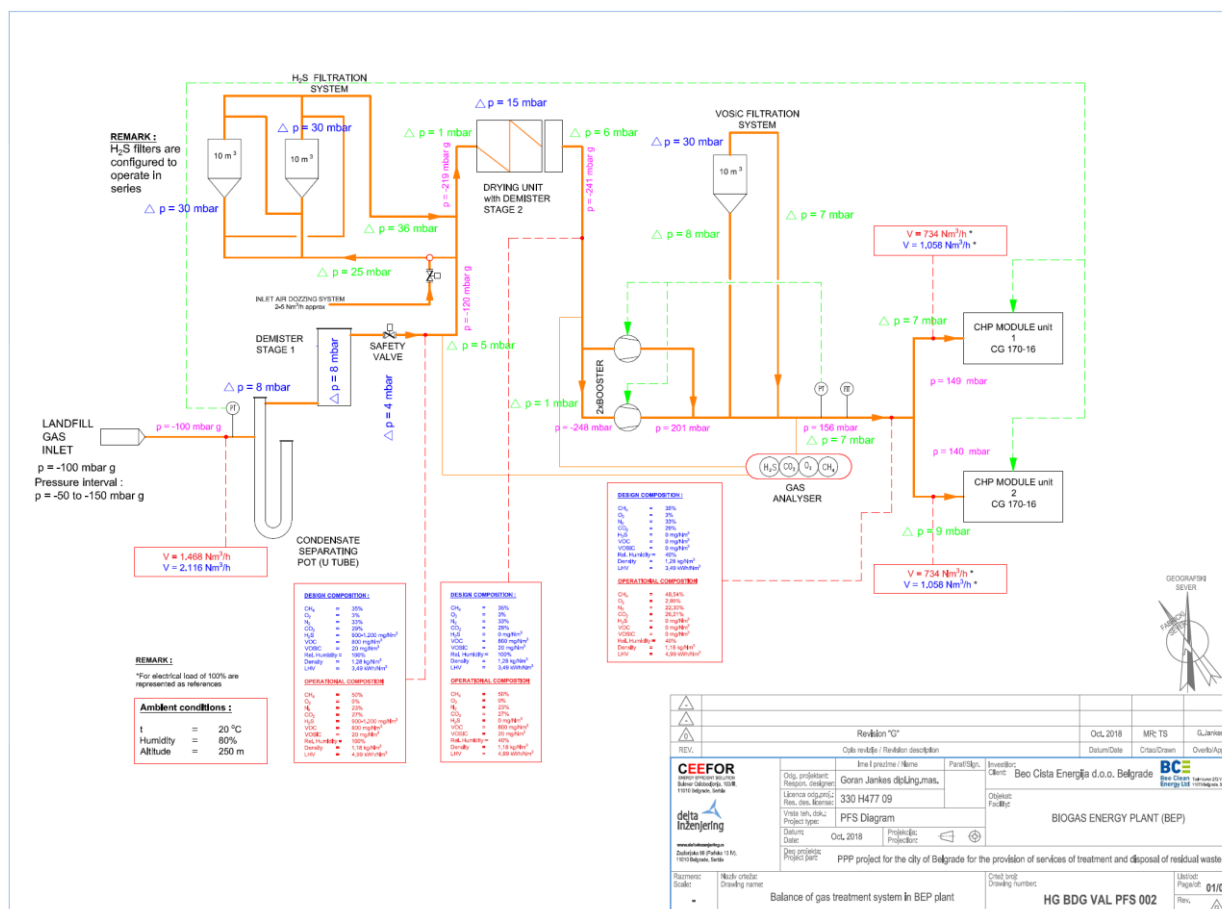

Slika 80 Materijalni bilans sistema za tretman deponijskog gasa

Analiza i kontrola kvaliteta deponijskog gasa vrši se Gasnim analizatorom koji je povezan na strujnom toku gasa ka CHP modulu. Gasni analizator namenjen je za merenje koncentracija zagađujućih materija u izduvnim gasovima, sledećih karakteristika:

- CH₄ → sa opsegom 0 – 100%
- CO₂ → sa opsegom 0 - 100%
- O₂ → sa opsegom 0 - 25% i
- H₂S → sa opsegom 0 - 5.000 ppm

Na platformi postrojenja BEP planiraju se uređaji za tretman dimnih gasova. Postojećom zakonskom regulativom, nisu definisane granične vrednosti emisije u stacionarnim izvorima za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, posebno ukoliko se koristi deponijski gas.

Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje ("Službeni glasnik RS", broj 6/2016) definiše granične vrednosti emisija za NO_x i CO (uključujući i gasne motore).

Izvor emisije na BEP kogeneracijskom postrojenju su gasni motori, odnosno dimni gasovi iz kogeneracijskih jedinica.

Prema navedenoj uredbi, BEP postrojenje je u kategoriji "novih srednjih postrojenja za sagorevanje" koja koriste gasovita goriva, osim prirodnog gasa. Za ovu grupu postrojenja za sagorevanje (koja ne isključuju gasne motore), maksimalno dozvoljene vrednosti za zagađivače su:


- za CO = 80 mg / Nm³ i
- za NO_x = 200 mg / Nm³ (izračunati za suvi gas sa 3% O₂)

Proizvođač gasnih motora garantuje sledeće maksimalne vrednosti koncentracija zagađivača u izduvnim gasovima:

- vrednosti emisije NO_x (prema TA-Luft propisima) - <500 mg / Nm³ (5% O₂)
- vrednosti emisije CO (prema propisima TA-Luft) - <600 mg / Nm³ (5% O₂)
- vrednosti emisije prašine - <100 mg / Nm³ (5% O₂)

Na BEP postrojenju je predviđen sistem za kontinualno merenje koncentracije NO_x. Ovaj sistem će biti povezan sa kontrolom sistema za doziranje uree da bi se smanjila emisija NO_x.

U cilju smanjenja emisije izduvnih gasova motora, predviđen je modul SCR OXY. Primer ovog sistema je prikazan na sledećem crtežu:

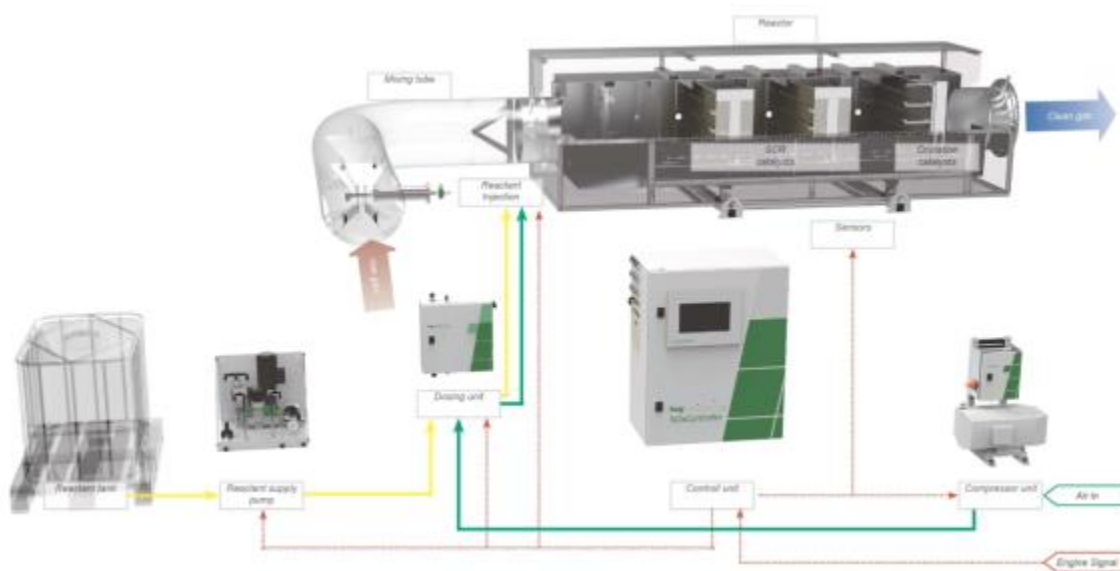

Slika 81 Simbolički prikaz SCR OXY modela

Planirani, automatski sistem za smanjenje koncentracija zagađujućih materija iz izduvnih gasova, sadrži:

- a) NO_x kontrolu, koja je obavezno povezana sa
- b) jedinicom za doziranje.

Za smanjenje emisije CO i NMHECH, oksidacioni katalizator mora biti nešto viši od standarda i mora se zamenjivati (svakih 16.000 sati rada postrojenja).

Treba napomenuti da primenom navedenog sistema, nivo NO_x u motoru može biti manji od 500 mg / Nm³, što će povećati električnu efikasnost (ali smanjiti toplotnu efikasnost). Ukupna efikasnost postrojenja ostaje gotovo nepromenjena.

Sistemi otprašivanja - industrijske ventilacije i filtracije

U fazi prijema otpada, smanjenje emisije prašine u okolinu se obezbeđuje primarnim usisavanjem vazduha iz bunkera za otpad koji se odvodi u kotlovsko postrojenje, za potrebe sagorevanja otpada.

Prašina koja se stvara tokom procesa sagorevanja otpada u EfW postrojenju izvlači se iz sistema primenom vrećastih filtera. Prašina se zatim sakuplja iz spremnika ispod vrećastog filtera u silose, zatvorenim sistemom za transport. Smanjenje emisije prašine iz šljake ispod rešetke kotlovskog postrojenja (IBA) vrši se sistemom prskalice sa vodom.

Ohladjeni pepeo i šljaka (IBA) izlazi iz vlažnog dela izvlakača šljake i pepela ispod rešetke kotlovskog postrojenja, tako da nema emisije prašine. Ekstraktor takođe poseduje sistem za izdvajanje vodene pare koji obezbeđuje otklanjanje bilo kakvih čestica u zoni pražnjenja pepela i šljake na donjim transporterima. Kada se pepeo i šljaka deponuje u IBA zoni pre konačnog odlaganja, emisija prašine se kontroliše raspršivanjem vode.

Postoje dva izvora emisije praškastih materija sa EfW postrojenja: iz bunkera za prijem otpada i tokom prijama otpada i iz dimnjaka nakon tretmana dimnih gasova. Emisija prašine iz prijemne zone otpada ublažava se primarnim usisavanjem vazduha koji se odvodi u kotlovsko postrojenje za process sagorevanja otpada. Emisija prašine sa dimnjaka ublažava se sveobuhvatnim sistemom za prečišćavanje dimnih gasova (tačnije vrećastim filterima). Emisija prašine iz dimnjaka se stalno nadgleda sistemom kontinuiranog praćenja emisija. Detaljne tehničke karakteristike sveobuhvatnog filtro-ventilacionog sistema su sastavni deo obimne projektno-tehničke dokumentacije i ne mogu se u tom obimu prikazati studijom. Kao ilustracija, data je tabela Sistema za otprašivanje sa vrećastim filterom, kao i izvodi iz dela tehničke dokumentacije u priložima uz studiju.

	Flue Gas Treatment: Bag Filters + ID Fan	Primary Air Suction (Waste Bunker)
total air flow capacity (m3/h)	246207 Nm3/h	124060 Nm3/h
sources of pollution, from which the exhausting from the processing equipment with the envisaged quantities of exhausting (m3/h) takes place	Flue Gas from Incineration: 224118 Nm3/h	Ambiant Air from Waste Bunker: 101720 Nm3/h
the envisaged deduster (filter) with its filter surface area (m2)	5600 m2	Not known at this stage

type of filter elements (bags, cartridges, packets)	Bag Filters, material: P84/PTFE 0,130m diameter x 6m length	2mm mesh at suction in Waste Bunker + Cartridge Filter (See PID 53051420_65P0110)
how the collected dust in filters is discharged, and which is the manner of further handling thereof	Pulsed Compressed Air at the top of the Bag Filters makes the dust drop into hoppers under each compartments then it is transported automatically via screw and chain conveyors followed by sealed Pneumatic transport to Residues Silos.	Cartridge Filter (See PID 53051420_65P0110)
exhausting fan: capacity (m ³ /h), stress (Pa) and electric engine power (kW)	ID Fan Capacity: 270504 Nm ³ /h Total Head: 6100 Pa Electrical Power: 910kW	ID Fan Capacity: 134394 Nm ³ /h Total Head: 8800 Pa Electrical Power: 560kW
Bag Filters data extracted from EPC Contract Schedule ERS B07		
ID Fan data extracted from ID Fan Datasheet (LAB) 53051321_LAJ0001		
Primary Air Fan Data extracted from Datasheet 53051311_65I0003		

Emisija praškastih materija se u skladu sa planom monitoringa i zakonskom regulativom prati i zagarantovano je da će emisije biti ispod 10 mg / Nm³ prema EPC ugovoru. Ovo je u skladu sa EU direktivom o spaljivanju otpada. Za BEP postrojenje je zagarantovana emisija prašine 100 mg / Nm³ prema PPP ugovoru.

Garancije da će predviđeni otpašivači (filteri) u svakom od navedenih sistema vršiti prečišavanje zagađivača ispod graničnih vrednosti propisanih zakonskom regulativom su redovni monitoring emisije zagađujućih materija sa postrojenja, izveštaji o izvršenom monitoring koji se u skladu sa propisima dostavljaju nadležnim organima i kontrola od strane nadležnih organa za kontrolu i nadzor (inspekcija).

Planirani sistemi za otpašivanje su sami po sebi konkretna tehničko-tehnološka mera predviđena za redukciju emisije zagađujućih materija iz postrojenja.

Zamena vrećastih filtera u EfW postrojenju se vrši tokom planiranog remonta – filterskih zamene vreća. Tri filtera za deponijski gas u BEP postrojenju koriste aktivni ugalj: filter se svežim aktivnim ugljem puni odozgo, dok se iskorišćeni aktivnu ugalj ispušta na dnu. Stopa adsorpcije se nadgleda, i kada stopa adsorpcije padne ispod 80%. mora se uneti sveži aktivni ugalj. Postupak je pražnjenje 50% visine ispune filtera i ponovno postavljanje na 100% kako bi se vrh ispune pomerio do dna silosa.


6.1.1.6. Prikupljanje, tretman i evakuacija otpadnih voda

Prikupljanje, tretman i evakuacija otpadnih voda sa Funkcionalne celine 1 je deo novoprojektovanog integralnog sistema upravljanja otpadnim vodama na kompleksu deponije u Vinči.

Generalno, generisane otpadne vode i atmosferske vode iz planske funkcionalne celine KP1, nemaju direktan ispus u krajnji recipijent svih voda sa kompleksa deponije u Vinči – reku Dunav.

Granica opisa internog sistema za prikupljanje, tretman i evakuacija otpadnih voda sa Funkcionalne celine 1 završava se na njenoj granici sa planskom celinom K3 - površina za izgradnju nove sanitarne deponije komunalnog otpada (novo telo deponije), odnosno do odgovarajućih projektovanih priključaka za: atmosferske nezagađene/tretirane vode, višak procesnih otpadnih voda i sanitarno-fekalne otpadne vode.

Na sledećoj slici je prikazan blok dijagram novoprojektovanog integralnog sistema upravljanje otpadnim vodama na kompleksu deponije u Vinči.

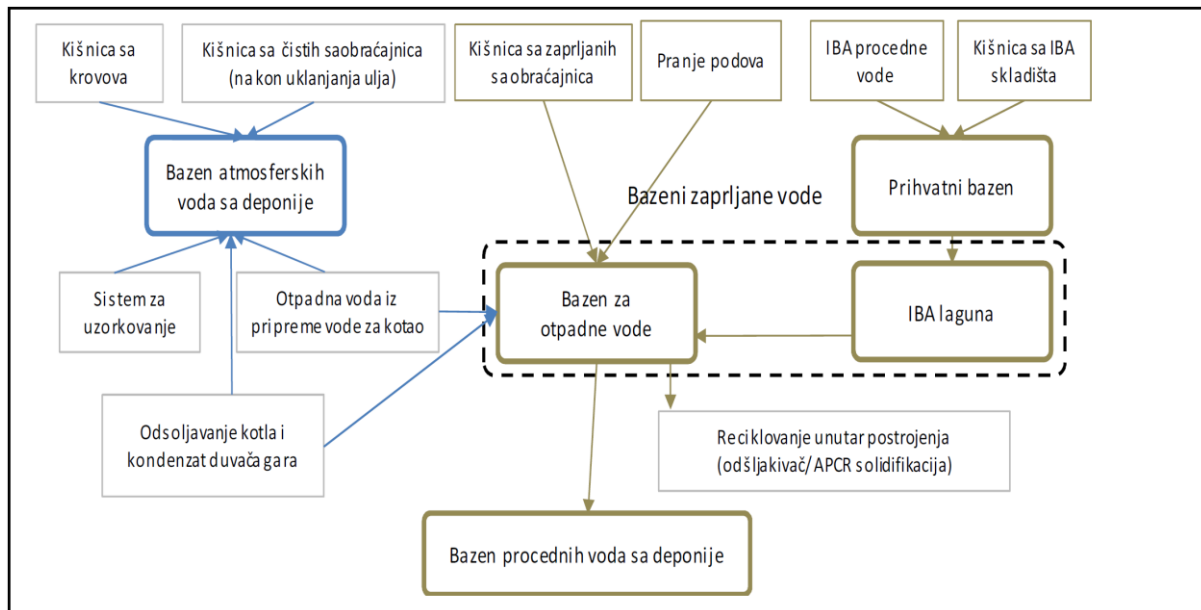

Slika 82 Blok dijagram upravljanja otpadnim vodama

(Izvor: IDP, 3/1 Projekat hidrotehničkih instalacija, Spoljne hidrotehničke instalacije)

Atmosferska kanalizacija

Atmosferske vode sa novih saobraćajnica, krovova i platoa će se prikupljati posebnom mrežom zatvorenih kolektora postavljenom ispod puta podeljenih na dva sliva od kojih oba gravitiraju ka sabirnom kolektoru i dalje se sprovode ka obodnom kanalu deponije (kanal čistih voda). Vode sa

parkinga se zbog zadržavanja vozila smatraju zauljenim, i ove vode se pre ispuštanja u kišnu kanalizaciju tretiraju na separatoru masti i ulja.

Atmosferske vode u zoni kotlovske šljake (IBA zona) prikupljaju se posebnom mrežom otvorenih kanala postavljenim pored (duž) puteva koji gravitiraju prema IBA taložniku i IBA laguni. Atmosferske vode u ovoj zoni se smatraju zaprljanim vodama i pripadaju sistemu tehnološke kanalizacije.

Zauljene atmosferske vode koje se javljaju u redovnom pogonu step-up transformatora ispuštaju se u atmosfersku kanalizaciju nakon tretmana u separatoru masti i ulja (uljnoj jami).

Prikupljene čiste atmosferske vode se evakušu izvan granica postrojenja preko sistema otvorenih kanala do laguna za prihvatanje atmosferskih voda (van granice Funkcionalne celine 1), i dalje u reku Dunav (ova laguna je predmet drugog projekta).

Tehnološka kanalizacija

Otpadne vode koje nastaju u glavnom i pomoćnim sistemima EfW postrojenja, kao posledica procesa proizvodnje električne energije/toplote, kao i od raznih pranja u krugu postrojenja, potencijalno su zagađene: komunalnim otpadom, produktima njegovog sagorevanja, uljima, vodama koje nastaju usled gašenja eventualnih požara, hemikalijama koje se koriste u procesu i sl. Pojedine tehnološke otpadne vode imaju i povišenu temperaturu.

Tehnološka kanalizaciona mreža prikuplja i odvodi otpadne vode iz procesnih i tehničkih objekata kao i sa platoa gde se javlja tehnološki zaprljana voda. Ove vode će se prikupljati sistemom zatvorenih kolektora (kanalizaciona mreža tehnoloških voda) i nakon pred tretmana u bazenu otpadnih voda, ponovo koristiti za razne namene u tehnološkom procesu na EfW postrojenju.

Eventualni višak ovih voda će se prelivati i cevovodom transportovati do lagune za procedne vode iz sanitarne deponije, iz koje će se dalje usmeravati na postrojenje za prečišćavanje procednih voda (LTP postrojenje). Laguna za procedne vode I LTP postrojenje su predmet drugog projekta jer se ne nalaze u okviru Funkcionalne celine 1.

Sistem za tretman tehnoloških otpadnih voda sadrži sledeće objekte:

- IBA taložnik, zapremine oko 60 m³
- IBA lagunu, zapremine oko 800 m³
- Bazen za otpadne vode, zapremine oko 260 m³

IBA taložnik i IBA laguna će prikupljati vodu iz IBA zone tj. zone sistema za odvođenje šljake sa dna kotlovskog postrojenja, koju čine procedne i atmosferske vode sa tog prostora. Predviđeno je prethodno taloženje suspendovanih materija sadržanih u ovoj vodi u prihvatnom bazenu – IBA taložniku, nakon čega će se delimično izbistrena voda ispuštati u IBA lagunu, koja se koristi kao skaldišni (bufer) bazen. Voda iz IBA lagune će se potopnim pumpama prepumpavati u bazen za otpadne vode, kako bi se ponovo koristila za potrebe procesa (ove vode su u sistemu recirkulacije).

U bazenu otpadnih voda će se prikupljati:

- Atmosferske vode sa prostora skladišta reagenata
- Sistema za tretman letećeg pepela tj. zone prečišćavanja dimnih gasova (APCR)
- Atmosferske vode sa platoa DeNOx sistema/zgrade
- Otpadne vode iz postrojenja za pripremu napojne vode za kotao
- Kondenzat iz sistema duvača gara
- Kišnica iznad samog bazena
- Otpadne vode od pranja podova u zonama tehnološkog procesa (uključujući kotlarnicu, mašinsku salu, zonu postrojenja za pripremu napojne vode za kotao, itd.)

Bazen za otpadne vode će se sastojati iz nekoliko komora: prijemne komore za umirivanje toka, taložnika, komora recirkulacije i komore “čiste vode”. Voda iz komore “čiste vode” se ponovno koristi i recirkulacionim pumpama se odvodi do tehnoloških potrošača.

Bazen otpadnih voda će povratno biti povezan na IBA lagunu, gde će se otpadna voda pumpama iz komore “čiste vode” prepumpavati u slučaju obilnih priliva vode. Takođe, bazen će biti povezan i na lagunu za procedne vode na sanitarnoj deponiji, za slučaj obilnih padavina odnosno kada je popunjen kapacitet IBA lagune. U “normalnim” atmosferskim uslovima i redovnom radu ppostrojenja, nije predviđeno prelivanje iz bazena otpadne vode ka laguni za procedne vode (tj. van Funkcionalne celine 1).

Najveći tehnološki potrošači vode iz Bazena za otpadne vode su:

- Odšljakivači (za potrebe hlađenja šljake) i
- Sistem za solidifikaciju termogenog otpada (APCR).

Uljna kanalizacija i zauljene vode od transformatora

U cilju snabdevanja postrojenja električnom energijom predviđena je izgradnja transformatorske stanice, koja će biti locirana u okviru EfW postrojenja. Ispod transformatora je vodonepropusna betonska kada u kojoj se u redovnom pogonu može javiti ulje i zauljena atmosferska voda koja se sliva sa transformatora.

Kada je dovoljnog kapaciteta da prihvati celokupnu količinu trafo ulja u slučaju udesa/havarije na transformatoru. Izlivena količina ulja i/ili zauljene atmosferske vode se uljnom kanalizacijom odvede do uljne jame (separatora masti i ulja).

Uljna jama ima i funkciju separatora/taložnika: razdvajanje ulja od vode, taloženje prašine i mulja i odvod tretirane vode. Uljna jama se sastoji iz tri komore:

- Ulivna komora (A) – 2 m³
- Komora za izdvajanje ulja (B) – 20 m³
- Izlivna komora za tretiranu vodu (C) – 2 m³

Nakon separatora zauljenih voda, iz izlivne komore, prečišćena voda odlazi gravitaciono (cevovodom 300mm u padu od 2,5%) do šahta atmosferske kanalizacije i dalje do odgovarajućeg priključka na granici sa planskom celinom K3.

Fekalna kanalizacija

Sanitarно-fekalne otpadne vode iz objekata će se prikupljati posebnom mrežom zatvorenih lokalnih kolektora koji gravitiraju ka sabirnom kolektoru i dalje se evakušu izvan granica Funkcionalne celine 1 ka Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) lociranom na drugom delu kompleksa deponije (PPOV je predmet drugog projekta).

6.1.1.7. Uređenje i ozelenjavanje površina u Funkcionalnoj celini 1a

Uređenje i ozelenjavanje svih površina u okviru predmetnog kompleksa projektovano je da odgovara potrebama korisnika kao i standardima planiranih objekata (IDP, 9 Projekat spoljnog uređenja).

Koncept nivelacionog rešenja slobodnih površina u kompleksu je uslovljen kotama saobraćajnica i kotama objekta. Nivelacijom terena predviđeni su padovi od objekta i platoa pod čvrstim zastorom ka slobodnim zelenim površinama i internim saobraćajnicama i dalje ka kišnoj kanalizaciji.

Trotoari oko objekata su obrađeni od nabijenog betona, projektovani u minimalnom padu prema zelenim površinama i/ili saobraćajnicama. Na kompleksu predviđeno je nekoliko vrsta zastora na platoima.

Plato za smeštaj objekta za vazdušno hlađeni kodenzator je od šljunkovitog materijala debljini od 10 cm, dok su ostali platoi (plato za istovar, prostor oko dimnjaka i DeNOx objekta, plato za tretman i dozrevanje šljake) od nabijenog armiranog betona.

Ozelenjavanje kompleksa urađeno je prema uslovima JKP zelenilo Beograd, idejnom arhitektonskom i saobraćajnom projektu.

Cilj ozelenjavanja kompleksa je stabilizacija zemljišta i umanjeње negativnog vizuelnog efekta na predeo, odnosno na prostor u neposrednoj okolini.

U sklopu kompleksa, predviđene su manje površine za ozelenjavanje na ulazima u objekat i na prostoru za parkiranje vozila. U sklopu kompleksa nalaze se manje površine za ozelenjavanje, dok je veća zelena površina, u vidu zaštitnog pojasa, predviđena oko kompleksa.

Na parking, predviđene su drvoredne sadnice i travnjak. Na ulazu u administrativnu zgradu predviđeno je nisko dekorativno zelenilo i listopadno šiblje u cilju stvaranja prijatnijeg efekta.



Slika 83 Plan uređenja zelenih površina (Izvor: IDP, 9 Projekat spoljnih uređaja)

6.2. MERE PREDVIĐENE ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA, NORMATIVIMA I STANDARDIMA

Zakonska regulativa i direktive EU koje regulišu oblast upravljanja otpadom, oblast insineracije otpada i oblast emisije zagađujućih materija u životnu sredinu je brojna i deo je prikazan u poglavlju korišćene dokumentacije za uzradu studije.

Primena odredaba proisteklih zakonskom regulativom je obavezujuća za Nosioca projekta, nezavisno od mera zaštite predviđenih ovom studijom.

Takođe, za predmetni projekat su obavezujuće i smernice proistekle iz EU direktiva, referentnih BAT dokumenata, međunarodnih konvencija i sporazuma u kojima je Republika Srbija potpisnica.

Mere zaštite životne sredine koje proističu iz zakona, propisa, standarda i drugih dokumenata, a na kojima se bazira izrada projektno-tehničke dokumentacije, definisane su uslovima nadležnih organa i institucija.

Izvođenjem projekta po revidovanoj i usvojenoj tehničkoj dokumentaciji uz kontrolu i nadzor nadležnih organa uprave, obezbeđena je i implementacija mera zaštite životne sredine koje proističu iz zakonske regulative, standarda, normativa i dr.

6.3. MERE PREDVIĐENE PLANOM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I DRUGA TEHNIČKA REŠENJA

Tokom izrade projekta brojne mere zaštite životne sredine već su integrisane u sam Projekat. Pored toga, u cilju smanjenja ili izbegavanja negativnog uticaja, kao i poboljšanja pozitivnih uticaja, u ovom poglavlju, zbog kompleksnosti projekta, planirane mere zaštite su date tabelarno.

Faza pripreme Projekta

Obzirom na kompleksnost Projekta, obaveza je Nosioca projekta da se pridržava odredaba nacionalne zakonske regulative, smernica datih u Direktivama EU i da primenjuje odredbe BAT pri koncepciji projekta i izboru opreme.

Nacionalna regulativa je definisana zakonima, uredbama i pravilnicima, među kojima su osnovne sledeće oblasti:

- planiranje i izgradnja objekata
- zaštita životne sredine
- zaštita bezbednosti i zdravlja
- zaštita prirode i biodiverziteta
- zaštita kulturnog nasleđa
- zaštita od požara i udesnih situacija
- zaštita vazduha, voda i zemljišta

U fazi pripreme projekta i projektovanja, obaveza je Nosioca projekta da pribavi uslove od nadležnih organa i institucija.

U svim narednim fazama razvoja projekta, pridržavati se zahteva i smernica datih u uslovima nadležnih organa i institucijai tehničko-projektnoj dokumentaciji.

Faza predizgradnje – uređenje gradilišta

Voda i zemljište

- Predviđeni su privremeni objekti za radnike na gradilištu (kancelarije)
- Predviđen je dovoljan broj hemijskih toaleta i potrebno je obezbediti njihovo pražnjenje od stane ovlašćenog preduzeća.
- Predviđeni su kontejneri za komunalni i druge vrste otpada i ambalaže i potrebno je obezbediti njihovo redovno pražnjenje.

Pejzaž i buka

- Odrediti površine - zeleni prostor koji ne bi trebalo koristiti u fazi izgradnje.

- Izvršiti obeležavanje prostora, po potrebi i ograđivanje prostora (duboki kopovi) na kojima će se vršiti gradnja

Faza izgradnje

Voda

- Na svim platoima gde se može očekivati slučajno curenje tečnih materija postaviti zaštitne folije, kadice i sl.
- Na svim platoima i mestima gde se može očekivati slučajno curenje tečnosti (dizel gorivo, ulje, hemikalije itd.), ugraditi odgovarajuće odvode ka taložniku i/ili separatoru masti i ulja.
- Skladištiti naftne derivate potrebne za rad mašina u namenskim skladišnim prostorima kako bi se sprečilo bilo kakvo curenje, u skladu sa propisima.

Zemljište i poljoprivredno zemljište

- Obezbediti površinu za deponovanje iskopanog materijala i zemljišta unutar gradilišta.
- Izvršiti planiranje površina na gradilištu
- Obezbediti organizovano kretanje i manipulaciju vozila i radnih mašina unutar gradilišta, uz minimalnu upotrebu zelenih površina.
- Vozila i građevinsku mehanizaciju puniti gorivom na za to predviđenim mestima.
- Držati vozila i opremu u dobrom radnom stanju kako bi se sprečilo curenje ulja i goriva.
- Obezbediti opremu/materijal za sakupljanje i odlaganje eventualno prosutih naftnih derivata.
- Kontaminirani adsorbens odložiti u odgovarajuću ambalažu i sa njim postupati kao sa opasnim otpadom.
- Potencijalno zagađeno zemljište mora se skladištiti odvojeno od čistog zemljišta.
- Primenjivati mere ublažavanja za zaštitu voda.

Biodiverzitet

- Radovi uklanjanja prirodne vegetacije u planiranoj projektnoj zoni trebalo bi se striktno vršiti od početka septembra do kraja februara kako bi se zaštitila fauna ptica koja se gnezde na lokaciji.
- Jedinke zaštićenih vrsta šumskog gloga (*Crataegus laevigata* (Poir.) DC) i belog gloga (*Crataegus monogyna* Jack.) će se koristiti u formiranju zelenog pojasa.
- Pokrov prirodne vegetacije mora se očuvati gde god je to moguće, pogotovo upotrebom minimalne površine za rad/manipulaciju.
- Sve visoko invazivne vrste prisutne u projektnom području treba ukloniti.
- Redovno uklanjati izuzetno invazivne vrste sa svih površina ako se pojave (naročito ambroziju (*Ambrosia artemisiifolia*)).
- Tokom izvođenja radova, u slučaju prisustva strogo zaštićenih vrsta, moraju se preduzeti sve potrebne zaštitne mere.
- Zabranjeno je namerno ubijati i hvatati strogo zaštićene vrste i uznemiravati vrste tokom perioda uzgoja i nege.

Vazduh

- Podizanje efikasnih barijera oko radova kod kojih se podiže prašina ili granice lokacije

- Sva vozila bi trebalo da isključe motore u slučaju dužih pauza u radu
- Oprati ili očistiti sva vozila pre nego što napustite lokaciju gradilišta
- Sav tovar koji ulazi i napušta lokaciju mora biti pokriven.
- Transportna vozila treba da ispunjavaju najbolje lokalne standarde za emisiju izduvnih gasova.
- Koristiti vodu za "obaranje" prašine na gradilištu, naročito u letnjem i vetrovitom periodu.
- Minimizirati aktivnosti koje uzrokuju podizanje prašine.
- Višak zemljišta odvesti van lokacije gradilišta.

Buka

- Isključiti motore tokom pauze i kada mašina ne učestvuje direktno u građevinskim radovima.

Pejzaž

- Koristiti zeleni prostor na gradilištu što je manje moguće. Obnoviti moguća oštećenja zelenih površina koje nisu planirane za aktivnosti na gradilištu.
- Nakon završetka faze izgradnje, zemljište se vraća u svoje prvobitno stanje, a zelene površine treba da budu zasađene u skladu sa projektom ozelenjavanja.
- Tokom iskopavanja, površinski sloj zemlje će biti izdvojen, a u kasnijim fazama korišćen za sanaciju terena nakon završetka radova.

Saobraćaj i transport

- Izraditi plan upravljanja saobraćajem na i van lokacije gradilišta. Po potrebi, obezbediti privremene alternativne pristupe kompleksu.
- Planirati puteve za kamionski transport kako bi se izbegle gužve u saobraćaju – „špicevi“.
- Neophodno je postavljanje znakova upozorenja i obaveštenja duž rute za kamionski saobraćaj.
- Kamioni koji prevoze rasuti materijal (zemlja, pesak, šljunak i dr.) moraju biti prekriveni ceradom radi sprečavanja njegovog razvejanja u transportu.
- Pre izlaska sa gradilišta, naročito u kišnom periodu, obavezno je uklanjanja blata sa točkova.

Otpad

- Otpad koji se stvara tokom izgradnje će se sortirati na lokaciji (komunalni, plastika, karton, metal, opasan otpad...), koristeći odgovarajuću ambalažu (džakovi, kante, kontejneri).
- Na gradilištu formirati privremeni plato za postavljanje odgovarajuće ambalaže za generisani otpad.
- Obezbediti redovno odnošenje generisanog otpada sa lokacije gradilišta.
- Za odnošenje generisanog otpada sa gradilišta angažovati pravna lica sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje otpadom.
- Upravljanje otpadom na gradilištu je obaveza izvođača radova.

Faza redovnog rada

- Obezbediti sistem za praćenje i vođenje evidencije svih ulaznih otpada po vrsti i količini.
- Obezbediti sistem za praćenje i vođenje evidencije svih emisija sa kompleksa.
- Obezbediti sistem monitoringa osnovnih činioca životne sredine.

Voda

- Ukopani rezervoar za dizel gorivo mora biti sa dvostrukim plaštom i u tankvani od vodonepropusnog armiranog betona.
- Tankvana mora biti dovoljne zapremine da prihvati celokupno uskladištenu količinu goriva.
- U svim oblastima u kojima se može javiti curenje tečnosti (dizel gorivo, ulje, hemikalije, itd.), odgovarajući odvođi moraju biti instalirani sa odvodnjavanjem na tretman u taložniku i/ili separatoru masti i ulja, u skladu sa projektom.
- Separatore/taložnike za masti i ulja treba redovno održavati/prazniti.
- Sadržajem u separatoru ulja i masti treba da upravlja Operater sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje ovom vrstom otpada.
- Sve površine na kojima se očekuje manipulacija tečnim materijama (derivati nafte, hemikalije i dr.) moraju biti betonirane ili asfaltirane.
- Na ovim površinama predvideti odgovarajuće sakupljanje i odvođenje voda ka projektovanom sistemu za tretman.
- Zbog povremenih velikih dnevnih količina padavina, potrebno je kontrolisati i redovno održavati stanje obodnih kanala.
- Atmosferske, nezagađene, vode odgovarajućom kanalizacijom odvoditi van kompleksa u skladu sa projektom.
- Atmosferske, potencijalno zagađene, vode odgovarajućom kanalizacijom odvoditi na tretman u skladu sa projektom.
- Tehnološke otpadne vode odgovarajućom kanalizacijom odvoditi na tretman u skladu sa projektom.
- Sanitarno-fekalne vode odvoditi na tretman.
- U skladu sa projektnom dokumentacijom, vršiti maksimalno iskorišćenje nezagađenih atmosferskih voda i tretiranih tehnoloških otpadnih voda – sistem recirkulacije.
- Obezbediti odgovarajući monitoring svih voda koje se ulivaju u prirodni recipijent.
- Obezbediti monitoring vode recipijenta.
- Monitoring voda poveriti ovlašćenoj i akreditovanoj laboratoriji/pravnom licu.
- Sve ukopane objekte, kao i delove objekata koji su ukopani, izvesti od vodonepropusnog betona.

Zemljište i poljoprivredno zemljište

- Neophodne su redovne kontrole sistema za odvodnju površinske vode kako bi se obezbedilo da se površinske vode ne akumuliraju na lokaciji i izlivaju na okolno zemljište.
- Obezbediti adekvatne adsorbente za sakupljanje eventualno prosutih tečnih materija (naftni proizvodi, hemikalije itd.).
- Obezbediti odgovarajuću ambalažu (npr. metalna burad) za prihvatanje kontaminiranog adsorbensa.

- Sa kontaminiranim adsorbensom postupati kao sa materijama koje imaju svojstvo opasnog otpada, u skladu sa izveštajem o prethodno izvršenoj karakterizaciji ove vrste otpada, u skladu sa zakonom.
- Obezbediti mesto za privremeno odlaganje ambalaže sa prikupljenim opasnim otpadom.
- Preuzimanje generisanog otpada poveriti pravnom licu sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje otpadom.

Biodiverzitet

- Redovno uklanjati jako invazivne vrste sa svih površina ako se ponovo pojavljuju.
- Spoljni izvori svetlosti treba da budu usmereni na dole, tj. da budu usmereni na radne površine.

Vazduh

- Ispuštanje gasova, para i aerosola u atmosferu vrši se preko definisanih emitera, u skladu sa projektom.
- Izvesti odgovarajuće sisteme za tretman otpadnih gasova pre ispuštanja u atmosferu u skladu sa projektom.
- Projektom su predviđeni sistemi za smanjenje emisije PM, NOx i GHG u atmosferu.
- Sve definisane emitere opremiti mernim mestom (za zahvatanje uzoraka) u skladu sa zakonskom regulativom/standardom.
- Obezbediti odgovarajući monitoring vazduha na svim definisanim emiterima.
- Monitoring vazduha poveriti ovlašćenoj i akreditovanoj laboratoriji/pravnom licu.
- Obezbediti sistem za evakuaciju vazduha iznad prijemnog bunkera za otpad i njegov tretman radi smanjenja neprijatnih mirisa.
- Materije u rasutom stanju (kreč, aktivni ugalj i dr.) skladištiti u silosima, u skladu sa projektom.
- Silosi moraju biti opremljeni sopstvenim sistemom (filterom) na vrhu, radi smanjenja emisije praškastih materija.
- Obezbediti smanjenje difuzne emisije prašine sa kompleksa primenom cisterni sa prskalicama vodom, naročito u sušnom i vetrovitom periodu.

Buka

- Tokom pauze ili dužeg stajanja isključite motore dostavnih vozila na kompleksu.
- Za sve zaposlene koji su u aktivnom kontaktu sa izvorima buke, obezbediti odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.
- Obezbediti odgovarajuća kućišta, antivibracione podloške i zvučnu izolaciju na opremi koja je značajan izvor buke i vibracija.
- U objektima sa opremom koja je emiter buke, držatati vrata koja vode spolja zatvorenim.
- Ograničiti brzinu kretanja vozila van kompleksa

Pejzaž

- U okviru zelenog pojasa potrebno je ukloniti i zameniti oštećenu ili suhu vegetaciju sa istim primercima vrste, u skladu sa projektom ozelenjavanja.

Saobraćaj i transport

- Pridržavati se Plana upravljanja saobraćajem na i van lokacije.

- Organizovano i kontrolisano kretanje vozila mora biti unutar definisanih saobraćajnica.
- Postaviti oznake ograničenja brzine kretanja vozila na kompleksu.
- Obavezno pranje točkova na vozilima za otpad i drugim dostavnim vozilima vršiti u zoni izlaza pre izlaska na javni put.

Otpad

- Izraditi Plan upravljanja otpadom.
- Otpad koji se stvara tokom rada kao što su kancelarijski otpad, ambalaža, opasan otpad itd. se sortira na mestu nastanka.
- U zavisnosti od vrste otpada (neopasan/opasan) izvršiti njegovo adekvatno odlaganje u odgovarajuću ambalažu.
- Ambalažu sa otpadom skladištiti na definisanim površinama i u objektima (u zavisnosti od vrste otpada), u skladu sa Planom upravljanja otpadom.
- Čvrsti otpad od tretmana dimnih gasova, indeksni br. 19 01 07*, APCR koji sadrže opasne materije, indeksni br. 19 01 13* i kotlovska prašina koja sadrži opasne materije, indeksni br. 19 01 1*, skladištiti u silosima namenjenim za tu svrhu, radi sprečavanja emisije APCR (praškasti materijal/leteći pepeo) u vazduh pre procesa solidifikacije i hemijske stabilizacije.
- Šljaka sa dna kotlovske postrojenja se privremeno skladišti na platou u IBA zoni, do izgradnje deponije za ostatke nastale nakon prerade otpada na EfW postrojenju.
- Otpadne hemikalije držati u originalnoj ambalaži i zajedno sa ambalažom od hemikalija skladištiti u objektu/prostoriji za opasan otpad.
- Posebne tokove otpada skladištiti u skladu sa zakonskom regulativom i Planom upravljanja otpadom.
- Projektom je predviđena laboratorija za kontrolu otpada koji ide na spaljivanje u kotlovskom postrojenju.
- Kontrola otpada podrazumeva i proveru dokumentacije o otpadu, vlasnik otpada, vrsta, količina, Izveštaj o otpadu koji ide na termički tretman/insineraciju i dr.
- Izveštaj o ispitivanju otpada koji ide na termički tretman izrađuje ovlašćena i akreditovana laboratorija, u skladu sa zakonskom regulativom.
- Ukoliko otpad dopremljen na insineraciju ne odgovara “dozvoljenim” vrstama otpada za termički tretman, privremeno se odlaže u “karantin zonu”, koja je planirana na kompleksu deponije u Vinči, ali van granica Funkcionalne celine 1.
- Iz karantinske zone, otpad koji ne zadovoljava uslove za spaljivanje, vraća se vlasniku tog otpada.
- Sistem monitoringa mora uključiti produkciju biogasa i procednih voda i njihov tretman u skladu sa primenjivim propisima i dobrim industrijskim praksama.
- Strukturnu stabilnost i vodonepropusnost sistema završnog pokrivača treba redovno pratiti.
- Zbog mogućih velikih dnevnih količina padavina, potrebno je kontrolisati i redovno održavati stanje obodnih kanala.
- Neophodne su redovne kontrole sistema za odvodnju površinske vode kako bi se obezbedilo da se odvod površinskih voda ne akumulira na lokaciji.

- Obezbediti adekvatne adsorbente za sakupljanje eventualno prosutih tečnosti (naftni proizvodi, hemikalije itd.).
- Obezbediti adekvatno dnevno pokrivanje odloženog otpada kako bi se sprečilo raspršivanje lakih frakcija iz tela deponije (prašina, papir, vreće, itd.) i smanjila infiltracija kišnice.
- Višak zemljišta iz radova iskopavanja će se ponovo koristiti na lokaciji.
- Kako bi se sprečilo sakupljanje galebova u velikom broju i hranjenje na lokaciji, aktivna područja nove deponije treba svakodnevno pokrivati.
- Redovno kontrolisati kompaktnost ograde oko deponije kako bi se sprečili veliki sisari da uđu na lokaciju projekta.
- Redovno uklanjati jako invazivne vrste sa svih površina ako se ponovo pojavljuju.
- Košenje na kompleksu deponije treba obavljati samo jednom godišnje, kako bi se omogućila sukcesija prirodnih travnatih zajednica i sprečilo da galebovi koriste ovu oblast kao stanište za okupljanje (loafing habitat).
- Omogućiti razvoj visoke zeljaste vegetacije gde god je moguće (blizu puteva, kanala, laguna).
- Pokrivene površine aktivne nove deponije koja se neće koristiti najmanje mesec dana, treba zasaditi mešavinom brzo rastućih trava.
- Parametre dimnih gasova redovno pratiti, u skladu sa zakonskom regulativom.
- Vršiti praćenje sistema za prikupljanje i sagorevanje gasa radi kontrole i sprečavanja gubitka gasa.
- Vršiti efikasno prekrivanje i upotrebu materijala koji se postavlja na primljeni otpad radi sprečavanja širenja mirisa.
- Za sve zaposlene koji su u aktivnom kontaktu sa izvorima buke, obezbedite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.
- U okviru zelenog pojasa potrebno je ukloniti i zameniti oštećenu ili suhu vegetaciju sa primercima istih vrsta.
- Pranje točkova na vozilima vrši se u prijemnoj/kontrolnoj zoni deponije, pre ulaska na javni put.

Tehnološki rizik

Faza pripreme Projekta

- U inicijalnoj fazi, izraditi projekat pripremnih radova sa obaveznim odeljkom koji se odnosi na protivpožarnu zaštitu i mere bezbednosti i zaštite na radu.

Faza izgradnje

- Obučiti radnike u vezi postupaka u udesnim situacijama (procurivanje derivata nafte, hemikalija, oblak prakastih materija, požar i sl.)
- Obezbediti adekvatne adsorbente za prikupljanje tečnosti (naftni proizvodi, hemikalije, itd.) u slučaju prolivanja.
- U slučaju akcidenta ukloniti kontaminirano zemljište i tretirati ga kao opasan otpad.
- Sprečavanje erozije zaštitnih padina/kosina.
- Sprečavanje povreda na radu adekvatnom organizacijom materijala za gradnju (obrušavanje građevinskog materijala na radnike i sl.).
- Adekvatno skladištiti materijal koji je sklon padu, kotrljanju i sl.

Faza redovnog rada

- Postaviti odgovarajuće table obaveštenja, upozorenja i zabrane određenih aktivnosti (npr. zabrana pušenja, obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava, opasnost od visokog napona, visokih temperatura i dr.).
- Projektovati i implementirati sistem video nadzora.
- Projektovati i implementirati detektore gasa, dima i požara na kritičnim mestima u postrojenju.
- Projektovati i implementirati sistem za automatsko gašenje požara.
- Projektovati i implementirati svetlosno-zvučni alarmni sistem.
- Projektovati i implementirati sistem spoljne i unutrašnje hidrantske mreže.
- Postaviti mobilne aparate za početno gašenje požara na kritičnim mestima, u skladu sa projektom.
- Opremu za PP zaštitu održavati od strane ovlašćenih preduzeća.
- Mobilni PP aparati moraju biti lako dostupni.
- Postaviti ormariće sa opremom za pružanje prve pomoći.
- Izraditi Plan zaštite od udesa, u skladu sa vrstom dokumentacije koju izrađuju operateri SEVESO postrojenja.
- Izraditi projekat zaštite od požara.
- Obezbediti puteve za protivpožarna vozila.
- Obezbediti puteve za evakuaciju u slučaju udesa/požara i bezbedno mesto okupljanja.

Socijalni aspekti

Faza pripreme Projekta

- Izrađen je Akcioni plan raseljavanja neformalnog naselja i Akcioni plan nadoknade za nekorišćenje poljoprivrednog zemljišta (Resettlement Action Plan and Livelihood Restoration Action Plan).
- Implementacija Akcionog plana je u nadležnosti grada Beograda.

Faza izgradnje

- Sprečiti ili smanjiti uticaje sa gradilišta na okolna domaćinstva/naselja.
- Akcionim planom je definisano informisanje preduzeća i sakupljača otpada o očekivanom početku i vremenskom trajanju pojedinih faza projekta.
- Podsticati izvođače radova da angažuju lokalnu radnu snagu.
- Identifikovati sezonske radnike i osigurati da njihov položaj nije manje povoljan od ostalih radnika koji vrše slične funkcije.
- Zabranu ulaza i ostala upozorenja na ulazu na gradilište postaviti na vidnim mestima.

Faza redovnog rada

- Obezbediti edukativni materijal i povećati svest o upravljanju otpadom.
- Organizovati tribune sa zainteresovanim stranama (stanovništvo, mesne zajednice, NVO...) i upoznati ih sa rizicima, primenjenim merama zaštite, prednostima projekta i dr.
- Obezbediti saradnju sa lokalnom zdravstvenom ustanovom.
- Obezbediti mehanizme za žalbe radnika/zaposlenih.
- Zabraniti ulazak neovlašćenim licima, građanima, a posebno deci.
- Obezbediti osnovni program stručnog usavršavanja i specijalne kurseve za radnike/zaposlene.
- Podsticati angažovanje žena na odgovarajućim poslovima u postrojenju.
- Obučiti radnike za politiku "dobrog susedstva", kako bi se izbeglo izazivanje nepoverenja u rad projekta.

Tehnička rešenja

Izabrana tehničko-tehnološka rešenja su usaglašena sa preporukama iz referentnih BAT dokumenata.

Vode

- Uslovno nezagađene atmosferske vode će biti ispuštene u unutrašnji sistem uglavnom otvorenih kanala za prihvatanje atmosferskih voda čitavog kompleksa Vinča, usmerenih ka laguni čiste vode koja se nalazi na kompleksu deponije.
- Vode iz lagune čiste vode se koriste za kvašenje površina na kompleksu radi smanjenja prašine na kompleksu.
- Tehnološke i atmosferske zagađene vode se prikupljaju u laguni za procednu vodu i recirkulišu unutar procesa EfW postrojenja, dok će višak biti tretiran u postrojenju za prečišćavanje procedne vode pre nego što se ispusti u recipient.
- Sanitarno-fekalne otpadne vode se tretiraju na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazi na kompleksu deponije.
- Sve površine gde se može dogoditi curenje tečnosti (dizel gorivo, ulje, hemikalije itd.), su betonirane/asfaltne sa odgovarajućim odvodom ka do taložniku/separatoru masti i ulja.
- EfW postrojenje je projektovan da maksimizira ponovnu upotrebu vode.
- U slučaju velikih dnevnih količina padavina, laguna za otpadne vode će biti povezana sa lagunom za procedne vode na deponiji, gde će otpadne vode biti tretirane.

- Tehnološke otpadne vode se takođe koriste i u procesu stabilizacije APCR (leteći pepeo). Sve procesne/tehnološke vode su u sistemu recirkulacije.
- Projekat ne predviđa ispuštanje otpadnih voda iz EfW postrojenja u prirodni recipijent, već će se putem mreže za procesne otpadne vode, prikupljati na nekoliko lokacija u okviru postrojenja i ponovo koristiti u procesu.
- Za prikupljanje zagađenih otpadnih voda iz EfW postrojenja predviđene su prihvatne jame/lagune.
 - Laguna za otpadne vode sakupljaće sledeće otpadne vode:
 - otpadne vode iz postrojenja za prečišćavanje vode;
 - iz kotla, koje se iz rezervoara za kondenzat i tanka sa atmosferskom vodom ispuštaju u jamu (deo kondenzata iz rezervoara se vraća u ciklus);
 - otpadne vode od pranja podova u procesnim zonama (uključujući kotlarnicu, turbinsku halu, zonu postrojenja za tretman vode itd.)
 - atmosferska voda iz područja za skladištenje reagenasa, skladištenja letećeg pepela i iz zone za tretman dimnih gasova, gde je moguće prisustvo pepela, APCR ili reagensa.
- Bazen otpadne vode sastoji se od nekoliko zona: sedimentne komore, sa prijemnim delom za ujednačenje protoka, komore za recirkulaciju i komore za skladištenje (pufer).
- Voda namenjena za ponovno korišćenje transportovaće se pumpom, od recirkulacijske komore do sledećih potrošača u procesu:
 - donji izuzimač pepela (za potrebe hlađenja pepela) i
 - sistem za sagorevanje, APCR.
- U normalnim uslovima rada, sve otpadne vode će se potrošiti/recirkulisati u EfW postrojenju.
- Ispuštanje čiste vode iz procesa (koncentrat iz postrojenja za prečišćavanje vode i iz sistema za uzorkovanje vode i pare) je u kanalizacionu mrežu, a dalje se ispušta u lagunu za atmosfersku vodu (laguna čiste vode) na kompleksu deponije.

Vazduh

- Izabran je vertikalni kotao za insineraciju otpada sa optimizovanim iskorišćenjem energije i redukcijom NOx u samom ložištu kotla.
- Sistem redukcije NOx iz otpadnih gasova sadrži:
 - Sistem za prenos 40% rastvora uree od kamiona do rezervoara za skladištenje uree.
 - Rezervoar za rastvor uree.
 - Pumpe za transport rastvora uree od rezervoara do kotlovske peći.
 - Sistem za demineralizovanu vodu, koji služi za razblaženje rastvora uree i za ispiranje Sistema.
 - Sistem komprimovanog vazduha, koji se koristi za raspršavanje rastvora uree i za hlađenje injektora.
 - Sistem ubrizgavanja, kojim se ubrizgava rastvor uree u kotlovsku peć.
- Na EfW postrojenju sagorevanje otpada se vrši u kombinaciji sa SNCR (selektivni nekatalitički redukcioni) sistemom koji takođe značajno smanjuje emisiju NOx.
- U grejačima vazduha većina gasova koji se oslobađaju iz otpada odmah oksidišu na visokim temperaturama kada se pomešaju sa rezidualnim vazduhom iz peći.
- Potrošnja rastvora uree se kontroliše tako da se nivo emisije NOx, na konstantnoj temperaturi, drži unutar dozvoljenih granica.

- Postrojenje za solidifikaciju i hemijsku stabilizaciju: Silos APCR, silos za cement i silosi za proces solidifikacije će biti hermetički zatvoreni kako bi se sprečile emisije u vazduh.
- Svaki od silosa će biti opremljen filterima kako bi se sprečila emisija prašine.
- Silos sa aktivnim ugljem koji se koristi u procesu tretmana otpadnih gasova biće hermetički zatvoren.
- Silos je opremljen je filtrom kako bi se sprečila emisija prašine.
- IBA proces: IBA (pepeo i šljaka sa dna kotlovskog postrojenja) će se prerađivati direktno nakon hlađenja vodom.
- Obrada IBA sa visokim sadržajem vlage smanjuje emisiju prašine i neprijatnih mirisa u vazduh.
- Za smanjenje emisije praškastih materija, predviđen je vrećasti filter.
- Ostaci iz insineratora koji su uklonjeni vrećastim filterima i dalje sadrže komponente neproreagovanog kreča. Deo prašine iz vrećastog filtera se vraća u reakcioni kanal, čime se maksimizira recirkulacija upotrebljenog reagensa/kreča.

Otpad

- Planirane su površine i objekat za privremeno skladištenje svih generisanih vrsta otpada (neopasnog i opasnog), van granica Funkcionalne celine 1.
- Usostavljena je “karantinska” procedura kako bi se smanjio rizik od “neočekivanog” otpada. Sumnjiv otpad se šalje u karantinsku zonu. Ovo područje se koristiti za otpad za koji se sumnja da nije usklađen (zabranjen otpad), van granica Funkcionalne celine 1.
- Karantinska procedura uključuje sledeće korake i definisana je procedurom:
 - Identifikacija sumnjivog otpada na kolskoj vagi
 - Identifikacija radioaktivnosti u kontrolnoj zoni, koja je van granica Funkcionalne celine 1
 - Otvoreni otpad može se proveriti u kontrolnoj zoni, tako što će radnik na kolskoj vagi pregledati otpad (vizuelni) ili korišćenjem video kamera.
- Slučajne provere će se obaviti na licu mesta, naročito otpada koji ide u EfW postrojenje.
- Identifikacija sumnjivog otpada u postrojenju EfW (Bunker za otpad)
- Zabranjene vrste otpada koje su eventualno prisutne u bunkeru za otpad se mogu videti vizuelno od strane operatera na kranu ili preko postavljenih video kamera, iz kontrolne sobe.

Biodiverzitet

- Lokacija celog kompleksa deponije u Vinči će biti ograđena odgovarajućom žičanom ogradom kako bi se sprečio ulazak srednjih i velikih životinja u kompleks.
- Izvršiće se ozelenjavanje površina u skladu sa Projektom ozelenjavanja.

Formiranje zaštitnog zelenog pojasa

Zaštitni zeleni pojas nije u užem smislu predmet ove studije, ali zbog ublažavanja određenih negativnih uticaja postrojenja i pratećih objekata u Funkcionalnoj celini 1, takođe je jedna od tehničkih mera zaštite. Zaštitni zeleni pojas:

- ublažava vizuelni efekat u neposrednoj blizini kompleksa
- vrši stabilizaciju zemljišta
- sprečava nepovoljno vazdušno strujanje na kompleksu

- amortizuje horizontalne udare vetra
- smanjuje razvejavanje prašine sa platoa i internih saobraćajnica
- umanjuje nivo generisane buke sa kompleksa

Zaštitni zeleni pojas u Funkcionalnoj celini 1 izvesti u skladu sa Projektom spoljnog uređenja.

Projektom su predviđene manje površine za ozelenjavanje, dok je veća zelena površina, u vidu zaštitnog pojasa predviđena oko kompleksa.

Na parkinzima su predviđene dvoredne sadnice i travnjak.

6.4. DRUGE MERE KOJE MOGU UTICATI NA SPREČAVANJE ILI SMANJENJE STETNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U fazi izgradnje:

- Arheološko nalazište „Ošljane“ je resurs koji uživa preliminarnu zaštitu na osnovu Zakona o kulturnom nasleđu. U cilju zaštite arheološkog lokaliteta “Ošljane“, u toku izvođenja bilo kakvih zemaljskih radova ili izgradnje novih objekata, obaveza Investitora je da obezbedi stalni arheološki nadzor i zaštitne arheološke intervencije ukoliko se pronađu arheološki predmeti ili objekti.
- U skladu sa Uslovima očuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih resursa i resursa koji uživaju prethodnu zaštitu i uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda predviđeni arheološki nadzor se realizuje prema posebnom programu, koji se vrši u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, u saradnji sa Nosiocem projekta.
- Ako se otkrije arheološki lokalitet, postoji mogućnost da se zahtevaju arheološki radovi i očuvanje lokacije, preseljenje nalaza ili raseljavanje delova projekta. Nosilac projekta je da odgovori mogućim zahtevima Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
- Takođe, ako se arheološki materijal otkrije tokom radova bilo gde u planiranoj projektnoj oblasti, obavezno je, prema članovima 28. i 29. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/1994, 52/2011 i 99/2011), da se obavesti Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda i da se postupi u skladu sa njihovim uputstvima.

U fazi redovnog rada:

- Ako se otkriju problemi sa mirisom van ograde, sprovesti preliminarno istraživanje koncentracije materija koji su nosioci mirisa kako bi se utvrdili poreklo i način disperzije mirisa izvan kompleksa
- Istraživanje mora da sadrži i predlog dodatnih mera za smanjenje mirisa
- U slučaju perzistentnih problema sa mirisom koji se javljaju izvan granica kompleksa, istraživanje o mirisu treba izvesti prema evropskom standardu EN 16841-2: 2016 ili evropskim standardu EN 16841-1: 2016 (u zavisnosti od mirisa i mogućeg izvora) u cilju karakterizacije mirisa, izvora i uslova nastanka.

- Obaveza je Nosioca projekta da vrši redovnu zamenu filterskih ispuna, naročito filtera sa aktivnim ugljem u EfW i oksidacionom katalizatoru na BEP postrojenju.
- Zamenu filterske ispune poveriti isporučiocu opreme ili ovlašćenom serviseru.
- Istrošeni (kontaminirani) aktivni ugalj privremeno skladištiti u skladištu opasnog otpada na Operativnoj platformi (koja je predmet drugog projekta, odnosno druge studije o proceni uticaja), do predaje operaterima sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje ovom vrstom otpada.
- Obaveza je Nosioca projekta da se, na osnovu prethodnog obaveštenja o vrstama i količinama opasnih (SEVESO) materija i hemikalija koje se nalaze ili mogu naći u postrojenju, obrate nadležnom Ministarstvu za određivanje obaveze o vrsti SEVESO dokumenta koja se izrađuje za predmetno postrojenje.
- Izvršiti karakterizaciju solidifikata, a konačnu dispoziciju definisati u skladu sa utvrđenim karakterom otpada.
- Izvršiti karakterizaciju stabilizovane šljake iz kotlovskog postrojenja (IBA) a konačnu dispoziciju definisati u skladu sa utvrđenim karakterom otpada.
- Zamenu vrećastih filtera u EfW postrojenju vršiti tokom planiranog remonta – filterskih zamene vreća.
- Tri filtera za deponijski gas u BEP postrojenju koriste aktivni ugalj: filter se svežim aktivnim ugljem puni odozgo, dok se iskorišćeni aktivnu ugalj ispušta na dnu. Stopa adsorpcije se nadgleda, i kada stopa adsorpcije padne ispod 80%. mora se uneti sveži aktivni ugalj. Postupak je pražnjenje 50% visine ispune filtera i ponovno postavljanje na 100% kako bi se vrh ispune pomerio do dna silosa.

7. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA OD 2 DO 6.

7.1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Poslovno ime:	„BEO ČISTA ENERGIJA“ DOO Beograd
Skraćeno poslovno ime:	„BEO ČISTA ENERGIJA“ DOO
Sedište/adresa	Tošin Bunar 272v
Naziv delatnosti preduzeća	Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Šifra delatnosti	3821
Matični broj	21319775
PIB	110224482
Direktori	Mitsuaki Harada Philippe Pierre Marie Auguste Thiel Vladimir Milovanović
Telefon	011/715 88 84
Fax	011/715 88 86
E-mail:	bce@bceenergy.rs

7.2. OPIS PROJEKTA

Predmet ovog Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažuriranja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za **Projekat izgradnje postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, gradska opština Grocka, Grad Beograd**, kao deo šireg Komplexa za tretman i odlaganje komunalnog otpada koji se gradi na predmetnoj lokaciji.

Celokupan projekat Komplexa za upravljanje otpadom „Vinča“ sastoji se od više tehničkih (funkcionalnih) celina. Postrojenje za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa, koje je predmet ove Studije, gradiće se na građevinskoj parceli KP6-1 karakteristične celine K1. Na navedenim parcelama planirana je fazna izgradnja objekata po funkcionalnim celinama:

Funkcionalna celina 1 (FC 1):

Termoelektrana-toplana na komunalni otpad (TE-TO ili EfW u okviru ove studije, eng. Energy from Waste), kao i priključno postrojenje 110 kV za plasiranje proizvedene električne energije iz Funkcionalne celine 1.

Funkcionalna celina 2 (FC 2):

Kogenerativno postrojenje za dobijanje električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa (BEP, eng. Biogas Engine Plant) pri čemu se toplotna energija koristi u okviru funkcionalne celine 1 za poboljšanje stepena korisnosti.

Cilj izgradnje postrojenja i celokupnog Komplexa za upravljanje otpadom jeste sprečavanje daljeg zagađivanja podzemnih voda i izvora, Ošljanskog potoka i bare, reke Dunav, okolnog poljoprivrednog zemljišta i vazduha. Pored objekata koji su predmet ove Studije, Komplex za upravljanje otpadom „Vinča“ podrazumeva i:

- prestanak aktivnog korišćenja postojećeg tela deponije - zatvaranje nakon remedijacije i stabilizacije (uz uvođenje tretmana procernih voda iz tela deponije i ekstrakciju i upotrebu deponijskog gasa), sa konačnim pokrivanjem humusnim slojem;
- uvođenje savremenog sistema tretmana i odlaganja komunalnog otpada, na lokaciji od približno 60 ha, koji se nalazi u okviru postojećeg kompleksa deponije „Vinča“ sa sledećim osnovnim sadržajima: – postrojenje za tretman građevinskog i otpada od rušenja; – postrojenje za tretman otpadnih voda iz celog kompleksa; – sanitarna deponija za komunalni otpad koji nije energetski iskorišćen (neprerađeni otpad); – sistem za prikupljanje deponijskog gasa kako iz postojeće tako i iz nove sanitarne deponije; – deponija za odlaganje ostataka iz efw postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada; – deponija za inertan otpad; 2 – drugi pomoćni objekti.

Realizacija celokupnog projekta sprovodi se u skladu sa Ugovorom o javno privatnom partnerstvu sklopljenom između grada Beograda i kompanije „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Za predmetni projekat **prethodno je izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i izdato Rešenje o saglasnosti** br. 353-02-1302/2019-03. Rešenje je izdato dana 30.09.2019. godine od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Na osnovu kompletne projektno-tehničke dokumentacije i Studije o proceni uticaja navedenog projekta na životnu sredinu, izdato je **Rešenje o građevinskoj dozvoli** broj 351-02-00239/2019-07 (ROP-MSGI-3997-CPI-3/2019), kao i **Rešenje o građevinskoj dozvoli** broj 351-02-00243/2019-07 (ROP-MSGI-3997-CPI-4/2019), dana 16.08.2019. godine, od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure.

Shodno Lokacijskim uslovima br. ROP-MSGI-3997-LOCH-2/2019, izdatim od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, **predmetni objekti gradiće se na katastarskim parcelama** broj: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 sve u KO Vinča, opština Grocka, Grad Beograd.

Na osnovu dobijene građevinske dozvole i saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu projekta, **Investitor je otpočeo radove** na uređenju lokacije i pripremi za izgradnju predmetnih objekata.

Razlog za ponovno pokretanje procedure pred Ministarstvom zaštite životne sredine Projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, **jeste izmena dela projektne dokumentacije** koja je usledila nakon otpočinjanja radova na uređenju i izgradnji. Naime, u vreme izrade projektno-tehničke dokumentacije i studije o proceni uticaja na koju je data Saglasnost

Ministarstva zaštite životne sredine (opisano gore) u Evropskoj uniji (EU) je na snazi bio BREF dokument iz 2006. godine. Kompletan projektna dokumentacija izrađena je u skladu sa zahtevima ovog dokumenta. Budući da je u međuvremenu donet novi **BREF dokument**, objavljen 20.12.2019. godine, i da je njegova primena stupila na snagu, bilo je neophodno da deo projektne dokumentacije pretrpi određene izmene, tačnije tehničko rešenje je moralo da se uskladi sa delimično strožim zahtevima novog BREF dokumenta, koji se prevashodno odnose na definisane granične vrednosti za emisije u vazduh.

Bref dokument tj. Referentni dokument o najboljim dostupnim tehnikama predstavlja dokument koji nastaje kao rezultat razmene informacija u skladu sa članom 13. Direktive o industrijskim emisijama (IED) (2010/75/EU). BREF dokumenti se izrađuju za definisane aktivnosti i njima se opisuju, pre svega, primenjene tehnike, trenutni nivoi emisija i potrošnje, tehnike koje se razmatraju u određivanju najboljih dostupnih tehnika (BAT) kao i zaključci o BAT, i sve tehnike u razvoju, pri čemu se posebna pažnja pridaje kriterijumima navedenim u Aneksu III Direktive 2010/75/EU. Sva nova postrojenja u EU imaju obavezu da zadovolje zahteve novog BREF dokumenta iz 2019. godine kao uslov dobijanja integrisane (IPPC) i upotrebne dozvole, dok je postojećim postrojenjima ostavljen period od 4 godine za usaglašavanjem sa novim zahtevima. Iako nije država članica EU, Srbija je potvrdila da će integrisati novi zahteve novog BREF dokumenta u svoje zakonodavstvo u skladu sa strategijom pristupanja EU.

Budući da se predmetno postrojenje za energetska iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča definiše kao novo postrojenje koje bi trebalo da počne sa radom 2021. godine, **izmene u zahtevima BREF dokumenta**, koji je stupio na snagu nakon pravosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli i otpočinjanju radova na izgradnji predmetnog postrojenja, **dovele su do potrebe za određenim izmenama u planiranim procesima** predmetnog postrojenja, tačnije optimizaciji određenih parametara **u cilju poboljšavanja mera zaštite životne sredine** (Poglavlje 6). To se prevashodno odnosi na optimizaciju procesa u pogledu zadovoljavanja novih graničnih vrednosti emisije nekih od parametara (kao što su NO₂/NO_x, HCl, SO₂, teških metala, dioksina i furana), dok su novodefinisane granične vrednosti za preostale parametre ispoštovane postojećim projektom. Takođe, izmene se odnose i na dopunu liste parametara koje je potrebno kontinualno meriti uvođenjem parametra žive. Projektom je predviđeno uvođenje 3 dodatna instrumenta za kontinualno merenje svih predviđenih parametara i žive, dok se izmene procesa odnose na povećanje kapaciteta opreme u petlji reagenasa (buster ventilatori, baterije, prečnik cevi, sistem za doziranje i dr.) kako bi se omogućilo povećanje potrošnje nekih od reagenasa u cilju optimizacije izlaznih parametara, zatim promenu opreme u petljama za recirkulaciju i ostatke (prekidač luka, mehanički transporter) kako bi se omogućila odgovarajuća maturacija i transport povećane količine ostataka, kao i prilagođavanje automatizacije kontrolnog sistema kako bi se postigao optimalan nivo temperature na svakom mestu ubrizgavanja (Poglavlje 6).

Usklađivanje tehničke dokumentacije sa evropskim BREF dokumentom prouzrokovali su korekcije sledećih delova projekta termoelektrane-toplane (TE-TO, tj. EfW postrojenja) na komunalni otpad (funktionalna celina 1, FC 1):

- Sveska 0 Glavna sveska

- Sveska 6/1 Projekat mašinskih instalacija – Kotlovsko postrojenje sa insineratorom

- Sveska 6/5 Projekat mašinskih instalacija – Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa (FGT)
- Sveska 6/9 Projekat mašinskih instalacija – Sistem komprimovanog vazduha
- Sveska 7 Projekat tehnologije – Hemijska priprema vode (HPV)

Projekat za iskorišćenje deponijskog gasa (funkcionalna celina 2, FC 2) ostaje nepromenjen.

Površina celog kompleksa deponije u Vinči definisana je Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča“ („Službeni list grada Beograda“, broj 86/2018). Predmetnim PDR dokumentom, na kompleksu postojeće deponije komunalnog otpada u Vinči definisano je 5 prostorno-funkcionalnih celina (K1-K5):

K1 - površina za izgradnju objekata postrojenja za energetska iskorišćenje komunalnog otpada; K2 - platforma za građevinski otpad i tretman građevinskog otpada;

K3 - površina za izgradnju nove sanitarne deponije komunalnog otpada (novo telo deponije) i sistema baklji;

K4 - rekultivisana površina (prostor postojećeg tela deponije), potporna građevina i interne saobraćajnice;

K5 - objekti u funkciji sanitarne deponije komunalnog otpada, postrojenja za prečišćavanje procednih voda, deponija inertnog otpada, interne saobraćajnice i zaštitni zeleni pojas.

Predmet ovih uslova je uređenje i izgradnja na Građevinskoj parceli KP 6-1 u okviru Karakteristične celine K1, na kojoj će se graditi postrojenje za iskorišćenje energije iz otpada i kogenerativno postrojenje na deponijski gas.

Postrojenje za iskorišćenje energije iz otpada (EfW) sa kogenerativnim postrojenjem (kombinovano, toplota i električna energija) obuhvata:

- insinerator otpada (sa bunkerom za otpad i sistemom za sagorevanje otpada);
- kotao za rekuperaciju toplote i parni turbinski generator (za iskorišćenje dobijene energije);
- postrojenje za tretman šljake sa dna insineratora (IBA zona);
- postrojenje za tretman dimnih gasova i ostataka dimnih gasova (takođe se nazivaju ostaci iz tretmana dimnih gasova - APCR) postupkom stabilizacije i solidifikacije.

Kogenerativno postrojenje na deponijski gas (BEP) za dobijanje energije iz deponijskog gasa sa postojeće deponije i nove deponije za neprerađeni rezidualni komunalni otpad, obuhvata:

- ekstrakciju deponijskog gasa;

- postrojenje za iskorišćenje energije kroz proizvodnju električne energije;
- postrojenje za tretman dimnih gasova.

Na lokaciji za izgradnju EfW/BEP postrojenja, planirana je i odgovarajuća pomoćna infrastruktura:

- kolektori za odvodnjavanje i sakupljanje otpadnih voda (potencijalno zagađene atmosferske vode);
- pristupne i unutrašnje saobraćajnice;
- operativne/manipulativne površine.

Obe funkcionalne jedinice će biti povezane sa ostatkom kompleksa deponije na sledeći način:

- povezivanjem sa unutrašnjom mrežom puteva unutar područja za rukovanje otpadom, za komunalni otpad koji se isporučuje sa područja grada Beograda, koji se sagoreva/spaljuje unutar funkcionalne jedinice 1/1, na kojem se tačka prijema otpada, sa mernim mostovima, nalazi izvan građevinske parcele KP1;
- povezivanjem sa zajedničkim vodosnabdevanjem kompleksa deponije „Vinča“;
- povezivanjem funkcionalne jedinice 1/2, preko kolektorskog cevovoda za dovod deponijskog gasa u sistem za sakupljanje gasa sa postojeće deponije i novih deponija;
- odlaganje stabilizovanog APCR, nastalog tokom procesa sagorevanja komunalnog otpada unutar funkcionalne jedinice 1/1, obavlja se na posebno pripremljenoj deponiji unutar kompleksa deponije. Uklanjanje i transport APCR iz postrojenja za tretman unutar građevinske parcele KP1, do posebno pripremljene deponije za APCR unutar kompleksa deponije, obavlja se kamionima preko unutrašnjih puteva;
- periodični višak otpadnih voda (opisano u narednim poglavljima), koje se mogu javiti na građevinskoj parceli KP1, tretira se zajedno sa procednim vodama sa deponija komunalnog otpada (na Postrojenju za tretman procednih voda (LTP)), koje se nalazi van KP1.

Predviđena dinamika izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada treba da omogući njegovo puštanje u pogon 2021. godine.

Opis lokacije

Lokacija deponije „Vinča” se nalazi u istočnom delu Beograda (približno 12 km od centra grada), u naselju Vinča. U širem okruženju lokacije deponije u Vinči, u radijusu većem od 900 m, nalaze se naselja: Slanci, Veliko selo i Mirijevo. Na jugu, najbliže naselje je Vinča, čiji se centar nalazi na oko 3 km od tela deponije, međutim delovi naselja nalaze se na oko 1,7 km od deponije. Na severu, najbliži delovi naselja Veliko Selo nalaze se takođe na oko 1,7 km od tela deponije. Prvi delovi prigradskih naselja Kaluđerica i Mirijevo nalaze se na udaljenju većem od 2 km prema zapadu. Na istoku, sa druge strane reke Dunav, nalazi se prigradska zona naselja Starčevo, 7 km od deponije vazdušnom linijom. Grad Pančevo, sa svojim brojnim industrijskim elementima, nalazi se 8 km severoistočno, vazdušnom linijom, takođe sa druge strane Dunava.

Deponija komunalnog otpada u Vinči, zahvata prostor od cca 150 ha, koji se nalazi u dolini Ošljanskog potoka. Lokacija predmetnog terena pada prema severo-istoku, a sa južne i zapadne strane okružena je brdima. Ispod samog tela deponije protiče Ošljanski potok, koji se uliva u Ošljansku baru. Pristupni put od glavnog Smederevskog puta do kompleksa deponije je Beogradska ulica, u dužini od oko 3 km.

Uža oblast oko deponije uglavnom se koristi za poljoprivredu (proizvodnja voća i povrća), međutim neke od parcela su sada napuštene (postoji sukcesija poljoprivrednog zemljišta). Manji broj poljoprivrednih površina nalazi se odmah pored deponije. Šume su svedene na manje šumske zajednice.

Mikrolokacijski posmatrano, planirani sadržaji projekta izgradnje postrojenja za energetske iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa pozicionirani su uz prostor buduće sanitarne deponije koja ujedno razdvaja postrojenje od postojeće deponije komunalnog otpada.

7.3. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA

1. Alternativna rešenja razmatrana pri modifikaciji projekta EfW postrojenja (nakon ishodovana Saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu)

Kako bi se zadovoljile nove granične vrednosti emisije u vazduh, definisane novim BREF dokumentom, moguća alternativa postojećem tehničkom rešenju sistema za prečišćavanje otpadnih gasova, bila je izmena kompletne tehnologije procesa prečišćavanja dimnih gasova.

Originalno tehničko rešenje uključuje tehnologiju “SecoLAB” koja koristi suvi tretman dimnih gasova sa recirkulacijom ostataka i reaktivacijom sazrevanjem.

U kontekstu dostizanja novodefinisanih graničnih vrednosti, razmatrana je opcija da se “SecoLAB” tehnologija zameni tehnologijom “VepoLAB” koja uključuje uslovljeni polusubi sorpcioni proces u kome se primenjuje standardni hidratizirani kreč, a u cilju smanjenja koncentracije kiselih zagađujućih materija, kao što su hlorovodonik, sumpor dioksid ili fluorovodonik.

2. Alternativna rešenja u okviru Konkurentnog dijaloga opisana u prethodnoj Studiji

Predmetni projekat iniciran je u konkurentnom predstavljanju i kasnijem verifikovanju različitih rešenja u pogledu izbora skupa tehnoloških aktivnosti u okviru objedinjenog Sistema za upravljanje otpadom u gradu Beogradu. Sva ponuđena alternativna rešenja detaljno su prikazana u Environmental and Scoping Study for the Belgrade EfW Project in Serbia, koju su za potrebe IFC (International Finance Corporation) pripremila kompanija Fichtner 2017. godine, u postupku Konkurentnog dijaloga sa ponuđačima. Ukratko, razmatrane su dve potencijalne lokacije za EfW postrojenje i prateće objekte:

- Lokacija Vinča, koja bi ponudila prostor za nove deponije, EfW i BEP postrojenje;
- Lokacija Cerak, na kojoj bi alternativno moglo da se izgradi EfW postrojenje. Tenderska dokumentacija za prvi krug Konkurentnog dijaloga obuhvatila je ove dve lokacije.

U okviru mogućeg koncepta Sistema, razmatrane su 3 opcije njegovog koncipiranja, svaki sa ciljem da se tretira 100% komunalnog otpada sa teritorije grada Beograda, uzimajući u obzir gore navedene dve lokacije.

- Opcija 1: - Izgradnja postrojenje za mehaničko-biološki tretman na lokaciji Vinča, na kome bi se proizvodilo gorivo iz otpada (RDF); - Transport RDFa do lokacije na Ceraku, blizu stambene zone, 15 km daleko od Vinče; - Izgradnja nove kombinovane toplane-elektrane (CHP – combined heat and power) na lokaciji Cerak, u blizini postojeće toplane, koja bi za svoj rad koristila otpad; - Transport ostataka sagorevanja do lokacije Vinča, gde bi se gradile nove deponije.
- Opcija 2: - Transport netretiranog komunalnog otpada sa lokacije Vinča do lokacije Cerak; - Sagorevanje netretiranog komunalnog otpada u novoizgrađenom postrojenju na Ceraku; - Transport ostataka sagorevanja do lokacije Vinča, gde bi se gradile nove deponije.
- Opcija 3: - Spaljivanje netretiranog komunalnog otpada na lokaciji u Vinči, u novom EfW postrojenju; - Deponovanje ostataka sagorevanja na novoj deponiji na lokaciji Vinča.

7.4. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE

Stanovništvo

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u gradu Beogradu je bilo 1.659.440 stanovnika. Ukupna populacija se povećala za 5% u periodu 2002-2011. godina. Prosečna gustina naseljenosti za grad Beograd iznosi 514 stanovnika/km² i veća je od prosečne gustine naseljenosti u Srbiji. Opština Grocka, na čijoj teritoriji se nalazi postojeća deponija i gradi se predmetni Komplex za upravljanje otpadom, zahvata površinu od 289 km², na kojoj je nastanjeno oko 83.907 stanovnika (popis iz 2011. godine). Naselje Vinča je prema tom popisu imalo 6.779 stanovnika (358 st/km²). U naselju Vinča ima 1831 domaćinstvo, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,18. Površina teritorije koju zahvata naselje Vinča iznosi 18,95 km². Oko lokaliteta deponije u Vinči nalaze se beogradska naselja Veliko selo, na severu, Slanci i Mirijevo, na severozapadu, Kaluđerica, na zapadu i Vinča, na jugu. Najbliže nastanjena domaćinstva u pojedinim naseljima su na udaljenju od oko 1700 m. Komplex deponije nije direktno vidljiv iz navedenih naselja i najbliže nastanjenih domaćinstava. Na istoku je reka Dunav. U severnom delu planiranog građevinskog kompleksa deponije, neposredno uz postojeću ogradu deponije, nekada je bilo formirano neformalno naselje koje je propisno raseljeno u pripremnom periodu pre početka uređenja prostora i izgradnje novog Komplexa, od strane Grada Beograda.

Flora i fauna

Na osnovu rešenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 03 broj 020-670/3 od 30.03.2018. godine, u obuhvatu PDR sanitarne deponije „Vinča“ nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, utvrđenih ekološki značajnih područja i ekoloških koridora od međunarodnog značaja ekološke mreže Republike Srbije, kao ni evidentiranih prirodnih dobara. U okviru 5 km od lokacije, približno 4,5 km jugoistočno, sa suprotne strane rečne obale Dunava, nalazi se zaštićeno područje Strogi rezervat prirode Ivanovo. Lokacija kandidata za Emerald mrežu, „Pančevačke ade“ RS0000056, nalazi se na cca. 2,6 km severno - severoistočno od

planiranog projektnog područja i jedino je unutar 5 km od lokacije. Pančevske ade su složeni sistem rečnih ostrva sa dobro razvijenim močvarnim vegetacijama i pratećim močvarnim vrstama faune. U blizini deponije, nalaze se sledeća područja Ekološke mreže Srbije: - Područje posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav" i - Ekološki koridor međunarodnog značaja "Dunav i njegova zabarena/plavna područja uzvodno i nizvodno". Oblast posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav" nalazi se na ušću reke Save i reke Dunav. Zaštićena je zbog svojih staništa u vodnih i močvarnih staništa koja podržavaju široku lepezu životinjskih vrsta. Oblast posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav" ima iste granice kao i važno područje za ptice (IBA) koje se takođe naziva "Ušće Save u Dunav" RS017IBA. Najbliži razvoj planiran u okviru projekta nalazi se oko 180 m zapadno od područja IBA / Ekološke mreže. Uključuje i zaštićena područja Predeo izuzetnih odlika Veliko ratno ostrvo u Beogradu, deo Predela izuzetnih odlika Forland leve obale Dunava kod Beograda i deo područja zaštićenog staništa Veliko blato; sve ove oblasti se nalaze na više od 9 km severozapadno od planiranog projekta. Takođe, uključuje i područje kandidata za Emerald mrežu Pančevačke ade RS0000056. Ošljanske mrtvaje su deo područja od posebnog ekološkog značaja "Ušće Save u Dunav".

Ekološki koridor međunarodnog značaja "Dunav i njegova zabarena/plavna područja uzvodno i nizvodno" je veliki koridor koji se proteže preko reke Dunav i dela njegovih plavnih površina sa stajaćom vodom (bare, mrtvaje itd.). Ovo područje obuhvata zaštićena područja Specijalni rezervat prirode "Bagremara", Park prirode "Begečka jama" i tri spomenika prirode "Kamenički park", "Ivanovačka ada", "Ritske šume na Mačkovom sprudu". Takođe se preklapa sa područjem u procesu proglašenja zaštićenog područja pod imenom "Ribarsko ostrvo", a tri područja planirana da budu zaštićena u budućnosti "Bogojevački rit", "Rit između Plavne i Bačkog Novog Sela" i "Ritovi Podunavlja".

Pre otpočinjanja ruđenju i izgradnji novog Komplexa za upravljanje otpadom izvršen je veći broj terenskih istraživanja od 2018. godine pa na ovamo. Identifikovana su brojna antropogena i prirodna staništa koja su detaljno opisana u tekstu studije.

Za potrebe izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, na navedenom širem području deponije u Vinči, sprovedeno je praćenje - istraživanje ptica tokom cele jedne kalendarske godine, u okviru 4 kampanje.

Budući da se krenulo sa radovima, na osnovu prethodne studije i građevinske dozvole, istraživanje prisustva ptica na terenu koje će se sprovoditi tokom celog perioda izgradnje celokupnog Komplexa u Vinči, otpočeto je u drugoj polovini 2020. godine. Ovo istraživanje predstavlja nastavak kontinualnog praćenja situacije u pogledu prisustva i migracija ptica. U fazi izgradnje monitoring će se vršiti svake godine u fazama odgajanja i gneždenja. Za potrebe ovog monitoringa, Investitor je potpisao ugovor sa Institutom „Siniša Stanković“ iz Beograda.

Zemljište

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda u 2017. i 2018. godini sprovodio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd na osnovu Ugovora zaključenog sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda. Tokom realizacije Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda u 2017. godini uzorkovano je i laboratorijski ispitano ukupno 48

uzoraka zemljišta, a u toku 2018. godine 96 uzoraka. U studiji je dat prikaz svih dostupnih rezultata iz navedenih istraživanja.

Takođe, u okviru sprovođenja utvrđivanja nultog stanja kvaliteta parametara životne sredine, pre početka radova na izgradnji planiranih objekata izvršeno je i određivanje kvaliteta sedimenata na širem prostoru kompleksa deponije u Vinči. Uzorkovanje je sprovedeno 29.03.2018. godine od strane laboratorije „Anahem“ iz Beograda, na 10 mernih mesta – 7 za zemljište i 3 za sediment. Analizu uzoraka, u cilju određivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, izvršila je ista laboratorija, dok je određivanje prisustva azbesta, na 5 od ukupno 10 lokacija, izvršila laboratorija Institut „Mol“ iz Stare Pazove. Investitor je takođe sproveo specifično istraživanje i organizovao uzorkovanje zemljište za specifične analize (polihlorovani dibenzodioksini PCDD i polihlorovani dibenzofurani PCDF), a analizu je uradila međunarodna akreditovana laboratorija Alcontrol (sada Sinlab).

Voda

Detaljno su predstavljeni su rezultati ispitivanja površinskih i podzemnih voda koja se vrše u okviru nacionalne i lokalne mreže monitoringa.

Takođe, za potrebe izrade studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekata izgradnje celokupnog Komplexa za upravljanje otpadom na lokaciji Vinča, a u cilju utvrđivanja trenutnog (nultog) stanja kvaliteta površinskih voda na široj lokaciji pre početka građevinskih radova na sanaciji postojeće deponije, izgradnji nove deponije i EfW postrojenja, izvršeno je uzorkovanje i analiza uzoraka vode sa ukupno 7 lokacija tokom marta i juna 2018. godine: lokacije 1. i 2. Ošljanski potok, 3. Ošljanska bara (mala), 4. Ošljanska bara (velika), 5. Procedne vode sa deponije, 6. reka Dunav (nizvodno) i 7. reka Dunav (uzvodno). Takođe je organizovano i ispitivanje makroinvertebrata.

U okviru ove kampanje vršena je analiza sedimenata.

Pre početka radova na uređenju lokacije i izgradnje novih objekata, uspostavljena je mreža pijezometara za praćenje kvaliteta podzemne vode u reonu postojeće deponije i šireg prostora oko novog Komplexa za upravljanje otpadom u Vinči. Ukupan broj postojećih i novoizgrađenih pijezometara iznosi 22 a tehnički su raspoređeni tako da pokriju prostor uzvodno od tela deponije i lokacije za izgradnju novih objekata u odnosu na tok kretanja podzemnih voda, zatim prostor koji se nalazi između postojeće i novoplanirane deponije, kao i prostor koji se nalazi nizvodno od celog kompleksa.

Ispitivanje podzemnih voda izvodilo se od 2016. godine u okviru različitih studija i od strane različitih laboratorija i naručilaca. Broj kampanja koje su do sada izvršene u okviru razvoja ovog projekta iznosi više od 20.

U skladu sa odobrenim planom i programom praćenja parametara kvaliteta životne sredine, ispitivanje površinskih voda reke Dunav, procednih voda sa deponije i podzemnih voda iz uspostavljene mreže pijezometara, na istim lokacijama koje su korišćene u toku utvrđivanja nultog

stanja, planirano je da se realizuje u toku izvođenja radova I budući da su radovi započeti, brojne analize su već sada urađene u ovoj fazi I rezultati su predstavljeni u tekstu studije.

Vazduh

Detaljno su prikazani rezultati javno dostupni u obliku zvaničnih izveštaja predstavljenih sa stručnom ocenom sveukupnog sagledavanja podataka prikupljenih u toku tekuće godine, prvenstveno Izveštaja o o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha koji objavljuje Agencija za zaštitu životne sredine a koji objedinjuje sve rezultate dobijene u okviru lokalne I nacionalne mreže monitoringa.

Za potrebe utvrđivanja nultog stanja kvaliteta parametara životne sredine, pre početka radova na planiranim objektima, obavljen je monitoring kvaliteta vazduha na širem području kompleksa deponije u Vinči. Program monitoringa kombinuje kontinuirani monitoring i pasivni monitoring koji su izvedeni u istom periodu. Prvi period monitoringa (januar) je bio reprezentativan za zimske uslove i, generalno gledano, za većinu zagađujućih materija predstavlja statistički nepovoljan period visokih koncentracija. Uzorkovanje i merenje vršio je Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, u skladu sa standardnim metodama i akreditacijom, u periodu januar-februar 2018. godine.

U skladu sa odobrenim planom i programom praćenja parametara kvaliteta životne sredine za vreme izvođenja radova, uzorkovanje vazduha i određivanje koncentracije zagađujućih materija u njemu planirano je da bude rečizovano 2 puta godišnje. Prva kampanja merenja planirana je za jun april 2020. godine.

Nivo buke

Pored predstavljanja javno dostupnih podataka, studija je dala prikaz rezultat ispitivanja nultog stanja organizovanog u sklopu izrade ove studije.

U cilju utvrđivanja nultog stanja parametara kvaliteta životne sredine, pre početka radova na planiranim postrojenjima, vršeno je praćenje nivoa buke na širem području kompleksa „Vinča“. Merenje buke obavljeno je u martu 2018. godine na 10 mernih mesta od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje a u skladu sa standardnim metodama i obimom akreditacije.

U skladu sa odobrenim planom i programom kontrole stanja parametara životne sredine u toku izvođenja radova, praćenje buke je planirano na 4 lokacije, jedanput godišnje. Prvi rezultati ispitivanja očekuju se tokom leta 2020. godine.

Studijom je predstavljeno stanje *klimatskih činilaca, pejzaža*, kao i *objekata koji se nalaze u okruženju, kao i nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških nalazišta*. Za potrebe praćenja stanja u fazi izvođenja radova, Investitor je potpisao ugovor sa Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture. Cilj angažovanja eksternog člana tima za potrebe nadzora nad izgradnjom u oblasti arheologije, jeste zaštita arheološkog nalazišta „Ošljane“ od eventualnog oštećenja tokom izvođenja zemljanih radova ili izgradnje novih objekata.

7.5. OPIS MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dat je detaljan prikaz mogućih uticaja pre početka radova, u fazi izgradnje, u toku redovnog rada, kao i procena uticaja na klimatske promene.

Prikazani su rezultati izvršenih modelovanja uticaja na vazduh, uticaja buke i emisije GHG za kompletan kompleks u Vinči.

7.6. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ovim poglavljem posebno su detaljno opisane mere predviđene projektnim rešenjem, gde je dat prikaz svih tehnologija tretiranja svih vrsta otpadnih materija, kao što su:

- Prikaz izmena Projekta u cilju zadovoljenja zahteva novog BREF dokumenta;
- Sistem za prečišćavanje dimnog gasa EfW postrojenja;
- Tretman termogenog otpada (APCR) sa EfW postrojenja;
- Tretman šljake iz ložišta kotla EfW postrojenja;
- Tretman dimnih gasova BEP postrojenja;
- Prikupljanje, tretman i evakuacija otpadnih voda;
- Uređenje i ozelenjavanje površina.

Pored tehničkih mera datih projektom, detaljno su predstavljene mere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima, zatim mere predviđene planom upravljanja zaštitom životne sredine i druga tehnička rešenja kroz sve faze razvoja i upravljanja projektom, i drugo.

8. PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA

Nisu konstatovani tehnički nedostaci zbog kojih bi funkcionisanje Projekta ugrožavalo životnu sredinu. Isto tako nije utvrđeno nepostojanje stručnog znanja i veština za projektovanje i primenu mera zaštite životne sredine.

9. UPITNICI

DEO I Karakteristike projekta

<i>r.br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE</i>	<i>Koje karakteristike okruženja Projekata mogu biti zahvaćene uticajem i kako?</i>	<i>Da li posledice mogu biti značajne? Zašto?</i>
1. Da li izvođenje, rad ili prestanak rada Projekta podrazumeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenje zemljišta, izmenu vodnih tela, itd)?				
1.1	Trajnu ili privremenu promenu korišćenja zemljišta, površinskog sloja ili topografije uključujući povećanje intenziteta korišćenja?	DA	Zbog izgradnje kompleksa za iskorišćenje komunalnog otpada	Da, kompletan izgled će biti promenjen u pozitivnom smislu usled izgradnje postrojenja
1.2	Raščišćavanje postojećeg zemljišta, vegetacije ili građevina?	DA	Zbog izgradnje kompleksa za iskorišćenje komunalnog otpada	Da, u pozitivnom smislu, usled izgradnje postrojenja
1.3	Nastanak novog vida korišćenja zemljišta?	NE	-	
1.4	Prethodni radovi, na primer bušotine, ispitivanje zemljišta?	DA	Planirano je postavljanje pijezometara za praćenje kvaliteta podzemnih voda	NE
1.5	Građevinski radovi?	DA	Izgradnja objekata na kompleksu	Da, u pozitivnom smislu, usled izgradnje postrojenja
1.6	Dovođenje lokacije u zadovoljavajuće stanje po prestanku Projekta?	DA	Objekti su trajnog karaktera	NE
1.7	Privremene lokacije za građevinske radove ili stanovanje građevinskih radnika?	NO	-	
1.8	Nadzemne građevine, konstrukcije ili zemljani radovi uključujući presecanje linearnih objekata, nasipanje ili iskope?	DA	U fazi izgradnje objekata	Da, u pozitivnom smislu, usled izgradnje postrojenja
1.9	Podzemni radovi uključujući rudničke radove i kopanje tunela?	NE	-	

1.10	Radovi na isušivanju zemljišta?	DA	Uređenje zemljišta/odvodnjavanje puteva	NE
1.11	Izmuljivanje?	NE	-	
1.12	Industrijski i zanatski proizvodni procesi?	DA	Industrijski i proizvodni procesi	Da, u pozitivnom smislu, usled izgradnje postrojenja
1.13	Objekti za skladištenje robe i materijala?	DA	Objekti za skladištenje otpada i ostataka iz postrojenja	Da, u pozitivnom smislu, usled izgradnje postrojenja
1.14	Objekti za tretman ili odlaganje čvrstog otpada ili tečnih efluenata?	DA	Objekti za tretman otpada i skladištenje energeta	NE
1.15	Objekti za dugoročni smeštaj pogonskih radnika?	NE	-	
1.16	Novi put, železnica ili rečni transport tokom gradnje ili eksploatacije?	NE	-	
1.17	Novi put, železnica, vazdušni saobraćaj, vodni transport ili druga transportna infrastruktura, uključujući nove ili izmenjene pravce i stanice, luke, aerodrome, itd?	NE	-	
1.18	Zatvaranje ili skretanje postojećih transportnih pravaca ili infrastrukture koja vodi ka izmenama kretanja saobraćaja?	NE	-	
1.19	Nove ili skrenute prenosne linije ili cevovodi?	DA	Izgradnja toplovoda i priključaka električne energije na prenosnu mrežu za izvoz električne energije i za sopstvenu potrošnju	NE
1.20	Zaprečavanje, izgradnja brana, izgradnja propusta, regulacija ili druge promene u hidrologiji vodotoka ili akvifera?	NE	-	
1.21	Prelazi preko vodotoka?	NE	-	
1.22	Crpljenje ili transfer vode iz podzemnih ili površinskih izvora?	NE	Ili u slučaju da je to potrebno	
1.23	Promene u vodnim telima ili na površini zemljišta koje pogađaju odvodnjavanje ili oticanje?	NE	-	
1.24	Prevoz personala ili materijala za gradnju, pogon ili potpuni prestanak?	DA	Prevoz materijala za gradnju i prevoz zaposlenih	NE
1.25	Dugoročni radovi na demontaži, potpunom prestanku ili obnavljanju rada?	NE	-	

1.26	Tekuće aktivnosti tokom potpunog prestanka rada koje mogu imati uticaj na životnu sredinu?	NE	-	
1.27	Priliv ljudi u područje, privremen ili stalan?	NE	-	
1.28	Uvođenje novih životinjskih i biljnih vrsta?	NE	-	
1.29	Gubitak autohtonih vrsta ili genetske i biološke raznovrsnosti?	NE	-	
1.30	Drugo?	-	-	
2. Da li će postavljanje ili pogon postrojenja u okviru Projekta podrazumevati korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, voda, materijali ili energija, posebno onih resursa koji su neobnovljivi ili koji se teško obnavljaju?				
2.1	Zemljište, posebno neizgrađeno ili poljoprivredno?	DA	Ne koristi se poljoprivredno zemljište	NE
2.2	Voda?	NE	-	
2.3	Minerali?	NE	-	
2.4	Kamen, šljunak, pesak?	NE	-	
2.5	Šume i korišćenje drveta?	NE	-	
2.6	Energija, uključujući električnu i tečna goriva?	DA	Dizel gorivo	NE
2.7	Drugi resursi?	NE	-	
3. Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili izazvati zabrinutost zbog postojećeg ili mogućeg rizika po ljudsko zdravlje?				
3.1	Da li projekat podrazumeva korišćenje materija ili materijala koji su toksični ili opasni, po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu (flora, fauna, snabdevanje vodom)?	NE	-	
3.2	Da li će projekat izazvati promene u pojavi bolesti ili uticati na prenosioc bolesti (na primer, bolesti koje prenose insekti ili koje se prenose vodom)?	NE	-	
3.3	Da li će Projekat uticati na blagostanje stanovništva, na primer, promenom uslova života?	DA	Poboljšavanje uslova grejanja i snabdevanja električnom energijom	Da, u pozitivnom smislu, usled izgradnje postrojenja
3.4	Da li postoje posebno ranjive grupe stanovnika koje mogu biti pogođene izvođenjem Projekta, na primer, bolnički pacijenti, stari?	NO	Process od resettlement is completed by the City of Belgrade	

3.5	Drugi uzroci?	-	-	
4. Da li će tokom izvođenja, rada ili konačnog prestanka rada postajati čvrsti otpad?				
4.1	Jalovina, deponija uklonjenog površinskog sloja ili rudnički otpad?	DA	U fazi izgradnje, ali će se iskoristiti za druge namene u okviru kompleksa deponije	NE
4.2	Gradski otpad (iz stanova ili komercijalni otpad)?	NE	Postrojenje je predviđeno za tretman komunalnog otpada	
4.3	Opasan ili toksični otpad (uključujući radio-aktivni otpad)?	NE	-	
4.4	Drugi idustrijski procesni otpad?	DA	Ostaci iz postrojenja, šljaka i pepeo	NE, predviđeno je adekvatno zbrinjavanje
4.5	Višak proizvoda?	NE	-	
4.6	Otpadni mulj ili drugi muljevi kao rezultat tretmana efluenta?	NE	-	
4.7	Građevinski otpad ili šut?	NE	-	
4.8	Suvišak mašina i opreme?	NE	-	
4.9	Kontaminirano tlo ili drugi materijal?	NE	-	
4.10	Poljoprivredni otpad?	NE	-	
4.11	Druga vrsta otpada?	NE	-	
5. Da li izvođenje Projekta podrazumeva ispuštanje zagađujućih materija ili bilo kojih opasnih, toksičnih ili neprijatnih materija u vazduh?				
5.1	Emisije iz stacionarnih ili mobilnih izvora za sagorevanje fosilnih goriva?	DA	Pomoćni gorionici u momentu pokretanja i gašenja kotla. Dizel generatori za hitne situacije u slučaju nestanka struje.	NE, predviđeno je adekvatno prečišćavanje
5.2	Emisije iz proizvodnih procesa?	DA	Sa emitira postrojenja za tretman komunalnog otpada i postrojenja za sagorevanje deponijskog gasa	NE, predviđeno je adekvatno prečišćavanje
5.3	Emisije iz materijala kojima se rukuje uključujući skladištenje i transport?	NE	-	
5.4	Emisije iz građevinskih aktivnosti uključujući postrojenja i opremu?	DA	U fazi izgradnje postrojenja	NE, privremenog tipa
5.5	Prašina ili neprijatni mirisi koji nastaju rukovanjem materijalima uključujući građevinske materijale, kanalizaciju i otpad?	DA	Privremenog karaktera u toku obimnih građevinskih radova	NE, veoma privremenog tipa

5.6	Emisije zbog spaljivanja otpada?	DA	Postrojenje je predviđeno za iskorišćenje energije iz komunalnog otpada	NE, predviđeno je adekvatno prečišćavanje u skladu sa BAT
5.7	Emisije zbog spaljivanja otpada na otvorenom prostoru (na primer, isečeni materijal, građevinski ostaci)?	NE	Nema spaljivanja na otvorenom prostoru	
5.8	Emisije iz drugih izvora?	NE		
6. Da li izvođenje Projekta podrazumeva prouzrokovanje buke i vibracija ili ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?				
6.1	Zbog rada opreme, na primer, mašina, ventilacionih postrojenja, drobilica?	DA	Buka od rada opreme koja je predviđena u postrojenju	NE, oprema je projektovana u skladu sa standardima
6.2	Iz industrijskih ili sličnih procesa?	DA	Buka od rada opreme koja je predviđena u postrojenju	NE, oprema je projektovana u skladu sa standardima
6.3	Zbog građevinskih radova i uklanjanja građevinskih i drugih objekata?	DA	Buka u fazi izgradnje objekata	NE, radovi su privremenog tipa
6.4	Od eksplozija ili pobijanja šipova?	NE	Osim ukoliko je neophodno u toku izgradnje	
6.5	Od građevinskog ili pogonskog saobraćaja?	DA	Buka u fazi izgradnje objekata	NE, radovi su privremenog tipa
6.6	Iz sistema za osvetljenje ili sistema za hlađenje?	NE	-	
6.7	Iz izvora elektromagnetnog zračenja (podrazumevaju se efekti na najbližu osetljivu opremu kao i na ljude)?	NE	-	
6.8	Iz drugih izvora?	NE	-	
7. Da li izvođenje Projekta vodi riziku zagađenja zemljišta ili voda zbog ispuštanja zagađujućih materija na tlo ili u kanalizaciju, površinske u podzemne vode?				
7.1	Zbog rukovanja, skladištenja, korišćenja ili curenja opasnih ili toksičnih materija?	NE	-	

7.2	Zbog ispuštanja kanalizacije ili drugih fluenata (tretiranih ili netretiranih) u vodi ili u zemljište?	DA	Potencijalni rizici su mogući u slučaju nefunkcionisanja predviđenih uređaja i postrojenja za redukciju zagađujućih materija	NE, predviđen je adekvatan sistem za prečišćavanje otpadnih voda
7.3	Taloženjem zagađujućih materija ispuštenih u vazduh, u zemljište ili u vodu?	DA	Ali u skladu sa zakonskom regulativom	NE
7.4	Iz drugih izvora?	NE	-	
7.5	Postoji li dugoročni rizik zbog zagađujućih materija u životnoj sredini iz ovih izvora?	NE	-	
8. Da li tokom izvođenja i rada Projekta može nastati rizik od udesa koji mogu uticati na ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?				
8.1	Od eksplozija, iscurivanja, vatre itd, tokom skladištenja, rukovanja, korišćenja ili proizvodnje opasnih ili toksičnih materija?	NE	-	
8.2	Zbog razloga koji su izvan granica uobičajene zaštite životne sredine, na primer, zbog propusta u sistemu kontrole zagađenja?	DA	U slučaju akcidenta	NE, ukoliko se desi to će biti u veoma ograničenom vremenskom periodu
8.3	Zbog drugih razloga?	NE	-	
8.4	Zbog prirodnih nepogoda (na primer, poplave, zemljotresi, klizišta, itd)?	DA	Rizik nastanka udesa usled velikih elementarnih nepogoda je uvek prisutan	Uvek može da se desi ali je postrojenje projektovano u skladu sa svim standardima iz ove oblasti
9. Da li će Projekat dovesti do socijalnih promena, na primer, u demografiji, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?				
9.1	Promene u obimu populacije, starosnom dobu, strukturi, socijalnim grupama?	NE	-	
9.2	Raseljavanje stanovnika ili rušenje kuća ili naselja ili javnih objekata u naseljima, na primer, škola, bolnica, društvenih objekata?	NE	Postupak raseljavanja završen pre izgradnje sa strane Grada Beograda	
9.3	Kroz doseljavanje novih stanovnika ili stvaranje novih zajednica?	NE	-	

9.4	Ispostavljanjem povećanih zahteva lokalnoj infrastrukturi ili službama, na primer, stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita?	NE	-	
9.5	Otvaranje novih radnih mesta tokom gradnje ili eksploatacije ili prouzrokovanje gubitka radnih mesta sa posledicama po zaposlenost i ekonomiju?	DA	Postrojenje će uticati na otvaranje novih radna mesta i zapošljavanje	DA, u pozitivnom smislu
9.6	Drugi uzroci?	-	-	
10. Da li postoje drugi faktori koje treba razmotriti, kao što je dalji razvoj koji može voditi posledicama po životnu sredinu ili kumulativni uticaj sa drugim postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji?				
10.1	Da li će Projekat dovesti do pritiska za daljim razvojem koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu, na primer, povećano naseljavanje, nove puteve, nov razvoj pratećih industrijskih kapaciteta ili javnih službi, itd,?	NE	-	
10.2	Da li će Projekat dovesti do razvoja pratećih objekata, pomoćnog razvoja ili razvoja podstaknutog Projektom koji može imati uticaj na životnu sredinu, na primer: - prateća infrastruktura (putevi, snabdevanje električnom energijom, čvrsti otpad ili tretman otpadnih voda, itd); - razvoj naselja; - ekstraktivne industrije; - snabdevanje; - drugo?	DA	Razvoj malih i srednjih preduzeća u sistemu upravljanja otpadom	DA, u pozitivnom smislu
10.3	Da li će Projekat dovesti do naknadnog korišćenja lokacije koje će imati uticaj na životnu sredinu?	NE	-	
10.4	Da li će Projekat omogućiti u budućnosti razvoj po istom modelu?		-	
10.5	Da li će Projekat imati kumulativne efekte zbog blizine drugih postojećih ili planiranih projekata sa sličnim efektima?	NE	-	

DEO II Karakteristike šireg područja na kome se planira realizacija projekta

PITANJE	ODGOVOR
Da li postoje karakteristike životne sredine na lokaciji ili u okolini lokacije Projekta koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta:	
1) područja zaštićena međunarodnim, nacionalnim ili lokalnim propisima, zbog svojih prirodnih, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta;	NE
2) druga područja važna ili osetljiva zbog svoje ekologije, na primer: močvarna područja, vodotoci ili druga vodna tela, planinska područja, šume i šumsko zemljište;	NE/DA/NE/NE
3) područja koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste flore i faune, na primer za rast i razvoj, razmnožavanje, odmor, prezimljavanje, migraciju, koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta;	NE
4) unutrašnje površinske i podzemne vode;	DA
5) zaštićena prirodna dobra;	NE
6) pravci ili objekti koji se koriste za javni pristup rekreacionim i drugim objektima;	NE
7) saobraćajni pravci podložni zagušenjima ili koji mogu prouzrokovati probleme životnoj sredini;	NE
8) područja na kojima se nalaze nepokretna kulturna dobra;	NE
Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv mnogim ljudima	NE
Da li se Projekat nalazi na prethodno izgrađenoj lokaciji, na kojoj će doći do gubitka zelenih površina?	NE
Da li se na lokaciji projekta ili u okolini zemljišta koje će biti zahvaćeno uticajem projekta koristi za određene privatne ili javne namene:	
1) kuće, bašte, druga privatna imovina;	
2) industrija;	DA
3) trgovina;	NE
4) rekreacija;	NE
5) javni otvoreni prostori;	NE
6) javni objekti;	NE
7) poljoprivreda;	NE
8) šumarstvo;	NE
9) turizam;	NE
10) rudnici i kamenolomi, i dr.;	NE

Da li postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta na lokaciji ili u okolini koje bi moglo biti zahvaćeno uticajem projekta	DA
Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini koja su gusto naseljena, koja bi mogla biti zahvaćena uticajem projekta	NE
Da li postoje područja osetljivog korišćenja zemljišta na lokaciji ili u okolini, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta:	
1) bolnice;	NE
2) škole;	NE
3) verski objekti;	NE
4) javni objekti?	NE
Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini sa važnim, visoko kvalitetnim ili nedovoljnim resursima, koji bi mogli biti zahvaćeni uticajem projekta:	
1) podzemne vode;	NE
2) površinske vode;	NE
3) šume;	NE
4) poljoprivredno zemljište;	NE
5) ribolovno područje;	NE
6) turističko područje;	NE
7) mineralne sirovine;	NE
Da li na lokaciji projekta ili u okolini ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini, na primer tamo gde su postojeći pravni standardi životne sredine premašeni, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta	DA
Da li postoji mogućnost da lokacija projekta bude pogođena zemljotresom, sleganjem, klizanjem, erozijom, poplavama ili ekstremnim klimatskim uslovima, kao na primer, temperaturnim razlikama, maglama, jakim vetrovima, koji mogu dovesti do toga da projekt prouzrokuje probleme životnoj sredini	NE
Da li je verovatno da će ispuštanja projekta imati posledice po kvalitet činilaca životne sredine:	
1) klimatskih, uključujući mikroklimu i lokalne i šire klimatske uslove;	NE
2) hidroloških – na primer, količine, proticaj ili nivo podzemnih voda i voda u rekama i jezerima;	NE
3) pedoloških – na primer, količina, dubina, vlažnost;	NE

4) geomorfoloških – na primer, stabilnost ili erozivnost;	NE
Da li je verovatno da će projekat uticati na dostupnost ili dovoljnost resursa, lokalno ili globalno:	
1) fosilnih goriva;	NE
2) voda;	NE
3) mineralne sirovine, kamen, pesak, šljunak;	NE
4) drvo;	NE
5) drugih neobnovljivih resursa	NE
6) infrastrukturnih kapaciteta na lokaciji – voda, kanalizacija, proizvodnja i prenos električne energije, telekomunikacije, putevi odlaganja otpada, železnica;	NE
Da li postoji verovatnoća da projekat utiče na ljudsko zdravlje i blagostanje zajednice:	
1) kvalitet ili toksičnost vazduha, vode, prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda za ljudsku potrošnju;	NE
2) stopu bolesti i smrtnosti pojedinaca, zajednice ili populacije zbog izloženosti zagađenju,	NE
3) pojavu ili raspoređenost prenosioca bolesti, uključujući insekte;	NE
4) ugroženost pojedinaca, zajednica ili populacije bolestima;	NE
5) osećanje lične sigurnosti pojedinaca;	NE
6) koheziju i identitet zajednice;	NE
7) kultutni identitet i zajedništvo;	NE
8) prava manjina;	NE
9) uslove stanovanja;	NE
10) zaposlenost i kvalitet zaposlenja;	NE
11) ekonomske uslove;	NE
12) društvene institucije i dr.	NE

10. KORIŠĆENA ZAKONSKA REGULATIVA, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PRAVNA AKTA

Zakonska regulativa

- Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 72/09, 14/16, 76/2018 i 95/2018);
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11 - odluka US i 14/2016);
- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US i 98/13-odluka US, 132/2014, 145/2014, 23/15, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020);
- Zakon o zaštiti zemljišta („Sl. glasnik RS”, br. 112/15);
- Zakon o vodama („Sl. glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018);
- Zakon o režimu voda („Službeni list SRJ“ br. 59/98 i „Službeni glasnik RS“, broj 105/05);
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13);
- Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 39/09, 88/10 i 16/16);
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS”, br. 39/09 i 95/2018);
- Zakon o zaštiti od buke („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10);
- Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10, 91/10 - isp. 14/2016 i 95/2018);
- Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94, 52/2011 i 99/2011)
- Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15 i 87/2018);
- Zakon o standardizaciji („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 46/2015);
- Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS”, br. 54/15);
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15);
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10);
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113 od 17/17);
- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 69/05);
- Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. glasnik RS”, br. 33/16);
- Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, broj 96/10);
- Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, broj 74/11);
- Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja („Službeni glasnik RS”, broj 92/08);
- Pravilnik o određivanju melioracionih područja i njihovih granica („Službeni glasnik RS”, broj 90/2018);
- Pravilnik o određivanju vodnih jedinica i njihovih granica („Službeni glasnik RS”, broj 8/18);
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik RS”, broj 72/10);
- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 114/13);
- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog obaveštenja, načinu njihovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS”, br. 17/2017);
- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS”, broj 56/10 i 93/2019);
- Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 7/2020);
- Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 21/2010, 10/2013 i 44/2018);
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 10/2013);
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ”, br. 8/95);
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ”, br. 30/91);

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Sl. list SFRJ”, br. 10/90 i 52/90);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. List SRJ”, br. 11/96);
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektro instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ”, br. 3/88,54/88 i 28/95);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Sl. list SFRJ”, br. 74/90);
- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara („Sl. list SFRJ”, br. 87/93);
- Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda („Sl. list SFRJ”, br. 24/90);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS”, br. 23/09, 123/12, 102/15 i 101/2018);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Sl. glasnik RS”, br. 92/08);
- SRPS EN 2 (sr) - 2011 Klasifikacija požara;
- SRPS Z.C0.005 - 1979 Klasifikacija materijala i robe prema ponašanju u požaru;
- SRPS Z.C0.012 - 1980 Utvrđivanje kategorija i stepena opasnosti od materijala pri požaru;
- SRPS U.J1.220 - 1981 Simboli za tehničke šeme;
- SRPS U.J1.240 - 1995 Stepen otpornosti zgrada prema požaru;
- SRPS TP19 2003 Zaštita od požara industrijskih objekata - Proračunska potrebna otpornost prema požaru;
- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09)
- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. Glasnik RS”, br.71/10)
- Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Sl. Glasnik RS”, br.99/10)
- Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koja izrađuje operator SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS”, br.41/10, 51/15 i 50/2018)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ” br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90)
- Pravilnik za građevinske konstrukcije („Sl. glasnik RS”, 89/2019);
- Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije, „Sl.glasnik RS” br. 74/2015)
- Pravilnik o opasnim materijama u vodama (“Službeni glasnik SRS”, br. 31/82),
- Pravilnikom o referentnim uslovima za tipove površinskih voda („Službeni glasnik RS” br. 67/11),
- Uredba o bezbednosti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS”, br. 14/09, 95/10);
- Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS”, br. 50/12);
- Uredba o graničnim vrednostima prioriternih i prioriternih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS”, br. 24/14);
- Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS”, 95/2018);
- Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS”, br. 67/11, 48/12 i 1/16);
- Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu (Službeni glasnik RS, broj 30/2018 i 64/2019);
- Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Sl. glasnik RS”, br. 5/16);
- Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS”, br. 6/16);
- Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS”, br. 111/15);
- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10).
- Uredba o odlaganju otpada na deponije („Službeni glasnik RS”, broj 92/10)

- Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS“, br. 84/05)

Spisak tehničke dokumentacije

Oznaka	Naziv projekta
0	GLAVNA SVESKA
1/1	PROJEKAT ARHITEKTURE Glavni objekti
1/2	PROJEKAT ARHITEKTURE Turbinska zgrada i elektro objekti
1/3	PROJEKAT ARHITEKTURE Tehnički objekti
2/1	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Glavni objekti
2/2	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Kotlarnica
2/3	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Turbinska zgrada i kompresorska stanica
2/4	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Elektro zgrada
2/5	PROJEKAT KONSTRUKCIJE HPV
2/6	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Radionica, magacin zgrada DENOX
2/7	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Pumpne stanice
2/8	PROJEKAT KONSTRUKCIJE 11KV Zgrada i Transformator 11/110kV
2/9	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Pomoćni objekti
2/10	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Objekti sistema za prečišćavanje dimnog gasa
2/11	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Objekti sistema za prečišćavanje dimnog gasa-temelji
2/12	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Vazdušno hlađeni kondenzator
2/13	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Odlaganje šljake
2/14	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Potporni zidovi i ograda
2/15	PROJEKAT KONSTRUKCIJE Projekat saobraćajnica
3/1	PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA Spoljne hidrotehničke instalacije
3/2	PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA Sistem za protivpožarnu zaštitu
3/3	PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA Unutrašnje hidrotehničke instalacije – Glavni objekti
3/4	PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA Unutrašnje hidrotehničke instalacije Procesni i tehnički objekti
4/1	PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
4/2	PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA Građevinske elektroenergetske instalacije
5/1	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA Sistem merenja, regulacije i upravljanja
5/2	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA Telefonski sistem i Lan mreža
5/3	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA Sistem kontrole pristupa i sistem video nadzora
5/4	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA Sistem opšteg i alarmnog ozvučenja
5/5	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA Sistem menadžmenta tehničkih sistema i instalacija u objektima
5/6	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA Sistem za otkrivanje i dojavu požara

6/1	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Kotlovsko postrojenje sa insineratorom
6/2	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Turbinsko postrojenje
6/3	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Hemijska priprema vode (HPV)
6/4	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Postrojenje za predaju toplote
6/5	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa (FGT)
6/6	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Otprema i tretman šljake insineratora
6/7	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Solidifikacija i otprema APCR termogenog otpada
6/8	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Sistem tečnog goriva
6/9	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Sistem komprimovanog vazduha
6/10	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Termotehničke instalacije
6/11	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Stabilne mašinske instalacije za zaštitu od požara
7	PROJEKAT TEHNOLOGIJE – Hemijska priprema vode (HPV)
8	PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
9	PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA
10	PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVA
E3	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Sadržaj tehničke dokumentacije

	Projektna celina	FC 1/1 (EfW postrojenje)	FC 1/2 (BEP postrojenje)
	<i>Vrsta projekta</i>	<i>Sadržaj projekta</i>	
0.	GLAVNA SVESKA	DA	DA
1.	PROJEKAT ARHITEKTURE	Sve zgrade koje pripadaju postrojenju EfW u okviru regulacione linije parcele KP 1	-
2.	PROJEKAT KONSTRUKCIJE	Svi objekti koji pripadaju postrojenju EfW u okviru regulacione linije parcele KP 1 uključivši puteve, platoe i potporne zidove. Projekat platoa, temelja i kanala za postavljanje	-
3.	PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA	Sve hidrotehničke instalacije u opsegu regulacione linije Parcele KP 1 uključivši: -Spoljne hidrotehničke instalacije -Sistem za protivpožarnu vodu (spoljašnji i unutrašnji deo sistema) -Unutrašnje hidrotehničke instalacije u glavnim zgradama -Unutrašnje hidrotehničke instalacije u procesnim i tehničkim zgradama	-
4.	PROJEKAT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA	-Projekat Energetskih postrojenja koja pripadaju postrojenju EfW	Projekat energetskih postrojenja koja pripadaju postrojenju BEP
5.	PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA	-I&C sistem postrojenja EfW -Telefonski sistem i Lan mreža -Sistem kontrole pristupa i sistem video nadzora -Sistem opšteg i alarmnog ozvučenja (PAGA sistem) -Sistem menadžmenta tehničkih sistema i instalacija u objektima	
6.	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA	Procesni i mašinski projekat postrojenja EfW uključivši sledeće sisteme: -Kotlovsko postrojenje -Turbinsko postrojenje	Procesni i mašinski projekat postrojenja BEP

		-Sistem za umanjenje NOX -Sistem za prečišćavanje dimnog gasa -Oprema i tretman šljake insineratora -Solidifikacija i otprema termogenog otpada (APCR) -Sistem tečnog goriva kotla -Sistem komprimovanog vazduha -Sistem za grejanje, ventilaciju i hlađenje -Stabilne instalacije za zaštitu od požara -Priključak na sistem daljinskog grejanja -Povezni cevovodi	
7.	PROJEKAT TEHNOLOGIJE	Hemijska priprema vode (HPV)	
8.	PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE	Projekat obuhvata saobraćaj u okviru parcele KP 1	
9.	PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA	Projekat spoljnog uređenja parcele KP 1.	
10.	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	Elaborat zaštite od požara postrojenja EfW	Elaborat zaštite od požara postrojenja BEP

Pravna akta dopuniti

- EPS Distribucija Beograd/Centar, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-8/2019 od 09.04.2019. godine.
- Elektromreža Srbije ad, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-7/2019 od 26.03.2019.godine.
- JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ - vodovod, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-9/2019 od 19.03.2019. godine.
- JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ - kanalizacija, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-11/2019 od 19.03.2019. godine.
- JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ – zaštita vodoizvorišta, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-10/2019 od 19.03.2019. godine.
- „Telekom Srbija“, a.d., ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-3/2019 od 22.03.2019.godine.
- JKP „Gradska čistoća“, ROP-MSGI-3997-LOC-7-HPAP-12/2019 od 13.03.2019. godine.
- Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, ROP-MSGI-5396-LOC-1-HPAP-17/2019 od 29.03.2019. godine.
- Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-18/2019 od 29.03.2019. godine.
- MUP Beograd, Sektor za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Beogradu, ROP-MSGI-3997-LOCH-2-HPAP-1/2019 od 25.04.2019. godine.
- MUP Beograd, Sektor za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Beogradu, ROP-MSGI-3997-LOCH-2-HPAP-2/2019 od 25.04.2019. godine.
- Beograd: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-6/2019 od 19.03.2019.godine.
- Ministarstvo odbrane, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-17/2019 od 14.03.2019. godine.
- Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ROP-MSGI-3397-LOC-1-HPAP-16/2019 od 26.03.2019. godine.
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-4/2019 od 28.03.2019. godine.
- Ministarstvo zdravlja, sektor za sanitarni nadzor, odeljenje za sanitarnu inspekciju ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-5/2019 od 21.03.2019. godine.

- Republički zavod za zaštitu spomenika kulture br.1-351/2019-1 od 12.03.2019. ROP-MSGI-3997-LOC-1-HPAP-15/2019 od 12.03.2019. godine.

Lista korišćenih skraćenica

Engleski		Srpski	
APC	Air Pollution Control	KZV	Kontrola zagađenja vazduha
APCR	Air Pollution Control Residue	KRZV	Kontrola rezidualnog zagađenja vazduha
BAT	Best available techniques	NRT	Najbolje raspoložive tehnike
BCE	Beo Čista Energija d.o.o.	BČE	Beo Čista Energija d.o.o.
BOD	Biological Oxygen Demand (5days)	BPK	Biološka potrošnja kiseonika (5 dana)
BREF	Best available techniques (BAT) Reference document developed under the IPPC Directive and the IED	NREF	Najbolje raspoložive tehnike (NRT) Referentni dokument razvijen pod IPPC Direktivom i DIE
CEMS	Continuous Emission Monitoring System	SKPE	Sistem kontinuiranog praćenja emisija
CHP	Cogeneration or combined heat and power	KTE	Kogeneracija kombinovane toplote i energije
City/CoB	City of Belgrade	Grad	Grad Beograd
CO	Carbon monoxide	CO	Ugljen monoksid
COD	Chemical Oxygen Demand	HPK	Hemijska potrošnja kiseonika
CPU	Central Processing Unit	CJP	Centralna jedinica za prerađu
CV	Calorific Value	KV	Kalorijska vrednost
E&S	Environmental and Social	ZŽSSZ	Zaštita životne sredine i socijalna zaštita
EfW	Energy from Waste	EiO	Energija iz otpada
EMS	Elektromreža Srbije (Transmission Network Operator)	EMS	Elektromreža Srbije (Operator dalekovodne mreže)
EPS	Elektroprivreda Srbije (Distribution Network Operator)	EPS	JP Elektroprivreda Srbije
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment Study	PUŽSSP	Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja
EU	European Union	EU	Evropska Unija
FGT	flue gas treatment	TDG	tretiranje dimnog gasa
GC	Gradska čistoća Beograd	GČ	Gradska čistoća Beograd
GHG	Greenhouse gases	GSB	Gasovi staklene bašte
GWP	Global Warming Power	SGZ	Snaga globalnog zagrevanja planete Zemlje
HCl	Hydrochloric Acid	HCl	Hidrolorna kiselina
HDPE	High-Density Polyethylene	PVG	Polietilen visoke gustine
HF	Hydrogen fluoride	HF	Vodonik fluorid
Hg	Mercury	Hg	Živa
HV	High Voltage	VN	Visoki napon
IBA	Incinerator Bottom Ash	PDI	Pepeo na dnu insineratora

IDP	Internally displaced people	IRL	Interno raseljena lica
LCV	Low Calorific Value	NKV	Niska kalorijska vrednost
LFG	Landfill Gas	DG	Deponijski gas
LHV	Low Heating Value	NTM	Niska toplotna moć
LP	Low Pressure	NP	Nizak pritisak
LRAP	Livelihood Restoration Action Plan	APOSŽ	Akcionni plan za obnavljanje sredstava za život
LTP	Leachate Treatment Plant	PPPV	Postrojenje za preradu procednih voda
LV	Low Voltage	NN	Nizak napon
m.a.s.l.	Meter Above Sea Level	m.n.m.	Metara iznad nivoa mora
MEP	Ministry of Environment Protection	MZŽS	Ministarstvo zaštite životne sredine
MP	Medium Pressure	UP	Umereni pritisak
MSW	municipal solid waste	KČO	komunalni čvrsti otpad
MV	Medium Voltage	SN	Srednji napon
NOx	Nitrogen Oxide	NOx	Azot oksid
O&M	Operation and Maintenance	RIO	Rad i održavanje
OHL	Overhead Transmission Line	VVPD	Vazdušni vod za prenos na daljinu
PPP	Private Public Partnership	JPP	Javno privatno partnerstvo
PUC	Public Utility Company	KP	Komunalno preduzeće
RAP	Resettlement Action Plan	APR	Akcionni plan za raseljavanje
RDF	Refuse Derived Fuel	GDO	Gorivo dobijeno iz otpada
RMW	Residual Municipal Waste	ZKO	Zaostali komunalni otpad
RO	Reverse Osmosis Unit	JRO	Jedinica za reverznu osmozu
RWD	Republic Water Directorate	RDV	Republička direkcija za vode
SNCR	Selective Non-Catalytic Reduction	SNR	Selektivna nekatalitička redukcija
SPV	Special-Purpose Vehicle	VSN	Vozilo specijalne namene
TOC	Total Organic Carbon	UOU	Ukupni organski ugljenik
WWT	Waste Water Treatment	PPOV	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
DRP	Detailed Regulation Plan	PDR	Plan detaljne regulacije
CiM	City Municipality	GO	Gradska opština
CaM	Cadastral Municipality	KO	Katastarska opština
RHSS	Republic Hydrometeorological Service of Serbia	RHMZ	Republički hidrometeorološki zavod
MCL	Maximum Continuous Load	MCR	Maksimalno kontinualno opterećenje

11. PRILOZI

Prilog 1: Informacija o lokaciji

Prilog 2: Izvod iz idejnog projekta

Prilog 3: Grafički prikaz mikro i makro lokacije

Prilog 4: Uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija

Prilog 5: Dokaz o uplati republičke administrativne takse

Prilog 6: Građevinske dozvole i potvrde o prijavi početka radova