

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 7131-310079/4 - 2017

ДАТУМ: 21.08.2017.ГОД.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

ЛКРМ: 31

РЕГИЈА НИШ

ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА НИШ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ НИШ

18000 НИШ, ВОЈДОВА 11А

На захтев Републике Србије, министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а на основу захтева ЈР "Путеви Србије" д.о.о. а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/14), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 22/2015 и 89/2015), члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015) и Закона о Телекомуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/03 и 36/06 и ситуације са уцртаним ТК кабловима, а у циљу заштите ТК објеката и стварања услова за реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо

У С Л О В Е

за израду техничке документације за добијање локацијских Услова за изградњу бочне наплатне станице у зони петље „Ниш – Југ“, на државном путу IА реда бр 1(Е-80), на км 435+007, к.п. 1212 КО Ново Село, општина Ниш

.ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ТЕЛЕКОМА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

1. У зони изградње бочне наплатне станице у зони петље „Ниш – Југ“, Телеком Србија је положио бакарни кабл како је на ситуацији у прилогу приказано.
2. Уколико је постојећа ТК инфраструктура угрожена планираним радовима, потребно је пројектом предвидети заштиту истих.
3. У склопу Главног пројекта неопходно је дати техничко решење са предмером и предрачуном радова и материјала на обезбеђењу и заштиту угрожене инфраструктуре. Радове на обезбеђењу и заштити постојећих каблова, планирати пре почетка извођења било каквих грађевинских радова. Обавеза инвеститора је да сноси све трошкове, као и да регулише имовинско-правне односе у вези са угроженом инфраструктуром.
4. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне исправности и карактеристика постојећих подземних ТК каблова. Инвеститор-извођач радова је обавезан да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних ТК каблова, на местима приближавања и укрштања са постојећим ТК инсталацијама, изводи искључиво ручним путем без употребе механизације, из предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископ и сл.)
5. Приликом израде пројекта, пројектант је дужан да се обрати надлежном РГЗ-у ради добијања прецизних података о геодетском положају наших каблова.
6. Пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи, свим прописима, упутствима и препорукама који важе за ову делатност.
7. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини ТК инфраструктуре, инвеститор-извођач је у обавези да се у писаној форми обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Извршна јединица Ниш, на тел 018/212-666, у чијој надлежности је одржавање ТК инфраструктуре у зони планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именом надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).

8. Пре почетка радова неопходно је извршити идентификацију и обележавање на терену трасе постојећих подземних каблова, уз сарадњу са надлежним радницима Телекома, како би се утврдио тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите.
9. Уколико до оштећења на ТК инфраструктуре ипак дође, инвеститор у целости сноси трошкове отклањања хаварије и губитка у телекомуникационом саобраћају за време његовог прекида.

ПРУКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

За прикључење наплатне станице на инфраструктуру Телекома Србије потребно је положити две цеви ПЕ Фи 40 мм од наведеног објекта до краја катастарске парцеле односно према траси постојећег кабла.


За сва евентуална обавештења у вези издатих Улова можете се обратити ИЗВРШНОЈ ЈЕДИНИЦИ НИШ, Служба за планирање и развој, контакт телефон 018/ 200-888.

ПРИЛОГ: Ситуација

КООРДИНАТОР ИЈ НИШ

Звонко Милошевић, дипл.инж.

Generisano programom INOVA TeleCAD-GIS

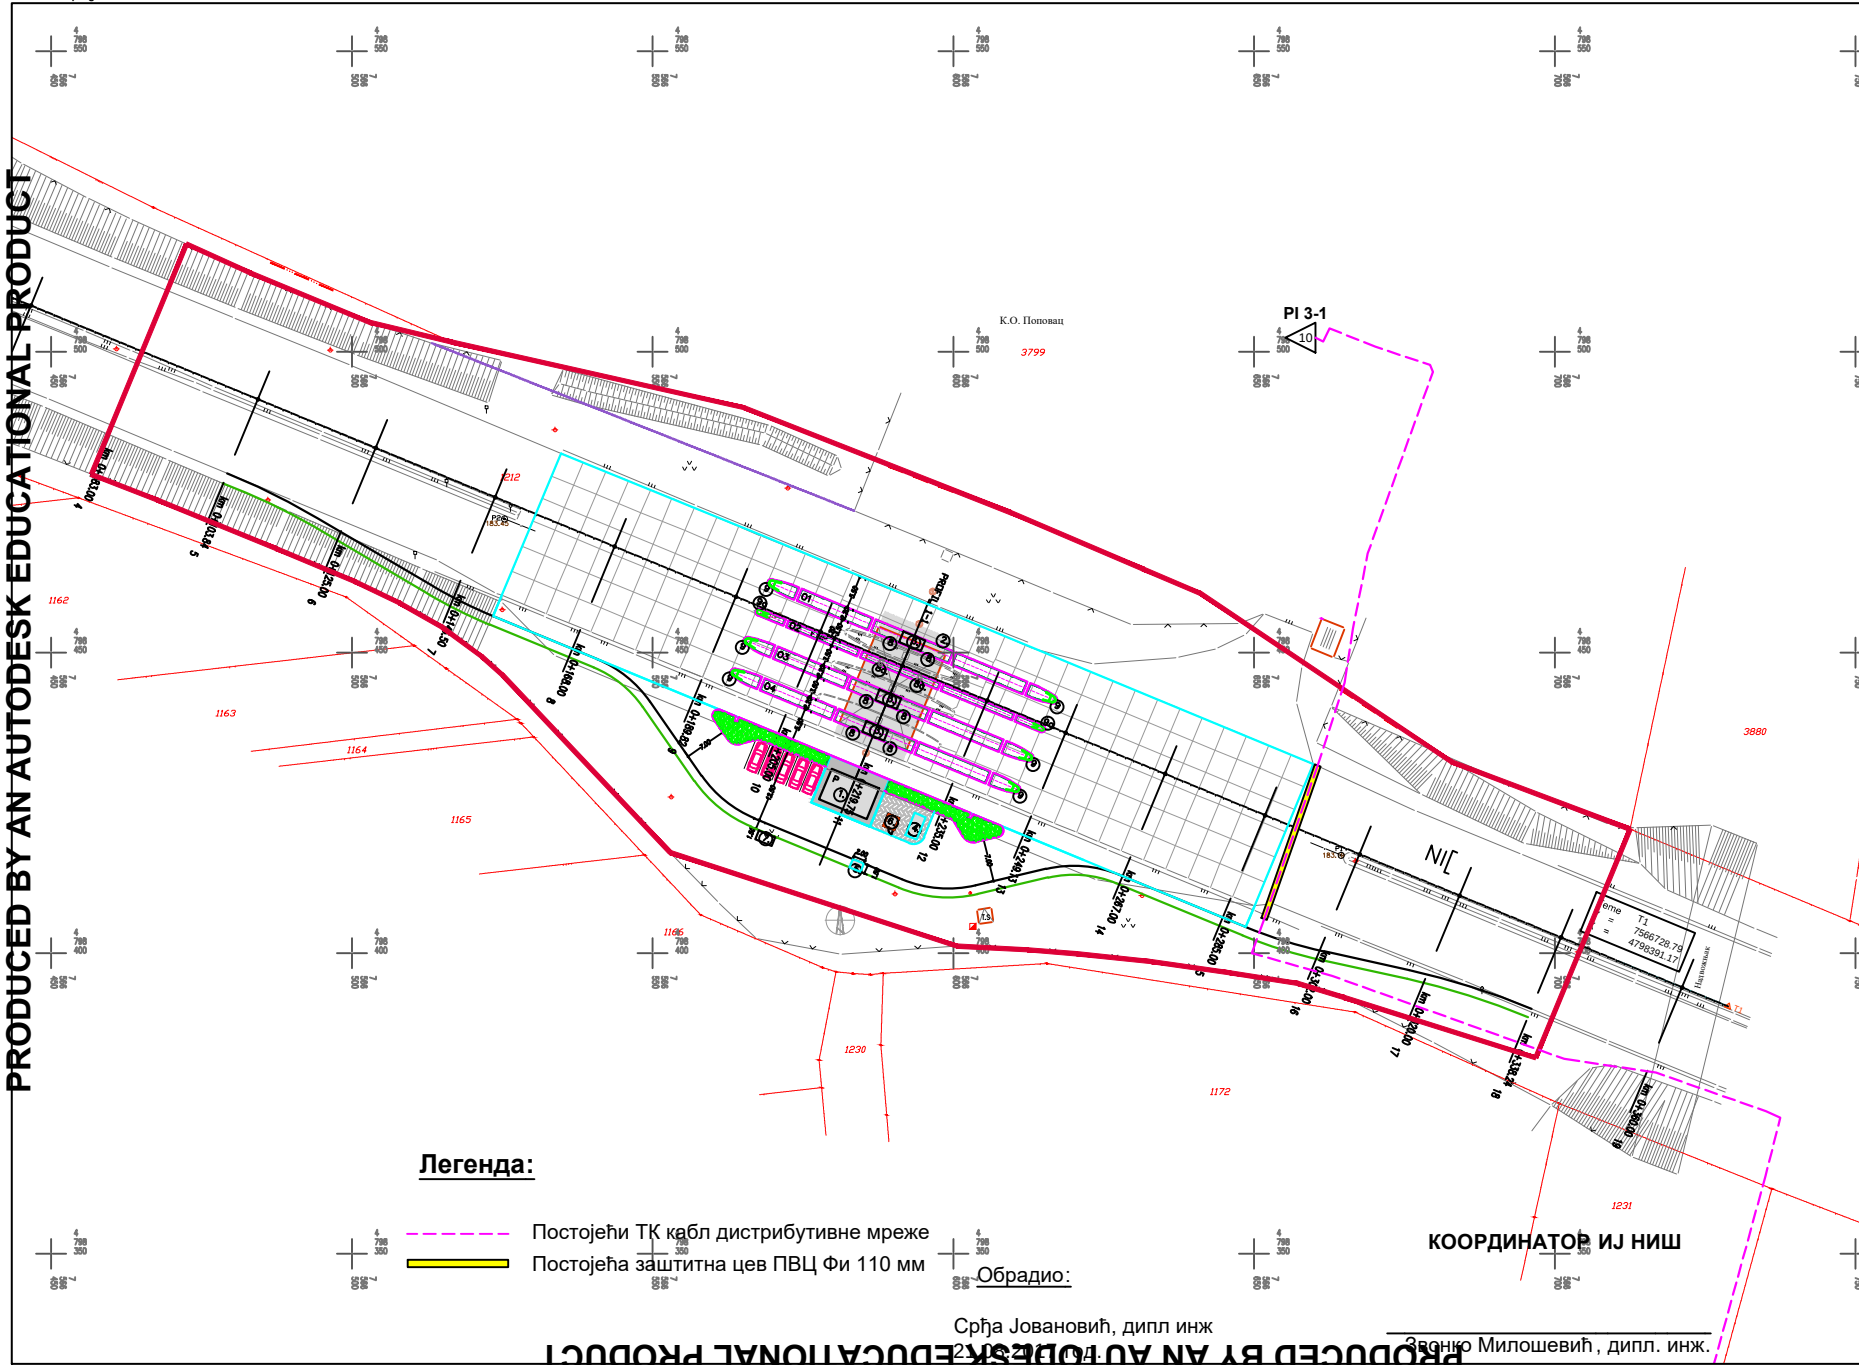

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Telekom Srbija

Izgradnja bočne NS Niš-Jug

Situacija TK infrastrukture

Razmera: 1.1000

List: 1